EXTRACTOARE DE PRAF

DF 22 SP

COLECTOR DE PRAF INDUSTRIAL CU CURĂȚARE AUTOMATĂ A FILTRULUI

Urm?ri?i videoclipul!



PUTERE
2,2 kW - 3 HP


APLICARE
Pulberi volatile ?i în suspensie

CAPACITATE
65 Lt

CARACTERISTICI

- Debite foarte mari de aer pentru praf în suspensie
- Capacitate ?i eficien?? de filtrare ridicate
- Sistem automat integrat de cur??are a filtrului SP
- Bra? de aspira?ie disponibil (de asemenea Atex)

HIGHLIGHTS

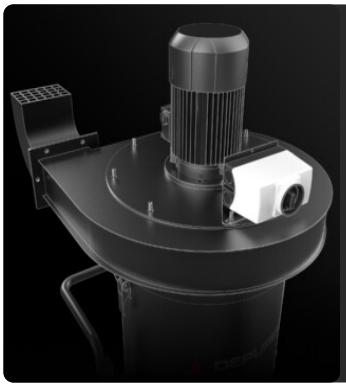


UNITATE ASPIRATOR

Aspirația este generată de un ventilator electric special conceput pentru a garanta cel mai bun debit de aer, menținând în același timp un nivel bun de vid.



UNITATE DE FILTRARE

Filtrarea este garantată de un filtru cartuș din poliester din clasa M (eficiență de filtrare 1 micron) cu o suprafață de filtrare ridicată, care garantează trecerea aerului chiar și în cazul unui filtru murdar.

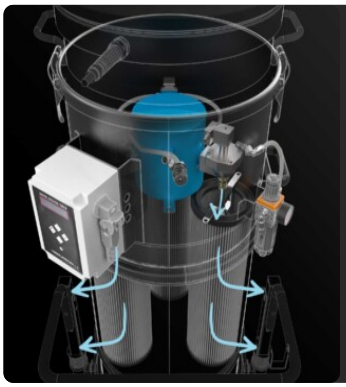

SISTEM DE CURĂȚARE A FILTRELOR SP

Sistem automat de curățare a filtrelor într-un contracurent de aer la 6 bar (aerul comprimat nu este furnizat standard). Fiecare filtru este curățat la intervale regulate, reglabile, fără întreruperea aspirației. Ideal pentru praful fin și dificil.



UNITATE DE COLECTARE

Materialul este colectat în interiorul unui container vopsit, prevăzut cu un mâner care permite eliberarea acestuia. Datorită celor 4 roți pivotante robuste, containerul poate fi mutat cu ușurință și materialul colectat poate fi eliminat.

DATE TEHNICE

MOTOR

Tipuri	ventilator electric
Putere	2,2 kW - 3 HP
Frecven??	50/60 Hz
Tensiune	400 V
Vid maxim mmH2O	350 | 350 | 350 mmH2O
Nivel de vid static	340 | 320 | 280 mmH2O
Debitul maxim de aer	800 | 1000 | 1400 m3/h
Clasa de izolare	55 | F IP
Nivelul de zgomot	73 dB(A)

MAȘINĂ

Intrare aspira?ie	100 | 120 | 150 Ø mm
Sistemul de colectare	Container din o?el
Capacitate	65 Lt
Dimensiuni	660 x 800 mm
În?l?ime	1980 mm
Greutate	120 Kg

FILTRARE

Tip de filtru primar	3x Cartu?e
Suprafa?a filtrului	90000 cm2
Clasa de filtrare EN 60335-2-69	M
Media	Poliester antistatic
Sistem de cur??are a filtrelor	SP automat

ECHIPAMENT



MÂNER DE ÎMPINGERE



CONECTOR
Conector industrial cu 4 pini



CABLU DE ALIMENTARE



ROATĂ CU FRÂNĂ
Roat? f?r? marcare cu frân? integrat?



ROATĂ
Roat? pivotant? care nu marcheaz?



CONSTRUCȚIE DIN OȚEL
Construc?ie industrial? robust? din o?el vopsit

OPȚIUNI

SUPORT FILTRU DISPONIBIL



ACB
Filtru de carbon activ



HEPA 14
Filtru absolut (EN 1822)
28.000 cm² filter surface
H14 Class Filter (EN 1822)
Glass fiber

STRUCTURA ȘI OPȚIUNILE

60 HZ

60 HZ
Disponibil în versiunea 60Hz



GARANȚIE DE 3 ANI
Achizi?ionând filtrul de schimb împreun? cu aspiratorul



GRD
Preg?tire



GX
Co?? ?i camer? din o?el inoxidabil AISI 304



BX
Co? din o?el inox AISI 304



100 LT
100 litru



SPARK TRAP
Conceput pentru a capta scânteile produse la sudarea, polizarea sau lustruirea pieselor metalice

ACCESORII



P12336
BRAȚ DE ASPIRARE Ø160 L. 3 M

Bra? de aspira?ie cu diametrul de 160 mm îmbinat din trei segmente, cu o lungime total? de 3 metri, echipat cu o capot? articulat? ?i ...



P12300/200
FLANSA CONICA REDUCTOARE Ø 200MM

Flan?a de cuplare la aspiratorul industrial DF pentru un furtun flexibil cu diametrul de 200 mm



P12300/180
FLANSA CONICA REDUCTOARE Ø 180MM

Flan?a de cuplare la aspiratorul industrial DF pentru un furtun flexibil cu diametrul de 180 mm



P12300/150
FLANSA CONICA REDUCTOARE Ø 150MM

Flan?a de cuplare la aspiratorul industrial DF pentru un furtun flexibil cu diametrul de 150 mm



P12300/120
FLANSA CONICA REDUCTOARE Ø 120MM

Flan?a de cuplare la aspiratorul industrial DF pentru un furtun flexibil cu diametrul de 120 mm



P12300/100
FLANSA CONICA REDUCTOARE Ø 100MM

Flan?a de cuplare la aspiratorul industrial DF pentru un furtun flexibil cu diametrul de 100 mm



P12334
FLANSA REDUCTOARE PENTRU BRATUL DE ASPIRARE Ø 160MM

Flan?a de cuplare la aspiratorul industrial DF pentru un bra? cu flan?? de 160 mm diametru