SISTEME DE ASPIRARE CENTRALIZATĂ

CVS 250

UNITATE CENTRALĂ DE ASPIRAȚIE PENTRU SISTEME DE ASPIRAȚIE

PUTERE
25 kW - 34 HP

APLICARE
Pulberi, particule solide ?i a?chii

CARACTERISTICI

- Turbine puternice cu canal lateral potrivite pentru funcionare continu
- Unitate de aspiraie fiabil pentru sisteme de aspiraie centralizate
- Uor de manevrat cu stivuitorul
- Mai multe opiuni de construcie disponibile

HIGHLIGHTS

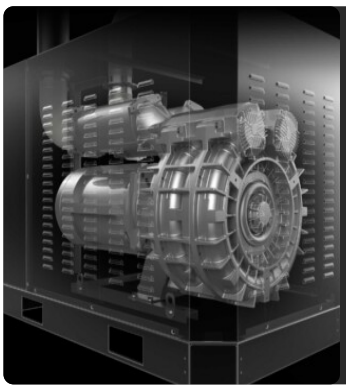

UNITATEA DE VACUUM

Unitatea de aspirație este o turbină cu canal lateral cu cuplare directă între motor și rotor. Turbina cu canal lateral este echipată cu o supapă de siguranță care garantează funcționarea continuă, fără întreținere.

MANIPULARE SIMPLĂ

Două șine de ghidare în partea inferioară facilitează manipularea aparatului cu stivuitorul

PANOU DE CONTROL CU PORNIRE DE LA DISTANȚĂ

Control prin intermediul dulapului de distribuție cu pornire stea/delta și telecomandă. Implementabil cu funcții suplimentare

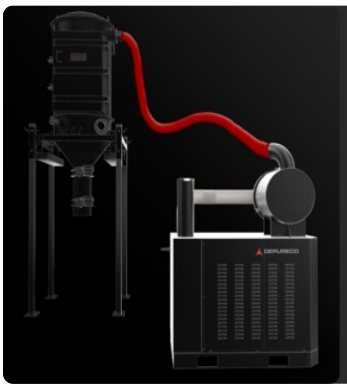

NECESITĂ UNITATE DE FILTRARE

Această unitate nu include sisteme de filtrare și colectare a materialului, necesită cuplarea cu un pre-separator de filtre sau o unitate similară.

DATE TEHNICE

MOTOR

Tipuri	Turbin cu canal lateral
Putere	25 kW - 34 HP
Frecven	50/60 Hz
Tensiune	400 V
Vacuum continuu	320 mBar
Debitul maxim de aer	2100 m3/h
Clasa de izolare	55 | F IP
Nivelul de zgomot	78 dB(A)
Control de la distan	Contact liber disponibil
Tablou electric	Inclus

MAȘINĂ

Intrare aspiraie	127 Ø mm
Dimensiuni	821 x 1319 mm
Înlime	1792 mm
Supap de siguran	Supap de reducere a vidului
Suport pentru stivuitor	Inclus

OPȚIUNI

SUPORT FILTRU DISPONIBIL

HEPA 14

Filtru absolut (EN 1822)
110.000 cm² filter surface
H14 Class Filter (EN 1822)
Glass fiber

STRUCTURA ȘI OPȚIUNILE

60 HZ

60 HZ

Disponibil în versiunea 60Hz

GARANȚIE DE 3 ANI

Achizi?ionând filtrul de schimb împreun? cu aspiratorul