ASPIRATOARE INDUSTRIALE ATEX ȘI ACD

# CVS 185 3D Z22

## SISTEM DE ASPIRARE CENTRALĂ CERTIFICAT ATEX





**PUTERE**
18,5 kW - 25 HP

**APLICARE**
Pulberi, particule solide i achii

## CARACTERISTICI

- Turbine puternice cu canal lateral certificate Atex, adecvate pentru funcționare continuă
- Ușor de manevrat cu stivuitorul
- Unitate de aspirație fiabilă pentru sistemele centralizate de extracție Atex
- Mai multe opțiuni de construcție disponibile

## HIGHLIGHTS

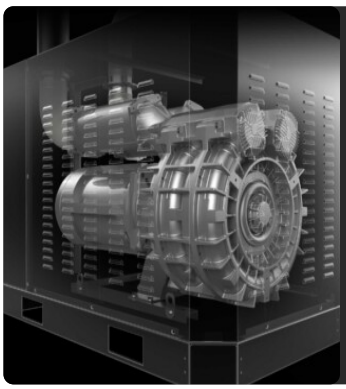

### UNITATEA DE VACUUM

Unitatea de aspirație este o turbină cu canal lateral certificată Atex cu cuplare directă între motor și rotor. Turbina cu canal lateral este echipată cu o supapă de siguranță care garantează funcționarea continuă, fără întreținere.




### MANIPULARE SIMPLĂ

Două șine de ghidare în partea inferioară facilitează manipularea aparatului cu stivuitorul



### PANOU DE CONTROL CU PORNIRE DE LA DISTANȚĂ

Control prin intermediul dulapului de distribuție cu pornire stea/delta și telecomandă. Implementabil cu funcții suplimentare

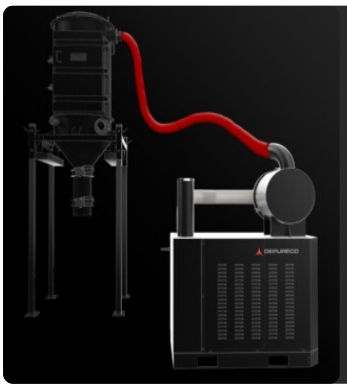

### NECESITĂ UNITATE DE FILTRARE

Această unitate nu include sisteme de filtrare și colectare a materialului, necesită cuplarea cu un pre-separator de filtre sau o unitate similară.

## DATE TEHNICE

### MOTOR

| | |
|---|---|
| **Tipuri** | Turbină cu canal lateral Atex |
| **Putere** | 18,5 kW - 25 HP |
| **Frecvență** | 50/60 Hz |
| **Tensiune** | 400 V |
| **Vacuum continuu** | 270 mBar |
| **Debitul maxim de aer** | 1350 m3/h |
| **Clasa de izolare** | 55 \| F IP |
| **Nivelul de zgomot** | 74 dB(A) |
| **Control de la distanță** | Contact liber disponibil |
| **Tablou electric** | Inclus |

### MAȘINĂ

| | |
|---|---|
| **Marcarea Atex** | II 3D Ex htc IIIB T140°C Dc |
| **Categoria EX** | 3D |
| **Temperatura de utilizare** | -10/+40 C° |
| **Intrare aspirație** | 102 Ø mm |
| **Dimensiuni** | 821 x 1319 mm |
| **Înălțime** | 1792 mm |
| **Greutate** | 270 Kg |
| **Supapă de siguranță** | Supapă de reducere a vidului |
| **Suport pentru stivuitor** | Inclus |

## ECHIPAMENT



### CERTIFICARE ATEX



### TABLOU ELECTRIC
Tablou electric, implementabil cu funcții suplimentare



### CONECTOR
Conector industrial cu 4 pini



### VACUUM METER
Vacuometru pentru a semnala când filtrul este înfundat sau trebuie înlocuit



### CABLU DE ALIMENTARE



### CONSTRUCȚIE DIN OȚEL
Construcție industrială robustă din oțel vopsit



### PRV
Montat supapa de presiune

## OPȚIUNI

### SUPORT FILTRU DISPONIBIL



### HEPA 14
Filtru absolut (EN 1822)
110.000 cm² filter surface
H14 Class Filter (EN 1822)
Glass fiber


## STRUCTURA ȘI OPȚIUNILE

60 HZ

### 60 HZ
Disponibil în versiunea 60Hz



### GARANȚIE DE 3 ANI
Achizi?ionând filtrul de schimb împreun? cu aspiratorul



### SUPAPĂ DE SUBDIVIZIUNE
Izoleaz? o posibil? explozie ?i o împiedic? s? se propage de la extractor c?tre conducte