

ASPIRATOARE INDUSTRIALE ATEX ȘI ACD

# CVS 200 S 3D Z22

## SISTEM DE ASPIRARE CENTRALĂ CERTIFICAT ATEX



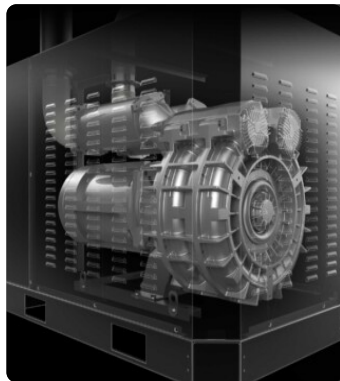
**PUTERE**  
18,5 kW - 25 HP



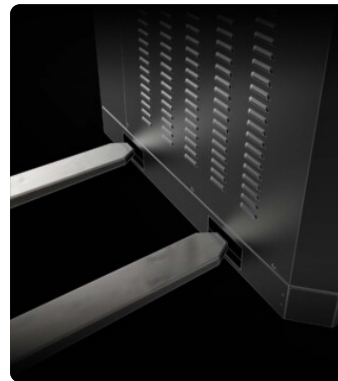
**APLICARE**  
Pulberi, particule solide și  
așchii

**CARACTERISTICI**

- Turbine puternice cu canal lateral certificate ATEX, adecvate pentru funcționare continuă
- Ușor de manevrat cu stivuiorul
- Unitate de aspirație fiabilă pentru sistemele centralizate de extracție ATEX
- Mai multe opțiuni de construcție disponibile

**HIGHLIGHTS**

**UNITATEA DE VACUUM**

Unitatea de aspirație este o turbină cu canal lateral certificată ATEX cu cuplare directă între motor și rotor. Turbina cu canal lateral este echipată cu o supapă de siguranță care garantează funcționarea continuă, fără întreținere.


**MANIPULARE SIMPLĂ**

Două șine de ghidare în partea inferioară facilitează manipularea aparatului cu stivuiorul


**PANOU DE CONTROL CU PORNIRE DE LA DISTANȚĂ**

Control prin intermediul dulapului de distribuție cu pornire stea/delta și telecomandă. Implementabil cu funcții suplimentare


**NECESITĂ UNITATE DE FILTRARE**

Această unitate nu include sisteme de filtrare și colectare a materialului, necesită cuplarea cu un pre-separator de filtre sau o unitate similară.

**DATE TEHNICE**
**MOTOR**

Tipuri	Turbină cu canal lateral ATEX
Putere	18,5 kW - 25 HP
Frecvență	50/60 Hz
Tensiune	400 V
Vacuum continuu	380 mBar
Debitul maxim de aer	1180 m3/h
Clasa de izolare	55   F IP
Nivelul de zgomot	74 dB(A)
Control de la distanță	Contact liber disponibil
Tablou electric	Inclus

**MAȘINĂ**

Marcarea ATEX	II 3D Ex htc IIIB T140°C Dc
Categoria EX	3D
Temperatura de utilizare	-10/+40 C°
Intrare aspirație	102 Ø mm
Dimensiuni	821 x 1319 mm
Înălțime	1792 mm
Supapă de siguranță	Supapă de reducere a vidului
Support pentru stivuior	Inclus

## OPȚIUNI

### SUPPORT FILTRU DISPONIBIL



#### HEPA 14

Filtru absolut (EN 1822)  
110.000 cm<sup>2</sup> filter surface  
H14 Class Filter (EN 1822)  
Glass fiber

### STRUCTURA ȘI OPȚIUNILE

**60**  **HZ**


#### 60 HZ

Disponibil în versiunea 60Hz



#### GARANȚIE DE 3 ANI

Achiziționând filtrul de schimb împreună cu aspiratorul



#### SUPAPĂ DE SUBDIVIZIUNE

Izolează o posibilă explozie și o împiedică să se propage de la extractor către conducte