ASPIRATOARE INDUSTRIALE ATEX ȘI ACD

CVS 200 S 3D Z22

SISTEM DE ASPIRARE CENTRALĂ CERTIFICAT ATEX




PUTERE
18,5 kW - 25 HP

APLICARE
Pulberi, particule solide i achii

CARACTERISTICI

- Turbine puternice cu canal lateral certificate Atex, adecvate pentru funcționare continuă
- Ușor de manevrat cu stivuitorul
- Unitate de aspirație fiabilă pentru sistemele centralizate de extracție Atex
- Mai multe opțiuni de construcție disponibile

HIGHLIGHTS

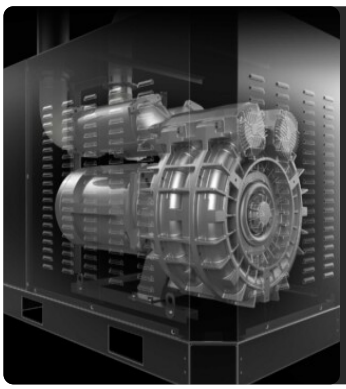

UNITATEA DE VACUUM

Unitatea de aspirație este o turbină cu canal lateral certificată Atex cu cuplare directă între motor și rotor. Turbina cu canal lateral este echipată cu o supapă de siguranță care garantează funcționarea continuă, fără întreținere.




MANIPULARE SIMPLĂ

Două șine de ghidare în partea inferioară facilitează manipularea aparatului cu stivuitorul



PANOU DE CONTROL CU PORNIRE DE LA DISTANȚĂ

Control prin intermediul dulapului de distribuție cu pornire stea/delta și telecomandă. Implementabil cu funcții suplimentare

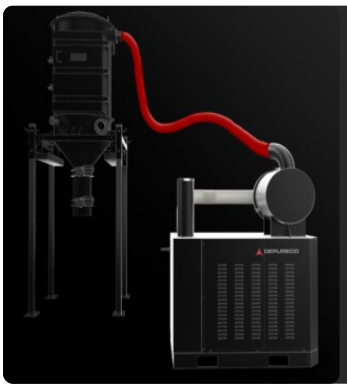

NECESITĂ UNITATE DE FILTRARE

Această unitate nu include sisteme de filtrare și colectare a materialului, necesită cuplarea cu un pre-separator de filtre sau o unitate similară.

DATE TEHNICE

MOTOR

Tipuri	Turbină cu canal lateral Atex
Putere	18,5 kW - 25 HP
Frecvență	50/60 Hz
Tensiune	400 V
Vacuum continuu	380 mBar
Debitul maxim de aer	1180 m3/h
Clasa de izolare	55 | F IP
Nivelul de zgomot	74 dB(A)
Control de la distanță	Contact liber disponibil
Tablou electric	Inclus

MAȘINĂ

Marcarea Atex	II 3D Ex htc IIIB T140°C Dc
Categoria EX	3D
Temperatura de utilizare	-10/+40 C°
Intrare aspirație	102 Ø mm
Dimensiuni	821 x 1319 mm
Înălțime	1792 mm
Greutate	290 Kg
Supapă de siguranță	Supapă de reducere a vidului
Suport pentru stivuitor	Inclus

ECHIPAMENT



CERTIFICARE ATEX



TABLOU ELECTRIC
Tablou electric, implementabil cu funcții suplimentare



CONECTOR
Conector industrial cu 4 pini



VACUUM METER
Vacuometru pentru a semnala când filtrul este înfundat sau trebuie înlocuit



CABLU DE ALIMENTARE



CONSTRUCȚIE DIN OȚEL
Construcție industrială robustă din oțel vopsit



PRV
Montat supapa de presiune

OPȚIUNI

SUPORT FILTRU DISPONIBIL



HEPA 14
Filtru absolut (EN 1822)
110.000 cm² filter surface
H14 Class Filter (EN 1822)
Glass fiber


STRUCTURA ȘI OPȚIUNILE

60 HZ

60 HZ
Disponibil în versiunea 60Hz



GARANȚIE DE 3 ANI
Achizi?ionând filtrul de schimb împreun? cu aspiratorul



SUPAPĂ DE SUBDIVIZIUNE
Izoleaz? o posibil? explozie ?i o împiedic? s? se propage de la extractor c?tre conducte