SISTEME DE ASPIRARE CENTRALIZATĂ

DV AIR 800

PRE-SEPARATOR DE FILTRE TELESCOPIC CU DESCĂRCARE LOCALIZATĂ



APLICARE
Pulberi fine, uscate

SISTEMUL DE COLECTARE
Descărcare direcționată

CARACTERISTICI


- Eficien□□ de filtrare foarte ridicat□ cu sistem automat de cur□□are
- Între□inere simpl□
- Cadru telescopic pentru manevrare u□oar□
- Mai multe op□iuni de construc□ie □i de desc□rcare a materialului disponibile

HIGHLIGHTS




UNITATEA DE FILTRARE

Cartușele de înaltă eficiență din clasa M asigură filtrarea maximă a prafului. O trapă practică facilitează operațiunile de întreținere și înlocuire și evită necesitatea de a îndepărta capacul de deasupra.

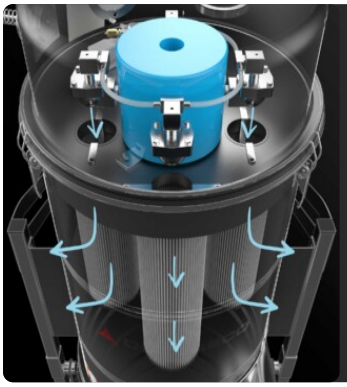


SISTEM DE CURĂȚARE A FILTRELOR SP

Sistem automat de curățare a filtrelor într-un contracurent de aer la 6 bar (aerul comprimat nu este furnizat standard). Fiecare filtru este curățat la intervale regulate, reglabile alternativ, fără întreruperea aspirației. Ideal pentru praf fin și dificil.

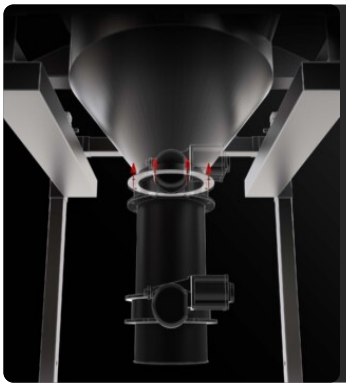

SISTEM DE EVACUARE PERSONALIZAT

În funcție de cerințele operaționale, se poate instala un sistem de evacuare specific, intermitent sau continuu.

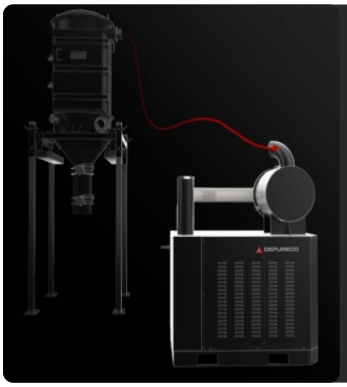

NECESITĂ UNITATE DE ASPIRAȚIE

Această unitate îndeplinește o funcție de filtrare și colectare și necesită cuplarea cu o unitate de aspirare externă.

DATE TEHNICE

MAȘINĂ

Con de aspiratie	130
Ie□ire admisie aspira□ie	130 Ø mm
Sistemul de colectare	Desc□rcare canalizat□
Dimensiuni	1185 x 1195 mm
În□l□ime	3500 mm
În□l□ime compact□	2175 mm
Greutate	380 Kg
Suport pentru stivuitor	Inclus

FILTRARE

Tip de filtru primar	4x Cartu□e
Suprafa□a filtrului	340000 cm2
Clasa de filtrare EN 60335-2-69	M
Media	Poliester antistatic
Sistem de cur□□are a filtrelor	SP automat


ECHIPAMENT



TABLOU ELECTRIC
Tablou electric, implementabil cu funcții suplimentare



CONSTRUCȚIE DIN OȚEL
Construcție industrială robustă din oțel vopsit



STR
Patru picioare pentru descărcare într-o pungă mare



SUPAPĂ DE ALIMENTARE CU AER COMPRIMAT

OPȚIUNI


STRUCTURA ȘI OPȚIUNILE




GARANȚIE DE 3 ANI
Achiziționând filtrul de schimb împreună cu aspiratorul




DESCĂRCARE CU PALET CONTRABALANSAT
Materialul este evacuat automat de fiecare dată când aspirația este oprită.




SISTEM DE EVACUARE CU SUPAPĂ FLUTURE
Sistem manual de evacuare intermitentă cu supapă fluture
Valva fluture de descărcare manuală



DESCĂRCARE PNEUMATICĂ DUBLĂ CU SUPAPE FLUTURE
Sistem cu supape care se deschid alternativ pentru a permite materialului să fie descărcat și pentru a menține în același timp un vid.
Supapă cu fluture electro-pneumatică ATEX



DESCĂRCARE DUBLĂ CU GHILOTINE ELECTROPNEUMATICE
Sistem cu ghilotine care se deschid alternativ pentru a permite evacuarea materialului și menținerea vidului în același timp.



DESCĂRCAREA PRIN SUPAPA ROTATIVĂ
Supapa se rotește continuu, permițând evacuarea constantă și uniformă a materialului aspirat.
Supapă rotativă pentru descărcare continuă a buncărului



SENZOR DE NIVEL ROTATIV
Senzor cu paletă rotativă care trimite un semnal pentru a opri imediat aspirația atunci când recipientul este plin