


ASPIRATOARE INDUSTRIALE ATEX ȘI ACD

DV AIR 800 3D Z22

PRE-SEPARATOR DE FILTRE TELESCOPIC CU DESCĂRCARE LOCALIZATĂ

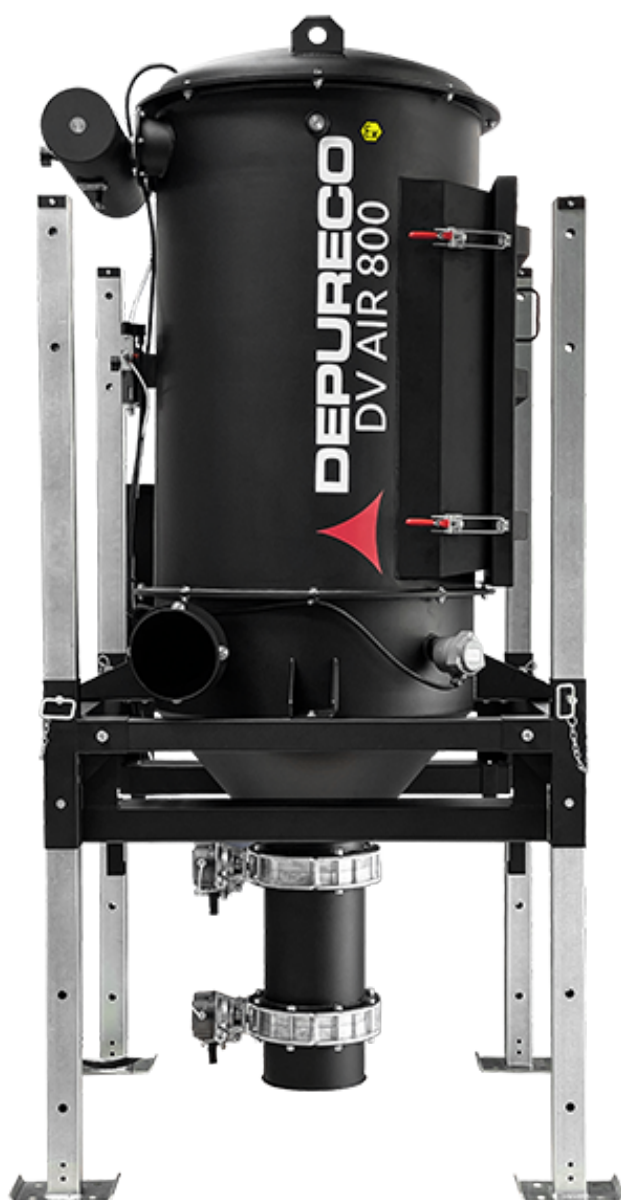

APLICARE

Pulberi, particule solide și
așchii




SISTEMUL DE COLECTARE

Descărcare direcționată

CARACTERISTICI

- Eficiență de filtrare foarte ridicată cu sistem automat de curățare
- Cadru telescopic pentru manevrare ușoară
- Întreținere simplă
- Mai multe opțiuni de construcție și de descărcare a materialului disponibile

HIGHLIGHTS

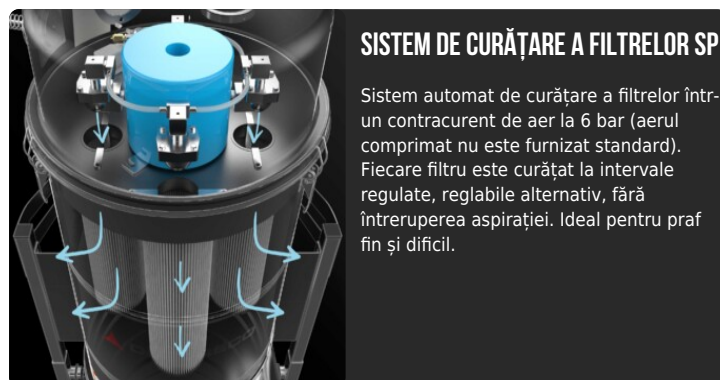

DATE TEHNICE

MAȘINĂ

Marcarea Atex	II 3D Ex htc IIIB T140°C Dc
Categoria EX	3D
Con de aspiratie	130
Ieșire admisie aspirație	130 Ø mm
Sistemul de colectare	Descărcare canalizat
Dimensiuni	1185 x 1195 mm
Înălțime	3500 mm
Înălțime compactă	2175 mm
Greutate	380 Kg
Suport pentru stivuior	Inclus

FILTRARE

Tip de filtru primar	4x Cartușe
Suprafața filtrului	340000 cm2
Clasa de filtrare EN 60335-2-69	M
Media	Poliester antistatic
Sistem de curățare a filtrelor	SP automat

ECHIPAMENT



CERTIFICARE ATEX




TABLOU ELECTRIC

Tablou electric, implementabil cu funcții suplimentare



CONSTRUCȚIE DIN OȚEL

Construcție industrială robustă din oțel vopsit



STR

Patru picioare pentru descărcare într-o pungă mare



**SUPAPĂ DE ALIMENTARE CU AER
COMPRIMAT**

OPȚIUNI

STRUCTURA ȘI OPȚIUNILE




GARANȚIE DE 3 ANI

Achiziționând filtrul de schimb împreună cu aspiratorul




DESCĂRCARE CU PALET CONTRABALANSAT

Materialul este evacuat automat de fiecare dată când aspirația este oprită.




SISTEM DE EVACUARE CU SUPAPĂ FLUTURE

Sistem manual de evacuare intermitentă cu supapă fluture
Valva fluture de descărcare manuală




DESCĂRCARE PNEUMATICĂ DUBLĂ CU SUPAPE FLUTURE

Sistem cu supape care se deschid alternativ pentru a permite materialului să fie descărcat și pentru a menține în același timp un vid.
Supapă cu fluture electro-pneumatică ATEX



DESCĂRCARE DUBLĂ CU GHILOTINE ELECTROPNEUMATICE

Sistem cu ghilotine care se deschid alternativ pentru a permite evacuarea materialului și menținerea vidului în același timp.



DESCĂRCAREA PRIN SUPAPA ROTATIVĂ

Supapa se rotește continuu, permițând evacuarea constantă și uniformă a materialului aspirat.
Supapă rotativă pentru descărcare continuă a buncului



SENZOR DE NIVEL ROTATIV

Senzor cu paletă rotativă care trimite un semnal pentru a opri imediat aspirația atunci când recipientul este plin



PANOU DIREȚIONAL PROTEJAT ÎMPOTRIVA EXPLOZIILOR


Dispozitiv de ventilație proiectat să se rupă la o anumită presiune și să evacueze presiunea explozivă într-o zonă sigură

Panou direcțional protejat împotriva exploziilor



SUPAPĂ ANTIFLAGRANTĂ

Supapă care conține frontul de flacără și împiedică suprapresiunea generată de o posibilă explozie.



SUPAPĂ DE SUBDIVIZIUNE

Izolează o posibilă explozie și împiedică să se propage de la extractor către conducte