SISTEMAS DE ASPIRACIÓN CENTRALIZADA

# CVS 200 P

## CENTRAL DE ASPIRACIÓN PARA INSTALACIONES DE ASPIRACIÓN



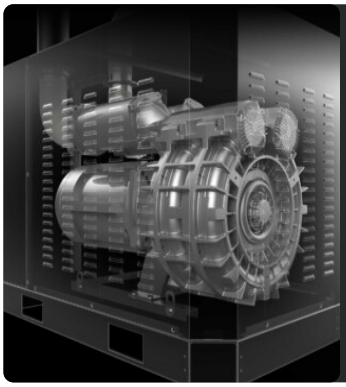

**POTENCIA**
22 kW - 30 HP

**APLICACIÓN**
Polvos, sólidos y virutas

## CARACTERÍSTICAS

- Potentes turbinas de canal lateral adecuadas para el trabajo continuo
- Unidad de aspiración fiable para sistemas de aspiración centralizados
- Fácil de mover con carretilla elevadora
- Múltiples opciones de construcción disponibles

## HIGHLIGHTS



### UNIDAD DE SUCCIÓN

La unidad de succión es una turbina de canal lateral con acoplamiento directo entre el motor y el impulsor. La turbina de canal lateral está equipada con una válvula de seguridad que garantiza un funcionamiento continuo y sin mantenimiento.



### MANEJO FÁCIL

Dos guías en la parte inferior facilitan la manipulación de la unidad con carretilla elevadora



### PANEL DE CONTROL CON CONTROL REMOTO

Control mediante cuadro eléctrico con arranque estrella/triángulo y mando a distancia. Implementable con funciones adicionales



### REQUIERE UNIDAD DE FILTRACIÓN

Esta unidad no incluye sistemas de filtración y recogida de material, requiere el acoplamiento con un preseparador de filtro o unidad similar.

## DATOS TÉCNICOS

### MOTOR

| | |
|---|---|
| **Tipo** | Turbina de canal lateral |
| **Potencia** | 22 kW - 30 HP |
| **Frecuencia** | 50/60 Hz |
| **Voltaje** | 400 V |
| **Depresión en continuo** | 275 mBar |
| **Caudal máximo de aire** | 1770 m3/h |
| **Clase de aislamiento** | 55 \| F IP |
| **Nivel de ruido** | 78 dB(A) |
| **Control remoto** | Contacto libre disponible |
| **Cuadro eléctrico** | Incluido |

### MÁQUINA

| | |
|---|---|
| **Boca de aspiración** | 127 Ø mm |
| **Dimensiones** | 821 x 1319 mm |
| **Altura** | 1792 mm |
| **Peso** | 280 Kg |
| **Válvula de seguridad** | Válvula de alivio |
| **Soporte de carretillas elevadoras** | Incluido |

## EQUIPAMIENTO



### PANEL DE CONTROL
Panel de control eléctrico, implementable con funciones adicionales



### ENCHUFE
Enchufe industrial de 4 polos



### VACUÓMETRO
Vacuómetro para señalar cuando el filtro está obstruido o necesita ser sustituido



### CABLE DE ALIMENTACIÓN



### CONSTRUCCIÓN DE ACERO
Robusta construcción industrial de acero pintado



### PRV
Válvula de seguridad

## OPCIONES

## MEDIOS DE FILTRO DISPONIBLES



### HEPA 14
Filtro absoluto (EN 1822)
110.000 cm² superficie filtrante
Filtro antiestático clase H14 (EN 1822)
Fibra de vidrio

## ESTRUCTURA Y OPCIONES

60 HZ

### 60 HZ
Disponible en versión de 60 Hz



### GARANTÍA DE 3 AÑOS
Al comprar el filtro de repuesto junto con el aspirador