

SISTEMAS DE ASPIRACIÓN CENTRALIZADA

CVS 75

CENTRAL DE ASPIRACIÓN PARA INSTALACIONES DE ASPIRACIÓN



POTENCIA
7,5 kW - 10 HP




APLICACIÓN
Polvos, sólidos y virutas

CARACTERÍSTICAS


- Potentes turbinas de canal lateral adecuadas para el trabajo continuo
- Fácil de mover con carretilla elevadora
- Unidad de aspiración fiable para sistemas de aspiración centralizados
- Múltiples opciones de construcción disponibles

HIGHLIGHTS

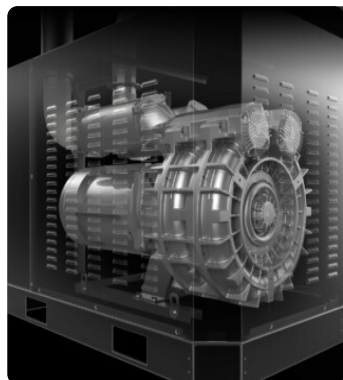

UNIDAD DE SUCCIÓN

La unidad de succión es una turbina de canal lateral con acoplamiento directo entre el motor y el impulsor. La turbina de canal lateral está equipada con una válvula de seguridad que garantiza un funcionamiento continuo y sin mantenimiento.

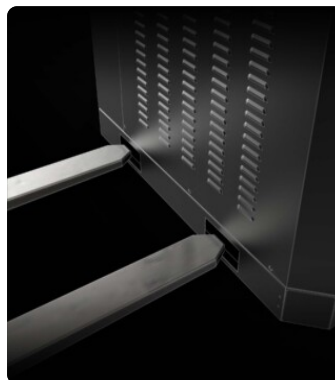

MANEJO FÁCIL

Dos guías en la parte inferior facilitan la manipulación de la unidad con carretilla elevadora



PANEL DE CONTROL CON CONTROL REMOTO

Control mediante cuadro eléctrico con arranque estrella/triángulo y mando a distancia. Implementable con funciones adicionales



REQUIERE UNIDAD DE FILTRACIÓN

Esta unidad no incluye sistemas de filtración y recogida de material, requiere el acoplamiento con un preseparador de filtro o unidad similar.

DATOS TÉCNICOS

MOTOR

Tipo	Turbina de canal lateral
Potencia	7,5 kW - 10 HP
Frecuencia	50/60 Hz
Voltaje	400 V
Depresión en continuo	260 mBar
Caudal máximo de aire	730 m3/h
Clase de aislamiento	55 F IP
Nivel de ruido	74 dB(A)
Control remoto	Contacto libre disponible
Cuadro eléctrico	Incluido

MÁQUINA

Boca de aspiración	70 Ø mm
Dimensiones	821 x 1319 mm
Altura	1792 mm
Válvula de seguridad	Válvula de alivio
Soporte de carretillas elevadoras	Incluido

EQUIPAMIENTO

**PANEL DE CONTROL**

Panel de control eléctrico, implementable con funciones adicionales

**ENCHUFE**

Enchufe industrial de 4 polos

**VACUÓMETRO**

Vacuómetro para señalar cuando el filtro está obstruido o necesita ser sustituido

**CABLE DE ALIMENTACIÓN****CONSTRUCCIÓN DE ACERO**

Robusta construcción industrial de acero pintado

**PRV**

Válvula de seguridad

OPCIONES

MEDIOS DE FILTRO DISPONIBLES

**HEPA 14**

Filtro absoluto (EN 1822)
110.000 cm² superficie filtrante
Filtro antiestático clase H14 (EN 1822)
Fibra de vidrio

ESTRUCTURA Y OPCIONES

60[✓]Hz

60 HZ

Disponible en versión de 60 Hz



GARANTÍA DE 3 AÑOS

Al comprar el filtro de repuesto junto con el aspirador