

ASPIRADORES INDUSTRIALES ATEX Y ACD

# FOX 5,5 SP DEX 1/2D

## ASPIRADORA INDUSTRIAL

## ANTIDEFLAGRANTE ATEX



POTENCIA  
4 kW - 5,5 HP



APLICACIÓN  
Polvos combustibles




CAPACIDAD  
100 Lt

## CARACTERÍSTICAS

- Adecuado y seguro para trabajos intensivos en zonas Atex 21
- Turbina certificada Atex
- Protección interna certificada Categoría 1D para la máxima seguridad
- Filtración antiestática multietapa de eficiencia progresiva (hasta H14) con sistema de limpieza automático integrado

## HIGHLIGHTS

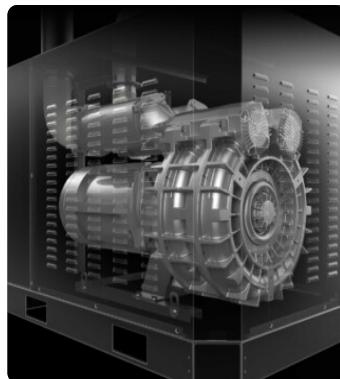

### UNIDAD DE SUCCIÓN

La unidad de succión es una turbina de canal lateral con certificación Atex y acoplamiento directo entre el motor y el impulsor. La turbina de canal lateral está equipada con una válvula de seguridad que garantiza un funcionamiento continuo y sin mantenimiento.



### SISTEMA DE LIMPIEZA DE FILTROS SP

Sistema automático de limpieza de filtros en contracorriente de aire a 6 bares (el aire comprimido no se suministra de serie). Cada filtro se limpia a intervalos regulares y ajustables sin interrumpir la succión. Ideal para polvo fino y difícil.



### CERTIFICACIÓN INTERNA CAT 1D - ZONA 20

Gracias a la cámara certificada 1D - zona 20, el aspirador garantiza la máxima seguridad y conformidad en la aspiración de polvos combustibles o conductivos (Grupo IIIC), incluso cuando estos se encuentran dentro de la unidad.



### UNIDAD DE RECOGIDA

El material se recoge dentro de un contenedor de acero inoxidable AISI 304, con un manija metálica que permite liberarlo, para evitar las chispas que podría generar la carga electrostática.

## DATOS TÉCNICOS

### MOTOR

<b>Tipo</b>	Turbina de canal lateral Atex 3D
<b>Potencia</b>	4 kW - 5,5 HP
<b>Frecuencia</b>	50/60 Hz
<b>Voltaje</b>	400 V
<b>Depresión en continuo</b>	230 mBar
<b>Caudal máximo de aire</b>	450 m3/h
<b>Clase de aislamiento</b>	65   F IP
<b>Nivel de ruido</b>	73 dB(A)

### MÁQUINA

<b>Marcado Atex</b>	II 1/2D Ex htc IIIC T140°C Da/Dc
<b>Categoría EX</b>	1/2D
<b>Temperatura de uso</b>	-20/+40 C°
<b>Boca de aspiración</b>	80 Ø mm
<b>Sistema de recogida</b>	Contenedor de acero inoxidable AISI304
<b>Capacidad</b>	100 Lt
<b>Dimensiones</b>	660 x 1200 mm
<b>Altura</b>	1860 mm
<b>Peso</b>	157 Kg
<b>Válvula de seguridad</b>	Válvula de alivio

### FILTRACIÓN

<b>Tipo de filtro primario</b>	3x Cartuchos
<b>Superficie filtrante</b>	90000 cm2
<b>Clase de filtrado EN 60335-2-69</b>	M
<b>Media</b>	Poliéster Antiestático
<b>Sistema de limpieza de filtros</b>	SP Automático
<b>Filtro secundario absoluto</b>	H14 - Incluido

**EQUIPAMIENTO**

**CERTIFICACIÓN ATEX POR TERCEROS**

**ASPIRADOR DRY TYPE**

Aspirador certificado ATEX con filtración de polvo en seco, según la norma EN17348.


**ENCHUFE INDUSTRIAL ATEX DE 4 POLOS**

**FILTRACIÓN ANTIESTÁTICA**

Filtración antiestática para descargar la energía estática


**VACUÓMETRO**

Vacuómetro para señalar cuando el filtro está obstruido o necesita ser sustituido


**CABLE DE ALIMENTACIÓN**

**RUEDA CON FRENO**

Rueda con freno integrado


**RUEDAS**

Ruedas pivotantes que no dejan marcas


**CONSTRUCCIÓN DE ACERO**

Robusta construcción industrial de acero pintado


**EFFECTO CICLÓNICO**

Boca de aspiración tangencial y Ciclón


**PRV**

Válvula de seguridad


**GRD**

Puesta a tierra


**BX**

Contenedor en acero INOX AISI 304


**HEPA 14**

Filtro absoluto (EN 1822)

## OPCIONES

## ESTRUCTURA Y OPCIONES

**60  Hz****60 Hz**

Disponible en versión de 60 Hz

**GARANTÍA DE 3 AÑOS**

Al comprar el filtro de repuesto junto con el aspirador

**KIT PARA BASCULAR EL CONTENEDOR**

Sistema para el vaciado fácil del contenedor mediante elevación con carretilla elevadora.

**TRAMPA DE CHISPAS**

Diseñado para capturar las chispas producidas al soldar, amolar o pulir piezas metálicas

**GX**

Cámaras y contenedor en acero INOX AISI 304A

## ACCESORIOS

**P13641****KIT STARTER ANTIESTÁTICO Ø 40MM**

Kit básico de accesorios antiestáticos para aplicación con aspirador ATEX de 40 mm de diámetro

**P13642****KIT ANTIESTÁTICO PRO Ø 40MM**

Kit completo de accesorios antiestáticos para aplicación con aspirador ATEX de 40 mm de diámetro

**P14901/EX****VERTIDEX – KIT DE ACCESORIOS CERTIFICADO**

**ATEX PARA LIMPIEZA EN ALTURA Ø 40 MM**

**P12378****KIT STARTER ANTIESTÁTICO Ø 50MM**

Kit básico de accesorios antiestáticos para aplicación con aspirador ATEX de 50 mm de diámetro

**P12377****KIT ANTIESTÁTICO PRO Ø 50MM**

Kit completo de accesorios antiestáticos para aplicación con aspirador ATEX de 50 mm de diámetro