SYSTÈMES D'ASPIRATION CENTRALISÉE

# CVS 250

## CENTRALE D'EXTRACTION POUR INSTALLATIONS D'ASPIRATION



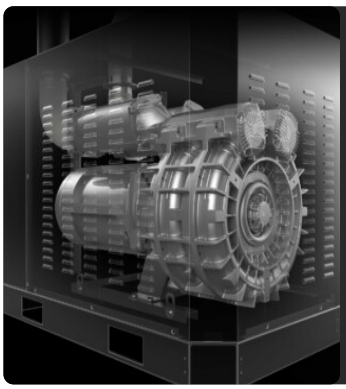

**PUISSANCE**
25 kW - 34 HP

**APPLICATION**
Poussières, solides et copeaux

## CARACTÉRISTIQUES

- Turbines à canal latéral puissantes adaptées au travail continu
- Facile à déplacer avec un chariot élévateur
- Unité d'aspiration fiable pour installations d'aspiration centralisées
- Multiples options de construction disponibles

## HIGHLIGHTS



### UNITÉ DE SUCTION

L'unité d'aspiration est une turbine à canal latéral certifiée Atex par le fabricant avec un accouplement direct entre le moteur et la roue. La turbine à canal latéral est équipée d'une soupape de sécurité qui garantit un fonctionnement continu, sans entretien.



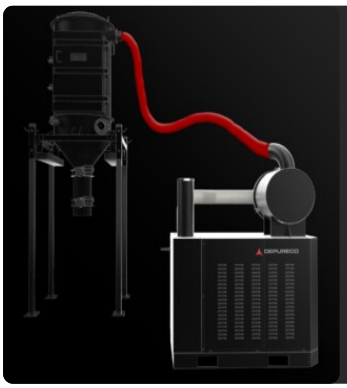
### MANIPULATION SIMPLE

Deux rails de guidage sur le fond facilitent la manutention de l'appareil par chariot élévateur.



### PANNEAU DE CONTRÔLE AVEC DÉMARRAGE À DISTANCE

Gestion via un panneau électrique doté d'un démarrage étoile/triangle et d'un contrôle à distance. Extensible avec des fonctions supplémentaires.



### NÉCESSITE UNE UNITÉ DE FILTRATION

Cet appareil n'inclut pas les systèmes de filtration et de collecte des matériaux et doit être couplé à un pré-séparateur de filtres ou à un appareil similaire.

## DONNÉES TECHNIQUES

### MOTEUR

| | |
|---|---|
| **Types** | Turbine à canal latéral |
| **Puissance** | 25 kW - 34 HP |
| **Fréquence** | 50/60 Hz |
| **Tension** | 400 V |
| **Dépression en marche continue** | 320 mBar |
| **Débit d'air maximal** | 2100 m3/h |
| **Classe d'isolation** | 55 \| F IP |
| **Niveau sonore** | 78 dB(A) |
| **Commande à distance** | Contact libre disponible |
| **Armoire électrique** | Inclus |

### MACHINE

| | |
|---|---|
| **Bouche d'aspiration** | 127 Ø mm |
| **Dimensions** | 821 x 1319 mm |
| **Hauteur** | 1792 mm |
| **Poids** | 295 Kg |
| **Soupape de sécurité** | Soupape de sûreté à vide |
| **Soutien aux chariots élévateurs** | Inclus |

# EQUIPEMENT



### BOÎTIER ÉLECTRIQUE
Panneau de commande électrique, pouvant être doté de fonctions supplémentaires



### PRISE
Prise industrielle à 4 broches



### VACUOMÈTRE
Jauge à vide pour signaler que le filtre est obstrué ou doit être remplacé



### CÂBLE D'ALIMENTATION



### CONSTRUCTION EN ACIER
Construction robuste en acier industriel



### PRV
Soupape de sécurité casse-vide

# OPTIONS

## SUPPORTS FILTRANTS DISPONIBLES



### HEPA 14
Filtre absolu (EN 1822)
110.000 cm² surface filtrante
Filtre antistatique classe H14 (EN 1822)
Fibres de verre

## STRUCTURE ET OPTIONS

60 HZ

### 60 HZ
Disponible en version 60Hz



### GARANTIE DE 3 ANS
En achetant le filtre de rechange avec l'aspirateur