

SYSTÈMES D'ASPIRATION CENTRALISÉE

# CVS 40 P

## CENTRALE D'EXTRACTION POUR INSTALLATIONS D'ASPIRATION



**PUISSANCE**  
4 kW - 5,5 HP




**APPLICATION**  
Poussières, solides et  
copeaux

## CARACTÉRISTIQUES


- Turbines à canal latéral puissantes adaptées au travail continu
- Facile à déplacer avec un chariot élévateur
- Unité d'aspiration fiable pour installations d'aspiration centralisées
- Multiples options de construction disponibles

## HIGHLIGHTS

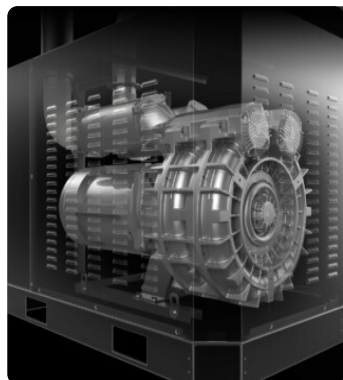

### UNITÉ DE SUCTION

L'unité d'aspiration est une turbine à canal latéral certifiée Atex par le fabricant avec un accouplement direct entre le moteur et la roue. La turbine à canal latéral est équipée d'une soupape de sécurité qui garantit un fonctionnement continu, sans entretien.

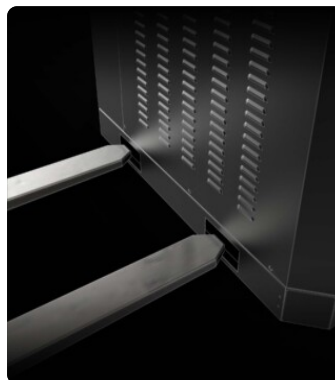

### MANIPULATION SIMPLE

Deux rails de guidage sur le fond facilitent la manutention de l'appareil par chariot élévateur.



### PANNEAU DE CONTRÔLE AVEC DÉMARRAGE À DISTANCE

Gestion via un panneau électrique doté d'un démarrage étoile/triangle et d'un contrôle à distance. Extensible avec des fonctions supplémentaires.



### NÉCESSITE UNE UNITÉ DE FILTRATION

Cet appareil n'inclut pas les systèmes de filtration et de collecte des matériaux et doit être couplé à un pré-séparateur de filtres ou à un appareil similaire.

## DONNÉES TECHNIQUES

### MOTEUR

|                               |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| Types                         | Turbine à canal latéral  |
| Puissance                     | 4 kW - 5,5 HP            |
| Fréquence                     | 50/60 Hz                 |
| Tension                       | 400 V                    |
| Dépression en marche continue | 160 mBar                 |
| Débit d'air maximal           | 520 m3/h                 |
| Classe d'isolation            | 55   F IP                |
| Niveau sonore                 | 73 dB(A)                 |
| Commande à distance           | Contact libre disponible |
| Armoire électrique            | Inclus                   |

### MACHINE

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| Bouche d'aspiration             | 70 Ø mm                  |
| Dimensions                      | 821 x 1319 mm            |
| Hauteur                         | 1792 mm                  |
| Soupape de sécurité             | Soupape de sûreté à vide |
| Soutien aux chariots élévateurs | Inclus                   |

## EQUIPEMENT



### BOÎTIER ÉLECTRIQUE

Panneau de commande électrique, pouvant être doté de fonctions supplémentaires



### PRISE

Prise industrielle à 4 broches



### VACUOMÈTRE

Jauge à vide pour signaler que le filtre est obstrué ou doit être remplacé



### CÂBLE D'ALIMENTATION



### CONSTRUCTION EN ACIER

Construction robuste en acier industriel



### PRV

Soupape de sécurité casse-vide

## OPTIONS

### SUPPORTS FILTRANTS DISPONIBLES



### HEPA 14

Filtre absolu (EN 1822)  
110.000 cm<sup>2</sup> surface filtrante  
Filtre antistatique classe H14 (EN 1822)  
Fibres de verre

## STRUCTURE ET OPTIONS

**60<sup>✓</sup>Hz**

**60 HZ**

Disponible en version 60Hz



**GARANTIE DE 3 ANS**

En achetant le filtre de rechange avec  
l'aspirateur