ZENTRALISIERTE ABSAUGANLAGEN

# CVS 200 S

## ZENTRALE ABSAUGUNG FÜR ABSAUGANLAGEN

**LEISTUNG**
20 kW - 28 HP

**ANWENDUNG**
Stäube, Feststoffe und Späne

## EIGENSCHAFTEN

- Leistungsstarke Seitenkanalverdichter für den Dauerbetrieb
- Einfach mit Gabelstapler zu bewegen
- Zuverlässige Absaugeinheit für zentrale Absauganlagen
- Zahlreiche Konstruktionsoptionen verfügbar

## HIGHLIGHTS

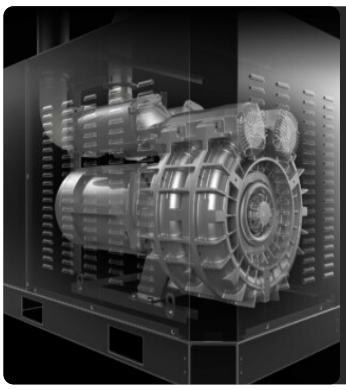

### ABSAUGEINHEIT

Die Sauganlage ist eine Seitenkanalverdichter mit direkter Kupplung zwischen Motor und Laufrad. Die Seitenkanalverdichter ist mit einem Sicherheitsventil ausgestattet, das einen kontinuierlichen, wartungsfreien Betrieb gewährleistet.

### EINFACHE HANDHABUNG

Zwei durchgehende Führungen am Boden erleichtern die Bewegung der Einheit mit einem Gabelstapler.

### STEUERSCHRANK MIT FERNSTART

Steuerung über eine Schalttafel mit Stern/Dreieck-Start und Fernbedienung. Erweiterbar mit zusätzlichen Funktionen.

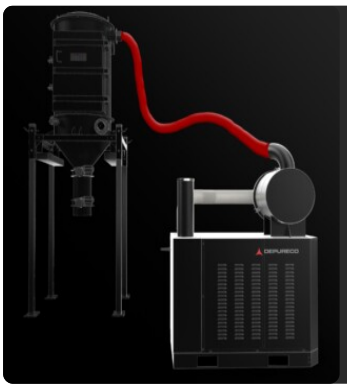

### BENÖTIGT FILTEREINHEIT

Diese Einheit enthält keine Materialfiltrations- und -sammelsysteme und muss mit einem Filtervorabscheider oder einer ähnlichen Einheit verbunden werden.

## TECHNISCHE DATEN

### MOTOR

| | |
|---|---|
| **Typen** | Seitenkanalturbine |
| **Leistung** | 20 kW - 28 HP |
| **Frequenz** | 50/60 Hz |
| **Spannung** | 400 V |
| **Betriebsunterdruck** | 460 mBar |
| **Maximaler Luftdurchsatz** | 1100 m3/h |
| **Isolierstoffklasse** | 55 \| F IP |
| **Geräuschpegel** | 78 dB(A) |
| **Fernsteuerung** | Freier Kontakt verfügbar |
| **Elektrischer Schrank** | Inklusive |

### MASCHINE

| | |
|---|---|
| **Sauganschluss** | 127 Ø mm |
| **Abmessungen** | 821 x 1319 mm |
| **Gesamthöhe** | 1792 mm |
| **Gewicht** | 280 Kg |
| **Sicherheitsventil** | Vakuum-Überdruckventil |
| **Unterstützung für Gabelstapler** | Inklusive |

## SERIENAUSSTATTUNG

### ELEKTRISCHER KASTEN
Elektrische Steuertafel, die mit zusätzlichen Funktionen ausgestattet werden kann

### 4-POLIGER INDUSTRIESTECKER

### VAKUUMMETER
Vakuummeter zur Signalisierung, wenn der Filter verstopft ist oder ausgetauscht werden muss

### STROMKABEL

### STAHLKONSTRUKTION
Robuste Konstruktion aus lackiertem Industriestahl

### PRV
Eingebautes Überdruckventil

## OPTIONEN

## VERFÜGBARE FILTERMEDIEN

### HEPA 14
Absolutfilter (EN 1822)
110.000 cm² Filterfläche
Antistatischer H14 Klasse Filter (EN 1822)
Glasfaser

## STRUKTUR UND OPTIONEN

60 HZ

### 60 HZ
Verfügbar in der 60Hz-Version

### 3 JAHRE GARANTIE
Beim Kauf des Ersatzfilters zusammen mit dem Sauger