

SYSTÈMES D'ASPIRATION CENTRALISÉE

# DV AIR 800

## PRÉ-SÉPARATEUR FILTRANT TÉLESCOPIQUE AVEC DÉCHARGE LOCALISÉE



APPLICATION

Poussières fines, sèches




SYSTÈME DE COLLECTE

Décharge dirigée

## CARACTÉRISTIQUES

- Très haute efficacité de filtration avec système de nettoyage automatique
- Châssis télescopique pour faciliter la manutention
- Entretien simple
- De multiples options de construction et d'évacuation des matériaux sont disponibles

## HIGHLIGHTS

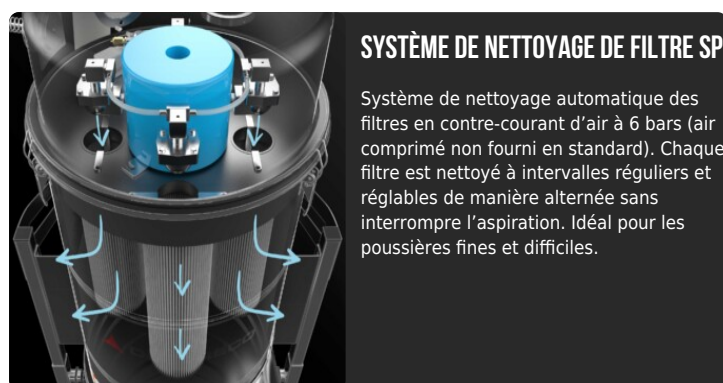

## DONNÉES TECHNIQUES

### MACHINE

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Bouche d'aspiration d'entrée    | 130                |
| Bouche d'aspiration sortie      | 130 Ø mm           |
| Système de collecte             | Décharge canalisée |
| Dimensions                      | 1185 x 1195 mm     |
| Hauteur                         | 3500 mm            |
| Hauteur compacte                | 2175 mm            |
| Poids                           | 380 Kg             |
| Soutien aux chariots élévateurs | Inclus             |

### FILTRATION

|                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| Type de filtre primaire          | 4x Cartouches          |
| Surface du filtre                | 340000 cm2             |
| Classe de filtre EN 60335-2-69   | M                      |
| Média                            | Polyester antistatique |
| Système de nettoyage des filtres | Automatique SP         |

## EQUIPEMENT




### BOÎTIER ÉLECTRIQUE

Panneau de commande électrique, pouvant être doté de fonctions supplémentaires



### CONSTRUCTION EN ACIER

Construction robuste en acier industriel



### STR

Châssis pour vidange en Big Bag



### SOUPAPE D'ALIMENTATION EN AIR COMPRIMÉ

## OPTIONS

### STRUCTURE ET OPTIONS




### GARANTIE DE 3 ANS

En achetant le filtre de rechange avec l'aspirateur




### DÉCHARGE AVEC PALETTE CONTREBALANCÉE

Le matériau est déchargé automatiquement chaque fois que l'aspiration est arrêtée.




### VIDANGE AVEC VANNE PAPILLON

Système de vidange manuelle intermittente avec vanne papillon  
Système de vidange manuelle - soupape papillon




### DOUBLE DÉCHARGE PNEUMATIQUE AVEC VANNES PAPILLON

Système avec vannes qui s'ouvrent alternativement pour permettre de décharger le matériau et de maintenir le vide en même temps.  
Double décharge pneumatique avec soupape papillon ATEX



### DOUBLE DÉCHARGE AVEC GUILLOTINES ÉLECTROPNEUMATIQUES

Système avec guillottes qui s'ouvrent alternativement pour permettre de décharger le matériau et de maintenir le vide en même temps.



### DÉCHARGE À VANNE ROTATIVE

La vanne tourne en continu, permettant une décharge constante et uniforme du matériau aspiré.  
Soupape étoile - vidange en continu



### CAPTEUR DE NIVEAU ROTATIF

Capteur avec palette rotative qui, lorsque le récipient est plein, envoie un signal pour interrompre immédiatement l'aspiration