SISTEMAS DE ASPIRACIÓN CENTRALIZADA

TOLVA CICLÓNICA 390

TOLVA PARA DESCARGA EN BIG-BAG

APLICACIÓN
Polvos, sólidos y virutas

SISTEMA DE RECOGIDA
Descarga localizada

CARACTERÍSTICAS

- Descarga directa en big-bag
- Fácil de transportar e integrar en el proceso de producción
- Altura regulable con sistema telescópico

HIGHLIGHTS

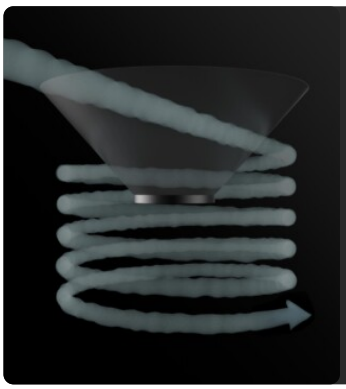

EFECTO CICLÓNICO

La entrada tangencial facilita la deposición del material aspirado gracias al efecto ciclónico.

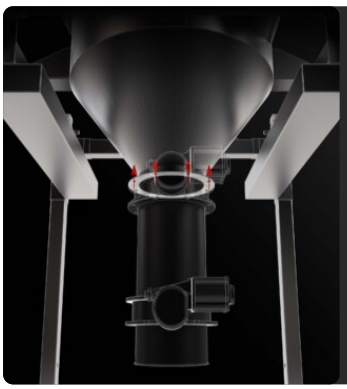

SISTEMA DE DESCARGA A MEDIDA

Se puede instalar un sistema de descarga específico, intermitente o continuo, en función de los requisitos operativos.

DATOS TÉCNICOS

MÁQUINA

Boca de entrada	100
Entrada de aspiración Salida	130 Ø mm
Sistema de recogida	Descarga canalizada
Capacidad	390 Lt
Dimensiones	1360 x 1275 mm
Altura	3435 mm
Soporte de carretillas elevadoras	Incluido

EQUIPAMIENTO



STR
Chasís para descarga en Big Bag

OPCIONES

ESTRUCTURA Y OPCIONES

DESCARGA CON PALETA CONTRAPESADA
El material se descarga automáticamente cada vez que se detiene la aspiración.

DESCARGA CON VÁLVULA DE MARIPOSA
Sistema de descarga manual intermitente con válvula de mariposa
Sistema de vaciado manual - válvula mariposa



DOBLE DESCARGA NEUMÁTICA CON VÁLVULAS DE MARIPOSA
Sistema con válvulas que se abren alternativamente para permitir la descarga del material y mantener el vacío al mismo tiempo.
Doble descarga neum á tica con v á lvula mariposa ATEX



DOBLE DESCARGA CON GUILLOTINAS ELECTRONEUMÁTICAS
Sistema con guillotinas que se abren alternativamente para permitir la descarga del material y mantener el vacío al mismo tiempo.



DESCARGA CON VÁLVULA ROTATIVA
La válvula gira continuamente, lo que permite una descarga constante y uniforme del material aspirado.
Válvula estrella - descarga en continuoo

SENSOR DE NIVEL ROTATIVO
Sensor con paleta giratoria que, cuando el recipiente está lleno, envía una señal para interrumpir inmediatamente la aspiración.