

ACCESORII

SFT 800

SEPARATOR DE FILTRARE PENTRU BUNCĂR



APLICARE
Pulberi fine, uscate




SISTEMUL DE COLECTARE
Descărcare direcționată

CARACTERISTICI

- Eficiență de filtrare foarte ridicată
- Curățare automată a filtrului încorporat
- Întreținere simplă
- Diferite opțiuni disponibile pentru sistemul de descărcare a materialelor

HIGHLIGHTS

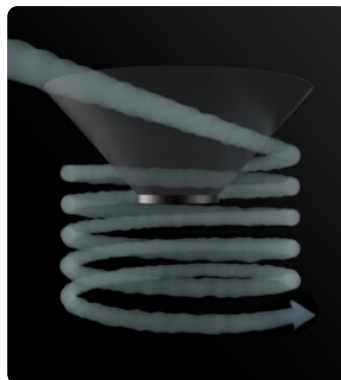

EFACT CICLONIC

Intrarea tangențială facilitează depunerea materialului aspirat datorită efectului ciclonic.




UNITATE DE FILTRARE

Filtrarea este garantată de un filtru cartuș din poliester din clasa M (eficiență de filtrare 1 micron) cu o suprafață de filtrare ridicată, care garantează trecerea aerului chiar și în cazul unui filtru murdar.



SISTEM DE CURĂȚARE A FILTRELOR SP

Sistem automat de curățare a filtrelor într-un contracurent de aer la 6 bar (aerul comprimat nu este furnizat standard). Fiecare filtru este curățat la intervale regulate, reglabile alternativ, fără întreruperea aspirației. Ideal pentru praf fin și dificil.

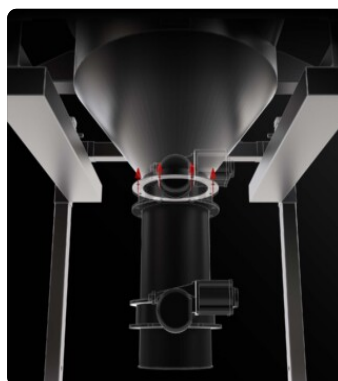

SISTEM DE EVACUARE PERSONALIZAT

În funcție de cerințele operaționale, se poate instala un sistem de evacuare specific, intermitent sau continuu.

DATE TEHNICE

MAȘINĂ

Con de aspiratie	100
Înălțime admisie aspirație	130 Ø mm
Sistemul de colectare	Descărcare canalizat
Dimensiuni	800 x 800 mm
Înălțime	2227 mm

FILTRARE

Tip de filtru primar	Cartuș
Suprafața filtrului	180000 cm ²
Clasa de filtrare EN 60335-2-69	M
Media	Poliester antistatic
Sistem de curățare a filtrelor	SP automat


OPȚIUNI

STRUCTURA ȘI OPȚIUNILE




DESCĂRCARE CU PALET CONTRABALANSAT

Materialul este evacuat automat de fiecare dată când aspirația este oprită.




SISTEM DE EVACUARE CU SUPAPĂ FLUTURE

Sistem manual de evacuare intermitent cu supapă fluture
Valva fluture de descărcare manuală




DESCĂRCARE PNEUMATICĂ DUBLĂ CU SUPAPE FLUTURE

Sistem cu supape care se deschid alternativ pentru a permite materialului să fie descărcat și pentru a menține în același timp un vid.
Supapă cu fluture electro-pneumatic ATEX



DESCĂRCARE DUBLĂ CU GHILOTINE ELECTROPNEUMATICE

Sistem cu ghilotine care se deschid alternativ pentru a permite evacuarea materialului și menținerea vidului în același timp.



DESCĂRCAREA PRIN SUPAPA ROTATIVĂ

Supapa se rotește continuu, permițând evacuarea constantă și uniformă a materialului aspirat.
Supapă rotativă pentru descărcare continuă a buncărului



SENZOR DE NIVEL ROTATIV

Senzor cu paletă rotativă care trimite un semnal pentru a opri imediat aspirația atunci când recipientul este plin

ACCESORII



P00285

REDUCTIE METALICA Ø 100/100MM

Reducție din oțel galvanizat, cu cuplare rapidă, 100/100 mm



P00283

REDUCTIE METALICA Ø 100/70MM

Reducție din oțel galvanizat, cu cuplare rapidă, 100/70 mm



P00281

REDUCTIE METALICA Ø 100/50MM

Reducție din oțel galvanizat, cu cuplare rapidă, 100/50 mm