

ASPIRADORES INDUSTRIALES MONOFÁSICOS WET&DRY

XM 35 FP

ASPIRADOR INDUSTRIAL PARA EL TRATAMIENTO DE SUPERFICIES



POTENCIA
2,6 - 3,5



APLICACIÓN
Polvos tóxicos o peligrosos



SISTEMA DE RECOGIDA
Endless bag

CARACTERÍSTICAS


- Diseñado para polvos finos en aplicaciones de tratamiento de superficies
- Estructura telescópica para facilitar el transporte
- Limpieza del filtro integrada automática
- Amplio contenedor para la recogida del material aspirado

HIGHLIGHTS



UNIDAD DE SUCCIÓN

La succión se realiza mediante 2 motores by-pass controlados por interruptores independientes lo que permite al operario controlar el rendimiento de la succión. Los motores están dentro de una robusta carcasa con una esponja aislante para mantener un bajo nivel de ruido.

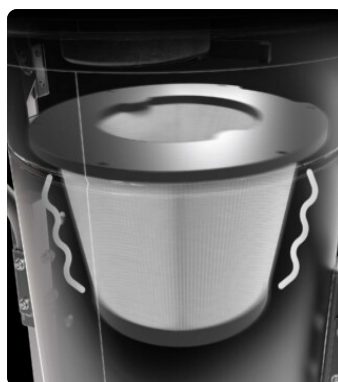

UNIDAD DE FILTRACIÓN

La filtración está garantizada por un filtro de cartucho de poliéster de clase M (eficacia filtrante de 1 micra) con una elevada superficie filtrante, que garantiza el paso del aire incluso con un filtro sucio. Un sistema de limpieza por vibración mantiene la eficacia del filtro incluso durante largas sesiones de trabajo.



ENCHUFE PARA HERRAMIENTAS

Una enchufe de 24 V CA permite conectar herramientas eléctricas manuales y encender y apagar el aspirador a distancia.



UNIDAD DE RECOGIDA

El material se recoge dentro de un contenedor barnizado con un manija para desengancharlo. Gracias a las 4 robustas ruedas pivotantes, el contenedor puede desplazarse fácilmente y el material recogido puede eliminarse.

DATOS TÉCNICOS

MOTOR

Tipo	By-pass
Potencia	2,6 - 3,5
Frecuencia	50 Hz
Voltaje	230 V
Vacío máximo mmH2O	250 mmH2O
Caudal máximo de aire	380 m3/h
Nivel de ruido	72 dB(A)
Control remoto	Enchufe para herramienta eléctrica

MÁQUINA

Boca de aspiración	50 Ø mm
Sistema de recogida	Contenedor de acero
Capacidad	45 Lt
Dimensiones	585 x 545 mm
Altura	1395 mm
Peso	45 Kg

FILTRACIÓN

Tipo de filtro primario	Cartucho
Superficie filtrante	35000 cm2
Clase de filtrado EN 60335-2-69	M
Media	Poliéster recubierto de PTFE
Sistema de limpieza de filtros	Vibro

EQUIPAMIENTO



RC SCHUKO

Control remoto desde herramientas eléctricas (MAX 2000 W)



INDICADOR LUMINOSO DE FILTRO OBSTRUIDO

Indicador luminoso de filtro obstruido o a sustituir



CABLE DE ALIMENTACIÓN



ENCHUFE TIPO SHUKO



ASA DE EMPUJE



RUEDA CON FRENO

Rueda con freno integrado



RUEDAS

Ruedas pivotantes que no dejan marcas



CONSTRUCCIÓN DE ACERO

Robusta construcción industrial de acero pintado

OPCIONES

MEDIOS DE FILTRO DISPONIBLES



HEPA 13

Filtro absoluto (EN 1822)
35.000 cm² superficie filtrante
Filtro antiestático clase H13 (EN 1822)
Fibra de vidrio

ESTRUCTURA Y OPCIONES

60[✓] HZ


60 HZ

Disponible en versión de 60 Hz



GARANTÍA DE 3 AÑOS

Al comprar el filtro de repuesto junto con el aspirador



AB

Contenedor por accesorios



GRD

Puesta a tierra

ACCESORIOS



P13638
STARTER KIT Ø 40MM

Kit básico de accesorios específicos para la aspiración de sólidos y líquidos de 40 mm de diámetro



P12350
STARTER KIT Ø 50MM

Kit básico de accesorios específicos para la aspiración de sólidos y líquidos de 50 mm de diámetro



P13640
KIT POLVO Ø 40MM

Kit completo de accesorios específicos para la aspiración de polvo y sólidos de 40 mm de diámetro



P12348
KIT POLVO Ø 50MM

Kit completo de accesorios específicos para la aspiración de polvo y sólidos de 50 mm de diámetro