SISTEME DE ASPIRARE CENTRALIZATĂ

BUNCĂR CICLONIC 390
TĂVĂLUG DE DESCĂRCARE BIG-BAG

APLICARE
Pulberi, particule solide ?i a?chii

SISTEMUL DE COLECTARE
Desc?rcare direc?ionat?

CARACTERISTICI

- Descărcare directă în big-bag
- Înălțime reglabilă cu sistem telescopic
- Ușor de transportat și de integrat în procesul de producție

HIGHLIGHTS

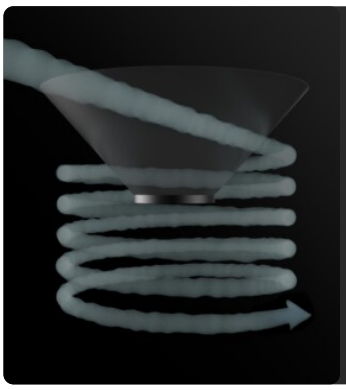

EFECT CICLONIC

Intrarea tangențială facilitează depunerea materialului aspirat datorită efectului ciclonic.

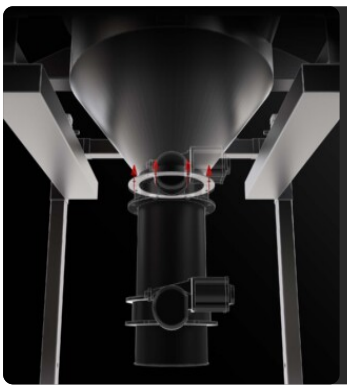

SISTEM DE EVACUARE PERSONALIZAT

În funcție de cerințele operaționale, se poate instala un sistem de evacuare specific, intermitent sau continuu.

DATE TEHNICE

MAȘINĂ

Con de aspiratie	100
Ieșire admisie aspirație	130 Ø mm
Sistemul de colectare	Descărcare canalizată
Capacitate	390 Lt
Dimensiuni	1360 x 1275 mm
Înălțime	3435 mm
Suport pentru stivuitor	Inclus

ECHIPAMENT



STR

Patru picioare pentru descărcare într-o pungă mare

OPȚIUNI

STRUCTURA ȘI OPȚIUNILE

DESCĂRCARE CU PALET CONTRABALANSAT

Materialul este evacuat automat de fiecare dat? când aspira?ia este oprit?.

SISTEM DE EVACUARE CU SUPAPĂ FLUTURE

Sistem manual de evacuare intermitent? cu supap? fluture
Valva fluture de desc?rcare manual?



DESCĂRCARE PNEUMATICĂ DUBLĂ CU SUPAPE FLUTURE

Sistem cu supape care se deschid alternativ pentru a permite materialului s? fie desc?rcat ?i pentru a men?ine în acela?i timp un vid.
Supap? cu fluture electro-pneumatic? ATEX



DESCĂRCARE DUBLĂ CU GHILOTINE ELECTROPNEUMATICE

Sistem cu ghilotine care se deschid alternativ pentru a permite evacuarea materialului ?i men?inerea vidului în acela?i timp.



DESCĂRCAREA PRIN SUPAPA ROTATIVĂ

Supapa se rote?te continuu, permi?ând evacuarea constant? ?i uniform? a materialului aspirat.
Supap? rotativ? pentru desc?rcare continu? a bunc?rului

SENZOR DE NIVEL ROTATIV

Senzor cu palet? rotativ? care trimite un semnal pentru a opri imediat aspira?ia atunci când recipientul este plin