

ASPIRATEURS INDUSTRIELS WET&DRY MONOPHASÉS

XM 35 FP

ASPIRATEUR INDUSTRIEL POUR LE TRAITEMENT DES SURFACES



PUISSANCE
2,6 - 3,5



APPLICATION
Poussières toxiques ou
dangereuses



SYSTÈME DE COLLECTE
Endless bag

CARACTÉRISTIQUES


- Conçu pour les poudres fines dans les applications de traitement de surface
- Châssis télescopique pour faciliter le transport
- Nettoyage automatique intégré du filtre
- Grand récipient pour la collecte du matériau aspiré

HIGHLIGHTS



UNITÉ D'ASPIRATION

L'aspiration est assurée par deux moteurs de dérivation commandés par des interrupteurs indépendants, ce qui permet à l'opérateur de contrôler les performances d'aspiration. Les moteurs sont logés dans un boîtier robuste, avec une éponge isolante pour maintenir un faible niveau de bruit.

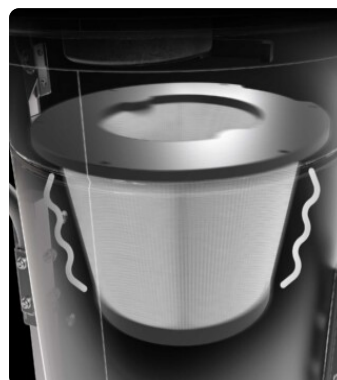

UNITÉ DE FILTRAGE

La filtration est assurée par un filtre à cartouche en polyester de classe M (efficacité de filtrage de 1 micron) avec une surface de filtrage élevée, ce qui garantit le passage de l'air même avec un filtre sale. Un système de nettoyage par vibration permet au filtre de rester efficace même lors de longues sessions de travail.



PRISE POUR OUTIL ÉLECTRIQUE

Une prise 24VAC permet de brancher des outils électriques portatifs et d'allumer et d'éteindre l'aspirateur à distance.



UNITÉ DE COLLECTE

Le matériau est recueilli dans un conteneur peint muni d'une poignée pour le libérer. Grâce aux 4 roues pivotantes robustes, le conteneur peut être facilement déplacé et le matériau collecté peut être éliminé.

DONNÉES TECHNIQUES

MOTEUR		MACHINE		FILTRATION	
Types	By-pass	Bouche d'aspiration	50 Ø mm	Type de filtre primaire	Cartouche
Puissance	2,6 - 3,5	Système de collecte	Cuve en acier	Surface du filtre	35000 cm2
Fréquence	50 Hz	Capacité	45 Lt	Classe de filtre EN 60335-2-69	M
Tension	230 V	Dimensions	585 x 545 mm	Média	Polyester revêtu de PTFE
Vide maximal mmH2O	250 mmH2O	Hauteur	1395 mm	Système de nettoyage des filtres	Vibro
Débit d'air maximal	380 m3/h	Poids	45 Kg		
Niveau sonore	72 dB(A)				
Commande à distance	Prise pour outil électrique				

EQUIPEMENT



RC SCHUKO

Contrôle à distance par électro-outil (MAX 2000 W)



INDICATEUR DE BRANCHEMENT DU FILTRE

Indicateur lumineux de colmatage ou de remplacement du filtre



CÂBLE D'ALIMENTATION



PRISE DE TYPE SHUKO



POIGNÉE DE POUSSÉE



ROUE AVEC FREIN

Roue non marquante avec frein intégré



ROUES

Roues pivotantes non marquantes



CONSTRUCTION EN ACIER

Construction robuste en acier industriel

OPTIONS

SUPPORTS FILTRANTS DISPONIBLES



HEPA 13

Filtre absolu (EN 1822)
35.000 cm² surface filtrante
Filtre antistatique classe H13 (EN 1822)
Fibres de verre


STRUCTURE ET OPTIONS

60[✓] HZ

60 HZ
Disponible en version 60Hz



GARANTIE DE 3 ANS
En achetant le filtre de rechange avec
l'aspirateur



AB
Panier pour accessoires



GRD
Mise à la terre

ACCESSOIRES



P13638
STARTER KIT Ø 40MM
Kit base d'accessoires spécifiques pour
l'aspiration de solides et de liquides de 40 mm
de diamètre



P12350
STARTER KIT Ø 50MM
Kit base d'accessoires spécifiques pour
l'aspiration de solides et de liquides de 50 mm
de diamètre



P13640
KIT POUSSIERE Ø 40MM
Kit complet d'accessoires spécifiques pour
l'aspiration de poussières et de solides de 40
mm de diamètre



P12348
KIT POUSSIERE Ø 50MM
Kit complet d'accessoires spécifiques pour
l'aspiration de poussières et de solides de 50
mm de diamètre