EINPHASIGE WET&DRY INDUSTRIESTAUBSAUGER

XM 35 FP

INDUSTRIESAUGER FÜR DIE OBERFLÄCHENBEHANDLUNG

LEISTUNG
2,6 - 3,5

ANWENDUNG
Toxische oder gefährliche Stäube

ERFASSUNGSSYSTEM
Endless bag

EIGENSCHAFTEN

- Entwickelt für feine Stäube in Anwendungen zur Oberflächenbehandlung
- Automatische integrierte Filterreinigung
- Teleskoprahmen für einfachen Transport
- Großer Behälter zur Aufnahme des abgesaugten Materials

HIGHLIGHTS

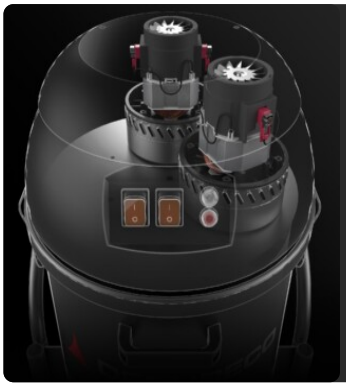

ABSAUGEINHEIT

Die Absaugung wird von zwei By-Pass-Motoren geliefert, die über unabhängige Schalter gesteuert werden, sodass der Bediener die Absaugleistung kontrollieren kann. Die Motoren befinden sich in einem robusten Gehäuse mit einer isolierenden Schaumschicht, um einen niedrigen Geräuschpegel zu gewährleisten.

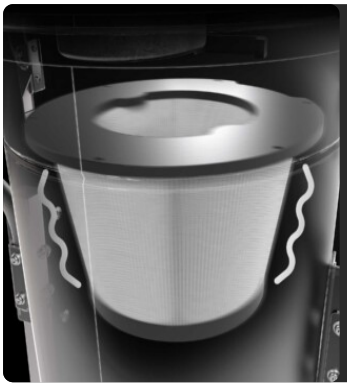

FILTEREINHEIT

Die Filtration wird durch eine Polyesterpatrone der Klasse M (Filtereffizienz 1 Mikron) mit großer Filterfläche gewährleistet, die den Luftdurchgang auch bei verschmutztem Filter garantiert. Ein Vibrationsreinigungssystem ermöglicht es, den Filter auch während langer Arbeitssitzungen effizient zu halten.

ANSCHLUSS FÜR ELEKTROWERKZEUGE

Eine 24-VAC-Steckdose ermöglicht den Anschluss von tragbaren Elektrowerkzeugen und das Ein- und Ausschalten des Staubsaugers aus der Ferne.

SAMMELEINHEIT

Das Material wird in einem lackierten Behälter mit Griff gesammelt, der das Entleeren ermöglicht. Dank der vier robusten Lenkrollen kann der Behälter mühelos bewegt und das gesammelte Material entsorgt werden.

TECHNISCHE DATEN

MOTOR

Typen	By-pass
Leistung	2,6 - 3,5
Frequenz	50 Hz
Spannung	230 V
Maximales Vakuum mmH2O	250 mmH2O
Maximaler Luftdurchsatz	380 m3/h
Geräuschpegel	72 dB(A)
Fernsteuerung	Steckdose für Elektrowerkzeug

MASCHINE

Sauganschluss	50 Ø mm
Erfassungssystem	Stahlbehälter
Kapazität	45 Lt
Abmessungen	585 x 545 mm
Gesamthöhe	1395 mm
Gewicht	45 Kg

FILTRIERUNG

Primärer Filtertyp	Patrone
Filteroberfläche	35000 cm2
Filterklasse EN 60335-2-69	M
Medien	PTFE-beschichtetes Polyester
Filterreinigungssystem	Vibro

SERIENAUSSTATTUNG

RC SCHUKO
Fernbedienung vom Elektrowerkzeug (MAX 2000 W)

WARNLEUCHTE FÜR FILTERVERSTOPFUNG
Warnleuchte Filter verstopft oder muss ausgetauscht werden

STROMKABEL

SHUKO-STECKER

SCHIEBEGRIFF

RAD MIT BREMSE
Nicht spurtreues Rad mit integrierter Bremse

RÄDER
Schwenkbares, spurloses Rad

STAHLKONSTRUKTION
Robuste Konstruktion aus lackiertem Industriestahl

OPTIONEN

VERFÜGBARE FILTERMEDIEN

HEPA 13
Absolutfilter (EN 1822)
35.000 cm² Filterfläche
Antistatischer H13 Klasse Filter (EN 1822)
Glasfaser

STRUKTUR UND OPTIONEN

60 HZ
Verfügbar in der 60Hz-Version

3 JAHRE GARANTIE
Beim Kauf des Ersatzfilters zusammen mit dem Sauger

AB
Zubehörkorb

GRD
Erdung

ZUBEHÖR

P13638
STARTER KIT Ø 40MM
Basis-Kit mit Zubehör zum Aufsaugen von Feststoffen und Flüssigkeiten, Durchmesser: 50 mm

P12350
STARTER KIT Ø 50MM
Basis-Kit mit Zubehör zum Aufsaugen von Feststoffen und Flüssigkeiten, Durchmesser: 50 mm

P13640
KIT ZUM TROCKENEINSATZ Ø 40MM
Komplett-Kit mit Zubehör zum Aufsaugen von Staub und Feststoffen, Durchmesser: 40 mm

P12348
KIT ZUM TROCKENEINSATZ Ø 50MM
Komplett-Kit mit Zubehör zum Aufsaugen von Staub und Feststoffen, Durchmesser: 50 mm