

ASPIRATORI INDUSTRIALI PER OLIO E TRUCIOLO

RAM OIL 200 MP

ASPIRATORE INDUSTRIALE PER PULIZIA MACCHINE CNC



Guarda il video!



POTENZA
3,9 kW - 5,2 HP



APPLICAZIONE
Oli e lubrificanti misti
trucioli



CAPACITA'
200 Lt

VANTAGGI

- Filtra e riutilizza oli lubrificanti e da taglio
- Aspira e scarica il liquido filtrato simultaneamente
- Raccolta liquidi e gestione del truciolo semplificati
- Robusta costruzione in acciaio verniciato

HIGHLIGHTS

UNITÀ ASPIRANTE

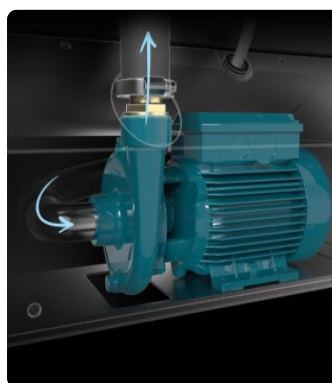
L'aspirazione è fornita da 3 motori by-pass gestiti da un unico interruttore che ne permette l'avvio sequenziale, evitando picchi di corrente. I motori si trovano all'interno di un robusto involucro, con una spugna isolante per mantenere un basso livello di rumorosità.


UNITÀ DI SEPARAZIONE

Il liquido raccolto attraversa un cestello grigliato, che intrappolano i trucioli e ne semplificano lo smaltimento. In questo modo è possibile separare anche le più piccole particelle solide, rendendo il liquido filtrato adatto per il riutilizzo.


BOCCHETTONE GIREVOLE 360°

Entrata del materiale rotante a 360°. Garantisce piena libertà di movimento senza la necessità di spostare l'aspiratore.


SISTEMA DI SCARICO LIQUIDI

Una pompa elettrica è installata all'interno del contenitore e permette di scaricare in modo veloce i liquidi aspirati e filtrati. Grazie alla valvola di non ritorno è possibile aspirare e scaricare allo stesso tempo, senza fermare la macchina.

DATI TECNICI

MOTORE		MACCHINA		FILTRAZIONE	
Tipologie	By-pass	Bocca aspirante	50 Ø mm	Tipologia filtro primario	Sacco
Potenza	3,9 kW - 5,2 HP	Sistema di raccolta	Contenitore in acciaio	Media	Polipropilene 150µm
Frequenza	50/60 Hz	Capacità solido	35 lt	Filtro aggiuntivo	Filtro antiolio
Voltaggio	230 V	Capacità liquido	200 lt		
Vuoto in continuo	250 mBar	Sistema di scarico liquidi	Pompa di scarico		
Massima portata d'aria	570 m3/h	Dimensioni	1050 x 619 mm		
Livello di rumorosità	72 dB(A)	Altezza	1670 mm		
		Peso	120 Kg		
		Separazione solido	Cestello grigliato		

OPZIONI

ALTRE OPZIONI

60  **HZ**

60 HZ

Disponibile in versione 60Hz



FILTRO LIQUIDI 100μ

Filtro progettato per trattenere trucioli e impurità solide separandole dall'olio aspirato.

ACCESSORI



P12351

STARTER KIT OLIO E TRUCIOLO Ø 40MM.

Soluzione rapida per l'aspirazione di scarti metallici e residui oleosi nelle officine meccaniche. - 3 mt tubo poliuretano rinforzato - ...



P12354

OLIO E TRUCIOLO KIT PRO Ø 40MM

Sistema completo per il recupero di oli e trucioli, con accessori specifici per ogni angolo della macchina utensile. - 3 mt tubo poliuret ...



P12352

STARTER KIT OLIO E TRUCIOLO Ø 50MM.

Soluzione rapida per l'aspirazione di scarti metallici e residui oleosi nelle officine meccaniche. - 3 mt tubo poliuretano rinforzato - ...



P12355

OLIO E TRUCIOLO KIT PRO Ø 50MM

Sistema completo per il recupero di oli e trucioli, con accessori specifici per ogni angolo della macchina utensile. - 3 mt tubo poliuret ...