INDUSTRIESAUGER FÜR ÖL UND SPÄNE

RAM OIL 200 MP

INDUSTRIESAUGER ZUR REINIGUNG VON CNC-MASCHINEN

Das Video ansehen!

LEISTUNG
3,9 kW - 5,2 HP

ANWENDUNG
Gemischte Öle und Schmierstoffe Späne

KAPAZITÄT
200 lt

EIGENSCHAFTEN

- Filtert und wiederverwendet Schmier- und Schneidöle
- Gleichzeitiges Absaugen und Abpumpen der filtrierten Flüssigkeit
- Vereinfachte Flüssigkeitsaufnahme und Spänehandhabung
- Robuste Konstruktion aus lackiertem Stahl

HIGHLIGHTS

ABSAUGEINHEIT

Die Absaugung wird von drei By-Pass-Motoren geliefert, die über einen einzigen Schalter sequentiell gestartet werden, um Stromspitzen zu vermeiden. Die Motoren befinden sich in einem robusten Gehäuse mit einer isolierenden Schaumschicht, um einen niedrigen Geräuschpegel zu gewährleisten.

TRENNUNGSEINHEIT

Die gesammelte Flüssigkeit durchläuft einen Siebkorb, der die Späne auffängt und deren Entsorgung erleichtert. Auf diese Weise können auch die kleinsten Feststoffpartikel getrennt werden, sodass die gefilterte Flüssigkeit wiederverwendbar ist.

360° DREHANSCHLUSS

Materialeinlass mit 360°-Drehung. Garantiert volle Bewegungsfreiheit, ohne den Sauger bewegen zu müssen.

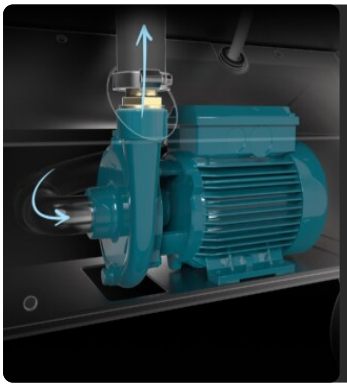

FLÜSSIGKEITS ENTLEERUNGS SYSTEM

Eine elektrische Tauchpumpe ist im Inneren des Containers installiert und sorgt dafür, dass die angesaugte und gefilterte Flüssigkeit schnell abgelassen wird. Dank des Rückschlagventils ist es möglich, gleichzeitig zu saugen und zu entleeren, ohne die Maschine anzuhalten.

TECHNISCHE DATEN

MOTOR

Typen	By-pass
Leistung	3,9 kW - 5,2 HP
Frequenz	50/60 Hz
Spannung	230 V
Betriebsunterdruck	250 mBar
Maximaler Luftdurchsatz	570 m3/h
Geräuschpegel	72 dB(A)

MASCHINE

Sauganschluss	50 Ø mm
Erfassungssystem	Stahlbehälter
Kapazität Feststoffe	35 lt
Kapazität der Flüssigkeit	200 lt
Flüssigkeitsentwässerungssystem	Entleerungspumpe
Abmessungen	1050 x 619 mm
Gesamthöhe	1670 mm
Gewicht	120 Kg
Abtrennung von Feststoffen	Gegitterter Korb

FILTRIERUNG

Primärer Filtertyp	Sack
Medien	Polypropylen 150 µm
Zusätzlicher Filter	Anti-Ölfilter

SERIENAUSSTATTUNG

MAGNETISCHER ZUBEHÖRHALTER



GEHÄUSE FÜR ABSTREIFSAUGER

SCHLAUCHHAKEN

ÖLPATRONE
Anti-Öl-Patrone zum Schutz des Motors

SCHLAUCH MIT ENTLADEPISTOLE

SCHIEBEGRIFF

STROMKABEL

SHUKO-STECKER

VAKUUMMETER
Vakuummeter zur Signalisierung, wenn der Filter verstopft ist oder ausgetauscht werden muss

RAD MIT BREMSE
Nicht spurtreues Rad mit integrierter Bremse

RÄDER
Schwenkbares, spurloses Rad

STAHLKONSTRUKTION
Robuste Konstruktion aus lackiertem Industriestahl

FLÜSSIGKEITSFILTER 150 µ
Filter entwickelt, um Späne und feste Verunreinigungen zurückzuhalten und sie vom angesaugten Öl zu trennen.

OPTIONEN

STRUKTUR UND OPTIONEN

60 HZ
Verfügbar in der 60Hz-Version

FLÜSSIGKEITSFILTER 100 µ
Filter entwickelt, um Späne und feste Verunreinigungen zurückzuhalten und sie vom angesaugten Öl zu trennen.

ZUBEHÖR

P12351
ÖL & SPÄNE KIT Ø 40MM.
Basis-Kit mit Zubehör für Öl- & Späne-Industriesauger, Durchmesser: 40 mm



P12354
ÖL UND SPÄNE KIT PRO Ø 40MM
Komplett-Kit mit Zubehör für Öl- & Späne-Industriesauger, Durchmesser: 50 mm

P12352
ÖL & SPÄNE KIT Ø 50MM.
Basis-Kit mit Zubehör für Öl- & Späne-Industriesauger, Durchmesser: 50 mm

P12355
ÖL UND SPÄNE KIT PRO Ø 50MM
Komplett-Kit mit Zubehör für Öl- & Späne-Industriesauger, Durchmesser: 50 mm