

ASPIRATOARE INDUSTRIALE PENTRU ULEI ȘI SPAN

RAM OIL 200 MP

ASPIRATOR INDUSTRIAL PENTRU CURĂȚAREA MAȘINILOR CNC



Urmăriți videoclipul!



PUTERE
3,9 kW - 5,2 HP



APLICARE
Uleiuri și lubrifianți
amestecați Praful



CAPACITATE
200 lt

CARACTERISTICI

- Filtrează și reutilizează uleiurile lubrifiante de tîiere
- Aspiră și evacuează simultan lichidul filtrat
- Colectarea lichidelor și gestionarea panului simplificate
- Construcție robustă din oțel vopsit

HIGHLIGHTS



UNITATE DE ASPIRARE

Aspirația este asigurată de 3 motoare by-pass controlate de un singur comutator care le permite să pornească secvențial, evitând vârfurile de curent. Motoarele se află în interiorul unei carcase robuste, cu un burete izolator pentru a menține un nivel redus de zgomot.




UNITATE DE SEPARARE

Lichidul colectat trece printr-un coș ecranat, care prinde așchiile și simplifică eliminarea lor. În acest fel, chiar și cele mai mici particule solide pot fi separate, făcând lichidul filtrat potrivit pentru reutilizare.



DUZĂ PIVOTANTĂ 360°

Intrare de material rotativă la 360°. Asigură libertate totală de mișcare fără a fi nevoie să mutați aspiratorul.

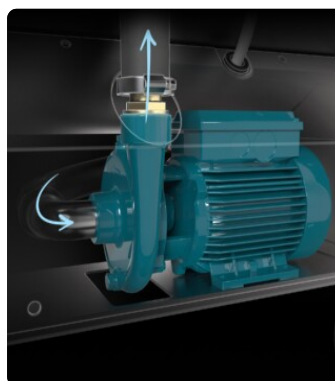

SISTEM DE EVACUARE LICHID

O pompă electrică este instalată în interiorul recipientului și permite evacuarea rapidă a lichidelor aspirate și filtrate. Datorită supapei antiretur, este posibilă aspirarea și evacuarea în același timp, fără oprirea mașinii.

DATE TEHNICE

MOTOR

Tipuri	By-pass
Putere	3,9 kW - 5,2 HP
Frecvență	50/60 Hz
Tensiune	230 V
Vacuum continuu	250 mBar
Debitul maxim de aer	570 m3/h
Nivelul de zgomot	72 dB(A)

MAȘINĂ

Intrare aspirație	50 Ø mm
Sistemul de colectare	Container din oțel
Capacitate solide	35 lt
Capacitatea lichidelor	200 lt
Sistem de scurgere a lichidului	Pompă de drenaj
Dimensiuni	1050 x 619 mm
Înălțime	1670 mm
Greutate	120 Kg
Separarea solidelor	Coș grilat


FILTRARE

Tip de filtru primar	Sac
Media	Polipropilen 150μm
Filtru suplimentar	Filtru de ulei

ECHIPAMENT



SUPORT PENTRU ACCESORII



CARCASĂ PENTRU VENTUZĂ DE RĂZUIRE



CEREBRĂ



CARTUȘ ANTI-OIL

Cartuș anti-oil pentru protecția motorului



FURTUN CU PISTOL DE EVACUARE



MÂNER DE ÎMPINGERE



CABLU DE ALIMENTARE



DOP DE TIP SHUKO



VACUUM METER

Vacuometru pentru a semnala când filtrul este înfundat sau trebuie înlocuit



ROATĂ CU FRÂNĂ

Roată fixă marcă cu frână integrată



ROATĂ

Roată pivotantă care nu marchează



CONSTRUCȚIE DIN OȚEL

Construcție industrială robustă din oțel vopsit



FILTRU PENTRU LICHIDE DE 150 μ

Filtru conceput pentru a reține așchii și impurități solide, separându-le de uleiul extras.

OPȚIUNI

STRUCTURA ȘI OPȚIUNILE

60[✓] HZ

60 HZ

Disponibil în versiunea 60Hz



FILTRU PENTRU LICHIDE DE 100 μ

Filtru conceput pentru a reține așchii și impurități solide, separându-le de uleiul extras.

ACCESORII



P12351

KIT PRO PENTRU ULEI & SPAN Ø 40MM.

Kit de accesorii de bază, diametru de 40 mm, pentru aspiratoarele destinate colectării uleiului și spanului



P12354

KIT PRO PENTRU ULEI & SPAN Ø 40MM

Kit de accesorii, diametru de 40 mm, pentru aspiratoarele destinate colectării uleiului și spanului



P12352

KIT PRO PENTRU ULEI & SPAN Ø 50MM.

Kit de accesorii de bază, diametru de 50 mm, pentru aspiratoarele destinate colectării uleiului și spanului



P12355

KIT PRO PENTRU ULEI & SPAN Ø 50MM

Kit de accesorii, diametru de 50 mm, pentru aspiratoarele destinate colectării uleiului și spanului