

ASPIRATOARE INDUSTRIALE ATEX ȘI ACD

MINIBULL ACD

ASPIRATOR INDUSTRIAL PENTRU PRAF COMBUSTIBIL



Urmăriți videoclipul!



PUTERE
2,6 - 3,5



APLICARE
Pulberi combustibile



CAPACITATE
45 Lt

CARACTERISTICI


- ACD clasificat pentru aspirarea prafului combustibil în zone neclasificate Atex
- Eficiență ridicată de filtrare și împănare completă a unității
- Compact și ușor de întreținut
- Manometru de vid pentru monitorizarea performanței

HIGHLIGHTS



UNITATE DE ASPIRAȚIE

Aspirația este asigurată de 2 motoare by-pass controlate de comutatoare independente, permițând operatorului să controleze performanța de aspirație. Motoarele se află în interiorul unei carcase robuste, cu un burete izolator pentru a menține un nivel redus de zgomot.

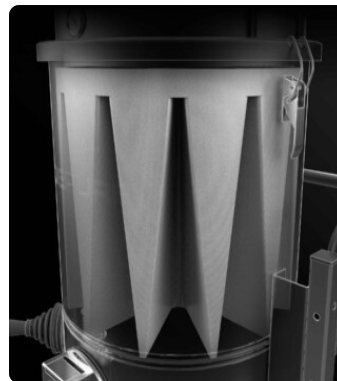

UNITATEA DE FILTRARE

Filtrarea este asigurată de un filtru în stea din poliester din clasa M (eficiență de filtrare 1 micron) cu o suprafață de filtrare ridicată, care garantează trecerea aerului chiar și în cazul unui filtru murdar.



PROIECTAT PENTRU PRAF COMBUSTIBIL

Ideal pentru aspirarea prafului fin și potențial combustibil în zone neclasificate ATEX. Aspiratorul industrial ACD este echipat cu filtre antistatice și împănare completă pentru a asigura o funcționare sigură și fiabilă.



UNITATE DE COLECTARE

Materialul este colectat în interiorul unui container vopsit, prevăzut cu un mâner care permite eliberarea acestuia. Datorită celor 4 roți pivotante robuste, recipientul poate fi mutat cu ușurință și materialul colectat poate fi eliminat.

DATE TEHNICE

MOTOR

Tipuri	By-pass
Putere	2,6 - 3,5
Frecvență	50 Hz
Tensiune	230 V
Vacuum continuu	250 mBar
Debitul maxim de aer	380 m3/h
Clasa de izolare	54 F IP
Nivelul de zgomot	72 dB(A)

MAȘINĂ

Intrare aspirație	50 Ø mm
Sistemul de colectare	Container din oțel
Capacitate	45 Lt
Dimensiuni	550 X 620 mm
Înălțime	1400 mm
Greutate	45 Kg

FILTRARE


Tip de filtru primar	Stellar
Suprafața filtrului	15000 cm2
Clasa de filtrare EN 60335-2-69	M
Media	Poliester antistatic
Sistem de curățare a filtrelor	Manual

ECHIPAMENT



INDICATOR LUMINOS FILTRU ÎNFUNDAT

Indicator luminos de filtru înfundat sau care trebuie înlocuit



DEFLECTOR

Deflector intern pentru protejarea filtrului



MÂNER DE ÎMPINGERE



DOP DE TIP SHUKO



CABLU DE ALIMENTARE



ROATĂ CU FRÂNĂ

Roată fixă marcare cu frână integrată



ROATĂ

Roată pivotantă care nu marchează



CONSTRUCȚIE DIN OȚEL

Construcție industrială robustă din oțel vopsit



GRD

Pregătire

OPȚIUNI

SUPORT FILTRU DISPONIBIL



PTFE ANT

Filtru antistatic PTFE (clasa M EN 60335-2-69)



HEPA 14

Filtru absolut (EN 1822)
22.000 cm² filter surface
H14 Class Filter (EN 1822)
Glass fiber

STRUCTURA ȘI OPȚIUNILE

60^{Hz}

60 HZ

Disponibil în versiunea 60Hz



GARANȚIE DE 3 ANI

Achiziționând filtrul de schimb împreună cu aspiratorul



AB

Cosul accesorii



RC SCHUKO

Telecomandă ON/OFF din instrument de putere (MAX 2000 W)



BX

Coș din oțel inox AISI 304



GX

Coș și cameră din oțel inoxidabil AISI 304

ACCESORII**P13641****KIT STARTER ANTISTATIC Ø 40MM**

Kit antistatic, de accesorii de baza pentru aspiratoarele ATEX, diametru de 50 mm

**P13642****KIT ANTISTATIC PRO Ø 40MM**

Kit antistatic de accesorii pentru aspiratoarele ATEX, diametru de 50 mm

**P14900****VERTIVAC – SET DE ACCESORII CONDUCTIVE
PENTRU CURĂȚAREA LA ÎNĂLȚIME Ø 40 MM****P12378****KIT STARTER ANTISTATIC Ø 50MM**

Kit antistatic, de accesorii de baza pentru aspiratoarele ATEX, diametru de 50 mm

**P12377****KIT ANTISTATIC PRO Ø 50MM**

Kit antistatic de accesorii pentru aspiratoarele ATEX, diametru de 50 mm