ASPIRATOARE INDUSTRIALE ATEX ȘI ACD

BL 45 ACD

ASPIRATOR INDUSTRIAL ACD PENTRU PRAF COMBUSTIBIL



PUTERE
1,1 kW - 1,5 HP


APLICARE
Pulberi combustibile

CAPACITATE
45 Lt

CARACTERISTICI


- ACD clasificat pentru aspirarea prafului combustibil în zone neclasificate Atex
- Compact ?i u?or de între?inut
- Motor f?r? perii pentru performan?? ridicat? ?i longevitate, cu o durat? de via?? de peste 20.000 de ore
- Manometru de vid pentru monitorizarea performan?ei

HIGHLIGHTS

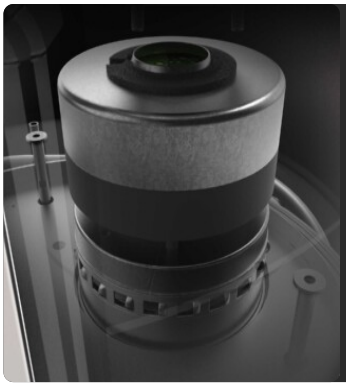

UNITATE DE ASPIRARE

Unitatea de aspirare este un motor fără perii puternic, potrivit pentru lucrul continuu. Pe capul aspiratorului sunt instalate două filtre: unul pentru a proteja motorul și celălalt poziționat pe ieșirea aerului. Aerul care iese este filtrat în totalitate

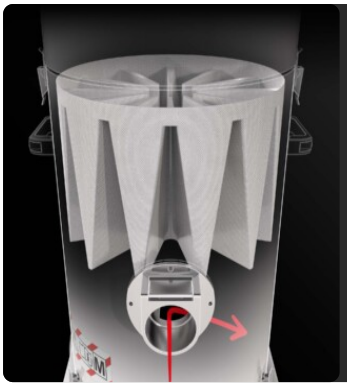

UNITATE DE FILTRARE

Materialul aspirat este deviat de un deflector care protejează filtrul principal. Filtrarea este asigurată de un filtru în stea din poliester din clasa M (eficiență de filtrare de 1 micron) cu o suprafață de filtrare ridicată, care garantează trecerea aerului chiar și cu un filtru murdar.



PROIECTAT PENTRU PRAF COMBUSTIBIL

Ideal pentru aspirarea prafului fin și potențial combustibil în zone neclasificate ATEX. Aspiratorul industrial ACD este echipat cu filtre antistatice și împământare completă pentru a asigura o funcționare sigură și fiabilă.



UNITATE DE COLECTARE

Materialul este colectat în interiorul unui container vopsit, prevăzut cu un mâner care permite eliberarea acestuia. Datorită celor 4 roți pivotante robuste, recipientul poate fi mutat cu ușurință și materialul colectat poate fi eliminat.

DATE TEHNICE

MOTOR

Tipuri	Brushless
Putere	1,1 kW - 1,5 HP
Frecven??	50/60 Hz
Tensiune	110 - 230 V
Vacuum continuu	230 mBar
Debitul maxim de aer	220 m3/h
Nivelul de zgomot	72 dB(A)


MAȘINĂ

Intrare aspira?ie	70 Ø mm
Sistemul de colectare	Container din o?el
Capacitate	45 Lt
Dimensiuni	550 x 620 mm
În?l?ime	1303 mm
Greutate	45 Kg

FILTRARE

Tip de filtru primar	Stellar
Suprafa?a filtrului	15000 cm2
Clasa de filtrare EN 60335-2-69	M
Media	Poliester antistatic
Sistem de cur??are a filtrelor	Manual
Filtru de aer de evacuare	Inclusiv
Filtru de aer de admisie	Inclusiv
Filtru absolut de suflare	Inclusiv

ECHIPAMENT



DEFLECTOR
Deflector intern pentru protejarea filtrului



DOP DE TIP SHUKO



INDICATOR LUMINOS FILTRU ÎNFUNDAT
Indicator luminos de filtru înfundat sau care trebuie înlocuit



CABLU DE ALIMENTARE



ROATĂ CU FRÂNĂ
Roat? f?r? marcare cu frân? integrat?



ROATĂ
Roat? pivotant? care nu marcheaz?



CONSTRUCȚIE DIN OȚEL
Construc?ie industrial? robust? din o?el vopsit




GRD
Preg?tire

OPȚIUNI

SUPORT FILTRU DISPONIBIL



HEPA 14
Filtru absolut (EN 1822)
22.000 cm² filter surface
H14 Class Filter (EN 1822)
Glass fiber



SAC DE UNICĂ FOLOSINȚĂ
Sac de filtru anti-static de unic? folosin??

STRUCTURA ȘI OPȚIUNILE

60 HZ

60 HZ
Disponibil în versiunea 60Hz



GARANȚIE DE 3 ANI
Achizi?ionând filtrul de schimb împreun? cu aspiratorul




SUPORT PENTRU ACCESORII



BX
Co? din o?el inox AISI 304



GX
Co?? ?i camer? din o?el inoxidabil AISI 304



AB
Cosul accesorii

ACCESORII



P13641
KIT STARTER ANTISTATIC Ø 40MM
Kit antistatic, de accesorii de baza pentru aspiratoarele ATEX, diametru de 50 mm



P13642
KIT ANTISTATIC PRO Ø 40MM
Kit antistatic de accesorii pentru aspiratoarele ATEX, diametru de 50 mm



P14900
VERTIVAC – SET DE ACCESORII CONDUCTIVE PENTRU CURĂȚAREA LA ÎNĂLȚIME Ø 40 MM



P12378
KIT STARTER ANTISTATIC Ø 50MM
Kit antistatic, de accesorii de baza pentru aspiratoarele ATEX, diametru de 50 mm



P12377
KIT ANTISTATIC PRO Ø 50MM
Kit antistatic de accesorii pentru aspiratoarele ATEX, diametru de 50 mm