

ATEX-ZERTIFIZIERTE ODER ACD-INDUSTRIESAUGER

M PRO ACD

KOMPAKTER INDUSTRIESAUGER FÜR BRENNBARE STÄUBE



LEISTUNG
2,6 kW - 3,5 HP



ANWENDUNG
Brennbare Stäube



KAPAZITÄT
45 Lt

EIGENSCHAFTEN


- ACD-klassifiziert für das Absaugen von brennbaren Stäuben in nicht Atex-klassifizierten Bereichen
- Leerstandsanzeiger zur Leistungskontrolle
- Kompakt und wartungsfreundlich
- Antistatisches Zubehörset im Lieferumfang enthalten

HIGHLIGHTS



ABSAUGEINHEIT

Die Absaugung wird von zwei By-Pass-Motoren geliefert, die über unabhängige Schalter gesteuert werden, sodass der Bediener die Absaugleistung kontrollieren kann. Die Motoren befinden sich in einem robusten Gehäuse mit einer isolierenden Schaumschicht, um einen niedrigen Geräuschpegel zu gewährleisten.

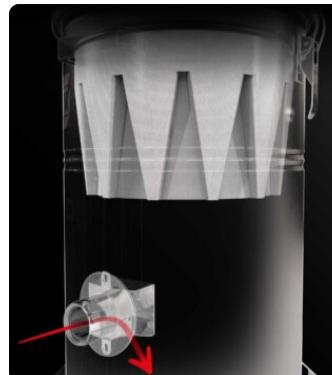

FILTEREINHEIT

Das angesaugte Material wird durch ein Ablenkblech umgeleitet, das den Hauptfilter schützt. Die Filtration wird durch einen Polyester-Sternfilter der Klasse M (Filtereffizienz 1 Mikron) mit einer großen Filterfläche gewährleistet, die den Luftdurchlass auch bei verschmutztem Filter garantiert.



ENTWORFEN FÜR BRENNBAREN STAUB

Ideal zum **Absaugen** von feinem und potenziell brennbarem Staub in nicht ATEX-zertifizierten Bereichen. Der ACD-Industriesauger ist mit antistatischen Filtern und vollständiger Erdung ausgestattet, um einen sicheren und zuverlässigen Betrieb zu gewährleisten.



ANTISTATISCHES ZUBEHÖR-KIT ENTHALTEN

Ein komplettes und funktionales antistatisches Zubehör-Kit ist im Lieferumfang des Staubsaugers enthalten.

TECHNISCHE DATEN

MOTOR

Typen	By-pass
Leistung	2,6 kW - 3,5 HP
Frequenz	50 Hz
Spannung	230 V
Betriebsunterdruck	250 mBar
Maximaler Luftdurchsatz	380 m3/h
Geräuschpegel	72 dB(A)

MASCHINE

Sauganschluss	50 Ø mm
Erfassungssystem	Stahlbehälter
Kapazität	45 Lt
Abmessungen	516 x 545 mm
Gesamthöhe	860 mm
Gewicht	38 Kg
Inklusive Zubehörsatz	P13641

FILTRIERUNG

Primärer Filtertyp	Stern
Filteroberfläche	6000 cm ²
Filterklasse EN 60335-2-69	M
Medien	Polyester Antistatisch

SERIENAUSSTATTUNG

**ABWEISER**

Interner Ablenker zum Schutz des Filters

**SHUKO-STECKER****WARNLEUCHTE FÜR
FILTERVERSTOPFUNG**

Warnleuchte Filter verstopft oder muss ausgetauscht werden

**STROMKABEL****RAD MIT BREMSE**

Nicht spurtreues Rad mit integrierter Bremse

**RÄDER**

Schwenkbares, spurloses Rad

**STAHLKONSTRUKTION**

Robuste Konstruktion aus lackiertem Industriestahl

**GRD**

Erdung

**ZUBEHÖR-KITS P13641**

Grundausstattung an antistatischem Zubehör
- 40 mm

OPTIONEN

VERFÜGBARE FILTERMEDIEN

**HEPA 14**

Absolutfilter (EN 1822)
22.000 cm² Filterfläche
Antistatischer H14 Klasse Filter (EN 1822)
Glasfaser

**ANTISTATISCHER EINWEG-FILTERBEUTEL**

Antistatischer Einweg-Filterbeutel

STRUKTUR UND OPTIONEN

60  Hz**60 Hz**

Verfügbar in der 60Hz-Version

**3 JAHRE GARANTIE**

Beim Kauf des Ersatzfilters zusammen mit dem Sauger

**BX**

Edelstahl Behälter AISI 304 (V2A)

ZUBEHÖR

**P13642****ANTISTATIK-KIT PRO Ø 40MM**

Komplett-Kit mit antistatischem Zubehör für ATEX-Sauger, Durchmesser: 40 mm

**P14900****VERTIVAC – LEITFÄHIGES ZUBEHÖRSET FÜR REINIGUNGSARBEITEN IN DER HÖHE Ø 40 MM**