IMPIANTI DI ASPIRAZIONE CENTRALIZZATI

CVS 370 ROOTS 3D Z22

CENTRALE ASPIRANTE ATEX AD ALTO VUOTO PER IMPIANTI DI ASPIRAZIONE




POTENZA
37 kW - 45 HP

APPLICAZIONE
Polveri, solidi e trucioli

VANTAGGI

- Potente pompea a lobi con rotori trilobati per raggiungere elevatissimi livelli di vuoto
- Affidabile unità di aspirazione insonorizzata per ridurre le emissioni sonore
- Semplice da movimentare con carrello elevatore
- Molteplici opzioni costruttive disponibili

HIGHLIGHTS

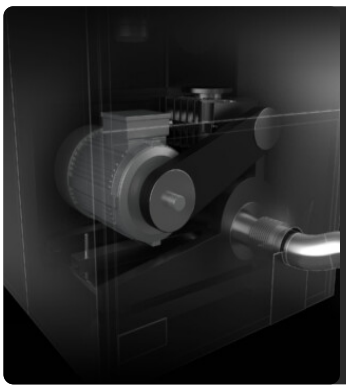

UNITÀ ASPIRANTE

L'unità aspirante è una pompa volumetrica a lobi con rotori trilobati, azionata tramite trasmissione a cinghie e pulegge. La particolare geometria costruttiva permette di generare un altissimo grado di vuoto, garantendo la massima potenza di aspirazione e un funzionamento continuo con manutenzione ridotta.




SEMPLICE MOVIMENTAZIONE

Due guide passanti poste sul fondo facilitano la movimentazione dell'untià tramite carrello elevatore



QUADRO ELETTRICO CON AVVIO DA REMOTO

Gestione tramite quadro elettrico dotato di avvio stella/triangolo e controllo remoto. Implementabile con funzioni aggiuntive

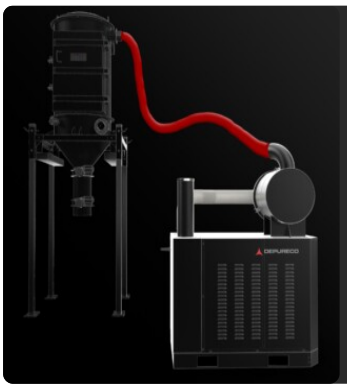

RICHIEDE UNITÀ DI FILTRAZIONE

Questa unità non include sistemi di filtrazione e raccolta del materiale, richiede accoppiamento con un pre-separatore filtrante o unità simili

DATI TECNICI

MOTORE

Tipologie	Pompa a lobi Atex 3D
Potenza	37 kW - 45 HP
Frequenza	50/60 Hz
Voltaggio	400 V
Massimo vuoto mmH2O	5000 mmH2O
Massima portata d'aria	1700 m3/h
Livello di rumorosità	80 dB(A)
Quadro elettrico	Incluso

MACCHINA

Marcatura ATEX	II 3D Exh IIIC T200C Dc
Categoria EX	3D
Temperatura di utilizzo	-20/+40 C°
Bocca aspirante	130 Ø mm
Dimensioni	2000 x 1500 mm
Altezza	1900 mm

DOTAZIONI

CERTIFICAZIONE ATEX



QUADRO ELETTRICO
Quadro elettrico, implementabile con funzioni aggiuntive



SPINA
Spina industriale a 4 poli



VUOTOMETRO
Vuotometro per segnalazione di filtro ostruito o da sostituire



CAVO DI ALIMENTAZIONE



COSTRUZIONE IN ACCIAIO
Robusta costruzione in acciaio verniciato industriale



PRV
Valvola rompi vuoto di sicurezza



OPZIONI

MEDIA FILTRANTE DISPONIBILE



HEPA 14
Filtro assoluto (EN 1822)
110.000 cm² superficie filtrante
Classe H14 (EN 1822)
Fibra di vetro

ALTRE OPZIONI

60 HZ

60 HZ
Disponibile in versione 60Hz



ESTENSIONE GARANZIA A 3 ANNI
Acquistando il filtro di ricambio insieme all'aspiratore



SLN
Silenziatore + filtro diffusore