SISTEME DE ASPIRARE CENTRALIZATĂ

CVS 300 ROOTS 3D Z22

UNITATE DE ASPIRAȚIE CU VID RIDICAT ATEX PENTRU SISTEME DE ASPIRAȚIE




PUTERE
30 kW - 37 HP

APLICARE
Pulberi, particule solide i achii

CARACTERISTICI

- Pomp cu lobi puternic, cu rotoare cu trei lobi, pentru a atinge niveluri de vid extrem de ridicate
- U or de mutat cu un stivuitor
- Unitate de aspira ie fiabil , izolat fonic, pentru reducerea emisiilor de zgomot
- Mai multe op iuni de construc ie disponibile

HIGHLIGHTS

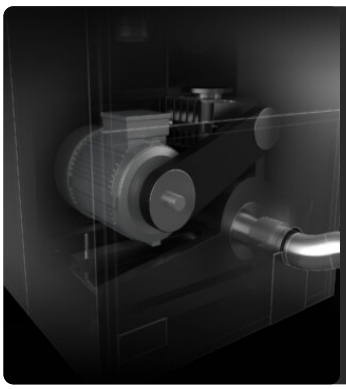

UNITATE DE ASPIRARE

Unitatea de aspirare este o pompă volumetrică cu lobi (tip Roots) cu rotoare trilobate, acționată prin transmisie cu curele și fulii. Geometria constructivă specială permite generarea unui grad foarte înalt de vid, garantând puterea maximă de aspirare și o funcționare continuă cu întreținere redusă.




MANIPULARE SIMPLĂ

Două șine de ghidare în partea inferioară facilitează manipularea aparatului cu stivuitorul



PANOU DE CONTROL CU PORNIRE DE LA DISTANȚĂ

Control prin intermediul dulapului de distribuție cu pornire stea/delta și telecomandă. Implementabil cu funcții suplimentare

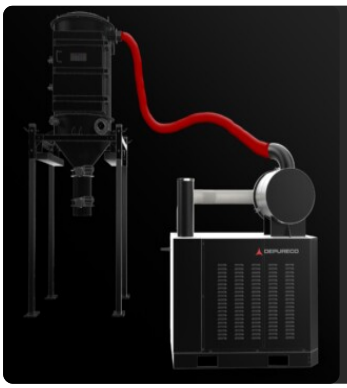

NECESITĂ UNITATE DE FILTRARE

Această unitate nu include sisteme de filtrare și colectare a materialului, necesită cuplarea cu un pre-separator de filtre sau o unitate similară.

DATE TEHNICE

MOTOR

Tipuri	Pomp cu lobi Atex 3D
Putere	30 kW - 37 HP
**Frecven **	50/60 Hz
Tensiune	400 V
Vid maxim mmH2O	5000 mmH2O
Debitul maxim de aer	1500 m3/h
Nivelul de zgomot	83 dB(A)
Tablou electric	Inclus

MAȘINĂ

Marcarea Atex	II 3D Exh IIIC T200C Dc
Categoria EX	3D
Temperatura de utilizare	-20/+40 C°
Intrare aspira ie	130 Ø mm
Dimensiuni	2000 x 1500 mm
În l ime	1900 mm

ECHIPAMENT



CERTIFICARE ATEX



TABLOU ELECTRIC
Tablou electric, implementabil cu funcții suplimentare



CONECTOR
Conector industrial cu 4 pini



VACUUM METER
Vacuometru pentru a semnala când filtrul este înfundat sau trebuie înlocuit



CABLU DE ALIMENTARE



CONSTRUCȚIE DIN OȚEL
Construcție industrială robustă din oțel vopsit



PRV
Montat supapa de presiune

OPȚIUNI

SUPORT FILTRU DISPONIBIL



HEPA 14
Filtru absolut (EN 1822)
110.000 cm² filter surface
H14 Class Filter (EN 1822)
Glass fiber

STRUCTURA ȘI OPȚIUNILE

60 HZ

60 HZ
Disponibil în versiunea 60Hz



GARANȚIE DE 3 ANI
Achizi□ionând filtrul de schimb împreun□ cu aspiratorul



SLN
Silencer + difuzor