

ZENTRALISIERTE ABSAUGANLAGEN

CVS 300 ROOTS

HOCHVAKUUM-ABSAUGZENTRAL



LEISTUNG
30 kW - 37 HP



ANWENDUNG
Stäube, Feststoffe und
Späne

EIGENSCHAFTEN


- Leistungsstarke Kolbenpumpe mit dreiflügeligen Rotoren für extrem hohe Vakumniveaus
- Einfach mit Gabelstapler zu transportieren
- Zuverlässige, schallgedämmte Absaugvorrichtung zur Reduzierung der Geräuschemissionen
- Zahlreiche Konstruktionsoptionen verfügbar

HIGHLIGHTS



ABSAUGANLAGE

Die Saugeinheit ist eine volumetrische Wälzkolbenpumpe (Roots-Pumpe) mit dreiflügeligen Rotoren, die über einen Riemenantrieb mit Riemscheiben betätigt wird. Die spezielle Konstruktionsgeometrie ermöglicht die Erzeugung eines extrem hohen Vakuums, was maximale Saugleistung und einen Dauerbetrieb bei geringem Wartungsaufwand gewährleistet.

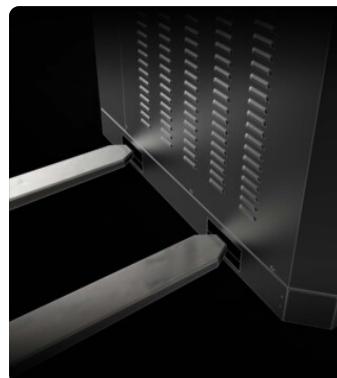

EINFACHE HANDHABUNG

Zwei durchgehende Führungen am Boden erleichtern die Bewegung der Einheit mit einem Gabelstapler.



STEUERSCHRANK MIT FERNSTART

Steuerung über eine Schalttafel mit Stern/Dreieck-Start und Fernbedienung. Erweiterbar mit zusätzlichen Funktionen.



BENÖTIGT FILTEREINHEIT

Diese Einheit enthält keine Materialfiltrations- und -sammelsysteme und muss mit einem Filtervorabscheider oder einer ähnlichen Einheit verbunden werden.

TECHNISCHE DATEN

MOTOR

Typen	Drehkolbenpumpe
Leistung	30 kW - 37 HP
Frequenz	50/60 Hz
Spannung	400 V
Maximales Vakuum mmH2O	5000 mmH2O
Maximaler Luftdurchsatz	1500 m3/h
Geräuschpegel	83 dB(A)
Elektrischer Schrank	Inklusive

MASCHINE

Sauganschluss	130 Ø mm
Abmessungen	1300 x 1582 mm
Gesamthöhe	1530 mm

SERIENAUSSTATTUNG

**ELEKTRISCHER KASTEN**

Elektrische Steuertafel, die mit zusätzlichen Funktionen ausgestattet werden kann

**4-POLIGER INDUSTRIESTECKER****VAKUUMMETER**

Vakuummeter zur Signalisierung, wenn der Filter verstopft ist oder ausgetauscht werden muss

**STROMKABEL****STAHLKONSTRUKTION**

Robuste Konstruktion aus lackiertem Industriestahl

**PRV**

Eingebautes Überdruckventil

OPTIONEN

VERFÜGBARE FILTERMEDIENT

**HEPA 14**

Absolutfilter (EN 1822)
110.000 cm² Filterfläche
Antistatischer H14 Klasse Filter (EN 1822)
Glasfaser

STRUKTUR UND OPTIONEN

60 Hz**60 Hz**

Verfügbar in der 60Hz-Version

**3 JAHRE GARANTIE**Beim Kauf des Ersatzfilters zusammen mit
dem Sauger**SLN**

Schalldämpfer