SISTEME DE ASPIRARE CENTRALIZATĂ

CVS 370 ROOTS

UNITATE CENTRALĂ DE VID ÎNALT PENTRU SISTEME DE VID




PUTERE
37 kW - 45 HP

APLICARE
Pulberi, particule solide i achii

CARACTERISTICI

- Pompă cu lobi puternică, cu rotoare cu trei lobi, pentru a atinge niveluri de vid extrem de ridicate
- Ușor de mutat cu un stivuitor
- Unitate de aspirație fiabilă, izolată fonic, pentru reducerea emisiilor de zgomot
- Mai multe opțiuni de construcție disponibile

HIGHLIGHTS

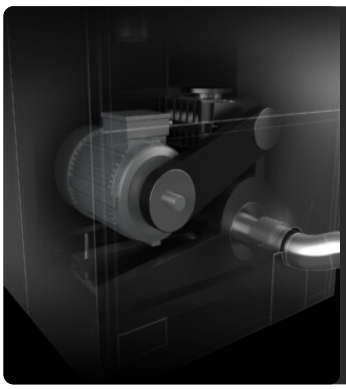

UNITATE DE ASPIRARE

Unitatea de aspirare este o pompă volumetrică cu lobi (tip Roots) cu rotoare trilobate, acționată prin transmisie cu curele și fulii. Geometria constructivă specială permite generarea unui grad foarte înalt de vid, garantând puterea maximă de aspirare și o funcționare continuă cu întreținere redusă.




MANIPULARE SIMPLĂ

Două șine de ghidare în partea inferioară facilitează manipularea aparatului cu stivuitorul



PANOU DE CONTROL CU PORNIRE DE LA DISTANȚĂ

Control prin intermediul dulapului de distribuție cu pornire stea/delta și telecomandă. Implementabil cu funcții suplimentare

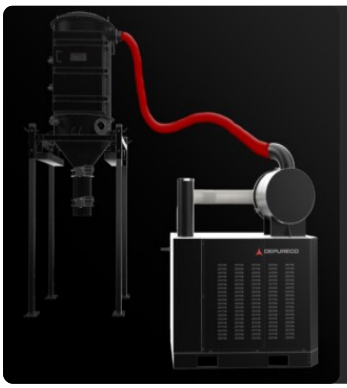

NECESITĂ UNITATE DE FILTRARE

Această unitate nu include sisteme de filtrare și colectare a materialului, necesită cuplarea cu un pre-separator de filtre sau o unitate similară.

DATE TEHNICE

MOTOR

Tipuri	Pompă cu lobi
Putere	37 kW - 45 HP
Frecvență	50/60 Hz
Tensiune	400 V
Vid maxim mmH2O	5000 mmH2O
Debitul maxim de aer	1700 m3/h
Nivelul de zgomot	80 dB(A)
Tablou electric	Inclus

MAȘINĂ

Intrare aspirație	130 Ø mm
Dimensiuni	2000 x 1500 mm
Înălțime	1900 mm

ECHIPAMENT



TABLOU ELECTRIC
Tablou electric, implementabil cu funcții suplimentare



CONECTOR
Conector industrial cu 4 pini



VACUUM METER
Vacuometru pentru a semnala când filtrul este înfundat sau trebuie înlocuit



CABLU DE ALIMENTARE



CONSTRUCȚIE DIN OȚEL
Construcție industrială robustă din oțel vopsit



PRV
Montat supapa de presiune

OPȚIUNI

SUPORT FILTRU DISPONIBIL



HEPA 14
Filtru absolut (EN 1822)
110.000 cm² filter surface
H14 Class Filter (EN 1822)
Glass fiber

STRUCTURA ȘI OPȚIUNILE

60 HZ

60 HZ
Disponibil în versiunea 60Hz



GARANȚIE DE 3 ANI
Achizi□ionând filtrul de schimb împreun□ cu aspiratorul



SLN
Silencer + difuzor