

ASPIRATEURS INDUSTRIELS WET&DRY MONOPHASÉS

M PRO

ASPIRATEUR INDUSTRIEL COMPACT ET ESSENTIEL



PUISSANCE
2,6 kW - 3,5 HP



APPLICATION
Poussières, solides et copeaux



CAPACITÉ
45 Lt

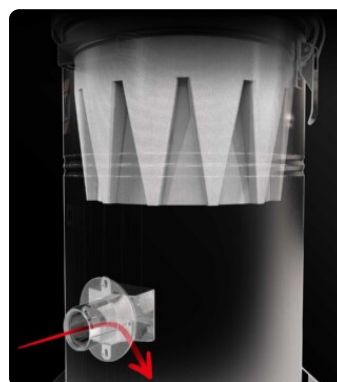
CARACTÉRISTIQUES

- Compact et facile à entretenir
- Spacieux et fonctionnel
- Videomètre pour contrôler les performances
- Kit d'accessoires inclus

HIGHLIGHTS

UNITÉ D'ASPIRATION

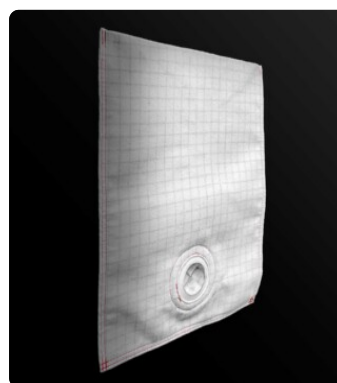
L'aspiration est assurée par deux moteurs de dérivation commandés par des interrupteurs indépendants, ce qui permet à l'opérateur de contrôler les performances d'aspiration. Les moteurs sont logés dans un boîtier robuste, avec une éponge isolante pour maintenir un faible niveau de bruit.


UNITÉ DE FILTRATION

La matière aspirée est déviée par un déflecteur protégeant le filtre principal. La filtration est assurée par un filtre en étoile en polyester de classe M (efficacité de filtration de 1 micron) avec une surface filtrante élevée, qui garantit le passage de l'air même avec un filtre sale.


KIT D'ACCESSOIRES INCLUS

Un kit d'accessoires complet et fonctionnel est inclus dans l'équipement standard de l'aspirateur.


SAC DE COLLECTE DES FILTRES

Un sac de collecte jetable en polyester antistatique est disponible en option.

DONNÉES TECHNIQUES
MOTEUR

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Types | By-pass |
| Puissance | 2,6 kW - 3,5 HP |
| Fréquence | 50 Hz |
| Tension | 230 V |
| Dépression en marche continue | 250 mBar |
| Débit d'air maximal | 380 m3/h |
| Niveau sonore | 72 dB(A) |

MACHINE

| | |
|--------------------------|---------------|
| Bouche d'aspiration | 50 Ø mm |
| Système de collecte | Cuve en acier |
| Capacité | 45 Lt |
| Dimensions | 516 x 545 mm |
| Hauteur | 860 mm |
| Poids | 38 Kg |
| Kit d'accessoires inclus | P13638 |

FILTRATION


| | |
|--------------------------------|------------------------|
| Type de filtre primaire | Étoile |
| Surface du filtre | 6000 cm2 |
| Classe de filtre EN 60335-2-69 | M |
| Média | Polyester antistatique |

OPTIONS

SUPPORTS FILTRANTS DISPONIBLES



HEPA 14
Filtre absolu (EN 1822)
22.000 cm² surface filtrante
Filtre antistatique classe H14 (EN 1822)
Fibres de verre



Sacchetto filtrante usa e getta antistatico

STRUCTURE ET OPTIONS

60^{Hz} 

60 HZ
Disponible en version 60Hz



GARANTIE DE 3 ANS
En achetant le filtre de rechange avec
l'aspirateur



PORTE-ACCESSOIRES



BX
Cuve en acier INOX AISI 304



RC SCHUKO
Contrôle à distance par électro-outil (MAX
2000 W)

ACCESSOIRES



P13640

KIT POUSSIERE Ø 40MM

Kit complet d'accessoires spécifiques pour l'aspiration de poussières et de solides de 40 mm de diamètre