

EINPHASIGE WET&DRY INDUSTRIESAUBSAUGER

M PRO

KOMPAKTER UND WESENTLICHER INDUSTRIESAUGER



LEISTUNG
2,6 kW - 3,5 HP



ANWENDUNG
Stäube, Feststoffe und
Späne



KAPAZITÄT
45 Lt

EIGENSCHAFTEN


- Compact et facile à entretenir
- Videomètre pour contrôler les performances
- Spacieux et fonctionnel
- Kit d'accessoires inclus

HIGHLIGHTS



ABSAUGEINHEIT

Die Absaugung wird von zwei By-Pass-Motoren geliefert, die über unabhängige Schalter gesteuert werden, sodass der Bediener die Absaugleistung kontrollieren kann. Die Motoren befinden sich in einem robusten Gehäuse mit einer isolierenden Schaumschicht, um einen niedrigen Geräuschpegel zu gewährleisten.

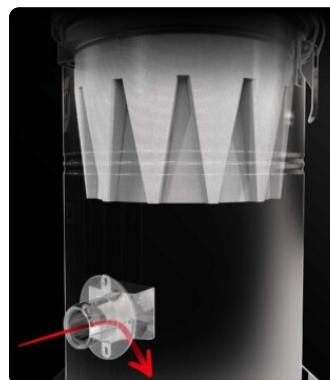


FILTEREINHEIT

Das angesaugte Material wird durch ein Ablenkblech umgeleitet, das den Hauptfilter schützt. Die Filtration wird durch einen Polyester-Sternfilter der Klasse M (Filtereffizienz 1 Mikron) mit einer großen Filterfläche gewährleistet, die den Luftdurchlass auch bei verschmutztem Filter garantiert.



ZUBEHÖRSET ENTHALTEN

Ein komplettes und funktionelles Zubehörset gehört zur Standardausrüstung des Staubsaugers

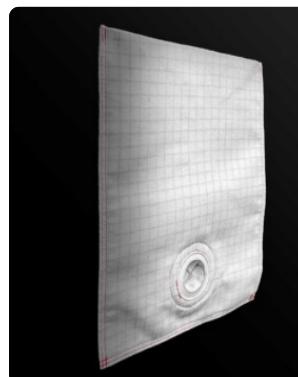

FILTERSAMMELSACK

Ein Einweg-Sammelbeutel aus antistatischem Polyester ist optional erhältlich.

TECHNISCHE DATEN

MOTOR

Typen	By-pass
Leistung	2,6 kW - 3,5 HP
Frequenz	50 Hz
Spannung	230 V
Betriebsunterdruck	250 mBar
Maximaler Luftdurchsatz	380 m3/h
Geräuschpegel	72 dB(A)

MASCHINE

Sauganschluss	50 Ø mm
Erfassungssystem	Stahlbehälter
Kapazität	45 Lt
Abmessungen	516 x 545 mm
Gesamthöhe	860 mm
Gewicht	38 Kg
Inklusive Zubehörsatz	P13638

FILTRIERUNG

Primärer Filtertyp	Stern
Filteroberfläche	6000 cm ²
Filterklasse EN 60335-2-69	M
Medien	Polyester Antistatisch

SERIENAUSSTATTUNG

**ABWEISER**

Interner Ablenker zum Schutz des Filters

**SHUKO-STECKER****WARNLEUCHTE FÜR
FILTERVERSTOPFUNG**

Warnleuchte Filter verstopft oder muss ausgetauscht werden

**STROMKABEL****RAD MIT BREMSE**

Nicht spurtreues Rad mit integrierter Bremse

**RÄDER**

Schwenkbares, spurloses Rad

**STAHLKONSTRUKTION**

Robuste Konstruktion aus lackiertem Industriestahl

**ZUBEHÖR-KITS P13638**

Basis-Kit d 40 mm

OPTIONEN

VERFÜGBARE FILTERMEDIENT

**HEPA 14**Absolutfilter (EN 1822)
22.000 cm² Filterfläche
Antistatischer H14 Klasse Filter (EN 1822)
Glasfaser**ANTISTATISCHER EINWEG-FILTERBEUTEL**

Antistatischer Einweg-Filterbeutel

STRUKTUR UND OPTIONEN

60 Hz**60 Hz**
Verfügbar in der 60Hz-Version**3 JAHRE GARANTIE**Beim Kauf des Ersatzfilters zusammen mit
dem Sauger**BX**

Edelstahl Behälter AISI 304 (V2A)

**RC SCHUKO**Fernbedienung vom Elektrowerkzeug (MAX
2000 W)

ZUBEHÖR

**P13640****KIT ZUM TROCKENEINSATZ Ø 40MM**Komplett-Kit mit Zubehör zum Aufsaugen
von Staub und Feststoffen, Durchmesser: 40
mm