KRONOS 500 PLUS

ASPIRATORE INDUSTRIALE PER MATERIALI PESANTI E ABRASIVI



POTENZA
12,5

APPLICAZIONE
Polveri, solidi e trucioli

TIPO DI RACCOLTA
Tramoggia con sportello basculante

VANTAGGI


- Aspirazione efficace di graniglie pesanti e abrasive
- Sistema di filtrazione automatico e prestazioni costanti
- Ingresso tangenziale ad effetto ciclonico per protezione dei filtri
- Svuotamento della tramoggia veloce e sicuro

HIGHLIGHTS



UNITÀ ASPIRANTE

L'unità aspirante è una turbina a canale laterale a doppio stadio in serie, con accoppiamento diretto tra motore e giranti per massimizzare la depressione. È dotata di una valvola di sicurezza che garantisce un lavoro continuo senza manutenzione, e include di serie un silenziatore metallico per abbattere la rumorosità.

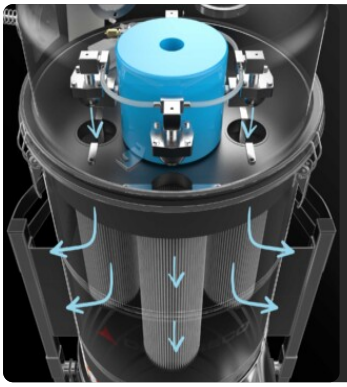


SISTEMA DI PULIZIA DEL FILTRO SP

Sistema di pulizia dei filtri automatica in contro corrente d'aria a 6 bar (aria compressa non fornita di serie). Ogni filtro viene pulito a intervalli regolari e regolabili in maniera alternata senza interrompere l'aspirazione. Ideale per polveri fini e difficili.



TRAMOGGIA CON SPORTELLO BASCULANTE

Sistema di scarico ad azionamento manuale tramite leva. Lo sportello si apre per lo svuotamento del materiale e si richiude per gravità in appoggio al suolo.

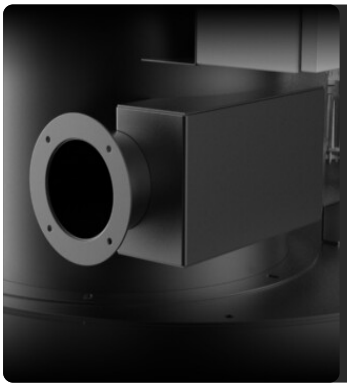

INGRESSO TANGENZIALE CON TASCA AUTOGENA A RIEMPIMENTO

L'ingresso tangenziale dell'aspiratore industriale è dotato di un'intercapedine progettata per l'aspirazione di materiali altamente abrasivi. L'usura della parete interna permette alla cavità di riempirsi con il materiale aspirato stesso, creando uno scudo protettivo naturale.

DATI TECNICI

MOTORE

Tipologie	Turbina a canale laterale
Potenza	12,5
Frequenza	50 Hz
Voltaggio	400 V
Vuoto in continuo	540 mBar
Massima portata d'aria	720 m3/h
Livello di rumorosità	74 dB(A)

MACCHINA

Bocca aspirante	130 Ø mm
Sistema di raccolta	Scarico convogliato
Capacità	500 Lt
Dimensioni	1210 x 1100 mm
Altezza	2189 mm
Peso	800 Kg
Valvola di sicurezza	Valvola limitatrice di vuoto
Supporto sollevamento muletto	Incluso

FILTRAZIONE

Tipologia filtro primario	4x Cartucce
Superficie filtrante	120.000 cm2
Classe filtrazione EN 60335-2-69	M
Media	Poliestere Antistatico
Sistema Pulizia filtro	Automatico SP

DOTAZIONI



CAVO DI ALIMENTAZIONE



SPINA
Spina industriale a 4 poli



PRV
Valvola rompi vuoto di sicurezza



EFFETTO CICLONICO
Bocca aspirante tangenziale + ciclone



COSTRUZIONE IN ACCIAIO
Robusta costruzione in acciaio verniciato industriale



VUOTOMETRO
Vuotometro per segnalazione di filtro ostruito o da sostituire



LR
Controllo remoto 24 V ON/OFF



QUADRO ELETTRICO
Quadro elettrico, implementabile con funzioni aggiuntive

OPZIONI

ALTRE OPZIONI



60 HZ
Disponibile in versione 60Hz



ESTENSIONE GARANZIA A 3 ANNI
Acquistando il filtro di ricambio insieme all'aspiratore

ACCESSORI



P12348

DRY KIT Ø 70MM

Configurazione ad alto diametro per la rimozione di detriti ingombranti e polveri pesanti in ambito industriale. - 5mt Tubo Poliuretano r ...