KRONOS 500 PLUS

ASPIRATEUR INDUSTRIEL POUR MATÉRIAUX LOURDS ET ABRASIFS



PUISSANCE
12,5

APPLICATION
Poussières, solides et copeaux

SYSTÈME DE COLLECTE
Trémie avec clapet basculant

CARACTÉRISTIQUES


- Aspiration efficace des grenailles lourdes et abrasives
- Entrée tangentielle à effet cyclonique pour la protection des filtres
- Système de filtration automatique et performances constantes
- Vidange de la trémie rapide et sûre

HIGHLIGHTS



UNITÉ D'ASPIRATION

L'unité d'aspiration est une turbine à canal latéral à double étage en série, avec accouplement direct entre le moteur et les turbines pour maximiser la dépression. Elle est équipée d'une soupape de sécurité qui garantit un travail continu sans entretien, et comprend de série un silencieux métallique pour atténuer le bruit.

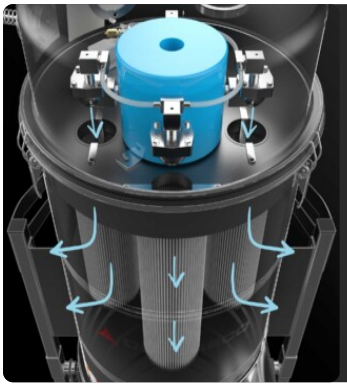


SYSTÈME DE NETTOYAGE DE FILTRE SP

Système de nettoyage automatique des filtres en contre-courant d'air à 6 bars (air comprimé non fourni en standard). Chaque filtre est nettoyé à intervalles réguliers et réglables de manière alternée sans interrompre l'aspiration. Idéal pour les poussières fines et difficiles.



TRÉMIE AVEC CLAPET BASCULANT

Système de décharge manuel par levier. Le clapet s'ouvre pour vider le matériel et se referme en appui au sol.

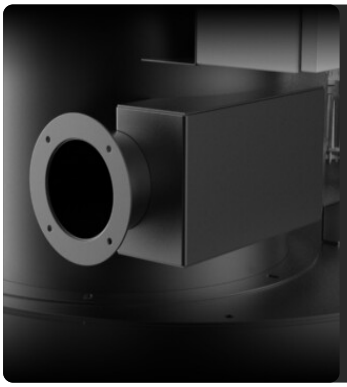

ENTRÉE TANGENTIELLE AVEC POCHE DE REMPLISSAGE AUTOGÈNE

L'entrée tangentielle de l'aspirateur industriel est dotée d'une cavité conçue pour l'aspiration de matériaux hautement abrasifs. L'usure de la paroi interne permet à la cavité de se remplir avec le matériau aspiré lui-même, créant ainsi un coussin protecteur naturel.

DONNÉES TECHNIQUES

MOTEUR

Types	Turbine à canal latéral
Puissance	12,5
Fréquence	50 Hz
Tension	400 V
Dépression en marche continue	540 mBar
Débit d'air maximal	720 m3/h
Niveau sonore	74 dB(A)

MACHINE

Bouche d'aspiration	130 Ø mm
Système de collecte	Décharge canalisée
Capacité	500 Lt
Dimensions	1210 x 1100 mm
Hauteur	2189 mm
Poids	800 Kg
Soupape de sécurité	Soupape de sûreté à vide
Soutien aux chariots élévateurs	Inclus

FILTRATION

Type de filtre primaire	4x Cartouches
Surface du filtre	120.000 cm2
Classe de filtre EN 60335-2-69	M
Média	Polyester antistatique
Système de nettoyage des filtres	Automatique SP

EQUIPEMENT



CÂBLE D'ALIMENTATION



PRISE
Prise industrielle à 4 broches



PRV
Soupape de sécurité casse-vide



TAN
Bouche aspirante tangentielle et Cyclone



CONSTRUCTION EN ACIER
Construction robuste en acier industriel



VACUOMÈTRE
Jauge à vide pour signaler que le filtre est obstrué ou doit être remplacé



RC
Contrôle à dIstance 24V ON/OFF



BOÎTIER ÉLECTRIQUE
Panneau de commande électrique, pouvant être doté de fonctions supplémentaires

OPTIONS

STRUCTURE ET OPTIONS



60 HZ
Disponible en version 60Hz



GARANTIE DE 3 ANS
En achetant le filtre de rechange avec l'aspirateur

ACCESSOIRES



P12348

KIT POUSSIERE Ø 70MM

Kit complet d'accessoires spécifiques pour l'aspiration de poussières et de solides de 70 mm de diamètre