KRONOS 500 PLUS

ASPIRATOR INDUSTRIAL PENTRU MATERIALE GRELE ȘI ABRAZIVE



PUTERE
12,5

APLICARE
Pulberi, particule solide ?i a?chii

SISTEMUL DE COLECTARE
Bunc?r cu clapet? basculant?

CARACTERISTICI


- Aspirare eficient a alicelor grele i abrazive
- Admisie tangen ial cu efect ciclonic pentru protec ia filtrelor
- Sistem de filtrare automat i performan e constante
- Golire rapid i sigur a bunc rului

HIGHLIGHTS



UNITATE DE ASPIRARE

Unitatea de aspirare este o turbină cu canal lateral cu două stadii în serie, cu cuplaj direct între motor și turbine pentru a maximiza depresiunea. Este dotată cu o supapă de siguranță care garantează o funcționare continuă, fără întreținere, și include standard un amortizor de zgomot metalic pentru reducerea zgomotului.

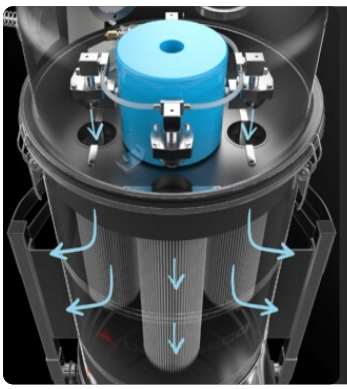


SISTEM DE CURĂȚARE A FILTRELOR SP

Sistem automat de curățare a filtrelor într-un contracurent de aer la 6 bar (aerul comprimat nu este furnizat standard). Fiecare filtru este curățat la intervale regulate, reglabile alternativ, fără întreruperea aspirației. Ideal pentru praf fin și dificil.



BUNCĂR CU CLAPETĂ BASCULANTĂ

Sistem de descărcare manuală prin manetă. Clapeta se deschide pentru golirea materialului și se închide prin sprijinire pe sol.

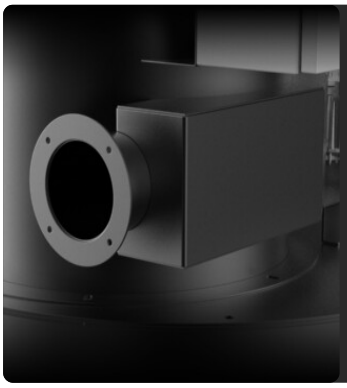

ADMISIE TANGENȚIALĂ CU BUZUNAR DE UMPLERE AUTOGEN

Admisia tangențială a aspiratorului industrial este dotată cu o cavitate concepută pentru aspirarea materialelor extrem de abrazive. Uzura peretelui intern permite cavității să se umple chiar cu materialul aspirat, creând un strat protector natural.

DATE TEHNICE

MOTOR

Tipuri	Turbin cu canal lateral
Putere	12,5
Frecven	50 Hz
Tensiune	400 V
Vacuum continuu	540 mBar
Debitul maxim de aer	720 m3/h
Nivelul de zgomot	74 dB(A)

MAȘINĂ

Intrare aspira ie	130 Ø mm
Sistemul de colectare	Desc rcare canalizat
Capacitate	500 Lt
Dimensiuni	1210 x 1100 mm
În ime	2189 mm
Greutate	800 Kg
Supap de siguran	Supap de reducere a vidului
Suport pentru stivuitor	Inclus

FILTRARE

Tip de filtru primar	4x Cartu e
Suprafa a filtrului	120.000 cm2
Clasa de filtrare EN 60335-2-69	M
Media	Poliester antistatic
Sistem de cur are a filtrelor	SP automat

ECHIPAMENT



CABLU DE ALIMENTARE



CONECTOR
Conector industrial cu 4 pini



PRV
Montat supapa de presiune



EFECT CICLONIC
Intrare tangen?ial? + ciclon



CONSTRUCȚIE DIN OȚEL
Construc?ie industrial? robust? din o?el vopsit



VACUUM METER
Vacuometru pentru a semnala când filtrul este înfundat sau trebuie înlocuit



RC
Telecomand? 24V ON/OFF



TABLOU ELECTRIC
Tablou electric, implementabil cu func?ii suplimentare

OPȚIUNI

STRUCTURA ȘI OPȚIUNILE



60 HZ
Disponibil în versiunea 60Hz



GARANȚIE DE 3 ANI
Achizi?ionând filtrul de schimb împreun? cu aspiratorul

ACCESORII



P12348

KIT PENTRU SPAN Ø 70MM

Kit ce con?ine accesorii specifice aspir?rii prafului ?i solidelor, diametru 70 mm