

INDUSTRIELLE DRUCKLUFTSAUGER

XM 20 AIR JC

KOMPAKTER DRUCKLUFT- INDUSTRIESAUGER



ANWENDUNG

Feine und trockene Stäube




KAPAZITÄT

20 Lt

EIGENSCHAFTEN

- Kein Stromanschluss erforderlich
- Kein Motor, keine beweglichen mechanischen Teile
- Filter bleibt effizient ohne Saugunterbrechung
- Kompakt und wendig, 20-L-Behälter

HIGHLIGHTS

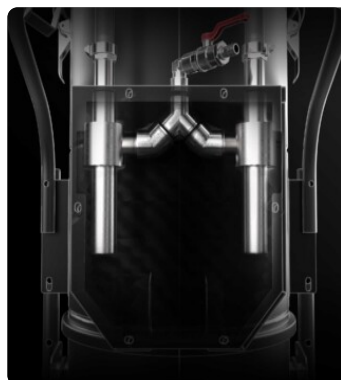


ABSAUGEINHEIT

Die Ansaugung erfolgt durch zwei Ejektoren, die ohne mechanische Elemente einen erheblichen Unterdruck in der Kammer erzeugen und damit die Ansaugung ermöglichen.



FILTEREINHEIT

Die Filtration wird durch eine Polyesterpatrone der Klasse M (Filtereffizienz 1 Mikron) mit großer Filterfläche gewährleistet, die den Luftdurchgang auch bei verschmutztem Filter garantiert.

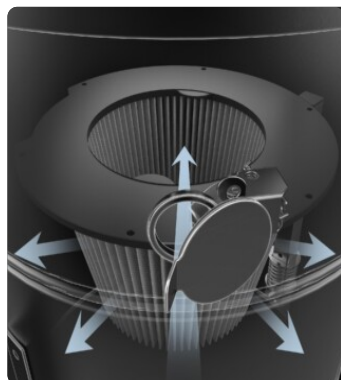

FILTER REINIGUNGS SYSTEM JC

Ausgestattet mit dem JetClean®-Filterreinigungssystem. Aufgrund des unterschiedlichen Drucks zwischen der Außenseite und der Innenseite des Staubsaugers erzeugt das System einen Luftstrom durch die Patrone, der den Staub von der Oberfläche des Filters ablöst, so dass der Filter während der Arbeit effizient bleibt und die Saugleistung nicht unterbrochen wird.



SAMMELEINHEIT

Das Material wird in einem lackierten Behälter mit Griff gesammelt, der das Entleeren ermöglicht. Dank der vier robusten Lenkrollen kann der Behälter mühelos bewegt und das gesammelte Material entsorgt werden.

TECHNISCHE DATEN

MOTOR

Typen	Venturi-Ejektor
Maximales Vakuum	500 mBar
Maximaler Luftdurchsatz	250 m3/h
Geräuschpegel	78 dB(A)
Erforderliche Luft	2500 lt/min
Erforderlicher Druck	6 - 8 Bar

MASCHINE

Sauganschluss	50 Ø mm
Erfassungssystem	Stahlbehälter
Kapazität	20 Lt
Abmessungen	540 x 570 mm
Gesamthöhe	890 mm
Gewicht	30 Kg

FILTRIERUNG


Primärer Filtertyp	Patrone
Filteroberfläche	16000 cm2
Filterklasse EN 60335-2-69	M
Medien	Polyester Antistatisch
Filterreinigungssystem	Jet Clean
JetClean-Schneidemaschine	Einschließlich

SERIENAUSSTATTUNG



VAKUUMMETER

Vakuummeter zur Signalisierung, wenn der Filter verstopft ist oder ausgetauscht werden muss



SD

Absperrschieber



JC

Jet Clean Abreinigungssystem



RÄDER

Schwenkbares, spurloses Rad



RAD MIT BREMSE

Nicht spurtreues Rad mit integrierter Bremse



STAHLKONSTRUKTION

Robuste Konstruktion aus lackiertem Industriestahl



VENTIL FÜR DIE DRUCKLUFTVERSORGUNG

OPTIONEN

VERFÜGBARE FILTERMEDIEN



HEPA 14

Absolutfilter (EN 1822)
22.000 cm² Filterfläche
Antistatischer H14 Klasse Filter (EN 1822)
Glasfaser

STRUKTUR UND OPTIONEN




3 JAHRE GARANTIE

Beim Kauf des Ersatzfilters zusammen mit dem Sauger



BX

Edelstahl Behälter AISI 304 (V2A)



GRD

Erdung

ZUBEHÖR



P13638

STARTER KIT Ø 40MM

Basis-Kit mit Zubehör zum Aufsaugen von Feststoffen und Flüssigkeiten, Durchmesser: 50 mm



P13640

KIT ZUM TROCKENEINSATZ Ø 40MM

Komplett-Kit mit Zubehör zum Aufsaugen von Staub und Feststoffen, Durchmesser: 40 mm