

ASPIRATOARE INDUSTRIALE CU AER COMPRIMAT

XM 20 AIR JC

ASPIRATOR INDUSTRIAL COMPACT CU AER COMPRIMAT



APLICARE
Pulberi fine, uscate




CAPACITATE
20 Lt

CARACTERISTICI

- Nu necesită alimentare electrică
- Fără motor și fără piese mecanice în mișcare
- Filtru mereu eficient, fără oprirea aspirației
- Compact și manevrabil, container de 20 L

HIGHLIGHTS

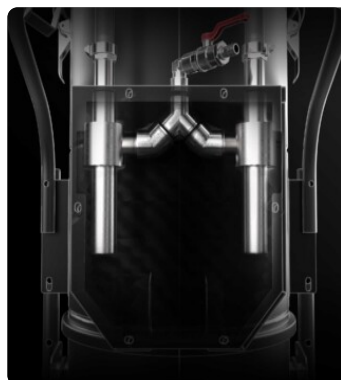


UNITATE DE ASPIRAȚIE

Aspirația este generată de două ejectoare care generează, fără a utiliza elemente mecanice, un vid considerabil în interiorul camerei, făcând astfel posibilă aspirația.



UNITATE DE FILTRARE

Filtrarea este garantată de un cartuș filtrant din poliester din clasa M (eficiență de filtrare 1 micron) cu o suprafață de filtrare ridicată, care garantează trecerea aerului chiar și cu un filtru murdar.

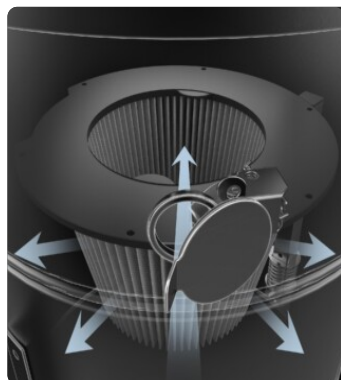

SISTEM DE CURĂȚARE A FILTRULUI JC

Echipat cu sistemul de curățare a filtrelor JetClean®. Datorită presiunii diferite dintre exteriorul și interiorul aspiratorului, sistemul generează un flux de aer prin cartuș care dislocă praful de pe suprafața filtrului, menținând filtrul eficient în timpul funcționării și fără a opri aspirația.



UNITATE DE COLECTARE

Materialul este colectat în interiorul unui container vopsit, prevăzut cu un mâner care permite eliberarea acestuia. Datorită celor 4 roți pivotante robuste, containerul poate fi mutat cu ușurință și materialul colectat poate fi eliminat.

DATE TEHNICE

MOTOR

Tipuri	Ejector Venturi
Vid maxim	500 mBar
Debitul maxim de aer	250 m3/h
Nivelul de zgomot	78 dB(A)
Aer necesar	2500 lt/min
Presiunea necesară	6 - 8 Bar

MAȘINĂ

Intrare aspirație	50 Ø mm
Sistemul de colectare	Container din oțel
Capacitate	20 Lt
Dimensiuni	540 x 570 mm
Înălțime	890 mm
Greutate	30 Kg

FILTRARE

Tip de filtru primar	Cartuș
Suprafața filtrului	16000 cm2
Clasa de filtrare EN 60335-2-69	M
Media	Poliester antistatic
Sistem de curățare a filtrelor	Jet Clean
JetClean ghilotină	Inclusiv

ECHIPAMENT



VACUUM METER

Vacuometru pentru a semnala când filtrul este înfundat sau trebuie înlocuit



SD

Amortizor culisant



JC

Jet Clean



ROATĂ

Roată pivotantă care nu marchează



ROATĂ CU FRÂNĂ

Roată fixă marcare cu frână integrată



CONSTRUCȚIE DIN OȚEL

Construcție industrială robustă din oțel vopsit



SUPAPĂ DE ALIMENTARE CU AER COMPRIMAT

OPȚIUNI

SUPORT FILTRU DISPONIBIL



HEPA 14

Filtru absolut (EN 1822)
22.000 cm² filter surface
H14 Class Filter (EN 1822)
Glass fiber

STRUCTURA ȘI OPȚIUNILE



GARANȚIE DE 3 ANI

Achiziționând filtrul de schimb împreună cu aspiratorul



BX

Coș din oțel inox AISI 304



GRD

Pregătire

ACCESORII



P13638

KIT STANDARD Ø 40MM

Kit de accesorii de bază, diametru de 50 mm, pentru aspirarea solidelor și lichidelor



P13640

KIT PENTRU SPAN Ø 40MM

Kit ce conține accesorii specifice aspirării prafului și solidelor, diametru 40 mm