

ASPIRADORES INDUSTRIALES DE AIRE COMPRIMIDO

# **XM 20 AIR JC**

## **ASPIRADOR INDUSTRIAL COMPACTO DE AIRE COMPRIMIDO**



**APLICACIÓN**  
Polvos finos y secos




**CAPACIDAD**  
20 Lt

## CARACTERÍSTICAS

- Sin necesidad de alimentación eléctrica
- Sin motor ni partes mecánicas en movimiento
- Filtro siempre eficiente sin detener la aspiración
- Compacto y manejable, contenedor de 20 L

## HIGHLIGHTS

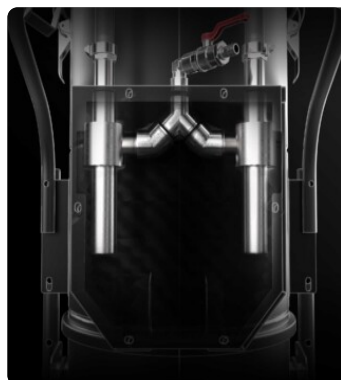


### UNIDAD DE SUCCIÓN

La aspiración es generada por dos eyectores que generan, sin el uso de elementos mecánicos, un vacío considerable en el interior de la cámara, posibilitando así la aspiración.



### UNIDAD DE FILTRACIÓN

La filtración está garantizada por un filtro de cartucho de poliéster de clase M (eficacia filtrante de 1 micron) con una elevada superficie filtrante que garantiza el paso del aire incluso con el filtro obstruido.

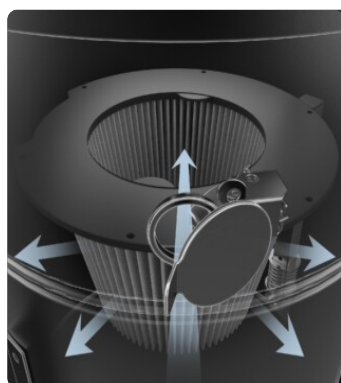

### SISTEMA DE LIMPIEZA DEL FILTRO JC

Equipado con el sistema de limpieza de filtros JetClean®. Debido a la diferente presión entre el exterior y el interior del aspirador, el sistema genera un flujo de aire a través del cartucho que desplaza el polvo de la superficie del filtro, manteniéndolo eficiente mientras trabaja y sin detener la succión.



### UNIDAD DE RECOGIDA

El material se recoge dentro de un contenedor barnizado con un manija que permite liberarlo. Gracias a las 4 robustas ruedas pivotantes, el contenedor puede desplazarse fácilmente y el material recogido puede eliminarse.

## DATOS TÉCNICOS

### MOTOR

| Tipo                  | Eyector Venturi |
|-----------------------|-----------------|
| Vacío máximo          | 500 mBar        |
| Caudal máximo de aire | 250 m3/h        |
| Nivel de ruido        | 78 dB(A)        |
| Aire necesario        | 2500 lt/min     |
| Presión requerida     | 6 - 8 Bar       |

### MÁQUINA

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Boca de aspiración  | 50 Ø mm             |
| Sistema de recogida | Contenedor de acero |
| Capacidad           | 20 Lt               |
| Dimensiones         | 540 x 570 mm        |
| Altura              | 890 mm              |
| Peso                | 30 Kg               |

### FILTRACIÓN

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| Tipo de filtro primario         | Cartucho               |
| Superficie filtrante            | 16000 cm2              |
| Clase de filtrado EN 60335-2-69 | M                      |
| Media                           | Poliéster Antiestático |
| Sistema de limpieza de filtros  | Jet Clean              |
| Guillotina JetClean             | Incluida               |

## EQUIPAMIENTO

**VACUÓMETRO**

Vacuómetro para señalar cuando el filtro está obstruido o necesita ser sustituido

**SD**

Guillotina

**JC**

Jet Clean

**RUEDAS**

Ruedas pivotantes que no dejan marcas

**RUEDA CON FRENO**

Rueda con freno integrado

**CONSTRUCCIÓN DE ACERO**

Robusta construcción industrial de acero pintado

**VÁLVULA DE ALIMENTACIÓN DE AIRE COMPRIMIDO**

## OPCIONES

## MEDIOS DE FILTRO DISPONIBLES

**HEPA 14**

Filtro absoluto (EN 1822)

22.000 cm<sup>2</sup> superficie filtrante

Filtro antiestático clase H14 (EN 1822)

Fibra de vidrio

## ESTRUCTURA Y OPCIONES



### GARANTÍA DE 3 AÑOS

Al comprar el filtro de repuesto junto con el aspirador



### BX

Contenedor en acero INOX AISI 304



### GRD

Puesta a tierra

## ACCESORIOS



### P13638

#### STARTER KIT Ø 40MM

Kit básico de accesorios específicos para la aspiración de sólidos y líquidos de 40 mm de diámetro



### P13640

#### KIT POLVO Ø 40MM

Kit completo de accesorios específicos para la aspiración de polvo y sólidos de 40 mm de diámetro