DUST EXTRACTORS

FÜR BODENBEARBEITUNG

DEPURECO
INDUSTRIAL VACUUMS

DEPURECO
INDUSTRIAL VACUUMS

WELCOME TO THE DEPURECO DUST EXTRACTORS WORLD

XM 20 JET CLEAN®

DEPURECO INDUSTRIAL VACUUMS

2,6 kW — LEISTUNG

22.000 cm² — FILTER

20 Lt - Behälter — FASSUNGSVERMÖGEN

— Kompakter Einphasen-Industriesauger mit großer Filterfläche und halbautomatischer Filterabreinigung. Er ist ideal für, trockenen Staub und kann an ein Elektrowerkseug angeschlossen werden. Mit 20 l grossem, ausklinkbarem Auffangbehälter.

2 LEISTUNGSSTARKE
BY-PASS MOTOREN
230 V oder 110 V
Max. Luftstrom = 380 m3/h
Max. Unterdruck = 250 mbar

Auf Wunsch kann der Hepa-Filter der **STAUBKLASSE H14** eingebaut werden.

22.000 cm²

ANZEIGE FÜR
VERSCHMUTZTEN FILTER

Eine LED-Anzeige leuchtet, wenn der Filter verstopft ist und gereinigt werden muss.

1 2 3

DAS JET CLEAN REINIGUNGSSYSTEM

Erlaubt die Reinigung der Filterpatrone durch einen starken Luftstrahl und ohne das Gerät zu stoppen.

OPTION
FERNBEDIENUNG

In Kombination mit Elektrowerkzeug.



PRAKTISCH
ABNEHMBARER BEHÄLTER

20 Lt



TANGENTIALER SAUGSTUTZEN KOMPL.
MIT ABSPERRSCHIEBER

Wird in Kombination mit dem Jet Clean-Reinigungssystem verwendet.



Konishe Filterpatrone der **STAUBKLASSE M** aus Polyester

35.000 cm²

TECHNISCHE DATEN

	ANZAHL DER MOTOREN U.TYP	LEISTUNG	SPANNUNG | FREQUENZ	MAX. UNTERDRUCK	MAX. LUFTSTROM	SAUGSTUTZEN -DURCHM.	FILTERFLÄCHE	FASSUNGS-VERMÖGEN	MAßE	HÖHE	GEWICHT
		KW - HP	V - Hz	mBar	m^3/h	Ø mm	cm^2 - mm	Lt	mm	mm	Kg
XM 20	2 | By - Pass	2,6 - 3,5	230 | 50/60	250	380	50	35.000	20	516 X 545	994	38

XM 35 JET CLEAN® | XM 35 JET CLEAN® LP

DEPURECO INDUSTRIAL VACUUMS

2,6 kW — LEISTUNG

35.000 cm² — FILTER

Longopac-Entsorgungssystem oder 45 Lt-Behälter — FASSUNGSVERMÖGEN

— Kompakter Einphasen-Industriesauger mit zwei Bypass-Motoren, großer Filterfläche und halbautomatischem Filterreinigungssystem. Ideal für trockenen Staub, kann der XM 35 JC an eine Bohnermaschine oder ein Elektrowerkzeug angeschlossen werden. XM 35 JC kann mit dem Longopac®-Entsorgungssystem ausgerüstet werden.

2 LEISTUNGSSTARKE
BY-PASS MOTOREN
230 V oder 110 V
Max. Luftstrom = 380 m3/h
Max. Unterdruck = 250 mbar

Auf Wunsch kann der Hepa-Filter der **STAUBKLASSE H14** eingebaut werden.

22.000 cm²

ANZEIGE FÜR
VERSCHMUTZTEN FILTER

Eine LED-Anzeige leuchtet, wenn der Filter verstopft ist und gereinigt werden muss.

1 2 3

DAS JET CLEAN REINIGUNGSSYSTEM

Erlaubt die Reinigung der Filterpatrone durch einen starken Luftstrahl und ohne das Gerät zu stoppen.

OPTION
FERNBEDIENUNG

In Kombination mit Elektrowerkzeug.



Konische Filterpatrone der **STAUBKLASSE M** aus Polyester

35.000 cm²

Zykloneffekt

TANGENTIALER SAUGSTUTZEN KOMPL.
MIT ABSPERRSCHIEBER

Wird in Kombination mit dem Jet Clean-Reinigungssystem verwendet.

Longopac®-Entsorgungssystem oder 45 Lt-Behälter

TECHNISCHE DATEN

	ANZAHL DER MOTOREN U.TYP	LEISTUNG	SPANNUNG | FREQUENZ	MAX. UNTERDRUCK	MAX. LUFTSTROM	SAUGSTUTZEN -DURCHM.	FILTERFLÄCHE	FASSUNGS-VERMÖGEN	MAßE	HÖHE	GEWICHT
		KW - HP	V - Hz	mBar	m^3/h	Ø mm	cm^2 - mm	Lt	mm	mm	Kg
35	2 | By - Pass	2,6 - 3,5	230 | 50/60	250	380	50	35.000	45	585 X 545	1285	45
35 LP	2 | By - Pass	2,6 - 3,5	230 | 50/60	250	380	50	35.000	Longopac	585 X 545	1395	45

XM 35 FLOOR PREPARATION | LP

DEPURECO INDUSTRIAL VACUUMS

2,6 kW — LEISTUNG

35.000 cm² — FILTER

Longopac oder 45L-Behälter — FASSUNGSVERMÖGEN

— Kompakter Einphasen-Absauger mit zwei Bypass-Motoren, großer Filterfläche und automatischer Vibrationsreinigung des Filters. Der Filter ist durch ein Metallblech geschützt und somit ideal für Betonstaub.
An XM 35 FLOOR PREPARATION kann ein Elektrowerkzeug oder ein Bodenschleifer angeschlossen werden. Das Gerät kann liegend transportiert werden.

2 LEISTUNGSSTARKE
BY-PASS-MOTOREN
230 V oder 110V
Max. Luftstrom = 380 m³/h
Max. Unterdruck = 250 mbar

GUMMIFÜSSE
um das Gerät liegend zu transportieren

FERNBEDIENUNG
Als standardmäßige Ausstattung.

SCHIEBESYSTEM
um die Abmessungen zu verkleinern und das Gerät einfach zu transportieren

Tangentialeinlass mit Metallblech
ZUM FILTERSCHUTZT

RUNTERDRÜCKEN

GRÖßERE ROLLEN
für unebenen Boden

Die Filterpatrone wird durch Vibration gereinigt

konische Filterpatrone der **Staubklasse M**

Auf Wunsch kann der Hepa-Filter **Staubklasse H13** eingebaut werden

35.000 cm²

Longopac ® - Absacksystem

TECHNISCHE DATEN

	ANZAHL DER MOTOREN U.TYP	LEISTUNG	SPANNUNG | FREQUENZ	MAX. UNTERDRUCK	MAX. LUFTSTROM	SAUGSTUTZEN -DURCHM.	FILTERFLÄCHE	FASSUNGS-VERMÖGEN	MAßE	HÖHE	GEWICHT
		KW - HP	V - Hz	mBar	m³/h	Ø mm	cm² - mm	Lt	mm	mm	Kg
FP	2 | By - Pass	2,6 - 3,5	230 | 50/60	250	380	50	35.000	45	585 X 545	1395	45
FP LP	2 | By - Pass	2,6 - 3,5	230 | 50/60	250	380	50	35.000	Longopac	585 X 545	1395	45

MINIBULL

DEPURECO INDUSTRIAL VACUUMS

2,6 kW — LEISTUNG

15.000 cm² — FILTER

45 Lt - Behälter — FASSUNGSVERMÖGEN

— Kompakter Einphasen-Industriesauger mit zwei Bypass-Motoren, mit angemessener Filterfläche und manueller Filterabreinigung. Er ist hervorragend für Staub, Feststoffe und Späne geeignet und kann mit dem Entsorgungssystem Longopac® ausgestattet werden.

Auf Wunsch kann der Hepa-Filter der **STAUBKLASSE H14** eingebaut werden.

22.000 cm²

2 LEISTUNGSSTARKE
BY-PASS MOTOREN
230 V oder 110 V
Max. Luftstrom = 380 m3/h
Max. Unterdruck = 250 mbar

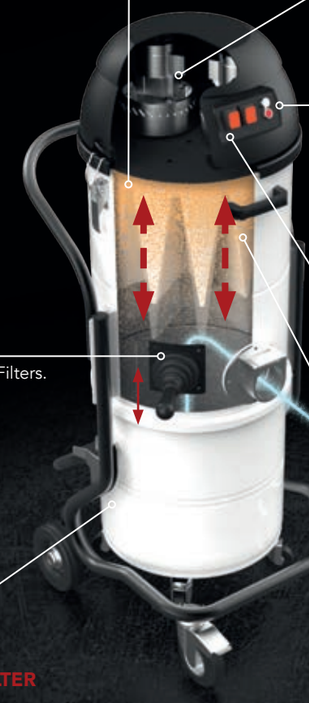

ANZEIGE FÜR
VERSCHMUTZTEN FILTER

Eine LED-Anzeige leuchtet, wenn der Filter verstopft ist und gereinigt werden muss.

OPTION
FERNBEDIENUNG

In Kombination mit Elektrowerkzeug.

MANUELLER
FILTERRÜTTLER

Griff zum Schütteln des Filters.

45 Lt
PRAKTISCH
ABNEHMBARER BEHÄLTER

Sternfilter der **Staubklasse M**

15.000 cm²

auf Wunsch kann ein mit Teflon beschichtem Filter geliefert werden, der für klebrigen Staub geeignet ist; das fällt unter der **Option MTF**

TECHNISCHE DATEN

	ANZAHL DER MOTOREN U.TYP	LEISTUNG	SPANNUNG | FREQUENZ	MAX. UNTERDRUCK	MAX. LUFTSTROM	SAUGSTUTZEN -DURCHM.	FILTERFLÄCHE	FASSUNGS-VERMÖGEN	MAßE	HÖHE	GEWICHT
		KW - HP	V - Hz	mBar	m³/h	Ø mm	cm² - mm	Lt	mm	mm	Kg
MINIBULL	2 | By - Pass	2,6 - 3,5	230 | 50/60	250	380	70	15.000	45	550 X 620	1240	45

M 65/100

DEPURECO INDUSTRIAL VACUUMS

3,9 kW — LEISTUNG

24.000 cm² — FILTER

65/100 Lt-Behälter — FASSUNGSVERMÖGEN

— Einphasen-Industriesauger mit drei Bypass-Motoren, einer optimalen Filterfläche der Klasse M (wirksame Filtration: bis 1µ) und manueller Filterabreinigung. Er ist hervorragend für Staub, Feststoffe und Späne geeignet und kann mit dem Entsorgungssystem Longopac® ausgestattet werden.

Auf Wunsch kann der Hepa-Filter der **STAUBKLASSE H14** eingebaut werden.

22.000 cm²

3 LEISTUNGSSTARKE BY-PASS-MOTOREN
230 V oder 110V
Max. Luftstrom = 570 m³/h
Max. Unterdruck = 250 mbar

auf Wunsch kann ein mit Teflon beschichtem Filter geliefert werden, der für klebrigen Staub geeignet ist; das fällt unter der **Option MTF**



Sternfilter der **Staubklasse M**

24.000 cm²

MANUELLER FILTERRÜTTLER
Griff zum Schütteln des Filters.

OPTION TANGENTIALER ANSAUGSTUTZEN

65|100 Lt

PRAKTISCH ABNEHMBARER BEHÄLTER

SAUGSTUTZEN MIT DEFLEKTOR



TECHNISCHE DATEN

	ANZAHL DER MOTOREN U.TYP	LEISTUNG	SPANNUNG | FREQUENZ	MAX. UNTERDRUCK	MAX. LUFTSTROM	SAUGSTUTZEN -DURCHM.	FILTERFLÄCHE	FASSUNGS-VERMÖGEN	MAßE	HÖHE	GEWICHT
		KW - HP	V - Hz	mBar	m³/h	Ø mm	cm² - mm	Lt	mm	mm	Kg
M 65	3 | By - Pass	3,9 - 5,2	230 | 50/60	250	570	70	24.000	65	660 X 800	1300	80
M 100	3 | By - Pass	3,9 - 5,2	230 | 50/60	250	570	70	24.000	100	660 X 800	1515	80

M 100 LONGOPAC

DEPURECO INDUSTRIAL VACUUMS

3,9 kW — LEISTUNG

24.000 cm² — FILTER

Longopac — FASSUNGSVERMÖGEN

— Einphasen-Industriesauger mit drei Bypass-Motoren, einer optimalen Filterfläche der Klasse M (wirksame Filtration: bis 1µ) und manueller Filterabreinigung. Er ist hervorragend für Staub, Feststoffe und Späne geeignet und mit dem praktischen Entsorgungssystem Longopac® ausgestattet.

Auf Wunsch kann der Hepa-Filter der **STAUBKLASSE H14** eingebaut werden.

22.000 cm²

3 LEISTUNGSSTARKE BY-PASS-MOTOREN
230 V oder 110V
Max. Luftstrom = 570 m³/h
Max. Unterdruck = 250 mbar

auf Wunsch kann ein mit Teflon beschichtem Filter geliefert werden, der für klebrigen Staub geeignet ist; das fällt unter der **Option MTF**



Sternfilter der **Staubklasse M**

24.000 cm²

MANUELLER FILTERRÜTTLER
Griff zum Schütteln des Filters.

OPTION TANGENTIALER ANSAUGSTUTZEN

Longopac ® - Absacksystem

SAUGSTUTZEN MIT DEFLEKTOR



TECHNISCHE DATEN

	ANZAHL DER MOTOREN U.TYP	LEISTUNG	SPANNUNG | FREQUENZ	MAX. UNTERDRUCK	MAX. LUFTSTROM	SAUGSTUTZEN -DURCHM.	FILTERFLÄCHE	FASSUNGS-VERMÖGEN	MAßE	HÖHE	GEWICHT
		KW - HP	V - Hz	mBar	m³/h	Ø mm	cm² - mm	Lt	mm	mm	Kg
M 100 LP	3 | By - Pass	3,9 - 5,2	230 | 50/60	250	570	70	24.000	Longopac	660 X 800	1515	70

M 65/100 JET CLEAN®

DEPURECO INDUSTRIAL VACUUMS

3,9 kW — LEISTUNG

35.000 cm² — FILTER

65/100 Lt-Behälter — FASSUNGSVERMÖGEN

— Einphasen-Industriesauger mit drei Motoren, großer Filterfläche und halbautomatischer Filterabreinigung. Er ist ideal für, trockenen Staub, kann an eine Bodenschleifmaschine angeschlossen und überall dort eingesetzt werden, wo der Staub fein ist und sich in dichten Schichten ablagert.

3 LEISTUNGSSTARKE
BY-PASS-MOTOREN
230 V oder 110V
Max. Luftstrom = 570 m³/h
Max. Unterdruck = 250 mbar



1 2 3

DAS JET CLEAN
REINIGUNGSSYSTEM
Erlaubt die Reinigung der Filterpatrone durch einen starken Luftstrahl und ohne das Gerät zu stoppen.

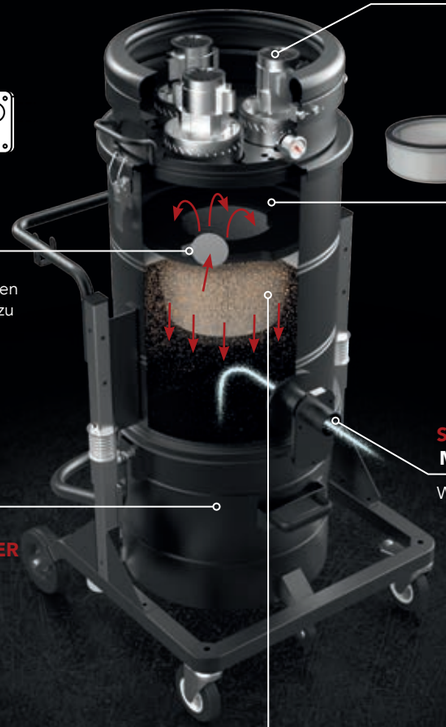

Auf Wunsch kann der Hepa-Filter der **STAUBKLASSE H14** eingebaut werden.

22.000 cm²



TANGENTIALER SAUGSTUTZEN KOMPL.
MIT ABSPERRSCHIEBER
Wird in Kombination mit dem Jet Clean-Reinigungssystem verwendet.

65|100 Lt

PRAKTISCH
ABNEHMBARER BEHÄLTER

Konishe Filterpatrone der **STAUBKLASSE M** aus Polyester

40.000 cm²

TECHNISCHE DATEN

	ANZAHL DER MOTOREN U.TYP	LEISTUNG	SPANNUNG | FREQUENZ	MAX. UNTERDRUCK	MAX. LUFTSTROM	SAUGSTUTZEN -DURCHM.	FILTERFLÄCHE	FASSUNGS-VERMÖGEN	MAßE	HÖHE	GEWICHT
		KW - HP	V - Hz	mBar	m³/h	Ø mm	cm² - mm	Lt	mm	mm	Kg
M 65	3 | By - Pass	3,9 - 5,2	230 | 50/60	250	570	50	40.000	65	660 X 800	1300	80
M 100	3 | By - Pass	3,9 - 5,2	230 | 50/60	250	570	50	40.000	100	660 X 800	1515	80

M 100 JET CLEAN® LONGOPAC

DEPURECO INDUSTRIAL VACUUMS

3,9 kW — LEISTUNG

35.000 cm² — FILTER

Longopac — FASSUNGSVERMÖGEN

— Einphasen-Industriesauger mit drei Motoren, großer Filterfläche und halbautomatischer Filterabreinigung. Er ist ideal für, trockenen Staub, kann an eine Bodenschleifmasche angeschlossen und überall dort eingesetzt werden, wo der Staub fein ist und sich in dichten Schichten ablagert. Das Modell ist mit dem praktischen Entsorgungssystem Longopac® ausgestattet.

3 LEISTUNGSSTARKE
BY-PASS-MOTOREN
230 V oder 110V
Max. Luftstrom = 570 m³/h
Max. Unterdruck = 250 mbar



1 2 3

DAS JET CLEAN
REINIGUNGSSYSTEM
Erlaubt die Reinigung der Filterpatrone durch einen starken Luftstrahl und ohne das Gerät zu stoppen.

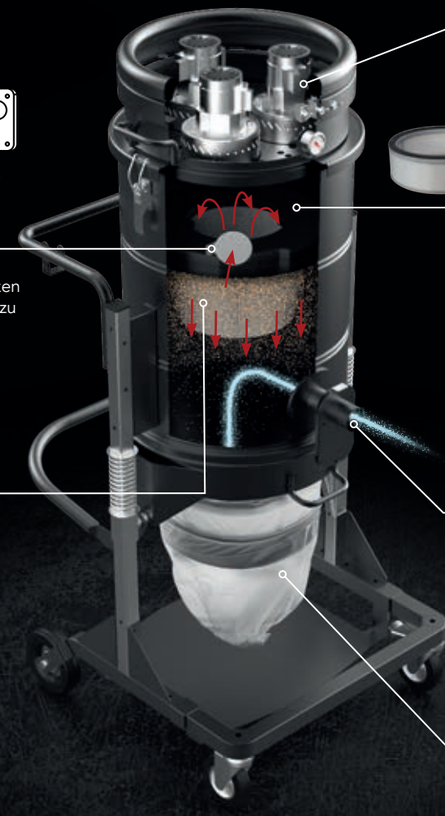

Auf Wunsch kann der Hepa-Filter der **STAUBKLASSE H14** eingebaut werden.

22.000 cm²

TANGENTIALER SAUGSTUTZEN KOMPL.
MIT ABSPERRSCHIEBER
Wird in Kombination mit dem Jet Clean-Reinigungssystem verwendet.

Konische Filterpatrone der **STAUBKLASSE M** aus Polyester

40.000 cm²

Longopac ® - Absacksystem

TECHNISCHE DATEN

	ANZAHL DER MOTOREN U.TYP	LEISTUNG	SPANNUNG | FREQUENZ	MAX. UNTERDRUCK	MAX. LUFTSTROM	SAUGSTUTZEN -DURCHM.	FILTERFLÄCHE	FASSUNGS-VERMÖGEN	MAßE	HÖHE	GEWICHT
		KW - HP	V - Hz	mBar	m³/h	Ø mm	cm² - mm	Lt	mm	mm	Kg
M 100 LP	3 | By - Pass	2,6 - 3,5	230 | 50/60	250	570	50	40.000	Longopac	660 X 800	1515	70

M 65 SP

DEPURECO INDUSTRIAL VACUUMS

3,9 kW — LEISTUNG

90.000 cm² — FILTER

65/100 Lt-Behälter — FASSUNGSVERMÖGEN

— Einphasen-Gerät mit 3 Motoren für große Staubmengen. Die Filterpatronen werden durch eine Reinigung über Luftstrahlen ständig gereinigt. Das Material wird direkt in dem 65L oder 100L-Behälter gesammelt.

SP SYSTEM
Reinigung über Luftstrahlen.

3 LEISTUNGSSTARKE BY-PASS-MOTOREN
230 V oder 110V
Max. Luftstrom = 570 m³/h
Max. Unterdruck = 250 mbar

STEUERUNG DES SP-SYSTEMS
Die automatische Reinung "SP" wird von einem am Industriesauger installierten Steuergerät gesteuert.

KOMPRESSOR (aus Wunsch)
Auf Wunsch kann ein Kompressor an dem Industriesauger installiert werden, um den Filter ständig sauber zu halten.

Auf Wunsch kann der Hepa-Filter der **STAUBKLASSE H14** eingebaut werden.

22.000 cm²

OPTION TANGENTIALER ANSAUGSTUTZEN

65|100 Lt

PRAKTISCH ABNEHMBARER BEHÄLTER

SAUGSTUTZEN MIT DEFLEKTOR



TECHNISCHE DATEN

	ANZAHL DER MOTOREN U.TYP	LEISTUNG	SPANNUNG | FREQUENZ	MAX. UNTERDRUCK	MAX. LUFTSTROM	SAUGSTUTZEN -DURCHM.	FILTERFLÄCHE	FASSUNGS-VERMÖGEN	MAßE	HÖHE	GEWICHT
		KW - HP	V - Hz	mBar	m³/h	Ø mm	cm² - mm	Lt	mm	mm	Kg
XM 20	3 | By - Pass	3,9 - 5,2	230 | 50/60	250	570	50	90.000	65/100	650 X 1100	1515	155

M 65 SP LONGOPAC

DEPURECO INDUSTRIAL VACUUMS

3,9 kW — LEISTUNG

90.000 cm² — FILTER

Longopac — FASSUNGSVERMÖGEN

— Einphasen-Gerät mit 3 Motoren für große Staubmengen. Die Filterpatronen werden durch eine Reinigung über Luftstrahlen ständig gereinigt. Das Material wird direkt in dem Longopac®Entsorgungssystem gesammelt.

SP SYSTEM
Reinigung über Luftstrahlen.

3 LEISTUNGSSTARKE BY-PASS-MOTOREN
230 V oder 110V
Max. Luftstrom = 570 m³/h
Max. Unterdruck = 250 mbar

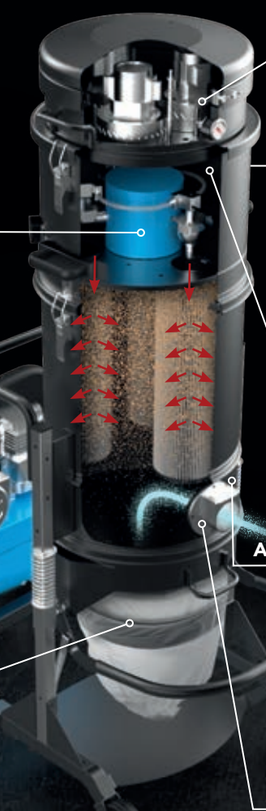

STEUERUNG DES SP-SYSTEMS
Die automatische Reinung "SP" wird von einem am Industriesauger installierten Steuergerät gesteuert.

KOMPRESSOR (aus Wunsch)
Auf Wunsch kann ein Kompressor an dem Industriesauger installiert werden, um den Filter ständig sauber zu halten.

Auf Wunsch kann der Hepa-Filter der **STAUBKLASSE H14** eingebaut werden.

22.000 cm²

OPTION TANGENTIALER ANSAUGSTUTZEN

Longopac ® - Absacksystem

SAUGSTUTZEN MIT DEFLEKTOR



TECHNISCHE DATEN

	ANZAHL DER MOTOREN U.TYP	LEISTUNG	SPANNUNG | FREQUENZ	MAX. UNTERDRUCK	MAX. LUFTSTROM	SAUGSTUTZEN -DURCHM.	FILTERFLÄCHE	FASSUNGS-VERMÖGEN	MAßE	HÖHE	GEWICHT
		KW - HP	V - Hz	mBar	m³/h	Ø mm	cm² - mm	Lt	mm	mm	Kg
M 100 LP	3 | By - Pass	3,9 - 5,2	230 | 50/60	250	570	50	90.000	Longopac	650 X 1100	1515	155

TX 300 | 400 P | 550 P | 750
PUMA 15 P | 18 P

DEPURECO INDUSTRIAL VACUUMS

Von 3 kW bis 7,5 kW — LEISTUNG

38.000 cm² — FILTER

100 Lt-Behälter — FASSUNGSVERMÖGEN

— Fahrbarer Industriesauger für alle Anwendungen, die ein starkes Leistungsprofil erfordern. Zur Standardausstattung gehören ein Polyesterfilter der Klasse M mit einer großen Filterfläche und ein Sicherheitsventil. Das Material wird in einem praktischen 100 l-Rollenbehälter aufgefangen, der leicht ausgeklinkt werden kann.

KOMPRESSOR (aus Wunsch)

Auf Wunsch kann ein Kompressor an dem Industriesauger installiert werden, um den Filter ständig sauber zu halten.

SP SYSTEM

Reinigung über Luftstrahlen.

STEUERUNG DES SP-SYSTEMS

Die automatische Reinung "SP" wird von einem am Industriesauger installierten Steuergerät gesteuert.

SICHERHEITSVENTIL

OPTION TANGENTIALER ANSAUGSTUTZEN

SEITENKANAL-VERDICHTER

Der Seitenkanalverdichter ist so konzipiert, dass er 24 Stunden am Tag ohne Unterbrechungen oder Wartung in Betrieb bleibt
- erhältliche Leistung von 3 bis 12,5 KW
- erhältlicher Unterdruck bis 420 mBar
- erhältliche Luftmenge bis 1120 m³/h
- Geräuschpegel <76 db
- erhältliche Schutzklasse von IP 55 bis IP 68



SAUGSTUTZEN MIT DEFLEKTOR

100 Lt — **PRAKTISCH ABNEHMBARER BEHÄLTER**

TECHNISCHE DATEN

	ANZAHL DER MOTOREN U.TYP	LEISTUNG	SPANNUNG | FREQUENZ	MAX. UNTERDRUCK	MAX. LUFTSTROM	SAUGSTUTZEN -DURCHM.	FILTERFLÄCHE	FASSUNGS-VERMÖGEN	MAßE	HÖHE	GEWICHT
		KW - HP	V - Hz	mBar	m³/h	Ø mm	cm² - mm	Lt	mm	mm	Kg
TX 300	Side Channel Blower	3 - 4	400 | 50/60	310	420	70	90.000	100	650 X 1100	1400	130
TX 400 P	Side Channel Blower	4 - 5,5	400 | 50/60	250	530	70	90.000	100	650 X 1100	1400	140
TX 550 P	Side Channel Blower	5,5 - 7,5	400 | 50/60	330	530	70	90.000	100	650 X 1100	1400	155
TX 750	Side Channel Blower	7,5 - 10	400 | 50/60	330	730	70	90.000	100	650 X 1100	1400	190
PUMA 15P	Side Channel Blower	11 - 15	400 | 50/60	350	950	100	120.000	175	850 X 1550	1980	270
PUMA 18P	Side Channel Blower	12,5 - 18	400 | 50/60	420	1120	100	120.000	175	850 X 1550	1980	355

WD 132 | 132 P | 133

DEPURECO INDUSTRIAL VACUUMS

Von 2,6 kW bis 3,9 kW — LEISTUNG

Filter für Flüssigkeiten und Feststoffen (X2) — FILTER

130 Lt-Behälter — FASSUNGSVERMÖGEN

— Einphasen-Industriesauger mit zwei Bypass-Motoren zum Aufsaugen von evtl. mit Feststoffen verunreinigten Flüssigkeiten und leichten Schlämmen. Auf Wunsch ist die Ausführung mit Tauchenpumpe erhältlich, die für das kontinuierliche Ansaugen und Entleeren auch aus wenigen Metern Entfernung ideal ist.

3 LEISTUNGSSTARKE BY-PASS-MOTOREN

230 V oder 110V
Max. Luftstrom = 570 m³/h
Max. Unterdruck = 250 mbar



SAUGSTUTZEN MIT DEFLEKTOR

SCHWIMMER

Der Schwimmer wird verwendet, um das Ansaugen zu stoppen, wenn die maximale Kapazität erreicht ist.

FILTER FÜR FLÜSSIGKEITEN UND FESTSTOFFEN

Filter aus Polypropylen: er filtert und trennt alle Feststoffen (Späne), die sich in der angesaugten Flüssigkeit befinden können.
Filter aus Polyester: er ist für Staub geeignet. Beide Filter sind waschbar.

TAUCHPUMPE (auf Anfrage erhältlich)

Tauchpumpe für kontinuierliche Entleerung.

FÜLLSTANDSENSOR

Um den Füllstand der im Behälter enthaltenen Flüssigkeit von aussen zu kontrollieren.

130 Lt

ENTLEERUNGS-SYSTEM

Die Entleerung erfolgt durch die Schwerkraft. Am Boden des Geräts ist ein Ventil angebracht, das den Austrag von Flüssigkeiten und Partikeln sicherstellt.

TECHNISCHE DATEN

	ANZAHL DER MOTOREN U.TYP	LEISTUNG	SPANNUNG | FREQUENZ	MAX. UNTERDRUCK	MAX. LUFTSTROM	SAUGSTUTZEN -DURCHM.	FILTERFLÄCHE	FASSUNGS-VERMÖGEN	MAßE	HÖHE	GEWICHT
		KW - HP	V - Hz	mBar	m³/h	Ø mm	cm² - mm	Lt	mm	mm	Kg
WD 132	3 | By - Pass	2,6 - 3,5	230 | 50/60	250	390	70	-	130	580 X 530	1160	38
WD 132 P	3 | By - Pass	2,6 - 3,5	230 | 50/60	250	390	70	-	130	580 X 530	1160	47
WD 133	3 | By - Pass	3,9 - 5,2	230 | 50/60	250	570	70	-	130	580 X 530	1160	40

KUBE

1,4 kW — LEISTUNG

Staubklasse M — FILTER

30 Lt-Behälter — FASSUNGSVERMÖGEN

— Mit dem KUBE Absauger kombinieren Sie starke Saugkraft mit einer zweistufigen Filterung, die Verstopfungen verhindert. Funktioniert mit jedem Elektrowerkzeug max 1500 W. Die Absaugung beginnt beim Einschalten des Geräts und dauert einige Augenblicke nach dem Abschalten dank der integrierter AUTO STOP-Funktion für das Absaugen von Rückständen.

FILTER AM AUSLASS

filtert die Luft, die aus dem Absauger kommt.





FILTER DER STAUBKLASSE M

die Reinigung der Patrone erfolgt durch Vibration.

BLÄSEFUNKTION

Setzen Sie das Zubehör hinten des Staubsaugers ein um die Luft zu blasen statt einzusaugen.

SCHUKO

Fernbedienung durch Elektrowerkzeug.

SAUGEINLASS

direkt in den Filterbeutel.

ZUBEHÖR-SET

TECHNISCHE DATEN

	ANZAHL DER MOTOREN U.TYP	LEISTUNG	SPANNUNG | FREQUENZ	MAX. UNTERDRUCK	MAX. LUFTSTROM	SAUGSTUTZEN -DURCHM.	FILTERFLÄCHE	FASSUNGS-VERMÖGEN	MAßE	HÖHE	GEWICHT
		KW - HP	V - Hz	mBar	m^3/h	Ø mm		Lt	mm	mm	Kg
KUBE	1 | By - Pass	1,4 - 1,9	230 | 50	240	252	38		30	510 X 360	560	11

ZUBEHÖR

ZYKLONABSCHEIDER_

Zyklonabscheider auf Rollen (Saugstutzen Ø390 und Ø450) mit hocheffizienter Staubunterdrückung aus robustem lackiertem Stahl. Die Abscheider sind mit dem automatischen Entsorgungs- system Longopac® ausgestattet.

LONGOPAC® ZYKLONABSHEIDER Ø390

LONGOPAC® ZYKLONABSHEIDER Ø450

ZUSÄTZLICHES ZUBEHÖR_

ANTISTATISCHE GUMMITÜLLE MIT METALLKUPPLUNG

DOPPELBOGENROHR FÜR BODENDÜSE

BODENDÜSE MIT BORSTEN



BODENDÜSE MIT GUMMILIPPEN

"PUR" POLYURETHANE SCHLAUCH Ø 40, 50

"EVA" SCHLAUCH Ø 40, 50

PVC-RUNDBÜRSTE

NASS & TROCKEN FEST BÜRSTE

ANTISTATISCHES FLACHROHR

ERHALTEN SIE JETZT 3 JAHRE GARANTIE BEIM GLEICHZEITIGEN ERWERB DER ERSATZFILTER

DEPURECO
INDUSTRIAL VACUUMS

HERE FOR THE TOUGHEST JOB

BECAUSE SOMETIMES YOU NEED A GAME CHANGER

DEPURECO INDUSTRIAL VACUUMS SRL

VIA VENEZIA, 32 - 10088 VOLPIANO (TO) ITALIA
TEL. +39 011 98.59.117 FAX. +39 011 98.59.326
C.F. E P.I. 02258610357
DEPURECO@DEPURECO.COM WWW.DEPURECO.COM

DEPURECO®
INDUSTRIAL VACUUMS