



**INSTRUCTIONS
ET
MANUEL
D'UTILISATION**

WELD'ONE



Ce manuel fait partie intégrante de l'aspirateur.

Lire attentivement ce manuel et les documents joints à la fourniture. La connaissance des instructions, se trouvant dans ce manuel, est indispensable pour utiliser l'aspirateur et effectuer l'entretien en toute sécurité.

rév. 0 dated 21-12-2016

	1. SECTION D'INFORMATION..... 4	4
1.1	Avant-propos	4
1.2	Identification des parties principales	6
1.3	Parties en option	6
1.4	Données d'identification du fabricant	7
1.5	Plaque signalétique	7
1.6	Utilisations prévues	7
1.7	Conditions environnementales permises	7
1.8	Niveau de bruit	8
1.9	Caractéristiques techniques	8
1.10	Garantie	9
	2. SECTION SÉCURITÉ10	10
2.1	Informations sur la sécurité	10
2.2	Consignes de sécurité	11
2.3	Plaques et symboles de sécurité	12
2.4	Risques résiduels.....	13
	3. SECTION MANUTENTION, DÉBALLAGE.....14	14
3.1	Manutention.....	14
3.2	Déballage.....	15
	4. SECTION FONCTIONNEMENT 16	16
4.1	Description des commandes	16
4.2	Cycle de travail	16
4.3.	Tuyau flexible et accessoires de connexion	18
4.4	Vidage du récipient	19
	5. SECTION ENTRETIEN20	20
5.1	Remarques	20
5.2	Consignes générales de sécurité	21
5.3	Remplacement du filtre	23
5.4	En cas de dysfonctionnement	25
5.5	Destruction	26

IMPORTANT - La marque et le logo DEPURECO présents dans ce document DEPURECO INDUSTRIAL VACUUMS S.r.l.

Ce document est la propriété exclusive de DEPURECO S.r.l. Par conséquent, la r partielle, par quelque procédé que ce soit (graphique, informatique, etc.), est inter la direction de la société.



1. SECTION D'INFORMATION

1.1 Avant-propos

Cher client,

Nous vous remercions pour avoir choisi la série WELD ONE DEPURECO

Nous avons préparé ce manuel pour vous permettre d'apprécier pleinement la qualité de cet appareil. Nous vous recommandons de le lire entièrement avant d'utiliser l'appareil pour la première fois. Ce manuel contient des informations, des conseils et des mises en garde importantes pour l'utilisation de l'aspirateur, qui vous aideront à exploiter au mieux les capacités techniques de ce dernier.

Il est recommandé de lire attentivement les messages, les mises en garde et les indications précédés de ces symboles :



pour la sécurité des personnes ;



pour l'intégrité de l'aspirateur ;



pour la sauvegarde de l'environnement.

Cet aspirateur a été conçu pour l'aspiration des fumées de soudure provenant des torches.

Le matériau aspiré a tendance à se déposer sur le fond du récipient, par l'effet du déflecteur situé juste à l'entrée de la chambre filtrante ; les particules de poussière les plus fines sont convoyées par le flux d'air pour se déposer sur la surface du filtre, situé au-dessus du récipient

Ce manuel vous fournit toutes les informations nécessaires pour l'utilisation et l'entretien de votre aspirateur.

Ce modèle spécifique a été soumis à un test sévère afin de garantir la fiabilité maximale ; son bon fonctionnement et sa durée dépendent d'un bon entretien et de l'attention consacrée à son utilisation.

Ce manuel fait partie intégrante de l'aspirateur et doit l'accompagner jusqu'à sa démolition.

En cas de perte ou de détérioration, il faudra en demander une copie de remplacement à DEPURECO INDUSTRIAL VACUUMS S.r.l. (ci-après désignée simplement DEPURECO).

Les informations techniques contenues dans ce manuel sont la propriété de DEPURECO et doivent être considérées comme confidentielles.

La reproduction, intégrale ou partielle, du projet graphique, du texte et des illustrations est interdite par la loi.

Certains détails représentés dans les illustrations, se trouvant dans ce manuel, pourraient être différents de ceux de votre aspirateur. Ceci, parce que certains composants pourraient avoir été enlevés afin de garantir une plus grande clarté des illustrations.



Ce manuel, pour être plus pratique à consulter, est divisé en sections qui sont identifiées par des symboles graphiques.

Les sujets traités dans ce manuel sont ceux qui sont exigés par la Directive des machines 2006/42/CE et les données techniques fournies proviennent du dossier technique se trouvant dans les archives de DEPURECO.

Pour ce qui est de la réglementation 1907/2006/CE (REACH), DEPURECO déclare que ses produits ne contiennent aucune des substances dites *extrêmement préoccupantes* - SVHC, c'est-à-dire Substances of Very High Concern - indiquées dans la liste des substances candidates.

Ce manuel doit être conservé dans un lieu accessible à tout le personnel préposé à l'utilisation et à l'entretien de l'aspirateur.


Pour tout litige, c'est le Tribunal de Turin (Italie) qui est compétent.



Le manuel doit accompagner l'aspirateur en cas de vente !



1.2 Identification des parties principales

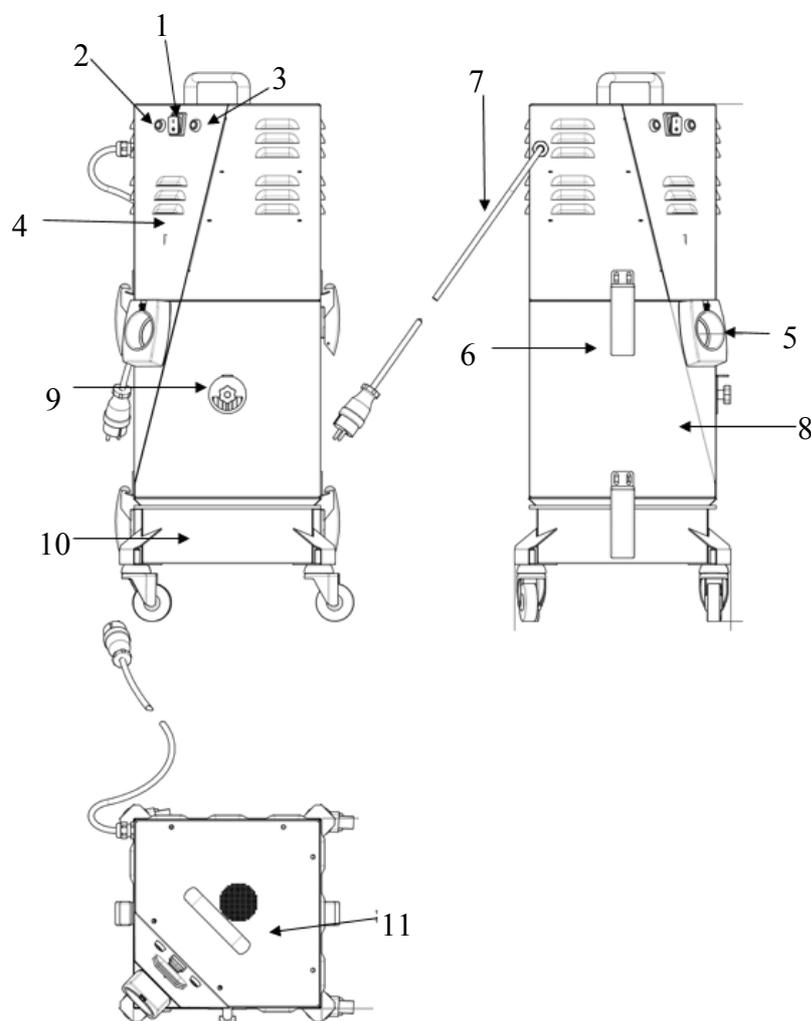

1. Interrupteur ON / OFF
2. Filtre à nettoyage
3. Power ON
4. Moteur
5. Bouche d'aspiration
6. Crochets.
7. Câble d'alimentation
8. Chambre filtre
9. Régulateur de débit
10. Récipient
11. Poignée

1.3 Parties en option

Selon l'application de l'aspirateur, chez DEPURECO une vaste gamme d'autres accessoires est disponible en option.



1.4 Données d'identification du fabricant

DEPURECO INDUSTRIAL VACUUMS S.r.l.

Corso Europa, 609 - 10088 Volpiano (TO) - ITALIE

Tél. +39 011 98 59 117

fax +39 011 98 59 326

e-mail : depureco@depureco.com

site web : www.depureco.com

Numéro d'identification TVA 02258610357

1.5 Plaque signalétique

Pour toute communication avec le fabricant ou le revendeur, il faut toujours fournir les données indiquées sur la plaque signalétique de l'aspirateur.

C.so Europa, 609 - Volpiano (TO) 10088 - ITALY Tel. +39 011. 98. 59. 117 - Fax. +39 011. 98. 59. 326				
DEPURECO S.r.l				
MADE IN ITALY				
Mod.		Volt.		
Serial N.	kW	Amp.	Hz.	
Dust Class	IP	Kg.	Year	

1.6 Utilisations prévues

Ce modèle d'aspiration a été conçu, fabriqué et protégé pour un usage exclusivement industriel et professionnel d'aspiration de fumées, non inflammables et non toxiques.
Une utilisation différente est considérée comme **IMPROPRE**.

1.7 Conditions environnementales permises

Pour garantir le bon fonctionnement de l'aspirateur, celui-ci doit être placé à l'abri des agents atmosphériques (pluie, grêle, neige, brouillard, particules en suspension, etc.), à une température ambiante comprise entre 5° et 45°C, et dans un milieu dont l'humidité n'est pas supérieure à 70%.
Le milieu de travail doit être propre, suffisamment lumineux et sans atmosphère potentiellement explosive.



1.8 Niveau de bruit

Les tests du niveau sonore effectués sur ce modèle spécifique d'aspirateur mettent en évidence un niveau de pression sonore de 72 dBa



Attention !

Pour les niveaux de pression sonore supérieurs à 85 dB(A), les travailleurs exposés doivent être protégés par des dispositifs de protection individuelle (DPI), comme par exemple des protections acoustiques individuelles homologuées.



Pour ces conditions, il faut fournir aux travailleurs une formation et une information sur les risques dérivant de l'exposition au bruit.

1.9 Caractéristiques techniques

	WELDONE	WELDTWO
VOLTAGE / VOLTAGE	V	230- 50/60
PUISSANCE / POWER	KW	1,3 2,6
DÉPRESSION MAX / VACUUM	mBar	250
DÉBIT / MAX AIR FLOW	mc/h	190 380
MEDIA FILTRANTS/ FILTER MEDIA	CELLULOSE	
SURFACE FILTRANTE/ FILTER SURFACE	cmq	300.000
MOTEURS/ MOTORS	n.	1 2
NIVEAU SONORE / NOISE LEVEL	mm	40 2X40
BOUCHE ASPIRANTE/ INTAKE OPENING	Kg	25 28
POIDS / WEIGHT	cm	30X30X72
DIMENSIONS / DIMENSIONI		

(*) sans emballage



1.10 Garantie

DEPURECO garantit ce modèle d'aspirateur pendant une période de 12 mois à partir de la date d'achat, indiquée sur la facture fiscale au moment de la livraison du produit.

La garantie est annulée si l'aspirateur a été réparé par des personnes non autorisées, ou en cas d'utilisation d'équipements, d'accessoires ou de composants non fournis ou non autorisés par DEPURECO ou pour lesquels l'élimination du numéro de série est constaté (pendant la période de garantie).

DEPURECO s'engage à réparer ou à remplacer gratuitement les pièces ou les composants qui, pendant la période de garantie, seraient reconnus défectueux.

La réparation est effectuée exclusivement auprès de notre usine ou dans le centre d'assistance que nous indiquons, et doit parvenir franco de port (frais de transport à la charge de l'utilisateur, sauf en cas d'accord spécifique).

La garantie ne comprend pas le nettoyage des organes fonctionnant.

La facture fiscale doit être présentée au personnel technique autorisé qui effectue la réparation ou elle doit accompagner l'aspirateur en cas d'expédition.

Les vices de fonctionnement, n'étant pas manifestement attribués à des défauts de matière ou à des vices de fabrication, seront examinés exclusivement auprès de notre usine ou du centre d'assistance technique que nous indiquerons.

Si la réclamation est injustifiée, tous les frais de réparation et/ou de remplacement des pièces seront à la charge de l'acheteur.

Sont exclus de la garantie : les dommages accidentels dû au transport, au défaut d'attention ou au mauvais traitement, à un usage impropre, non-conforme aux mises en garde figurant dans ce manuel ou dérivant de phénomènes qui ne dépendent pas de l'utilisation normale / du fonctionnement normal de l'aspirateur.

DEPURECO décline toute responsabilité pour d'éventuels dommages corporels ou matériels dus à une mauvaise utilisation ou à une utilisation imparfaite de l'aspirateur.

Pour tout litige, c'est le Tribunal de Turin (Italie) qui est compétent.



**Protégez vos achats en joignant l'exclusif programme "Garantie plus".
Consultez la page internet www.depureco.com, remplissez le formulaire pour
prolonger la période de garantie à 24 mois du produit DEPURECO.**

www.depureco.com



En cas de doute, n'interprétez pas!

Téléphonez immédiatement à votre revendeur



2. SECTION SÉCURITÉ

2.1 Informations sur la sécurité



Aux termes du décret législatif (Italie) 81/08 et aux intégrations/modifications successives, le responsable de la sécurité est dans l'obligation de former, d'informer et d'instruire les travailleurs sur les risques liés à l'utilisation de l'aspirateur, afin que ces derniers soient en mesure de protéger leur intégrité et celle d'autres personnes.

Le non-respect des normes ou des précautions de base sur la sécurité pourrait causer des accidents pendant l'utilisation, l'entretien et la réparation de l'aspirateur. Un accident peut souvent être évité en reconnaissant les potentielles situations dangereuses avant qu'elles n'aient lieu. Une formation adéquate en est la condition fondamentale.

DEPURECO ne peut en aucun cas être considérée comme responsable d'accidents ou de dommages résultant de l'utilisation de l'aspirateur de la part d'un personnel non adéquatement formé ou l'ayant utilisé de façon impropre ; même chose pour le non-respect, même partiel, des normes contre les accidents et des procédures d'intervention contenues dans ce manuel.

Les consignes de sécurité et les mises en garde sont indiquées dans ce manuel et sur le produit. En ne faisant pas attention à ces messages de danger, l'opérateur peut causer des accidents ayant de graves conséquences pour lui-même et pour les autres personnes.

Les messages de sécurité sont signalés par les symboles suivants :



Attention !
Ces messages, s'ils ne sont pas respectés, peuvent causer des dommages à l'opérateur.



Attention !
Ces messages, s'ils ne sont pas respectés, peuvent causer des dommages à l'aspirateur.



Attention !
Ces messages, s'ils ne sont pas respectés, peuvent causer des dommages à l'environnement.

DEPURECO conçoit et réalise avec soin les appareils et leurs accessoires, en déterminant et en compensant tous les risques possibles liés à l'utilisation. En cas d'utilisation d'outils, de procédures, de méthodes de travail ou de techniques de travail pas expressément prévues par DEPURECO, il faudra auparavant s'assurer qu'il n'existe pas de danger pour soi et pour les autres ; la responsabilité de DEPURECO est de toute façon exclue.



Utilisez exclusivement des pièces de rechange originales DEPURECO.

DEPURECO décline toute responsabilité en cas d'utilisation de pièces de rechange non originales



2.2 Consignes de sécurité



Attention !

Les indications fournies ci-après jouent un rôle important pour prévenir complètement tous les dangers que l'on peut rencontrer en travaillant avec l'aspirateur. Cependant, elles ne pourront servir sans la compétence et le bon sens de la personne qui travaille, comme cadre d'ensemble pour une prévention minutieuse contre les accidents.

Dans chaque section, d'autres consignes de sécurité spécifiques sont indiquées pour les différentes opérations.

PRUDENCE !

- L'utilisation de cet aspirateur n'est permise qu'à des personnes adultes et formées comme il se doit.
- Cet aspirateur est adapté à un usage industriel, par exemple : usines, entrepôts, ateliers.
- Effectuer le branchement électrique à un réseau équipé d'une mise à la terre efficace.
- Cet aspirateur n'est pas prévu pour l'utilisation dans des milieux corrosifs et potentiellement explosifs.
- Veiller à ce que l'aspirateur soit débarrassé de corps étrangers comme les débris, l'huile, les outils et autres objets pouvant endommager le fonctionnement et causer des dommages corporels.
- Éviter l'utilisation de solvants inflammables ou toxiques comme l'essence, le benzène, l'éther et l'alcool pour le nettoyage.
- Éviter le contact prolongé avec les solvants et l'inhalation de leurs vapeurs.
- En éviter l'utilisation près de flammes libres ou de sources de chaleur ; assurer une aération appropriée.
- Ne jamais utiliser l'aspirateur sans filtre.
- Ne pas aspirer des mégots de cigarettes allumées : cela pourrait incendier le filtre.
- Ne pas aspirer d'essence ou en général de liquides inflammables.
- S'assurer que tous les carters et les protections sont en place et que tous les dispositifs de sécurité sont présents et efficaces.
- Ne pas porter de vêtements détachés ou pendants comme des cravates, des écharpes, des vêtements déchirés pouvant s'accrocher ou être saisis par l'aspirateur.
- Ne pas ouvrir le récipient des déchets lorsque l'aspirateur fonctionne.
- Ne jamais mettre les mains dans les guides de mise en place du récipient : le mouvement de la poignée de levage peut provoquer l'écrasement des doigts.
- Les lignes de rallonge, les dispositifs de raccord par enclenchement et les adaptateurs ne sont pas admis.
- Il est interdit de monter sur l'aspirateur.
- Ne pas toucher les fils électriques, les interrupteurs, les boutons, etc. avec les mains mouillées.
- Contrôler régulièrement l'intégrité du câble d'alimentation.
- Lors de l'utilisation de l'aspirateur industriel, certains composants (bornier moteur, corps moteur en particulier) peuvent atteindre des températures élevées.



- Pendant les opérations de rétablissement des conditions d'origine de travail, le personnel préposé doit vérifier qu'à la fin de la procédure opérationnelle, les conditions normales de sécurité de l'aspirateur sont de nouveau garanties ; notamment les dispositifs de sécurité et les carters de protection concernés par l'opération.
- En cas d'installation, de la part du client, sur l'aspirateur d'un outil n'étant pas fourni par DEPURECO, il faut vérifier que les conditions de sécurité exigées par la Directive des machines 2006/42/CE sont maintenues. Quoi qu'il en soit, DEPURECO décline toute responsabilité quant à d'éventuels incidents dérivant de l'utilisation de cet élément.
- Les dommages structurels, les modifications, les altérations ou réparations impropres peuvent modifier les capacités de protection de l'aspirateur, annulant ainsi cette certification et excluant toute responsabilité de DEPURECO.
- Ce manuel doit toujours se trouver à portée de main, pour la consultation sur le cycle de fonctionnement prévu et à chaque fois que des doutes surgissent.
- En cas de perte ou de détérioration, il faut en demander une copie de remplacement à DEPURECO.



Attention !

Cet aspirateur pourrait contenir une poussière nocive pour la santé.

Les procédures d'évacuation et d'entretien, y compris l'élimination des récipients de poussières, doivent être effectuées uniquement par un personnel spécialisé, portant un équipement de protection adéquat.

Ne jamais actionner sans un système de filtration complet.

2.3 Plaques et symboles de sécurité

Des plaques, comportant des symboles et/ou des messages de sécurité, sont placées sur l'aspirateur et sur l'emballage

L'emplacement exact et la nature du danger sont indiqués ci-après.



Attention !

S'assurer que tous les messages de sécurité sont lisibles.

Les nettoyer avec un chiffon, de l'eau et du savon. Ne pas utiliser de solvants, de mazout ou d'essence.

Remplacer les plaques endommagées en les demandant à DEPURECO.

Si une plaque se trouve sur une pièce qui est remplacée, s'assurer que sur la pièce neuve, une nouvelle plaque soit appliquée.



2.4 Risques résiduels

DEPURECO conseille de respecter scrupuleusement les instructions, les procédures et les recommandations contenues dans ce manuel, ainsi que les normes de sécurité en vigueur. De plus, DEPURECO recommande l'utilisation des dispositifs de protection prévus, ceux intégrés dans l'aspirateur et les protections individuelles.

Dans cette optique, les risques résiduels analysés présents sur l'aspirateur et/ou sur ses composants peuvent être :

Risques électriques lors de l'entretien à cause de la nécessité de travailler avec l'appareil sous tension

Aux termes du décret législatif (Italie) 81/08 - art. de 80 à 87 - il est interdit de travailler avec l'appareil sous tension, sauf pour les exceptions prévues par ce décret.

Risque d'utilisation impropre en présence de substances liquides, déflagrantes et inflammables

L'aspirateur ne doit pas être utilisé dans des milieux contenant des substances liquides ou sous forme de liquides qui peuvent s'évaporer à température ambiante, des particules inflammables, du gaz.

Risques de fonctionnement en milieu humide

Respecter les limites indiquées dans ce manuel au point 1.7 « Conditions environnementales permises ».

Risque d'écrasement des membres supérieurs.

Un pictogramme de sécurité indiquant ce risque est placé sur l'aspirateur.

Risque d'interprétations erronées des pictogrammes de sécurité

Selon l'analyse des risques et leur emplacement, DEPURECO a installé sur l'aspirateur des étiquettes de danger d'après la norme concernant les symboles graphiques.

L'utilisateur doit remplacer immédiatement les plaques de sécurité devenues illisibles à cause de l'usure ou d'une détérioration.



Attention !


Il est strictement interdit d'enlever les plaques de sécurité se trouvant sur l'aspirateur et/ou sur ses composants et sur l'emballage.

DEPURECO décline toute responsabilité sur la sécurité de l'aspirateur en cas de non-respect de cette interdiction.



3. SECTION MANUTENTION, DÉBALLAGE ET INSTALLATION

3.1 Manutention




Attention !

Les instructions pour un transport et un déballage corrects de l'aspirateur sont également indiquées sur l'emballage.

Dans les instructions qui suivent, se trouvent également les opérations à effectuer si l'aspirateur est de nouveau emballé ou déballé pour un autre transport.

Dimensions de emballé.

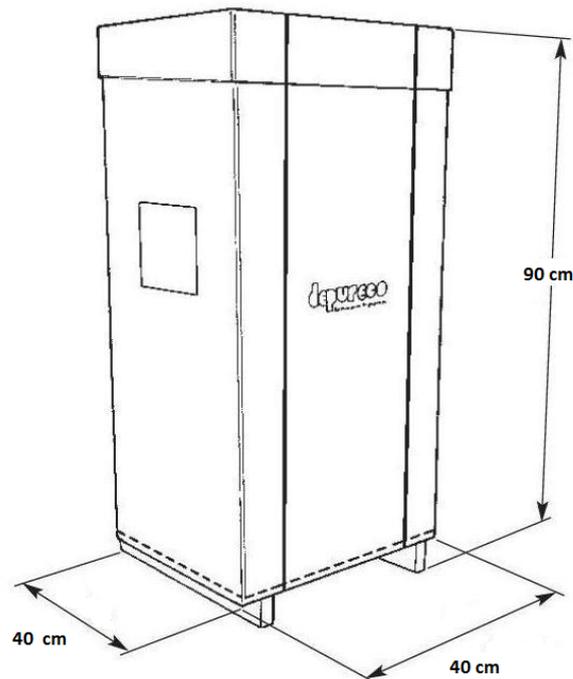

Le levage, ainsi que la manutention de l'aspirateur, doit être effectué exclusivement à l'aide d'un chariot élévateur ayant une capacité adaptée au poids.

Lors de la manutention avec le chariot élévateur, il faut soulever la charge de 200 mm du sol et pivoter en arrière.


Lors du levage des charges, il faut tenir compte de la hauteur du local où l'on travaille.

Avant de commencer la manutention, il faut s'assurer que la zone de passage est dégagée et qu'il n'y a pas d'objets mobiles sur l'emballage. Pour le levage et la manutention, appliquer les lois en vigueur contre les accidents et les instructions normales d'utilisation des chariots élévateurs.




3.2 Déballage

- Couper et enlever les deux feuillards de fixation de l'emballage

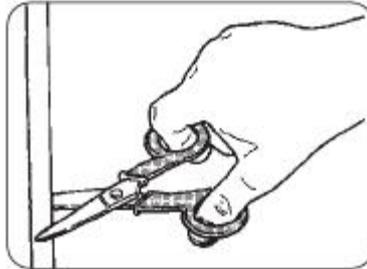

- couper, à l'aide d'un tournevis, les points fixant l'emballage en carton à la palette.

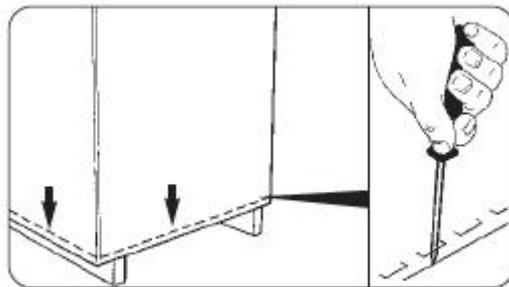

- enlever complètement le carton





4. SECTION FONCTIONNEMENT

4.1 Description des commandes



Attention !

L'utilisation de l'aspirateur n'est permise qu'à un personnel autorisé ayant lu ces instructions d'utilisation et d'entretien.

L'utilisateur de l'appareil et l'agent d'entretien qui effectuent les interventions admises sur l'aspirateur, doivent recevoir une formation, une information et un entraînement appropriés, comme le prévoient les lois en vigueur sur la sécurité du travail. Ils doivent également utiliser, pour les différentes opérations, les dispositifs de protection individuelle (DPI) prévus, comme par exemple des chaussures de sécurité, des gants, des lunettes de protection, un masque, etc. L'utilisateur doit respecter les dispositions en vigueur relatives aux matériaux aspirés et à leur élimination.



4.2 Cycle de travail

S'assurer que le câble d'alimentation est intègre et en parfait état de conservation.



Attention !

Avant d'insérer la fiche, s'assurer que la tension de la ligne d'alimentation correspond à celle qui est indiquée sur l'étiquette des données de plaque de l'aspirateur.

S'assurer que la fiche d'alimentation soit insérée correctement dans la prise de courant.

S'assurer que le tuyau souple soit bien inséré et bloqué dans le raccord d'aspiration prévu.



Attention !

Ne pas déplacer l'aspirateur pendant qu'il fonctionne.



Attention !

S'il sort de la poussière le filtre pourrait être cassé. Dans ce cas, il faut arrêter immédiatement l'aspirateur et vérifier la cause.



Pour déplacer l'aspirateur, utiliser la poignée prévue à cet effet, placée sur l'arrière.



Mise en garde !
Pendant l'opération d'aspiration, éviter d'enrouler ou de plier le tuyau souple.



Si le voyant d'encrassement du filtre est allumé, s'assurer que :

1. La ligne d'aspiration ne soit pas bouchée
2. Vérifier l'état de la cartouche



Attention !
N'utiliser en aucun cas l'appareil avec le filtre encrassé




Attention !
Si l'aspirateur, après le nettoyage du filtre, ne fonctionne pas correctement il est possible que le filtre soit colmaté et doive être remplacé.



4.3. Tuyau flexible et accessoires de connexion



Connecter le côté opposé du tuyau de la connexion en Y d'extraction de la torche aspirante

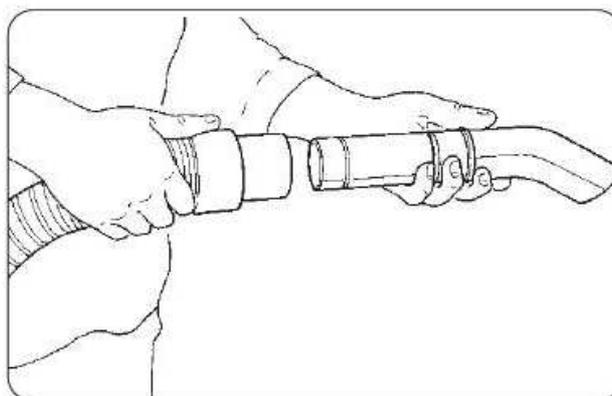

Remarque : le tuyau avec son embout et les accessoires d'aspiration ne sont pas inclus comme STANDARD. Contacter le revendeur (ou DEPURECO) pour les informations concernant les divers types d'OPTIONS qui peuvent être utilisées sur ce modèle spécifique.

L'opération doit être effectuée par un électricien qualifié.

S'assurer que l'alimentation fournie corresponde au voltage et à la fréquence indiqués sur la plaque signalétique et qu'il y ait une bonne mise à la terre.

La prise doit être protégée par un interrupteur principal selon les réglementations UE en vigueur. Insérer la fiche dans la prise.



Attention !

**Ne pas insérer la fiche dans la prise de courant avec les mains mouillées.
L'utilisation de rallonges n'est pas autorisée.**



4.4 Vidage du récipient



Enlever les deux crochets latéraux et soulever la partie supérieure de l'unité.

- vider les déchets dans le récipient destiné à l'élimination des déchets, conformément aux lois en vigueur dans le pays d'utilisation.



Attention !
Si le récipient pèse plus de 15 Kg, il faut se faire aider par une autre personne.



Attention !
L'élimination des déchets doit s'effectuer conformément aux lois en vigueur dans le pays d'utilisation de l'aspirateur - pour l'Italie le décret législatif 152/2006 et modifications et intégrations successives.

En cas d'utilisation avec les classes M et H, les poussières doivent être recueillies dans un sac en plastique spécifique.



5. SECTION ENTRETIEN



Attention !

L'entretien extraordinaire de l'aspirateur doit être effectué exclusivement par des techniciens spécialisés reconnus par le revendeur de DEPURECO.

5.1 Remarques

Les opérations de contrôle et d'entretien ordinaire, indispensables pour garantir le fonctionnement régulier de l'aspirateur, sont décrites dans cette section.

La plus grande fiabilité de l'aspirateur et le plus bas coût d'entretien sont le résultat d'un programme d'entretien et d'inspection scrupuleusement suivi pendant toute la durée de vie de l'aspirateur. Respecter scrupuleusement les intervalles de temps d'entretien établis, et espacer les interventions selon les nécessités spécifiques en fonction du cycle de production de l'aspirateur.

Il faut toujours utiliser des outils en parfait état de conservation et réalisés spécifiquement pour l'opération à effectuer. L'utilisation d'équipements inappropriés et inefficaces peut provoquer des dommages sérieux.

Toute autre intervention nécessaire pour éliminer les pannes ou les anomalies de fonctionnement doit être autorisée expressément par le fabricant.

Dans ce cas, il faut toujours communiquer les données d'identification de l'aspirateur - voir par. 1.4 de ce manuel.

Pour les réparations importantes, il est conseillé de s'adresser au revendeur agréé dont le personnel spécialisé, possédant toutes les expériences technologiques de la construction d'origine en usine, est toujours disponible et capable d'intervenir rapidement.

Pour l'entretien de la part de l'utilisateur, il faut démonter, nettoyer et effectuer l'entretien de l'aspirateur, dans la mesure du possible, sans mettre en danger le personnel préposé à l'entretien ni d'autres personnes. Les mesures appropriées à prendre sont la décontamination avant le démontage, mesures pour une aération forcée filtrée du local où l'appareil est démonté, la propreté de la zone d'entretien et un dispositif de protection individuelle approprié.

Le producteur ou une personne qualifiée doit effectuer, au moins une fois par trimestre (ou plus souvent selon le cycle de travail et les conditions d'utilisation), une vérification des filtres, en contrôlant qu'ils ne sont pas endommagés. Il faut également vérifier le bon fonctionnement des dispositifs de contrôle.

En cas d'exécution d'opérations d'entretien ou de réparation, tous les objets contaminés qui ne peuvent pas être nettoyés de façon satisfaisante doivent être mis dans des sachets imperméables et éliminés selon les lois en vigueur.



5.2 Consignes générales de sécurité



Attention !

Toutes les opérations décrites doivent être effectuées lorsque la fiche est débranchée de la prise de courant (et l'air désactivé pour le système CCA).



Avant de commencer toute opération d'entretien ou de nettoyage, il faut endosser les DPI appropriés (vêtements de protection, lunettes et/ou gants, etc.) en fonction du travail à effectuer.

Accrocher sur l'aspirateur une pancarte indiquant :

**« APPAREIL EN COURS D'ENTRETIEN
NE PAS METTRE EN MARCHÉ »**



Avant de reprendre le service, contrôler de nouveau tout le système selon les procédures de mise en marche.

Après toute opération d'entretien, effectuer des cycles d'essai pour vérifier le bon fonctionnement de l'appareil.

Le non-respect de ces précautions peut causer de graves dommages au personnel.

Les opérations d'entretien doivent être effectuées par des techniciens spécialisés et formés dans les secteurs spécifiques qui sont, pour cet appareil :

- Entretien mécanique
- Entretien électrique

Le responsable de la sécurité a la tâche précise de s'assurer du professionnalisme et de la compétence de ces personnes.

Avant de commencer une intervention d'entretien, le responsable de la sécurité doit :

- Faire évacuer les personnes étrangères au service de la zone de travail.



- ☞ S'assurer que les outils nécessaires sont à la portée de l'agent d'entretien et sont en bon état.
- ☞ S'assurer que l'agent d'entretien est muni des dispositifs de protection individuelle nécessaires pour l'opération en question (gants, lunettes, chaussures, masque, etc.).
- ☞ S'assurer que l'agent d'entretien a lu attentivement les instructions contenues dans ce manuel et qu'il connaît parfaitement le fonctionnement de l'aspirateur et de ses composants.

- Vérifier que l'éclairage est suffisant et fournir, le cas échéant, des lampes de poche alimentées à 24 Volts.

Avant de commencer une intervention d'entretien, l'agent d'entretien doit :

- couper toutes les alimentations électriques et mettre l'aspirateur en condition de blocage de sécurité.
- débrancher l'air comprimé (si prévu).



Attention !

S'il faut absolument travailler avec l'appareil sous tension, lorsque cela est prévu par le décret législatif 81/08, l'agent d'entretien doit rester à une distance de sécurité, disposer de boutons d'arrêt à portée de main et ne jamais mettre les mains dans le volume de décharge.

À la fin de l'intervention et avant de reprendre le service, l'agent d'entretien doit contrôler de nouveau le fonctionnement des dispositifs de sécurité et l'intégrité des protections.

Les opérations sur les moteurs ou sur les autres composants électriques doivent être effectuées uniquement par un électricien formé spécifiquement et autorisé par le responsable de la sécurité.



Attention !

Après chaque opération d'entretien, le responsable de la sécurité doit obligatoirement s'assurer des conditions de sécurité de l'aspirateur et de ses dispositifs de protection.

Avant chaque tour de travail

- Contrôler que le câble d'alimentation et la fiche ne sont pas endommagés : le remplacer immédiatement, s'il présente des signes d'usure, par un du même type (informations c/o DEPURECO) - cette opération doit être effectuée exclusivement par un électricien.
- Contrôler l'intégrité des symboles (pictogrammes) de sécurité appliqués sur l'aspirateur.
- Contrôler que le récipient de récupération des déchets est vide et bloqué correctement sous l'aspirateur.
- Vérifier le bon fonctionnement du filtre en contrôlant le témoin lumineux de signalisation ou le vacuomètre.
- Vérifier l'intégrité du tuyau souple d'aspiration et des accessoires à utiliser.



Attention !

Le tuyau souple, s'il est percé, diminue la puissance d'aspiration et disperse les poussières dans l'air.




5.3 Remplacement du filtre

5.3.1 Filtre primaire



Attention !
Porter les DPI adaptés (masque de protection contre les particules, gants en latex, lunettes, etc.).

Pour remplacer le filtre, il faut procéder comme suit :

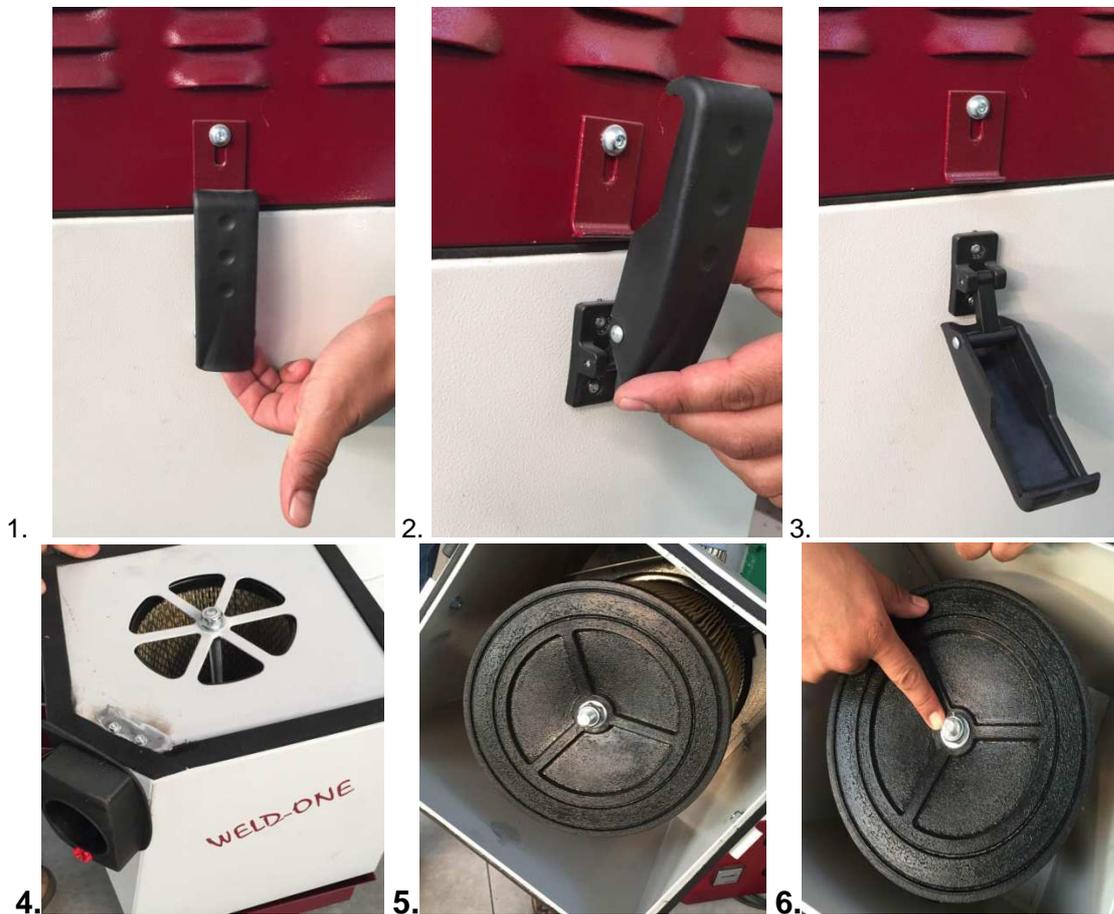

- arrêter l'appareil
- débrancher l'aspirateur de l'alimentation électrique
- enlever le récipient, comme décrit au point 4.3
- du fond de la chambre filtre décrocher le pivot de fixation et extraire la cartouche (5→6)



5.3.2 Filtre Hepa



DESSERRER LES 4
VIS ET ENLEVER
LES ÉTRIERS.



- déposer le filtre, l'enfiler dans un sac en plastique, le fermer et **l'éliminer selon les lois en vigueur** pour le type de matériel aspiré.

Pour remonter le nouveau filtre, procéder dans le sens inverse :

- Insérer le nouveau filtre dans la chambre filtre et faire attention à ce que la partie supérieure reste parfaitement sur la base de la partie supérieure de la chambre filtre.
- Insérer le lacet de fixation du trou de la cartouche et l'accrocher.

UTILISER EXCLUSIVEMENT DES FILTRES ORIGINAUX DEPURECO

5.4 En cas de dysfonctionnement

ANOMALIE RENCONTRÉE	CAUSE POSSIBLE	REMÈDE CONSEILLÉ
L'aspirateur ne se met pas en marche	- Absence d'alimentation	- Vérifier la présence de tension à la prise de courant - Vérifier le bon état de la fiche et du câble d'alimentation - Contacter le service d'assistance technique DEPURECO
Moteur trop bruyant	- Pompe en panne	- Contacter le service d'assistance technique DEPURECO




5.5 Destruction



En cas de destruction, pour éviter les dommages à l'environnement, tous les composants de l'aspirateur devront être éliminés de façon responsable, dans des décharges adéquates, en respectant la législation en vigueur - pour l'Italie, décret législatif 152/2006 et modifications et intégrations successives.

Avant de procéder à la destruction, il faut séparer les parties en plastique ou en caoutchouc du matériel électrique.



Élimination correcte du produit (déchets électriques et électroniques)

Les éléments électriques et électroniques de ce produit doivent être éliminés conformément au décret législatif 151/2005 et modifications et intégrations successives. (Directive 2002/96/CE DEEE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques)



Les parties de l'aspirateur en matière plastique, aluminium, acier, pourront être recyclées, en les remettant à des centres spécifiques.



En cas de doute, n'interprétez pas!

Téléphonez immédiatement à votre revendeur



REGISTRE DES OPÉRATIONS D'ENTRETIEN

INTERVENTION 1

Date

Assistance technique

Type d'intervention

Signature

INTERVENTION 2

Date

Assistance technique

Type d'intervention

INTERVENTION 3

Date

Assistance technique

Type d'intervention

Signature

INTERVENTION 4

Date

Assistance technique

Type d'intervention

Signature