

#JUSTOBEGLEAN



KOMPAKTE ABSAUGANLAGEN

DEPURECO INDUSTRIAL VACUUMS SRL

CORSO EUROPA, 609 - 10088 VOLPIANO (TO) ITALIA
TEL. +39 011 98.59.117 FAX. +39 011 98.59.326
C.F. E P.I. 02258610357
DEPURECO@DEPURECO.COM WWW.DEPURECO.COM

-  @DEPURECOINDUSTRIALVACUUMS
-  @DEPURECO INDUSTRIAL VACUUMS
-  @DEPURECO_INDUSTRIAL_VACUUMS
-  @DVACUUMS



MANUELLER FILTERRÜTTLER


KONZIPIERT FUER SPÄNE, GRANULAT UND NASSE STÄUBE.
MANUELLER FILTERRÜTTLER ZUR REINIGUNG DES STERNFILTERS



BENUTZERFREUNDLICH UND EFFIZIENT



PSC-SYSTEM

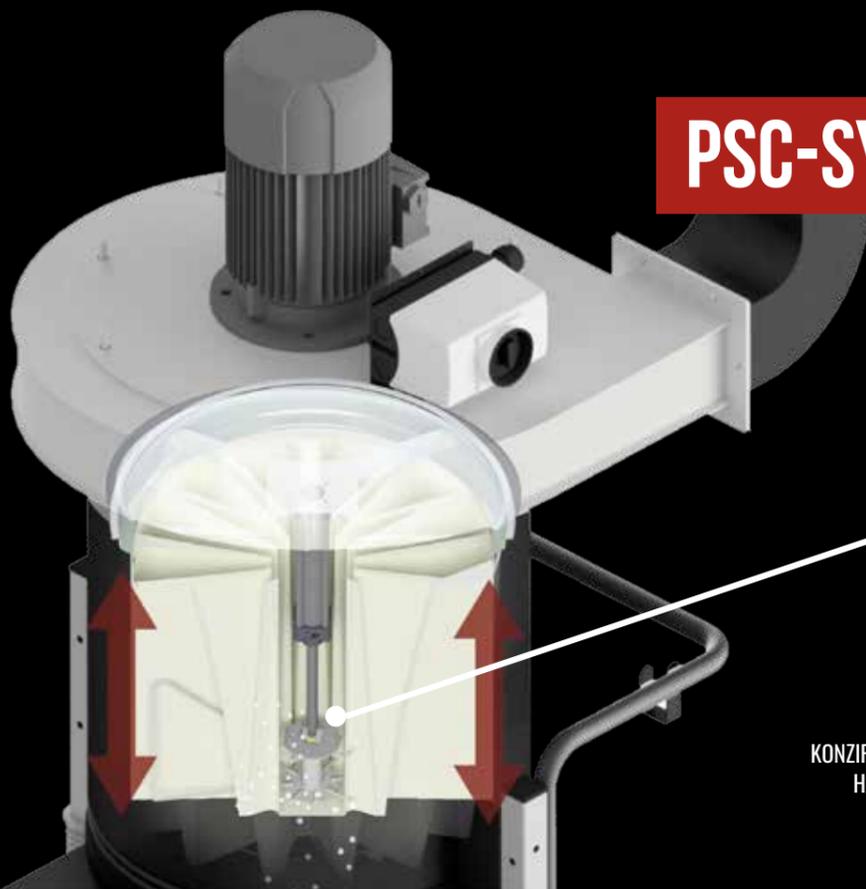

EFFEKTIV UND ZUVERLÄSSIG

KONZIPIERT FUER SPÄNE, GRANULAT UND NASSE STÄUBE.
HALBAUTOMATISCHE REINIGUNG DES STERNFILTERS

SP-SYSTEM

DAS SP-SYSTEM ERMÖGLICHT DEN FILTER AUTOMATISCH ZU REINIGEN, OHNE DIE ABSAUGUNG ZU STOPPEN. JEDER FILTER WIRD REGELMÄSSIG VON EINEM DRUCKLÜFTSTRAHL GEREINIGT.

DAS SP-SYSTEM IST IDEAL FÜR GROSSE MENGEN VON FEINEM STAUB

DAS SP-SYSTEM WIRD VON EINEM AN GERÄT EINGEBAUTES ZYKLISCHES TIMER GESTEUERT.

DANK DES TOUCHSCREEN-PANELS KANN DER REINIGUNGSZYKLUS IN BEZUG AUF ART UND MENGE DES STAUBES EINGESTELLT WERDEN



DIE REINIGUNG
DES FILTERS
IST WICHTIG

DF075



DF075

DF22



DF22

| | | |
|-----------------------|-------|--------------------------------------|
| LEISTUNG | kW-HP | 0,75 - 1 |
| SPANNUNG FREQUENZ | V/Hz | 400 50/60 |
| MAX. UNTERDRUCK | mmH2O | 180 160 130 |
| STATISCHER UNTERDRUCK | mmH2O | 180 150 123 |
| MAX. LUFTLEISTUNG | m³/h | 400 800 1000 |
| ANSAUGÖFFNUNG | Ø mm | 70 100 120 |
| FILTERFLÄCHE | cm² | 24.000 |
| FILTRATIONSEFFIZIENZ | | KLASSE EN 60335-2-69 - M KLASSE (1µ) |
| SAMMELBEHÄLTER | Lt | 65 / 100 |

| | | |
|-----------------------|-------|--------------------------------------|
| LEISTUNG | kW-HP | 2,2 - 3 |
| SPANNUNG FREQUENZ | V/Hz | 400 50/60 |
| MAX. UNTERDRUCK | mmH2O | 352 350 350 |
| STATISCHER UNTERDRUCK | mmH2O | 340 320 280 |
| MAX. LUFTLEISTUNG | m³/h | 800 1000 1400 |
| ANSAUGÖFFNUNG | Ø mm | 100 120 150 |
| FILTERFLÄCHE | cm² | 24.000 |
| FILTRATIONSEFFIZIENZ | | KLASSE EN 60335-2-69 - M KLASSE (1µ) |
| SAMMELBEHÄLTER | Lt | 65 / 100 |

TASCHENFILTER DER KLASSE M ALS STANDARD-AUSSTATTUNG. FÜR JEDE ANWENDUNG GEEIGNET.



PSC
PNEUMATISCHER
FILTERRÜTLER



SP SYSTEM
PNEUMATISCHE
DRUCKLUFTABREINIGUNG



**ABSOLUTFILTER
HEPA H14**

ES WIRD EINE FILTRATIONSEFFIZIENZ VON 99,995% FÜR 0,18 µ PARTIKEL ERREICHT.



**3 JAHRE
GARANTIE**

WERDEN DIE ERSATZFILTER MIT DEM INDUSTRIESAUGER GLEICHZEITIG BESTELLT
VERLÄNGERT SICH DADURCH DIE GARANTIE AUF 3 JAHRE

DF40



DF40

DFFIX



DFFIX

| | | |
|-----------------------|-------|--------------------------------------|
| LEISTUNG | kW-HP | 4 - 5,5 |
| SPANNUNG FREQUENZ | V/Hz | 400 50/60 |
| MAX. UNTERDRUCK | mmH2O | 370 340 270 |
| STATISCHER UNTERDRUCK | mmH2O | 300 270 200 |
| MAX. LUFTLEISTUNG | m³/h | 1500 2100 2700 |
| ANSAUGÖFFNUNG | Ø mm | 150 180 200 |
| FILTERFLÄCHE | cm² | 45.000 |
| FILTRATIONSEFFIZIENZ | | KLASSE EN 60335-2-69 - M KLASSE (1µ) |
| SAMMELBEHÄLTER | Lt | 65 |

| | DF FIX 55 | DF FIX 75 | |
|-----------------------|-----------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| LEISTUNG | kW-HP | 5,5 - 7,5 | 7,5 - 10 |
| SPANNUNG FREQUENZ | V/Hz | 400 / 50 - 60 | 400 / 50 - 60 |
| MAX. UNTERDRUCK | mmH2O | 517 | 575 |
| STATISCHER UNTERDRUCK | mmH2O | 480 | 539 |
| MAX. LUFTLEISTUNG | m³/h | 2700 | 3900 |
| ANSAUGÖFFNUNG | Ø mm | 200 | 200 |
| FILTERFLÄCHE | cm² | 45.000 | 45.000 |
| FILTRATIONSEFFIZIENZ | | CLASSE EN 60335-2-69 - M CLASS (1µ) | CLASSE EN 60335-2-69 - M CLASS (1µ) |
| SAMMELBEHÄLTER | Lt | 175 | 175 |

TASCHENFILTER DER KLASSE M ALS STANDARD-AUSSTATTUNG. FÜR JEDE ANWENDUNG GEEIGNET.



PSC
PNEUMATISCHER
FILTERRÜTLER



SP SYSTEM
PNEUMATISCHE
DRUCKLUFTABREINIGUNG



**ABSOLUTFILTER
HEPA H14**

ES WIRD EINE FILTRATIONSEFFIZIENZ VON 99,995% FÜR 0,18 µ PARTIKEL ERREICHT.



**3 JAHRE
GARANTIE**

WERDEN DIE ERSATZFILTER MIT DEM INDUSTRIESAUGER GLEICHZEITIG BESTELLT
VERLÄNGERT SICH DADURCH DIE GARANTIE AUF 3 JAHRE

DF075



DF075

Z22



DF22



DF22

Z22



| | | |
|-----------------------|-------|--------------------------------------|
| LEISTUNG | kW-HP | 0,75 - 1 |
| SPANNUNG FREQUENZ | V/Hz | 400 / 50 - 60 |
| MAX. UNTERDRUCK | mmH2O | 340 220 280 |
| STATISCHER UNTERDRUCK | mmH2O | 180 160 130 |
| MAX. LUFTLEISTUNG | m³/h | 400 800 1000 |
| ANSAUGÖFFNUNG | Ø mm | 70 100 120 |
| FILTERFLÄCHE | cm² | 24.000 |
| FILTRATIONSEFFIZIENZ | | KLASSE EN 60335-2-69 - M KLASSE (1µ) |
| SAMMELBEHÄLTER | Lt | 65 / 100 |

| | | |
|-----------------------|-------|--------------------------------------|
| LEISTUNG | kW-HP | 2,2 - 3 |
| SPANNUNG FREQUENZ | V/Hz | 400 / 50 - 60 |
| MAX. UNTERDRUCK | mmH2O | 352 350 350 |
| STATISCHER UNTERDRUCK | mmH2O | 340 320 280 |
| MAX. LUFTLEISTUNG | m³/h | 800 1000 1400 |
| ANSAUGÖFFNUNG | Ø mm | 100 120 150 |
| FILTERFLÄCHE | cm² | 24.000 |
| FILTRATIONSEFFIZIENZ | | KLASSE EN 60335-2-69 - M KLASSE (1µ) |
| SAMMELBEHÄLTER | Lt | 65 / 100 |

TASCHENFILTER DER KLASSE M ALS STANDARD-AUSSTATTUNG. FÜR JEDE ANWENDUNG GEEIGNET.



PSC
PNEUMATISCHER
FILTERRÜTTLER



SP SYSTEM
PNEUMATISCHE
DRUCKLUFTABREINIGUNG



ABSAUGARM

ABSOLUTFILTER
HEPA H14

ES WIRD EINE FILTRATIONSEFFIZIENZ VON 99,995% FÜR 0,18 µ PARTIKEL ERREICHT.



3 JAHRE GARANTIE

WERDEN DIE ERSATZFILTER MIT DEM INDUSTRIESAUGER GLEICHZEITIG BESTELLT VERLÄNGERT SICH DADURCH DIE GARANTIE AUF 3 JAHRE

DF40



DF40

Z22

DFFIX



DFFIX

Z22

| | | |
|-----------------------|-------|--------------------------------------|
| LEISTUNG | kW-HP | 4 - 5,5 |
| SPANNUNG FREQUENZ | V/Hz | 400 / 50 - 60 |
| MAX. UNTERDRUCK | mmH2O | 370 340 270 |
| STATISCHER UNTERDRUCK | mmH2O | 300 270 200 |
| MAX. LUFTLEISTUNG | m³/h | 1500 2100 2700 |
| ANSAUGÖFFNUNG | Ø mm | 150 180 200 |
| FILTERFLÄCHE | cm² | 45.000 |
| FILTRATIONSEFFIZIENZ | | KLASSE EN 60335-2-69 - M KLASSE (1µ) |
| SAMMELBEHÄLTER | Lt | 65 |

| | | | |
|-----------------------|-------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| LEISTUNG | kW-HP | DF FIX 55 | DF FIX 75 |
| SPANNUNG FREQUENZ | V/Hz | 5,5 - 7,5 | 7,5 - 10 |
| MAX. UNTERDRUCK | mmH2O | 400 / 50 - 60 | 400 / 50 - 60 |
| STATISCHER UNTERDRUCK | mmH2O | 517 | 575 |
| MAX. LUFTLEISTUNG | m³/h | 480 | 539 |
| ANSAUGÖFFNUNG | Ø mm | 2700 | 3900 |
| FILTERFLÄCHE | cm² | 200 | 200 |
| FILTRATIONSEFFIZIENZ | | 45.000 | 45.000 |
| SAMMELBEHÄLTER | Lt | CLASSE EN 60335-2-69 - M CLASS (1µ) | CLASSE EN 60335-2-69 - M CLASS (1µ) |
| | | 175 | 175 |

TASCHENFILTER DER KLASSE M ALS STANDARD-AUSSTATTUNG. FÜR JEDE ANWENDUNG GEEIGNET.



PSC
PNEUMATISCHER
FILTERRÜTTLER



SP SYSTEM
PNEUMATISCHE
DRUCKLUFTABREINIGUNG



ABSOLUTFILTER
HEPA H14

ES WIRD EINE FILTRATIONSEFFIZIENZ VON 99,995% FÜR 0,18 µ PARTIKEL ERREICHT.



3 JAHRE GARANTIE

WERDEN DIE ERSATZFILTER MIT DEM INDUSTRIESAUGER GLEICHZEITIG BESTELLT VERLÄNGERT SICH DADURCH DIE GARANTIE AUF 3 JAHRE

AUSTRAGSYSTEM



ENTLEERUNGS
KLAPPE



ZELLENRAD
SCHLEUSE




MANUELLES
AUSLASSVENTIL



DOPEL
PNEUMATISCHE
ENTLEERUNGSDRÖSSEL



ROTIERENDER
FULLSTANDSMELDER

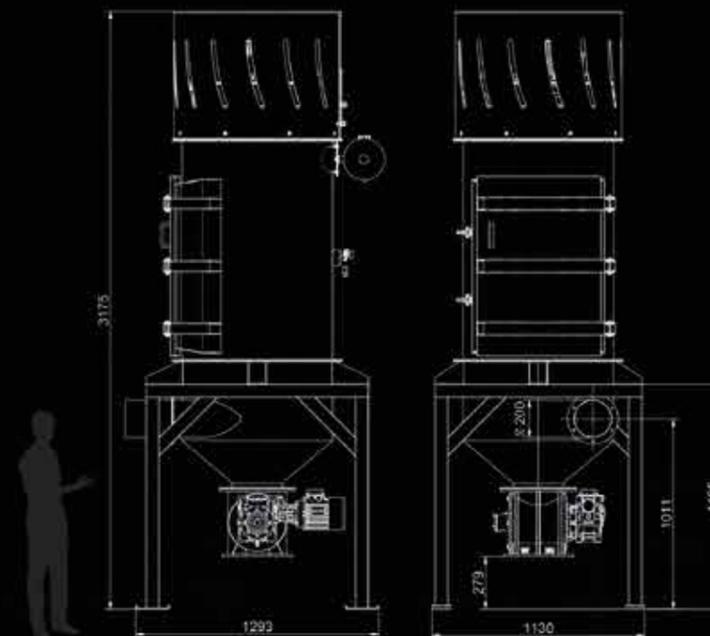

DV AIR FLOW

| | | DV-AIR AF 40 | DV-AIR AF 55 |
|-----------------------|-------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| LEISTUNG | kW-HP | 4 - 5,5 | 5,5 - 7,5 |
| SPANNUNG FREQUENZ | V/Hz | 400 50/60 | 400 50/60 |
| MAX. UNTERDRUCK | mm | 340 | 517 |
| STATISCHER UNTERDRUCK | mm | 270 | 480 |
| MAX. LUFTLEISTUNG | m ³ /h | 2200 | 2700 |
| ANSAUGÖFFNUNG | Ø mm | 200 | 200 |
| FILTERFLÄCHE | cm ² | 340.000 | 340.000 |
| FILTRATIONSEFFIZIENZ | | KLASSE EN 60335-2-69 - M KLASSE (1µ) | KLASSE EN 60335-2-69 - M KLASSE (1µ) |



SP-
SYSTEM
PNEUMATISCHE
DRUCKLUFTABREINIGUNG



3 JAHRE
GARANTIE

WERDEN DIE ERSATZFILTER MIT DEM INDUSTRIESAUGER GLEICHZEITIG BESTELLT
VERLÄNGERT SICH DADURCH DIE GARANTIE AUF 3 JAHRE

FILTERLÖSUNGEN

ERHÄLTICHE FILTER

M KLASSE FILTER

(STANDARDAUSSTATTUNG)



FEINSTAUB, GRANULAT UND TROCKENE FESTSTOFFE

ANTISTATISCHER FILTER KLASSE M



FEINSTAUB, GRANULAT, SPÄNE UND FESTSTOFFE, DIE DAZU NEIGEN, ELEKTROSTATISCH GELADEN ZU WERDEN. DIESER FILTER IST STANDARD BEI ATEX-MODELLEN.

NOMEX FILTER



STAUB UND FESTSTOFFE MIT TEMPERATUR BIS 250°

AKTIVKOHLE FILTER




8 KG AKTIVKOHLEFILTER NEUTRALISIERT SCHLECHTE GERÜCHE

PTFE M KLASSE FILTER



SEHR FEINE UND VERSTOPFENDE STÄUBE, HYGROSKOPISCHE UND NASSMATERIALIEN. GEPRÜFT FÜR LEBENSMITTEL

FILTERPATRONE KLASSE M



GROSSE MENGEN FEINES VERSTOPFENDES STAUBES. BEI DEN SP-AUSFÜHRUNGEN ERHÄLTICH, DIE EINE AUTOMATISCHE REINIGUNG DURCH LUFTSTRAHLEN VORSEHEN



ES WIRD EINE FILTRATIONSEFFIZIENZ VON 99,995% FÜR 0,18 µ PARTIKEL ERREICHT.


ABSAUG ARME

ERHÄLTICHE ABSAUGARME

GELENKABSAUGARM L = 300 Ø160MM

CE II 2 G/D

GELENKABSAUGARM L = 300 Ø150MM

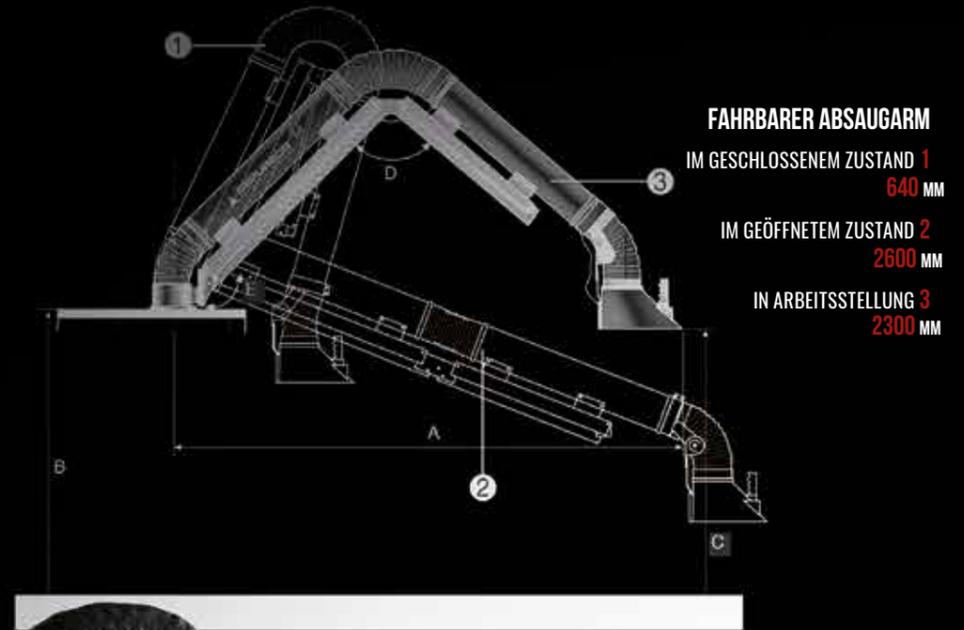

FAHRBARER ABSAUGARM
 IM GESCHLOSSENEM ZUSTAND 1 640 MM
 IM GEÖFFNETEM ZUSTAND 2 2600 MM
 IN ARBEITSSTELLUNG 3 2300 MM

