

#JUSTOB-EAV



ASPIRADORES INDUSTRIALES TRIFASICOS

DEPURECO INDUSTRIAL VACUUMS SRL

CORSO EUROPA, 609 - 10088 VOLPIANO (TO) ITALIA
TEL. +39 011 98.59.117 FAX. +39 011 98.59.326
C.F. E P.I. 02258610357
DEPURECO@DEPURECO.COM WWW.DEPURECO.COM



A large pile of bright yellow powder is being poured from a black pipe. The powder is falling from the pipe's opening, creating a dynamic scene. The background is a blurred industrial setting.

**PERFOR
MANCE
ON
VACUUM
SOLUTIONS
SINCE
1972**

POTENCIA

CONFIABILIDAD

SEGURIDAD

TURBINA A CANAL LATERAL

ENTRADA
AIRE

AIRE
SALIDA

MOTOR
A INDUCCIÓN
TRABAJA
24/7 SIN
MANTENIMIENTO

VALVULA DE
SEGURIDAD

CONNEXION DIRECTA
ALTA EFICIENCIA

CARACTERISTICAS

- DESDE 1,8 kW HASTA 7,5 kW
- VACÍO IMPRESSIONANTE HASTA 440 mBar
- MUCHO CAUDAL DE AIRE HASTA 730 m³/h
- 24/7 SIN MANTENIMIENTO
- BAJO RUIDO <76 DB(A)
- PROTECCION DESDE IP 55 HASTA IP 68
- MEJOR MARCAS INSTALADAS

S EN SERIE
MAS DEPRESSION

P EN PARALELO
MAS CAUDAL

TURBINA SINGULA DOBLE TURBINA



EL JUSTO FILTRO POR CADA APLICACIÓN

FILTRO A ESTRELLA

FILTRO CLASE M DE SERIE



POLVOS FINOS, GRÁNULOS, VIRUTAS Y SÓLIDOS SECOS

FILTRO CLASE M ANTIESTÁTICO



POLVOS FINOS, GRÁNULOS Y SÓLIDOS QUE SE CARGAN ELECTROESTÁTICAMENTE DE SERIE EN LOS MODELOS ATEX

FILTRO NOMEX



POLVOS Y SÓLIDOS CON TEMPERATURAS HASTA 250°C

FILTRO CLASE M CON TEFLÓN



POLVOS FINOS, GRÁNULOS, HÚMEDO O MOJADO, ÚTIL CON POLVOS PEGAJOSOS

FILTRO CLASE M PTFE



POLVOS MUY FINOS, MATERIAL HIGROSCÓPICOS Y HÚMEDOS. CERTIFICADO POR UTILIZO ALIMENTAR.

FILTRO CLASE M PTFE ANTIESTÁTICO




POLVOS MUY FINOS, MATERIALES HIGROSCÓPICOS QUE SE CARGAN ELECTROSTÁTICAMENTE, CERTIFICADO POR UTILIZO ALIMENTAR. DE SERIE EN LOS MODELOS ATEX



CLASE H14 EN - 1822
EFICIENCIA DE FILTRACIÓN 99,995%
POLVOS MUY FINOS, PELIGROSOS,
CON GRANULOMETRÍA < 1µ

FILTRO ABSOLUTO

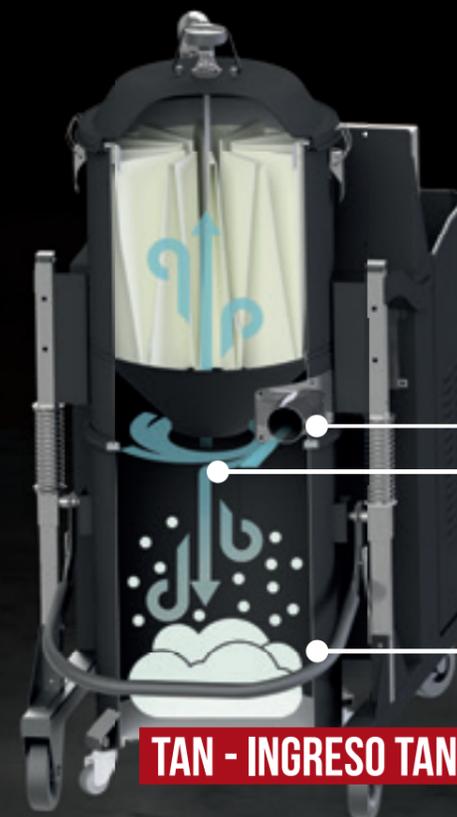

EL MATERIAL ENTRA EN LA CÁMARA DE FILTRACIÓN POR LA ENTRADA TANGENCIAL

EL MATERIAL PIERDE VELOCIDAD GRACIAS A LA FRICCIÓN CON EL CYCLON

EL SISTEMA DE CYCLON BAJA HASTA EL 90% DEL MATERIAL ASPIRADO MANTENIENDO EL FILTRO LIMPIO INCREMENTANDO LA VIDA DEL FILTRO

EL MATERIAL SE DEJA EN EL CONTENEDOR DE RECOGIDA

TAN - INGRESO TANGENCIAL & CYCLON

FILTRO SISTEMA JETCLEAN®



- CLASE M EFICIENCIA DE FILTRACIÓN 1µ (EN60335269)
- SUPERFICIE FILTRANTE HASTA 40.000 CM²
- SISTEMA DE LIMPIEZA FILTRO JETCLEAN®
- POLIESTER ANTIESTÁTICO ALUMINIZADO
- IDEAL PARA POLVOS SECOS FINOS Y MUY FINOS




FILTRO CLASE M DE SERIE

EL FILTRO EN CLASE M TIENE UNA EFICIENCIA DE 1µ PERMITIENDO DE ASPIRAR TAMBIÉN EL POLVO MAS FINO EN TOTAL SEGURIDAD.

LIMPIAR EL FILTRO ES IMPORTANTE





SIMPLE Y EFICIENTE

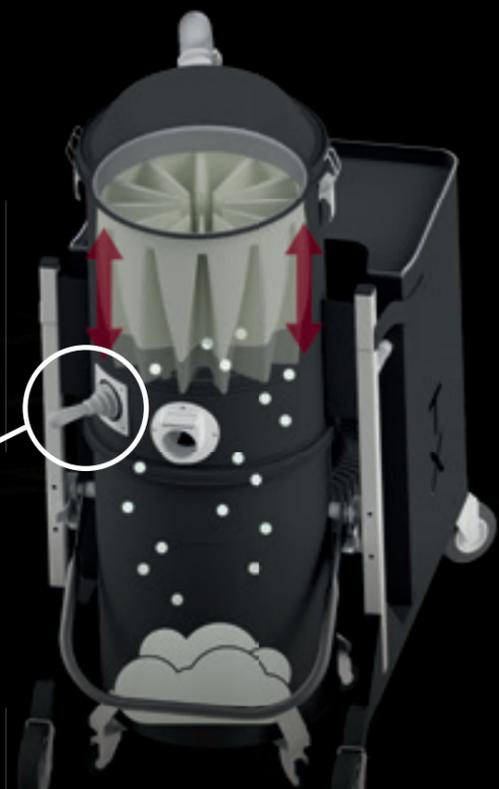

SACUDIDOR DE FILTRO MANUAL

IDEAL PARA POLVO SECO Y HÚMEDO
EXCELENTE PARA REMOVER VIRUTAS Y MATERIAL SÓLIDOS DESDE DEL FILTRO
PRACTICO Y SIMPLE

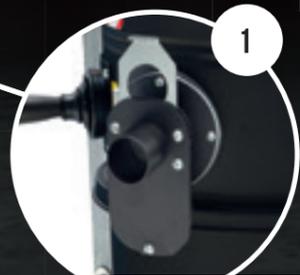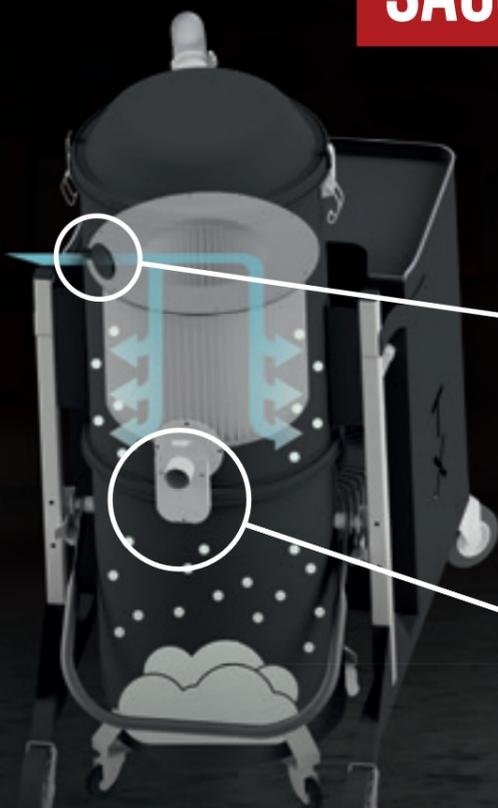

1
LEVANTAR ARRIBA LA GUILLOTINA



2
ABRIR LA VENTANA METALLICA POR UN INSTANTE ALGUNAS VECES



3
BAJAR LA GUILLOTINA

JETCLEAN® SYSTEM

- ES POSIBLE LIMPIAR EL FILTRO SIN PARAR EL ASPIRADOR
- EFICIENCIA DE FILTRACIÓN INCREMENTADA HASTA UN 30% MÁS
- IDEAL PARA POLVO FINO Y DIFÍCIL

SISTEMA SP


- EL SISTEMA SP ES PERFECTO PARA GRANDES CANTIDADES DE POLVO FINO Y DIFÍCIL.
- EL SISTEMA DE LIMPIEZA ES TOTALMENTE AUTOMÁTICO.
- ES SOLAMENTE NECESARIO CONECTAR EL AIRE COMPRIMIDO A 6 BAR A EL ASPIRADOR.
- SI EL AIRE COMPRIMIDO NO ES DISPONIBLE SE PUEDE INSTALAR UN COMPRESOR ARRIBA DEL ASPIRADOR.

COMPRESOR ARRIBA DEL ASPIRADOR OPCIONAL




EL SISTEMA SP PERMITE DE MANTENER EL FILTRO LIMPIO AUTOMÁTICAMENTE SIN PARAR EL ASPIRACION. CADA FILTRO ES PERIODICAMENTE LIMPIADO POR ALTA PRESSION (6 BAR)

EL SISTEMA SP ES MANEJADO POR MEDIO DE UN PROGRAMADOR ELECTRÓNICO INSTALADO EN EL ASPIRADOR. GRACIAS A EL PANEL TOUCH SCREEN ES POSIBLE CONFIGURAR LOS TIEMPOS DE LOS CICLOS DE LIMPIEZAS ASÍ PARA PODER INCREMENTAR O DISMINUIR LA CANTIDAD DE AIRE COMPRIMIDO UTILIZADO DEPENDIENDO DE LA TIPOLOGÍA Y CANTIDAD DE POLVO

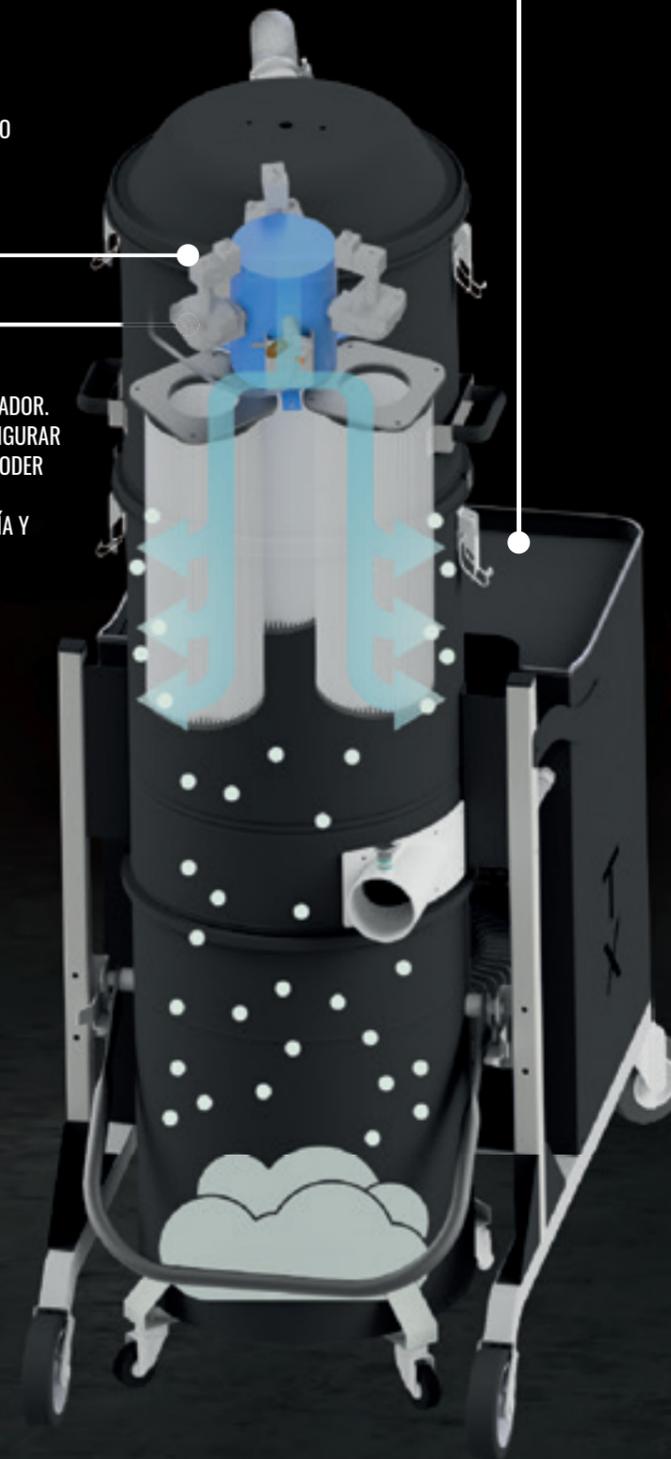

TB



COMPACTO

FIABLE

SEGURO

- SACUTIDOR DE FILTRO MANUAL
- FILTRO CERTIFICADO CLASE M
- ROBUSTO, SEGURO Y IDONEO POR CUALQUIER NECESIDAD
- IDEAL POR POLVO, ESCOMBROS Y VIRUTAS
- PRÁCTICO CONTENEDOR CON RUEDAS
- HASTA 100 LT DE CAPACIDAD
- DISPONIBLE TAMBIÉN CON LONGOPAC®
- ENTRADA CON DEFLECTOR



TB UP



TRANSPORTABLE

COMPACTO

SILENCIOSO

- DESDE 3 HASTA 7,5 KW
- SACUTIDOR DE FILTRO MANUAL
- FILTRO CERTIFICADO CLASE M
- ROBUSTO, SEGURO Y IDEAL POR CUALQUIER NECESIDAD
- IDEAL POR POLVO, ESCOMBROS Y VIRUTAS
- PRÁCTICO CONTENEDOR CON RUEDAS
- 45 LT DE CAPACIDAD
- ENTRADA CON DEFLECTOR
- BAJO NIVEL DE RUIDO



		TB18 M
POTENCIA	kW-HP	1,8 - 2,4
VOLTAJE FRECUENCIA	V Hz	230 / 50 - 60
MÁXIMO VACÍO	mBar	280
MÁXIMO CAUDAL DE AIRE	m ³ /h	250
BOCA DE ASPIRACIÓN	Ø mm	70
SUPERFICIE FILTRANTE	cm ²	15.000
EFICIENCIA DE FILTRACIÓN		M CLASS (1µ)
CAPACIDAD	Lt	45

	TB22
POTENCIA	2,2 - 3
VOLTAJE FRECUENCIA	400 / 50 - 60
MÁXIMO VACÍO	250
MÁXIMO CAUDAL DE AIRE	280
BOCA DE ASPIRACIÓN	70
SUPERFICIE FILTRANTE	15.000
EFICIENCIA DE FILTRACIÓN	M CLASS (1µ)
CAPACIDAD	45

		1PH	3	4
POTENCIA	kW-HP	2,2 - 3	3 - 4	4 - 5,5
VOLTAJE FRECUENCIA	V Hz	230 / 50 - 60	400 / 50 - 60	400 / 50 -
MÁXIMO VACÍO	mBar	230	310	60
MÁXIMO CAUDAL DE AIRE	m ³ /h	350	420	310
BOCA DE ASPIRACIÓN	Ø mm	70	70	320
SUPERFICIE FILTRANTE	cm ²	15.000	15.000	70
EFICIENCIA DE FILTRACIÓN		M CLASS (1µ)	M CLASS (1µ)	15.000
CAPACIDAD	Lt	45	45	M CLASS (1µ)



FILTRO DE BOLSAS EN CLASE M DE SERIE CONFIGURABLE PARA CADA EXIGENCIA



M ANTIESTÁTICO NOMEX TEFLON PTFE PTFE ANTIESTÁTICO



FILTRO ABSOLUTO

DISPONIBLE EN TODAS LAS VERSIONES. EFICIENCIA DE FILTRACIÓN 99,995 % EN 0,18µ



3 AÑOS

DE GARANTÍA

PIDE CON EL ASPIRADOR TAMBIÉN LOS FILTRO DE REPUESTO CORRESPONDIENTES Y OBTIENES YA LA GARANTÍA EXTENDIDA

ECOBULL

TX



COMPACTO

FIABLE

SEGURO



- SACUDIDOR FILTRO MANUAL
- FILTRO CERTIFICADO CLASE M
- TURBINA SIEMENS
- ROBUSTO, SEGURO Y IDEAL POR CALQUIER NECESIDAD
- IDEAL PARA POLVO, SÓLIDOS Y VIRUTAS
- PRÁCTICO CONTENEDOR CON RUEDAS
- HASTA 100 LT DE CAPACIDAD
- AVAILABLE WITH LONGOPAC®
- DISPONIBLE TAMBIÉN CON LONGOPAC®
- ENTRADA CON DEFLECTOR



POTENTE

FIABLE

SEGURO

- DESDE 3 HASTA 7,5 KW
- FILTRO CERTIFICADO CLASE M
- POSSIBLE TO INSTALL JETCLEAN®
- POSIBILIDAD DE INSTALAR JETCLEAN O SP SISTEMA AUTOMÁTICO DE LIMPIEZA FILTRO CON CONTRACORRIENTE DE AIRE
- ROBUSTO, SEGURO, IDEAL POR CUALQUIER NECESIDAD
- IDEAL POR POLVO, ESCOMBROS Y VIRUTAS
- PRÁCTICO CONTENEDOR CON RUEDAS
- HASTA 100 LT DE CAPACIDAD
- DISPONIBLE TAMBIÉN CON LONGOPAC®
- ENTRADA CON DEFLECTOR
- 38.000 CM² DE SUPERFICIE FILTRANTE



		1PH	3PH			TX 300	TX 400 P	TX 400 S	TX 550 P	TX 550 S	TX 750
POTENCIA	kW-HP	2,2 - 3	3 - 4	POTENCIA	kW-HP	3 - 4	4 - 5,5	4 - 5,5	5,5 - 7,5	5,5 - 7,5	7,5 - 10
VOLTAJE FRECUENCIA	V Hz	230 / 50 - 60	400 / 50 - 60	VOLTAJE FRECUENCIA	V Hz	400 / 50 - 60	400 / 50 - 60	400 / 50 - 60	400 / 50 - 60	400 / 50 - 60	400 / 50 - 60
MÁXIMO VACÍO	mBar	230	310	MÁXIMO VACÍO	mBar	310	250	430	330	510	330
MÁXIMO CAUDAL DE AIRE	m ³ /h	350	420	MÁXIMO CAUDAL DE AIRE	m ³ /h	420	530	330	530	330	730
BOCA DE ASPIRACIÓN	Ø mm	70	70	BOCA DE ASPIRACIÓN	Ø mm	70	70	70	70	70	70
SUPERFICIE FILTRANTE	cm ²	24.000	24.000	SUPERFICIE FILTRANTE	cm ²	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
EFICIENCIA DE FILTRACIÓN		M CLASS (1µ)	M CLASS (1µ)	EFICIENCIA DE FILTRACIÓN		M CLASS (1µ)					
CAPACIDAD	Lt	65/100	65/100	CAPACIDAD	Lt	100	100	100	100	100	100



FILTRO DE BOLSAS EN CLASE M DE SERIE CONFIGURABLE PARA CADA EXIGENCIA



FILTRO ABSOLUTO

DISPONIBLE EN TODAS LAS VERSIONES. EFICIENCIA DE FILTRACIÓN 99,995 % EN 0,18µ



SISTEMA SP

LIMPIEZA AUTOMÁTICA DE LOS FILTROS EN CONTRACORRIENTE DE AIRE. DISPONIBLE A PETICIÓN

3 AÑOS

DE GARANTÍA

PIDE CON EL ASPIRADOR TAMBIÉN LOS FILTRO DE REPUESTO CORRESPONDIENTES Y OBTIENES YA LA **GARANTÍA EXTENDIDA**

FOX/FOX 10



PUTERNIC

SIGUR

VERSATIL

- DESDE 3 HASTA 7,5 KW
- FILTRO CERTIFICADO CLASE M
- POSIBILIDAD DE INSTALAR JETCLEAN O SP SISTEMA AUTOMÁTICO DE LIMPIEZA FILTRO CON CONTRACORRIENTE DE AIRE
- ROBUSTO, SEGURO, IDEAL POR CUALQUIER NECESIDAD
- IDEAL POR POLVO, ESCOMBROS Y VIRUTAS
- PRÁCTICO CONTENEDOR CON RUEDAS
- HASTA 100 LT DE CAPACIDAD
- DISPONIBLE TAMBIÉN CON LONGOPAC®
- INGRESO TANGENCIAL
- CICLON INCLUIDO



FOX 3 FOX 5.5 P FOX 5.5 S FOX 7.5 P FOX 7.5 S FOX 7.5 WP FOX 10

		FOX 3	FOX 5.5 P	FOX 5.5 S	FOX 7.5 P	FOX 7.5 S	FOX 7.5 WP	FOX 10
POTENCIA	kW-HP	2,2- 3	4 - 5,5	4,3 - 5,8	5,5 - 7,5	5,5 - 7,5	5,5 - 7,5	7,5 - 10
VOLTAJE FRECUENCIA	V Hz	400/ 50- 60	400/ 50- 60	400/ 50- 60	400/ 50- 60	400/ 50- 60	400/ 50- 60	400/ 50- 60
MÁXIMO VACÍO	mBar	230	250	430	310	510	360	380
MÁXIMO CAUDAL DE AIRE	m ³ /h	320	520	320	520	320	600	530
BOCA DE ASPIRACIÓN	Ø mm	80	80	80	80	80	80	80
SUPERFICIE FILTRANTE	cm ²	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	45.000
EFICIENCIA DE FILTRACIÓN		M CLASS (1µ)						
CAPACIDAD	Lt	100	100	100	100	100	100	100



SISTEMA SP

LIMPIEZA AUTOMÁTICA DE LOS FILTROS EN CONTRACORRIENTE DE AIRE. DISPONIBLE A PETICIÓN



FILTRO ABSOLUTO

DISPONIBLE EN TODAS LAS VERSIONES. EFICIENCIA DE FILTRACIÓN 99,995 % EN 0,18µ



3 AÑOS DE GARANTÍA

PIDE CON EL ASPIRADOR TAMBIÉN LOS FILTRO DE REPUESTO CORRESPONDIENTES Y OBTIENES YA LA **GARANTÍA EXTENDIDA**

ACCESORIOS

SOLUCIONES INTELIGENTES PARA AYUDARTE EN TU TRABAJO



KIT PARA VACIAR EL CONTENEDOR



TOLVA CICLONICA CON RUEDAS



SEPARADOR ABATIBLE 580 LT



SEPARADOR WET & DRY

EL CORRECTO ACCESORIO PARA CADA NECESIDAD



DOBLE CURVA PARA CEPILLO DE SUELO



CEPILLO DE SUELO



CEPILLO PARA LIQUIDOS



RASQUETA



TUBO CON AGARRADERO



TRONCO CÓNICO EN GOMA ANTIESTÁTICO



TRONCO CÓNICO ANTI ACEITE



TRONCO CÓNICO EN SILICÓN



VENTOSA EN GOMA ANTIESTÁTICA



CEPILLO ANTIESTÁTICO REDUNDO CON PELOS EN LATÓN



CEPILLO ANTIESTÁTICO CON PELOS EN LATÓN



CEPILLO REDUNDO EN PVC



CONO EN GOMA ANTIESTÁTICA



CEPILLO PARA LIMPIAR TUBOS



LANZA ANTIESTÁTICA

TUBOS FLEXIBLES POR TODOS LOS MATERIALES



MANGUERA EVAFLEX NEGRA



MANGUERA EVAFLEX ELECTROCONDUCTIVA



MANGUERA EN POLIURETANO



MANGUERA REFORZADA ANTI ABRASIÓN EN POLIURETANO



MANGUERA FLEXIBLE POLIURETANO ANTIESTÁTICO