

#JUSTOBEGLEAN



# VENTILATEURS INDUSTRIELS COMPACTS



## DEPURECO INDUSTRIAL VACUUMS SRL

CORSO EUROPA, 609 - 10088 VOLPIANO (TO) ITALIA  
TEL. +39 011 98.59.117 FAX. +39 011 98.59.326  
C.F. E P.I. 02258610357  
DEPURECO@DEPURECO.COM WWW.DEPURECO.COM

-  @DEPURECOINDUSTRIALVACUUMS
-  @DEPURECO INDUSTRIAL VACUUMS
-  @DEPURECO\_INDUSTRIAL\_VACUUMS
-  @DVACUUMS



## SECOUEUR MANUEL

ETUDIE POUR COPEAUX, GRANULES ET MATERIAUX HUMIDES •  
SYSTEME DE DECOLMATAGE A SECOUAGE MANUEL DU FILTRE ETOILE




SIMPLE ET EFFICACE




## SYSTEME PSC

ETUDIE POUR COPEAUX, GRANULES ET MATERIAUX HUMIDES •  
SYSTEME DE DECOLMATAGE A SEMI-AUTOMATIQUE DU FILTRE ETOILE

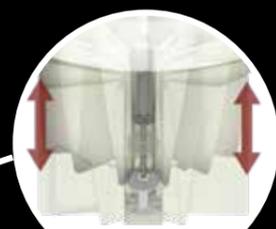

EFFICACE ET FIABLE

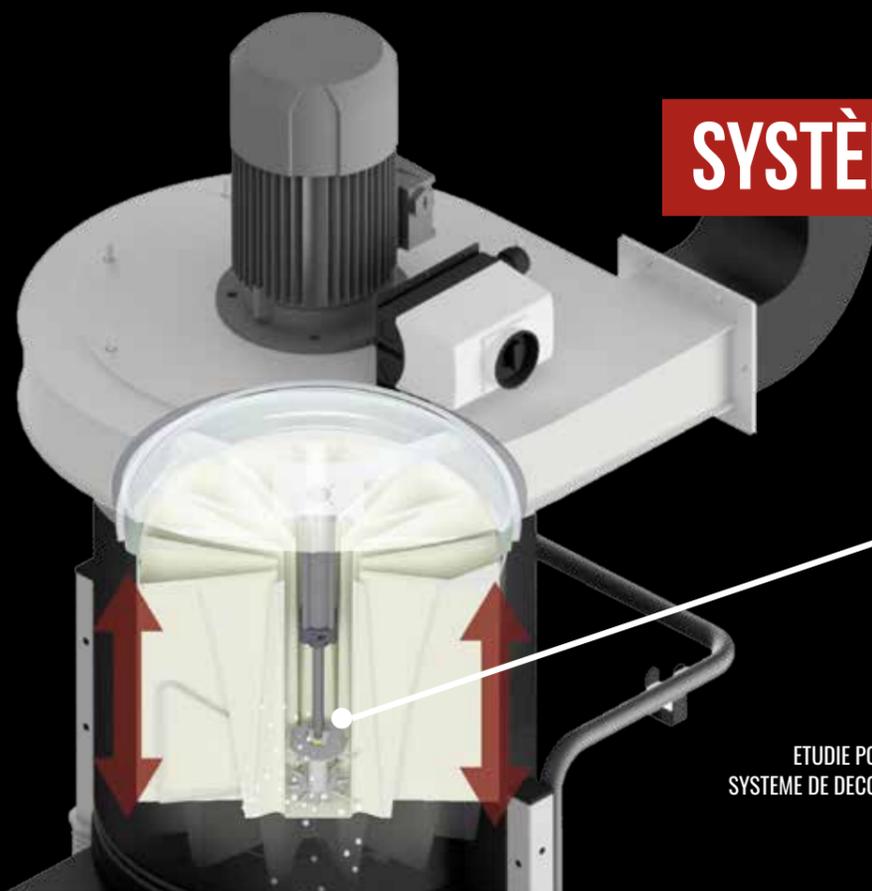


## SYSTEME SP

LE SYSTEME SP PERMET DE MAINTENIR LE FILTRE PROPRE  
AUTOMATICQUEMENT SANS ARRETER L'ASPIRATION.  
CHAQUE FILTRE EST NETTOYE REGULIEREMENT PAR UN JET  
D'AIR COMPRI ME

LE SYSTEME SP EST IDEAL POUR DES GRANDES  
QUANTITES DE POUSSIERS FINES ET DIFFICILES

LE SYSTEME SP EST CONTROLE PAR UN  
PROGRAMMATEUR CYCLIQUE INSTALLE SUR  
L'ASPIRATEUR.  
GRACE A SON ECRAN TACTILE IL EST POSSIBLE DE  
REGLER LE CYCLE DE DECOLMATAGE ET REGLER LE  
SYSTEME SELON LA QUANTITE ET LE TYPE DE POUSSIERE

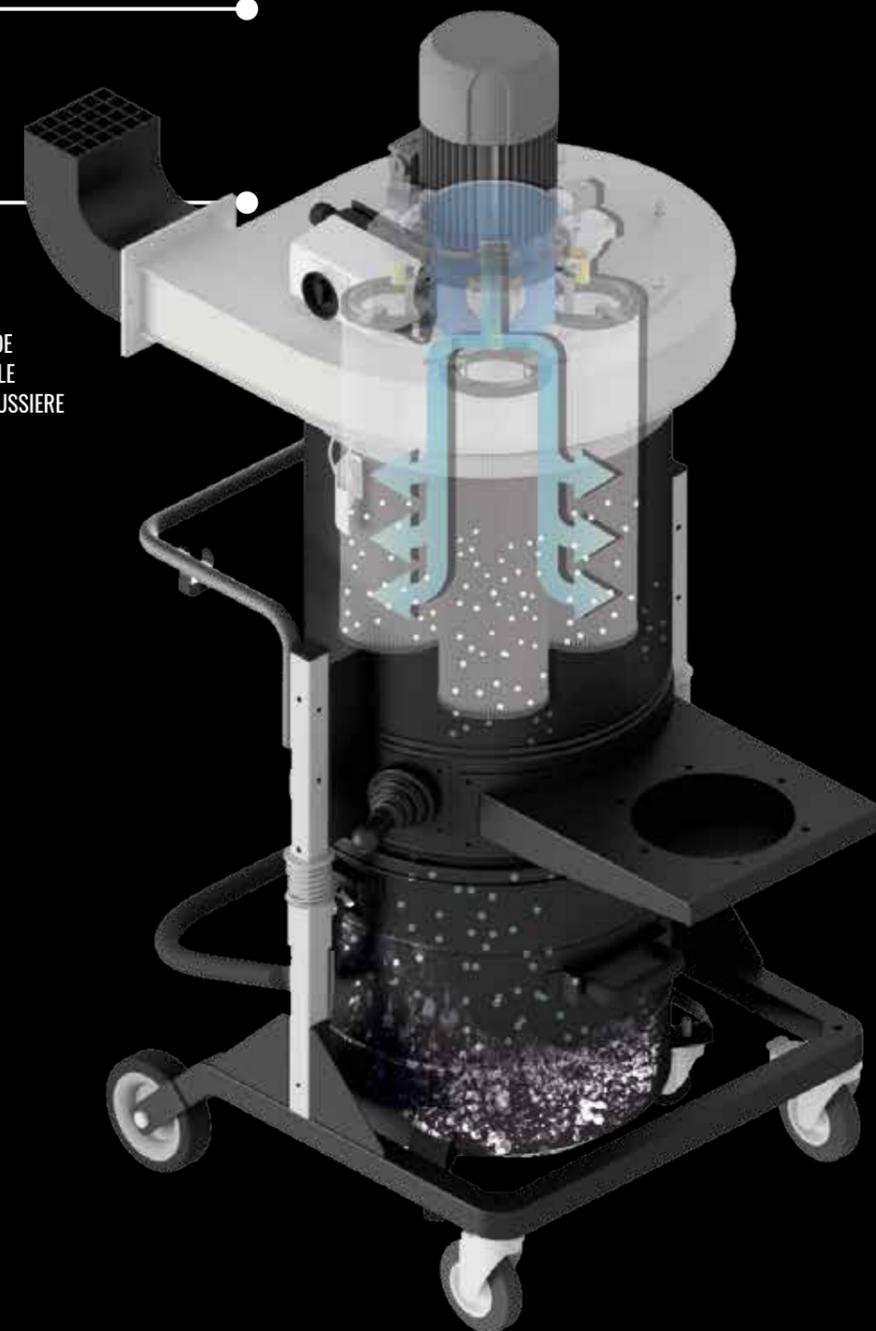

LE NETTOYAGE  
DU FILTRE  
EST IMPORTANT

# DF075



# DF075

# DF22



# DF22

PUISSANCE	kW-HP	0,75 - 1
VOLTAGE   FRÉQUENCE	V/Hz	400   50/60
DÉPRESSION MAXIMALE	mmH2O	180   160   130
DÉPRESSION STATIQUE	mmH2O	180   150   123
DÉBIT MAXIMAL	m³/h	400   800   1000
BOUCHE ASPIRANTE	Ø mm	70   100   120
SURFACE	cm²	24.000
EFFICACITÉ DE FILTRATION		CLASSE EN 60335-2-69 - M CLASS (1µ)
CAPACITÉ CUVE	Lt	65 / 100

PUISSANCE	kW-HP	2,2 - 3
VOLTAGE   FRÉQUENCE	V/Hz	400   50/60
DÉPRESSION MAXIMALE	mmH2O	352   350   350
DÉPRESSION STATIQUE	mmH2O	340   320   280
DÉBIT MAXIMAL	m³/h	800   1000   1400
BOUCHE ASPIRANTE	Ø mm	100   120   150
SURFACE	cm²	24.000
EFFICACITÉ DE FILTRATION		CLASSE EN 60335-2-69 - M CLASS (1µ)
CAPACITÉ CUVE	Lt	65 / 100

FILTRE ETOILE CLASSE M STANDARD ADAPTE A CHAQUE BESOIN



**PSC**  
SECOEUR  
FILTRE PNEUMATIQUE



**SYSTÈME SP**

DÉCOLMATAGE  
CARTOUCHES PAR  
CONTRECOURANT D'AIR



**ABSOLUTE FILTER  
HEPA H14**

EFFICACITE DE FILTRATION  
DU 99,995 % SUR 0,18 µ



**3 ANS  
DE GARANTIE**



COMMANDEZ TOUS LES FILTRES CORRESPONDANTS AVEC L'ASPIRATEUR  
ET VOUS OBTIENDREZ LA GARANTIE DE 3 ANS

# DF40



# DF40

# DF55



# DF55

PUISSANCE	kW-HP	4 - 5,5
VOLTAGE   FRÉQUENCE	V/Hz	400   50/60
DÉPRESSION MAXIMALE	mmH2O	370   340   270
DÉPRESSION STATIQUE	mmH2O	300   270   200
DÉBIT MAXIMAL	m³/h	1500   2100   2700
BOUCHE ASPIRANTE	Ø mm	150   180   200
SURFACE	cm²	45.000
EFFICACITÉ DE FILTRATION		CLASSE EN 60335-2-69 - M CLASS (1µ)
CAPACITÉ CUVE	Lt	65

PUISSANCE	kW-HP	5,5 - 7,5
VOLTAGE   FRÉQUENCE	V/Hz	400 / 50 - 60
DÉPRESSION MAXIMALE	mmH2O	517
DÉPRESSION STATIQUE	mmH2O	480
DÉBIT MAXIMAL	m³/h	2700
BOUCHE ASPIRANTE	Ø mm	200
SURFACE	cm²	45.000
EFFICACITÉ DE FILTRATION		CLASSE EN 60335-2-69 - M CLASS (1µ)
CAPACITÉ CUVE	Lt	175

FILTRE ETOILE CLASSE M STANDARD ADAPTE A CHAQUE BESOIN



**PSC**

SECOUEUR  
FILTRE PNEUMATIQUE



**SYSTÈME SP**

DÉCOLMATAGE  
CARTOUCHES PAR  
CONTRECOURANT D'AIR



**ABSOLUTE FILTER  
HEPA H14**

EFFICACITE DE FILTRATION  
DU 99,995 % SUR 0,18 µ



# 3 ANS DE GARANTIE



COMMANDEZ TOUS LES FILTRES CORRESPONDANTS AVEC L'ASPIRATEUR  
ET VOUS OBTIENDREZ LA GARANTIE DE 3 ANS

# DF075



# DF075

Z22



# DF22



# DF22

Z22



PUISSANCE	kW-HP	0,75 - 1
VOLTAGE   FRÉQUENCE	V/Hz	400 / 50 - 60
DÉPRESSION MAXIMALE	mmH2O	340   220   280
DÉPRESSION STATIQUE	mmH2O	180   160   130
DÉBIT MAXIMAL	m³/h	400   800   1000
BOUCHE ASPIRANTE	Ø mm	70   100   120
SURFACE	cm²	24.000
EFFICACITÉ DE FILTRATION		CLASSE EN 60335-2-69 - M CLASS (1µ)
CAPACITÉ CUVE	Lt	65 / 100

PUISSANCE	kW-HP	2,2 - 3
VOLTAGE   FRÉQUENCE	V/Hz	400 / 50 - 60
DÉPRESSION MAXIMALE	mmH2O	352   350   350
DÉPRESSION STATIQUE	mmH2O	340   320   280
DÉBIT MAXIMAL	m³/h	800   1000   1400
BOUCHE ASPIRANTE	Ø mm	100   120   150
SURFACE	cm²	24.000
EFFICACITÉ DE FILTRATION		CLASSE EN 60335-2-69 - M CLASS (1µ)
CAPACITÉ CUVE	Lt	65 / 100

FILTRE ETOILE CLASSE M STANDARD ADAPTE A CHAQUE BESOIN



FILTRE ANTISTATIQUE CLASSE M



PTFE ANTISTATIQUE



PSC

SECOUEUR  
FILTRE PNEUMATIQUE



SYSTÈME  
SP

DÉCOLMATAGE  
CARTOUCHES PAR  
CONTRECOURANT D'AIR



BRAS  
ASPIRANT



ABSOLUTE FILTER  
HEPA H14

EFFICACITE DE FILTRATION  
DU 99,995 % SUR 0,18 µ



# 3 ANS DE GARANTIE



COMMANDEZ TOUS LES FILTRES CORRESPONDANTS AVEC L'ASPIREUR  
ET VOUS OBTIENDREZ LA GARANTIE DE 3 ANS

# DF40



# DF40

Z22

**Ex**

# DF55



# DF55

Z22

**Ex**

PUISSANCE	kW-HP	4 - 5,5
VOLTAGE   FRÉQUENCE	V/Hz	400 / 50 - 60
DÉPRESSION MAXIMALE	mmH2O	370   340   270
DÉPRESSION STATIQUE	mmH2O	300   270   200
DÉBIT MAXIMAL	m³/h	1500   2100   2700
BOUCHE ASPIRANTE	Ø mm	150   180   200
SURFACE	cm²	45.000
EFFICACITÉ DE FILTRATION		CLASSE EN 60335-2-69 - M CLASS (1µ)
CAPACITÉ CUVE	Lt	65

PUISSANCE	kW-HP	5,5 - 7,5
VOLTAGE   FRÉQUENCE	V/Hz	400 / 50 - 60
DÉPRESSION MAXIMALE	mmH2O	517
DÉPRESSION STATIQUE	mmH2O	480
DÉBIT MAXIMAL	m³/h	2700
BOUCHE ASPIRANTE	Ø mm	200
SURFACE	cm²	45.000
EFFICACITÉ DE FILTRATION		CLASSE EN 60335-2-69 - M CLASS (1µ)
CAPACITÉ CUVE	Lt	175

FILTRE ETOILE CLASSE M STANDARD ADAPTE A CHAQUE BESOIN



**PSC**  
SECOUEUR  
FILTRE PNEUMATIQUE



**SYSTÈME SP**  
DÉCOLMATAGE  
CARTOUCHES PAR  
CONTRECOURANT D'AIR



ABSOLUTE FILTER  
HEPA H14

EFFICACITE DE FILTRATION  
DU 99,995 % SUR 0,18 µ



# 3 ANS DE GARANTIE



COMMANDEZ TOUS LES FILTRES CORRESPONDANTS AVEC L'ASPIREUR ET VOUS OBTIENDREZ LA GARANTIE DE 3 ANS

## SYSTÈME DE VIDANGE



PALETTE



SOUPAPE ROTATIVE POUR VIDANGE CONTINUE




SOUPAPE DE VIDANGE PAPILLON MANUELLE



DOUBLE CLAPET PNEUMATIQUE



SONDE DE NIVEAU ROTATIVE

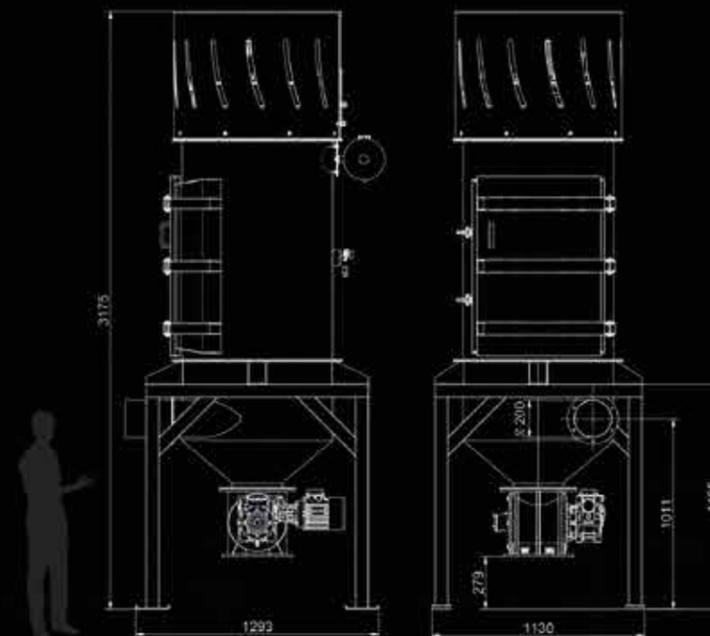

# DV AIR FLOW

		DV-AIR AF 40	DV-AIR AF 55
PUISSANCE	kW-HP	4 - 5,5	5,5 - 7,5
VOLTAGE   FRÉQUENCE	V/Hz	400   50/60	400   50/60
DÉPRESSION MAXIMALE	mm	340	517
DÉPRESSION STATIQUE	mm	270	480
DÉBIT MAXIMAL	m <sup>3</sup> /h	2200	2700
BOUCHE ASPIRANTE	Ø mm	200	200
SURFACE	cm <sup>2</sup>	340.000	340.000
EFFICACITÉ DE FILTRATION		CLASSE EN 60335-2-69 - M CLASS (1µ)	CLASSE EN 60335-2-69 - M CLASS (1µ)



### SYSTÈME SP

DÉCOLMATAGE CARTOUCHES PAR CONTRECOURANT D'AIR



## 3 ANS

## DE GARANTIE

COMMANDEZ TOUS LES FILTRES CORRESPONDANTS AVEC L'ASPIRATEUR ET VOUS OBTIENDREZ LA GARANTIE DE 3 ANS

# SOLUTIONS DE FILTRAGE

## TYPE DE FILTRES

### FILTRE STANDARD CLASSE "M"



POUSSIÈRES FINES, GRANULES, COPEAUX ET MATERIAUX SECS

### FILTRE ANTISTATIQUE CLASSE "M"



POUSSIÈRES FINES, GRANULES, COPEAUX ET MATERIAUX SECS AVEC TENDANCE A SE CHARGER ELECTROSTATIQUEMENT. DE STANDARD SUR LES MODELES ATEX.

### FILTRE NOMEX



POUSSIÈRES ET MATERIAUX AVEC TEMPERATURES JUSQU'A 250°C

### FILTRE CHARBONS ACTIFS




8KG DE CHARBONS ACTIFS POUR ENLEVER LES MAUVAISES ODEURS

### FILTRE PTFE CLASSE M



POUSSIÈRES TRES FINES ET COLMATANTES, MATERIAUX HYDROSCOPIQUES ET HUMIDES. CERTIFIE POUR USAGE ALIMENTAIRE

### FILTRE CARTOUCHE CLASSE M

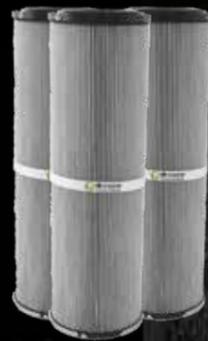


GRANDES QUANTITES DE POUSSIÈRES COLMATANTES, DISPONIBLES DANS LES ASPIRATEURS EN VERSION SP, NETTOYAGE PAR CONTRECOURANT D'AIR AUTOMATIQUE



EFFICACITE DE FILTRATION DU  
DU 99,995 % SUR 0,18 µ

# BRAS ASPIRANTS

## MODELES DE BRAS

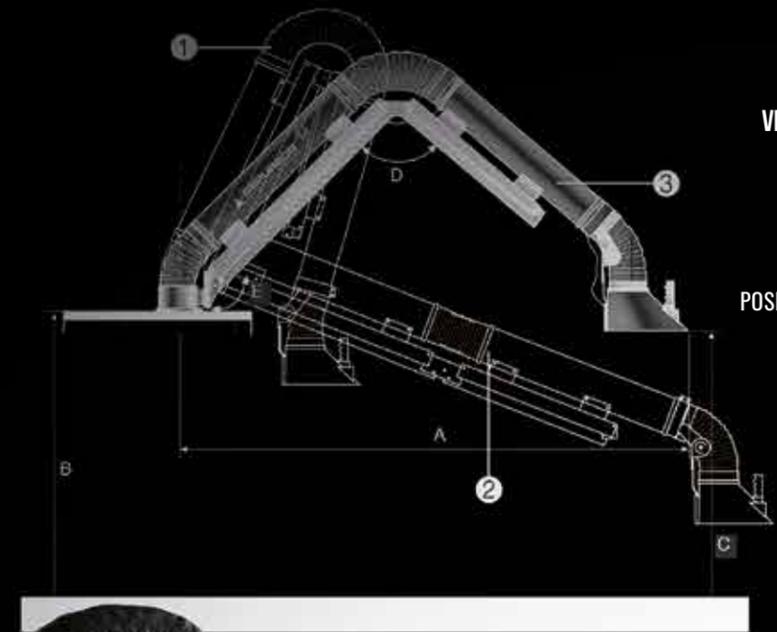

VERSION A CHARIOT  
BRAS FERME 1  
640 MM  
OPEN ARM 2  
2600 MM  
POSITION DE TRAVAIL 3  
2300 MM

BRAS ARTICULE  
L = 300 Ø160MM



BRAS ARTICULE  
L = 300 Ø150MM

