#JUSTDEPURECLEAN

TRIPHASÉS DE MOYENNE Á GRANDE PUISSANCE

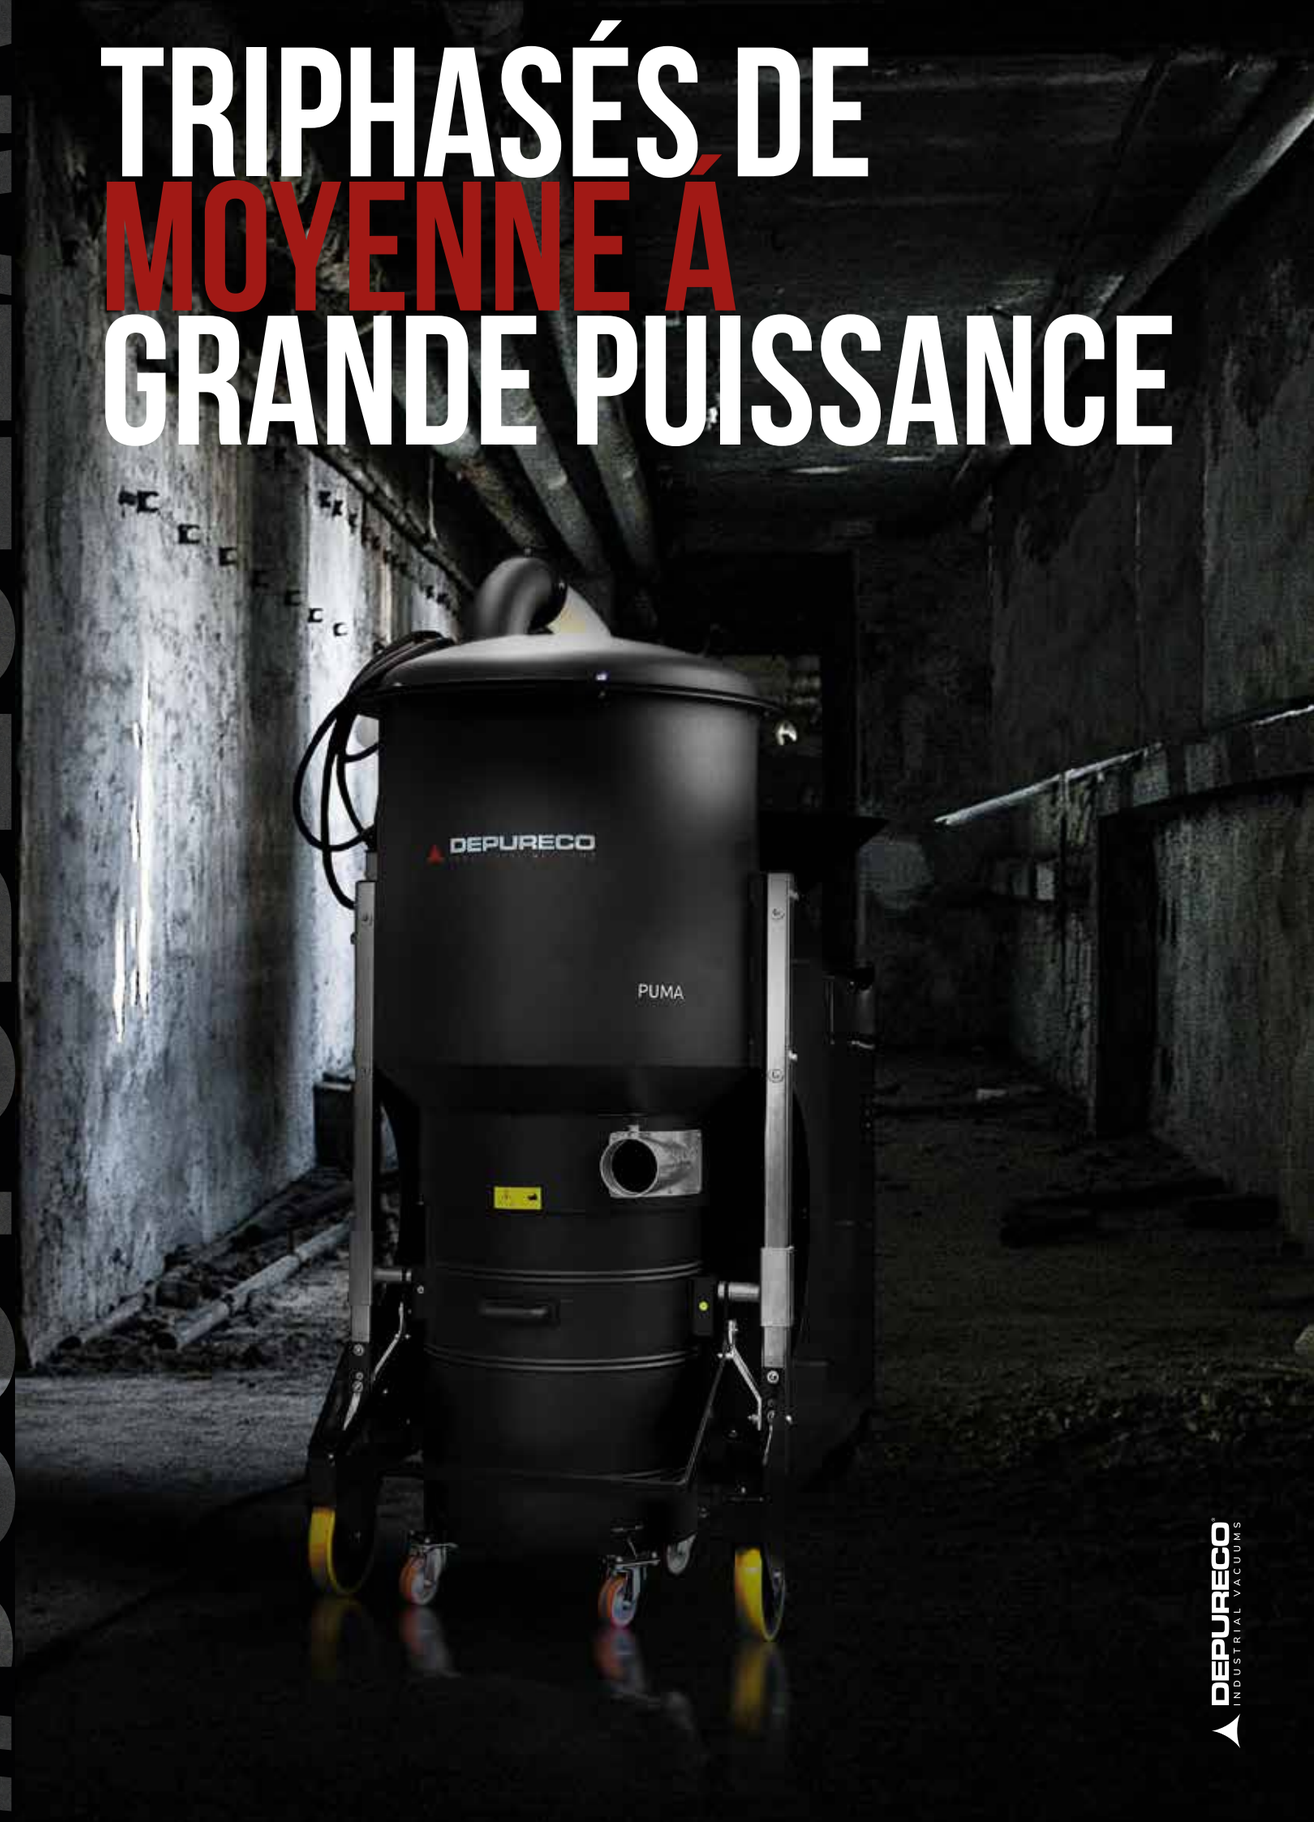

DEPURECO INDUSTRIAL VACUUMS SRL

CORSO EUROPA, 609 - 10088 VOLPIANO (TO) ITALIA
TEL. +39 011 98.59.117 FAX. +39 011 98.59.326
C.F. E P.I. 02258610357
DEPURECO@DEPURECO.COM WWW.DEPURECO.COM

DEPURECO® INDUSTRIAL VACUUMS

DEPURECO® INDUSTRIAL VACUUMS

DEPURECO
PUMA

TURBINE À CANAL LATÉRALE

BOUCHE D'ASPIRATIONN

REFOULEMENT

MOTEUR Á INDUCTION PEUT TRAVAILLER 24/7 SANS ENTRETIEN

SOUPAPE DE SÉCURITÉ

CONNEXION DIRECTE HAUTE EFFICIENCE

CARACTÉRISTIQUES

- DE 7,5 kW À 25 kW
- HAUTE DÉPRESSION JUSQU'À 600 mBar
- GRAND DÉBIT JUSQU'À 2.100 m^3/h
- 24/7 SANS ENTRETIEN
- BAS NIVEAU DE BRUIT <74 DB(A)
- PROTECION DE IP 55 À IP 68
- MEILLEURES MARQUES INSTALLÉES

S — PARAMÈTRES EN SERIE
PLUS DE DÉPRESSION

P — PARAMÈTRES EN PARALLÈLE
PLUS DE DÉBIT

MONO ÉTAGE

DOUBLE ÉTAGE

SOLUTIONS DE FILTRAGE

FILTRE ÉTOILE

FILTRE CLASSE M EN STANDARD

POUSSIÈRES FINES, COPEAUX ET MATERIAUX SOLIDES SECS

FILTRE ANTISTATIQUE CLASSE M

POUSSIÈRES FINES, GRANULATS, COPEAUX ET MATERIAUX SOLIDES QUI ONT TENDENCE A ÊTRE CHARGÉS ÉLECTROSTATIQUEMENT. EN STANDARD SUR LES MODELES ATEX

FILTRE NOMEX

POUSSIÈRES ET MATÉRIAUX SOLIDES AVEC TEMPÉRATURES JUSQU'A 250°C

FILTRE TEFLON CLASSE M

POUSSIÈRES FINES, GRANULATS, COPEAUX ET MATÉRIAUX SOLIDES HUMIDES OU MOUILLÉS

FILTRE CLASSE M EN PTFE

POUSSIÈRES TRÈS FINES ET DIFFICILES. MATÉRIAUX HYGROSCOPIQUES ET HUMIDES. CERTIFIÉ POUR UNE UTILISATION ALIMENTAIRE

FILTRE ANTISTATIQUE CLASSE M EN PTFE

POUSSIÈRES TRÈS FINES ET DIFFICILES. MATÉRIAUX HYGROSCOPIQUES ET QUI ONT TENDENCE A ÊTRE CHARGÉ ÉLECTROSTATIQUEMENT. EN STANDARD SUR LES MODÈLES ATEX, CERTIFIÉ POUR UNE UTILISATION ALIMENTAIRE

FILRE À CARTOUCHE



CARTOUCHE CLASSE M

GRANDES QUANTITÉS DE POUSSIÈRES DIFFICILES
DISPONIBLE EN VERSION SP
SYSTÈME AUTOMATIQUE DE DÉCOLMATAGE PAR CONTRE COURANT D'AIR

- CLASSE M – EFFICACITE DU FILTRE 1µ (EN60335269)
- SURFACE FILTRANTE JUSQU'À 180.000 CM2
- POLYESTER ANTISTATIQUE ALLUMINISÉ
- IDÉAL POUR POUSSIÈRES SÈCHES FINES ET TRÈS FINES

CLASSE H14 EN - 1822
EFFICACITÉ DU FILTRE 99,995% POUSSIÈRES TRÈS FINES ET DANGEREUSES AVEC UNE GRANULOMETRIE DE <1µ
SURFACE DU FILTRE 110.000 CM2

FILTRE ABSOLU

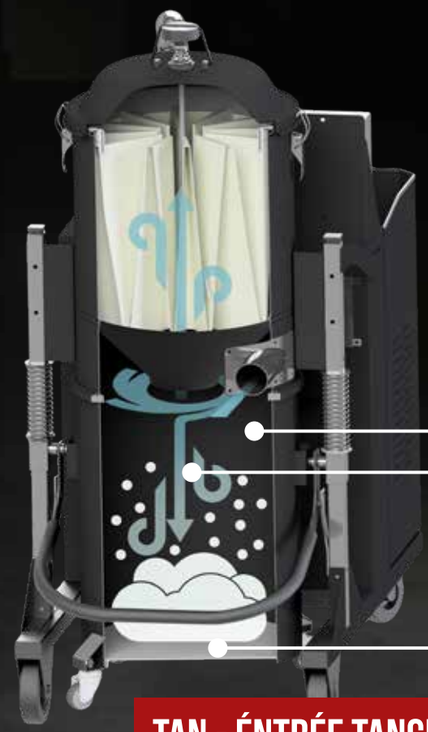

LE MATÉRIEL ENTRE DANS LA CHAMBRE À TRAVERS DE LA BOUCHE D'ASPIRATION

LE MATÉRIEL PERD SA VITESSE GRÂCE AU CONTACT AVEC LE CYCLONE.

LE SYSTÈME CYCLONIQUE PERMET DE SÉPARER JUSQU'À 90% DU MATÉRIEL ASPIRÉ, EN MAINTENANT LE FILTRE PROPRE ET D'EN PROLONGER LA VIE

LE MATÉRIEL EST RECUEILLI DANS LA CUVE DE L'ASPIRATEUR

TAN - ÉNTRÉE TANGENTIELLE & CYCLONE

FILTRE DE CLASSE M EN STANDARD

LE FILTRE DE CLASSE M A UNE EFFICACITÉ DE FILTRATION DE 1µ, CE QUI PERMET D'ASPIRER LE POUSSIÈRES LE PLUS FINES EN TOTALE SÉCURITÉ

NETTOYER LE FILTRE EST IMPORTANT

SYSTÈME SP

LE SYSTÈME SP EST IDÉALPOUR DES GRANDES QUANTITÉS DE POUSSIÈRES FINES OU DIFFICILES
LE SYSTÈME DE DÉCOLMATAGE EST TOTALEMENT AUTOMATIQUE
IL FAUT UNIQUEMENT CONNECTER DE L'AIR COMPRIMÉ À 6 BAR À L'ASPIRATEUR
IL EST POSSIBLE D'INSTALLER UN COMPRESSEUR À BORD

COMPRESSEUR À BORD DISPONIBLE SUR DEMANDE

LE SYSTÈME SP PERMET DE DÉCOLMATER AUTOMATIQUEMENT SANS ARRÊTER L'ASPIRATION. CHAQUE FILTRE EST PÉRIODIQUEMENT DÉCOLMATÉ PAR UN JET D'AIR HAUT DÉBIT (6 BAR)

LE SYSTÈME SP EST GÉRÉ PAR UN PROGRAMMATEUR CYCLIQUE ÉLECTRONIQUE INSTALLÉ À BORD GRÂCE A SON ÉCRAN TACTILE, IL EST POSSIBLE DE DÉCIDER LES CYCLES DE DÉCOLMATAGE ET AUSSI DE PARAMÉTRER LE SYSTÈME SELON LA QUANTITÉ ET LE TYPE DE POUSSIÈRE

SECOUEUR MANUEL DU FILTRE

- IDÉAL POUR LA POUSSIÈRE HUMIDE ET SÈCHE
- PARFAIT POUR ENLEVER COPEAUX ET MATÉRIEL SOLIDE DU FILTRE
- PRATIQUE ET SIMPLE

SIMPLE ET EFFICACE

SYSTÈME PSC

- POUR DÉCOLMATER LE FILTRE SANS ARRÊTER L'ASPIRATION
- EFFICIENCE DE DÉCOLMATAGE AUGMENTÉE DE PLUS DE 30%
- IDÉAL POUR POUSSIÈRE FINE ET DIFFICILES

PUMA

10 | 15P | 15S | 18 | 20 | 25



		PUMA 10	PUMA 15P	PUMA 15S
PUISSANCE	kW-HP	7,5 - 10	11 - 15	11 - 15
VOLTAGE | FRÉQUENCE	V|Hz	400 / 50 - 60	400 / 50 - 60	400 / 50 - 60
DÉPRESSION MAXIMALE	mBar	360	350	480
DÉBIT MAXIMAL	m^3/h	730	950	550
BOUCHE	Ø mm	100	100	100
SURFACE FILTRANTE	cm^2	45.000	45.000	45.000
CLASSE D'EFFICIENCE		M CLASS (1µ)	M CLASS (1µ)	M CLASS (1µ)
CAPACITÉ	Lt	175	175	175
DIMENSIONS	mm	850 X 1550 X 1980	850 X 1550 X 1980	850 X 1550 X 1980
POIDS	Kg	310	350	350

		PUMA 18	PUMA 20	PUMA 25
PUISSANCE	kW-HP	12,5 - 18	15 - 20	18,5 - 25
VOLTAGE | FRÉQUENCE	V|Hz	400 / 50 - 60	400 / 50 - 60	400 / 50 - 60
DÉPRESSION MAXIMALE	mBar	290 / 530	350	330
DÉBIT MAXIMAL	m^3/h	1120 /500	950	1350
BOUCHE	Ø mm	100	100	100
SURFACE FILTRANTE	cm^2	45.000	45.000	45.000
CLASSE D'EFFICIENCE		M CLASS (1µ)	M CLASS (1µ)	M CLASS (1µ)
CAPACITÉ	Lt	175	175	175
DIMENSIONS	mm	850 X 1550 X 1980	850 X 1550 X 1980	850 X 1550 X 1980
POIDS	kg	370	370	370



SYSTEM SP

DÉBIT HAUTE PRESSION
SYSTÈME DE
DÉCOLMATAGE DU FILTRE
DISPONIBLE SUR DEMANDE

PSC

SECOUEUR FILTRE
PNEUMATIQUE

SE

SECOUEUR DU
FILTRE ÉLECTRIQUE

FILTRE À POCHES EN CLASSE M EN STANDARD ADAPTABLES POUR CHAQUE EXIGENCE

CLASSE M EN STANDARD | NOMEX | CLASSE M EN TEFLON | PTFE | PTFE ANTISTATIQUE

FILTRE ABSOLU

DISPONIBLE POUR TOUTE LA GAMME
99,995 % ON 0,18 µ EFFICIENCE DE
FILTRATION

PUMA

30P | 30S | 35P | 35S

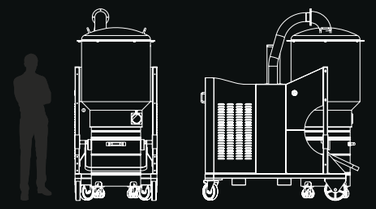

		PUMA 30P	PUMA 30S
PUISSANCE	kW-HP	22 - 28	20 - 28
VOLTAGE | FRÉQUENCE	V|Hz	400 | 50/60	400 | 50/60
DÉPRESSION MAXIMALE	mBar	250	460
DÉBIT MAXIMAL	m^3/h	1770	1100
BOUCHE	Ø mm	127	127
SURFACE FILTRANTE	cm^2	110.000	110.000
CLASSE D'EFFICIENCE		M CLASS (1µ)	M CLASS (1µ)
CAPACITÉ	Lt	175	175
DIMENSIONS	mm	1050 X 1950 X 2300	1050 X 1950 X 2300
POIDS	Kg	600	600
		PUMA 35P	**PUMA 35S**
PUISSANCE	kW-HP	25 - 34	25 - 34
VOLTAGE | FRÉQUENCE	V|Hz	400 | 50/60	400 | 50/60
DÉPRESSION MAXIMALE	mBar	320	445
DÉBIT MAXIMAL	m^3/h	2100	1130
BOUCHE	Ø mm	127	127
SURFACE FILTRANTE	cm^2	110.000	110.000
CLASSE D'EFFICIENCE		M CLASS (1µ)	M CLASS (1µ)
CAPACITÉ	Lt	175	175
DIMENSIONS	mm	1050 X 1950 X 2300	1050 X 1950 X 2300
POIDS	Kg	760	760



SYSTEM SP

DÉBIT HAUTE PRESSION
SYSTÈME DE
DÉCOLMATAGE DU FILTRE
DISPONIBLE SUR DEMANDE

PSC

SECOUEUFILTRE
PNEUMATIQUE
DISPONIBLE SUR DEMANDE

SE

SECOUEUR DU
FILTRE ÉLECTRIQUE
STANDARD

FILTRE À POCHES EN CLASSE M EN STANDARD ADAPTABLES POUR CHAQUE EXIGENCE

CLASSE M EN STANDARD | NOMEX | CLASSE M EN TEFLON | PTFE | PTFE ANTISTATIQUE



FILTRE ABSOLU

DISPONIBLE POUR TOUTE LA GAMME
99,995 % ON 0,18 µ EFFICIENCE DE
FILTRATION

		PUMAFIX 10	PUMAFIX 15P	PUMAFIX 15S	PUMAFIX 18	PUMAFIX 20	PUMAFIX 25
PUISSANCE	kW-HP	7,5 - 10	11 - 15	11 - 15	12,5 - 18	15 - 20	18,5- 25
VOLTAGE | FRÉQUENCE	V|Hz	400 | 50/60	400 | 50/60	400 | 50/60	400 | 50/60	400 | 50/60	400 | 50/60
DÉPRESSION MAXIMALE	mBar	260	300	440	290	350	330
DÉBIT MAXIMAL	m^3/h	730	950	550	1120	950	1350
BOUCHE	Ø mm	100	100	100	100	100	100
SURFACE FILTRANTE	cm^2	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
CLASSE D'EFFICIENCE		M CLASS (1µ)	M CLASS (1µ)	M CLASS (1µ)	M CLASS (1µ)	M CLASS (1µ)	M CLASS (1µ)
CAPACITÉ	Lt	175	175	175	175	175	175
DIMENSIONS	mm	850 X 1550 X 1980	850 X 1550 X 1980	850 X 1550 X 1980	850 X 1550 X 1980	850 X 1590 X 1930	850 X 1590 X 1930
POIDS	Kg	340	390	390	390	420	420



SYSTEM SP

DÉBIT HAUTE PRESSION SYSTÈME DE DÉCOLMATAGE DU FILTRE DISPONIBLE SUR DEMANDE

PSC

SECOUEUR PNEUMATIQUE DISPONIBLE SUR DEMANDE

SE

SECOUEUR DU FILTRE ÉLECTRIQUE DISPONIBLE SUR DEMANDE

ACCESSOIRES

SOLUTIONS UTILES
POUR VOUS AIDER AVEC VOTRE BOULOT

KIT POUR CUVE BASCULANTE

TRÉMIES CYCLONIQUES SUR ROUES

SÉPARATEUR BASCULANT 580 LITRES

LE BON ACCESSOIRE POUR CHAQUE BESOIN

CANNE COUDEE POUR BROSSE SOL

BROSSE SOL AVEC SOIES

BROSSE VENTOUSE SOL AVEC RACLETTE EN CAOUTCHOUC

RACLETTE

CAPTEUR À PRISE D'AIR

CAPTEUR CONIQUE ANTISTATIQUE EN CAOUTCHOUC

CAPTEUR CONIQUE ANTI-HUILE

CAPTEUR CONIQUE EN SILYCONE

BROSSE SOL ANTISTATIQUES

BROSSE SOL ANTISTATIQUE AVEC SOIES EN LAITON

BROSSE ANTISTATIQUE EN CAOUTCHOUC AVEC SOIES EN LAITON

BROSSE PVC

CAPTEUR CONIQUE COURBÉ EN CAOUTCHOUC

BROSSE POUR TUYAUX

CAPTEUR PLAT ANTISTATIQUE

TUYAUX FLEXIBLES POUR TOUS LES MATÉRIAUX

TUYAU FLEXIBLE EN POLYURÉTHANE

TUYAU FLEXIBLE EN POLYURÉTHANE ANTI ABRASION

TUYAU FLEXIBLE EN POLYURÉTHANE ANTISTATIQUE