

#JUSTOBEGLEAN



KOMPAKTE ABSAUGANLAGEN

DEPURECO INDUSTRIAL VACUUMS SRL

CORSO EUROPA, 609 - 10088 VOLPIANO (TO) ITALIA
TEL. +39 011 98.59.117 FAX. +39 011 98.59.326
C.F. E P.I. 02258610357
DEPURECO@DEPURECO.COM WWW.DEPURECO.COM

-  @DEPURECOINDUSTRIALVACUUMS
-  @DEPURECO INDUSTRIAL VACUUMS
-  @DEPURECO_INDUSTRIAL_VACUUMS
-  @DVACUUMS



MANUELLER FILTERRÜTTLER

KONZIPIERT FUER SPÄNE, GRANULAT UND NASSE STÄUBE.
MANUELLER FILTERRÜTTLER ZUR REINIGUNG DES STERNFILTERS



BENUTZERFREUNDLICH UND EFFIZIENT



PSC-SYSTEM



EFFEKTIV UND ZUVERLÄSSIG

KONZIPIERT FUER SPÄNE, GRANULAT UND NASSE STÄUBE.
HALBAUTOMATISCHE REINIGUNG DES STERNFILTERS

SP-SYSTEM

DAS SP-SYSTEM ERMÖGLICHT DEN FILTER AUTOMATISCH ZU REINIGEN, OHNE DIE ABSAUGUNG ZU STOPPEN. JEDER FILTER WIRD REGELMÄSSIG VON EINEM DRUCKLÜFTSTRAHL GEREINIGT.


DAS SP-SYSTEM IST IDEAL FÜR GROSSE MENGEN VON FEINEM STAUB

DAS SP-SYSTEM WIRD VON EINEM AN GERÄT EINGEBAUTES ZYKLISCHES TIMER GESTEUERT.

DANK DES TOUCHSCREEN-PANELS KANN DER REINIGUNGSZYKLUS IN BEZUG AUF ART UND MENGE DES STAUBES EINGESTELLT WERDEN



DIE REINIGUNG
DES FILTERS
IST WICHTIG

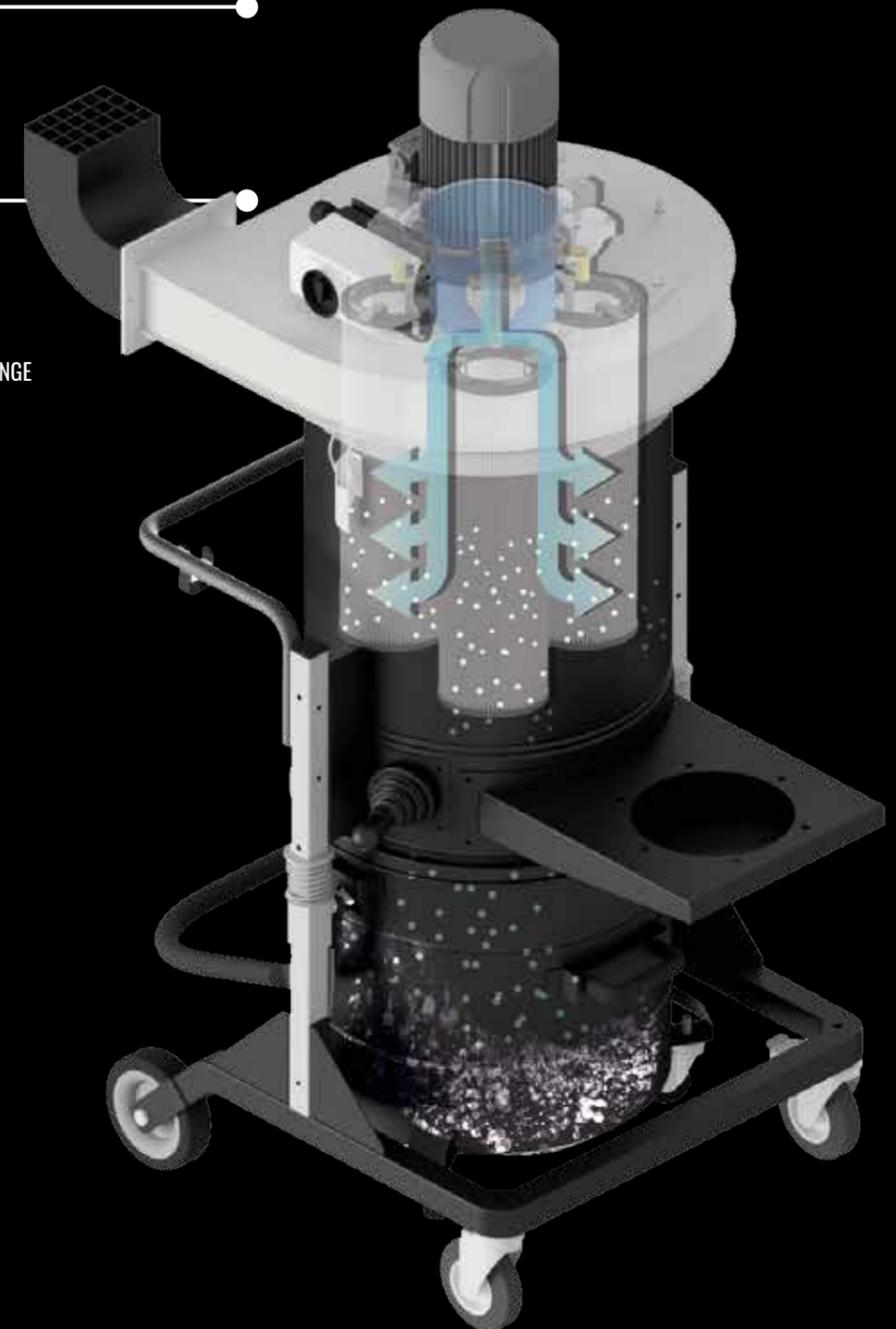

DF075



DF075

DF22



DF22

LEISTUNG	kW-HP	0,75 - 1
SPANNUNG FREQUENZ	V/Hz	400 50/60
MAX. UNTERDRUCK	mmH2O	180 160 130
STATISCHER UNTERDRUCK	mmH2O	180 150 123
MAX. LUFTLEISTUNG	m³/h	400 800 1000
ANSAUGÖFFNUNG	Ø mm	70 100 120
FILTERFLÄCHE	cm²	24.000
FILTRATIONSEFFIZIENZ		KLASSE EN 60335-2-69 - M KLASSE (1µ)
SAMMELBEHÄLTER	Lt	65 / 100

LEISTUNG	kW-HP	2,2 - 3
SPANNUNG FREQUENZ	V/Hz	400 50/60
MAX. UNTERDRUCK	mmH2O	352 350 350
STATISCHER UNTERDRUCK	mmH2O	340 320 280
MAX. LUFTLEISTUNG	m³/h	800 1000 1400
ANSAUGÖFFNUNG	Ø mm	100 120 150
FILTERFLÄCHE	cm²	24.000
FILTRATIONSEFFIZIENZ		KLASSE EN 60335-2-69 - M KLASSE (1µ)
SAMMELBEHÄLTER	Lt	65 / 100

TASCHENFILTER DER KLASSE M ALS STANDARD-AUSSTATTUNG. FÜR JEDE ANWENDUNG GEEIGNET.



PSC
PNEUMATISCHER
FILTERRÜTLER



SP SYSTEM
PNEUMATISCHE
DRUCKLUFTABREINIGUNG



**ABSOLUTFILTER
HEPA H14**

ES WIRD EINE FILTRATIONSEFFIZIENZ VON 99,995% FÜR 0,18 µ PARTIKEL ERREICHT.



**3 JAHRE
GARANTIE**

WERDEN DIE ERSATZFILTER MIT DEM INDUSTRIESAUGER GLEICHZEITIG BESTELLT
VERLÄNGERT SICH DADURCH DIE GARANTIE AUF 3 JAHRE

DF40



DF40

DF55



DF55

LEISTUNG	kW-HP	4 - 5,5
SPANNUNG FREQUENZ	V/Hz	400 50/60
MAX. UNTERDRUCK	mmH2O	370 340 270
STATISCHER UNTERDRUCK	mmH2O	300 270 200
MAX. LUFTLEISTUNG	m³/h	1500 2100 2700
ANSAUGÖFFNUNG	Ø mm	150 180 200
FILTERFLÄCHE	cm²	45.000
FILTRATIONSEFFIZIENZ		KLASSE EN 60335-2-69 - M KLASSE (1µ)
SAMMELBEHÄLTER	Lt	65

LEISTUNG	kW-HP	5,5 - 7,5
SPANNUNG FREQUENZ	V/Hz	400 / 50 - 60
MAX. UNTERDRUCK	mmH2O	517
STATISCHER UNTERDRUCK	mmH2O	480
MAX. LUFTLEISTUNG	m³/h	2700
ANSAUGÖFFNUNG	Ø mm	200
FILTERFLÄCHE	cm²	45.000
FILTRATIONSEFFIZIENZ		KLASSE EN 60335-2-69 - M KLASSE (1µ)
SAMMELBEHÄLTER	Lt	175

TASCHENFILTER DER KLASSE M ALS STANDARD-AUSSTATTUNG. FÜR JEDE ANWENDUNG GEEIGNET.



PSC
PNEUMATISCHER
FILTERRÜTLER



SP SYSTEM
PNEUMATISCHE
DRUCKLUFTABREINIGUNG



**ABSOLUTFILTER
HEPA H14**

ES WIRD EINE FILTRATIONSEFFIZIENZ VON 99,995% FÜR 0,18 µ PARTIKEL ERREICHT.



3 JAHRE GARANTIE

WERDEN DIE ERSATZFILTER MIT DEM INDUSTRIESAUGER GLEICHZEITIG BESTELLT
VERLÄNGERT SICH DADURCH DIE GARANTIE AUF 3 JAHRE

DF075



DF075

Z22



DF22



DF22

Z22



LEISTUNG	kW-HP	0,75 - 1
SPANNUNG FREQUENZ	V/Hz	400 / 50 - 60
MAX. UNTERDRUCK	mmH2O	340 220 280
STATISCHER UNTERDRUCK	mmH2O	180 160 130
MAX. LUFTLEISTUNG	m³/h	400 800 1000
ANSAUGÖFFNUNG	Ø mm	70 100 120
FILTERFLÄCHE	cm²	24.000
FILTRATIONSEFFIZIENZ		KLASSE EN 60335-2-69 - M KLASSE (1µ)
SAMMELBEHÄLTER	Lt	65 / 100

LEISTUNG	kW-HP	2,2 - 3
SPANNUNG FREQUENZ	V/Hz	400 / 50 - 60
MAX. UNTERDRUCK	mmH2O	352 350 350
STATISCHER UNTERDRUCK	mmH2O	340 320 280
MAX. LUFTLEISTUNG	m³/h	800 1000 1400
ANSAUGÖFFNUNG	Ø mm	100 120 150
FILTERFLÄCHE	cm²	24.000
FILTRATIONSEFFIZIENZ		KLASSE EN 60335-2-69 - M KLASSE (1µ)
SAMMELBEHÄLTER	Lt	65 / 100

TASCHENFILTER DER KLASSE M ALS STANDARD-AUSSTATTUNG. FÜR JEDE ANWENDUNG GEEIGNET.



PSC
PNEUMATISCHER
FILTERRÜTTLER



SP SYSTEM
PNEUMATISCHE
DRUCKLUFTABREINIGUNG



**ABSOLUTFILTER
HEPA H14**

ES WIRD EINE FILTRATIONSEFFIZIENZ VON 99,995% FÜR 0,18 µ PARTIKEL ERREICHT.



**3 JAHRE
GARANTIE**

WERDEN DIE ERSATZFILTER MIT DEM INDUSTRIESAUGER GLEICHZEITIG BESTELLT
VERLÄNGERT SICH DADURCH DIE GARANTIE AUF 3 JAHRE

DF40



DF40

Z22

Ex

DF55



DF55

Z22

Ex

LEISTUNG	kW-HP	4 - 5,5
SPANNUNG FREQUENZ	V/Hz	400 / 50-60
MAX. UNTERDRUCK	mmH2O	370 340 270
STATISCHER UNTERDRUCK	mmH2O	300 270 200
MAX. LUFTLEISTUNG	m³/h	1500 2100 2700
ANSAUGÖFFNUNG	Ø mm	150 180 200
FILTERFLÄCHE	cm²	45.000
FILTRATIONSEFFIZIENZ		KLASSE EN 60335-2-69 - M KLASSE (1µ)
SAMMELBEHÄLTER	Lt	65

LEISTUNG	kW-HP	5,5 - 7,5
SPANNUNG FREQUENZ	V/Hz	400 / 50-60
MAX. UNTERDRUCK	mmH2O	517
STATISCHER UNTERDRUCK	mmH2O	480
MAX. LUFTLEISTUNG	m³/h	2700
ANSAUGÖFFNUNG	Ø mm	200
FILTERFLÄCHE	cm²	45.000
FILTRATIONSEFFIZIENZ		KLASSE EN 60335-2-69 - M KLASSE (1µ)
SAMMELBEHÄLTER	Lt	175

TASCHENFILTER DER KLASSE M ALS STANDARD-AUSSTATTUNG. FÜR JEDE ANWENDUNG GEEIGNET.



PSC
PNEUMATISCHER
FILTERRÜTTLER



SP SYSTEM
PNEUMATISCHE
DRUCKLUFTABREINIGUNG



**ABSOLUTFILTER
HEPA H14**

ES WIRD EINE FILTRATIONSEFFIZIENZ VON 99,995% FÜR 0,18 µ PARTIKEL ERREICHT.



**3 JAHRE
GARANTIE**

WERDEN DIE ERSATZFILTER MIT DEM INDUSTRIESAUGER GLEICHZEITIG BESTELLT VERLÄNGERT SICH DADURCH DIE GARANTIE AUF 3 JAHRE

AUSTRAGSYSTEM



ENTLEERUNGS
KLAPPE



ZELLENRAD
SCHLEUSE




MANUELLES
AUSLASSVENTIL



DOPEL
PNEUMATISCHE
ENTLEERUNGSDRÖSSEL
KLAPPE



ROTIERENDER
FULLSTANDSMELDER

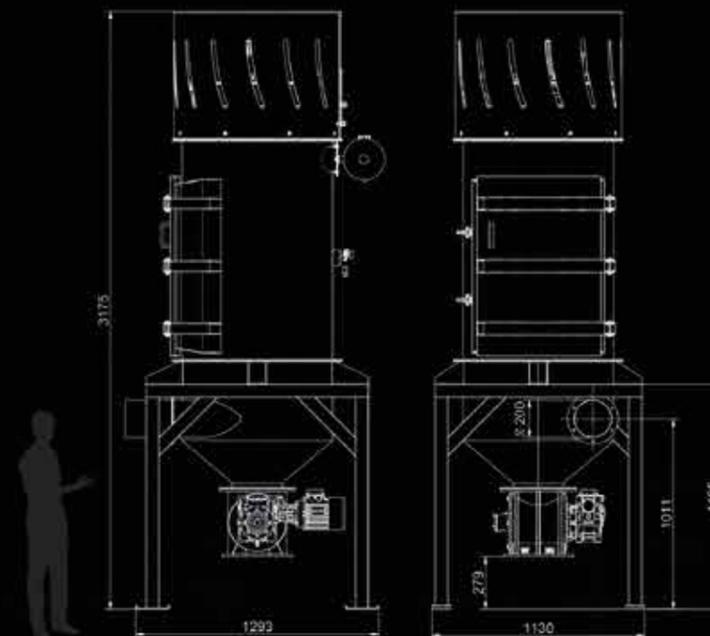

DV AIR FLOW

		DV-AIR AF 40	DV-AIR AF 55
LEISTUNG	kW-HP	4 - 5,5	5,5 - 7,5
SPANNUNG FREQUENZ	V/Hz	400 50/60	400 50/60
MAX. UNTERDRUCK	mm	340	517
STATISCHER UNTERDRUCK	mm	270	480
MAX. LUFTLEISTUNG	m ³ /h	2200	2700
ANSAUGÖFFNUNG	Ø mm	200	200
FILTERFLÄCHE	cm ²	340.000	340.000
FILTRATIONSEFFIZIENZ		KLASSE EN 60335-2-69 - M KLASSE (1µ)	KLASSE EN 60335-2-69 - M KLASSE (1µ)



SP-SYSTEM
PNEUMATISCHE
DRUCKLUFTABREINIGUNG



3 JAHRE
GARANTIE

WERDEN DIE ERSATZFILTER MIT DEM INDUSTRIESAUGER GLEICHZEITIG BESTELLT
VERLÄNGERT SICH DADURCH DIE GARANTIE AUF 3 JAHRE

FILTERLÖSUNGEN

ERHÄLTICHE FILTER

M KLASSE FILTER

(STANDARDAUSSTATTUNG)



FEINSTAUB, GRANULAT UND TROCKENE FESTSTOFFE

ANTISTATISCHER FILTER KLASSE M



FEINSTAUB, GRANULAT, SPÄNE UND FESTSTOFFE, DIE DAZU NEIGEN, ELEKTROSTATISCH GELADEN ZU WERDEN. DIESER FILTER IST STANDARD BEI ATEX-MODELLEN.

NOMEX FILTER



STAUB UND FESTSTOFFE MIT TEMPERATUR BIS 250°

AKTIVKOHLE FILTER




8 KG AKTIVKOHLEFILTER NEUTRALISIERT SCHLECHTE GERÜCHE

PTFE M KLASSE FILTER



SEHR FEINE UND VERSTOPFENDE STÄUBE, HYGROSKOPISCHE UND NASSMATERIALIEN. GEPRÜFT FÜR LEBENSMITTEL

FILTERPATRONE KLASSE M

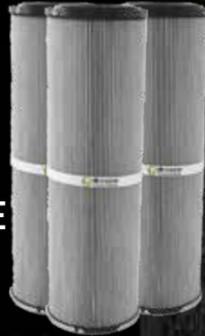

GROSSE MENGEN FEINES VERSTOPFENDES STAUBES. BEI DEN SP-AUSFÜHRUNGEN ERHÄLTICH, DIE EINE AUTOMATISCHE REINIGUNG DURCH LUFTSTRAHLEN VORSEHEN



ES WIRD EINE FILTRATIONSEFFIZIENZ VON 99,995% FÜR 0,18 µ PARTIKEL ERREICHT.


ABSAUG ARME

ERHÄLTICHE ABSAUGARME

GELENKABSAUGARM L = 300 Ø160MM

CE II 2 G/D

GELENKABSAUGARM L = 300 Ø150MM

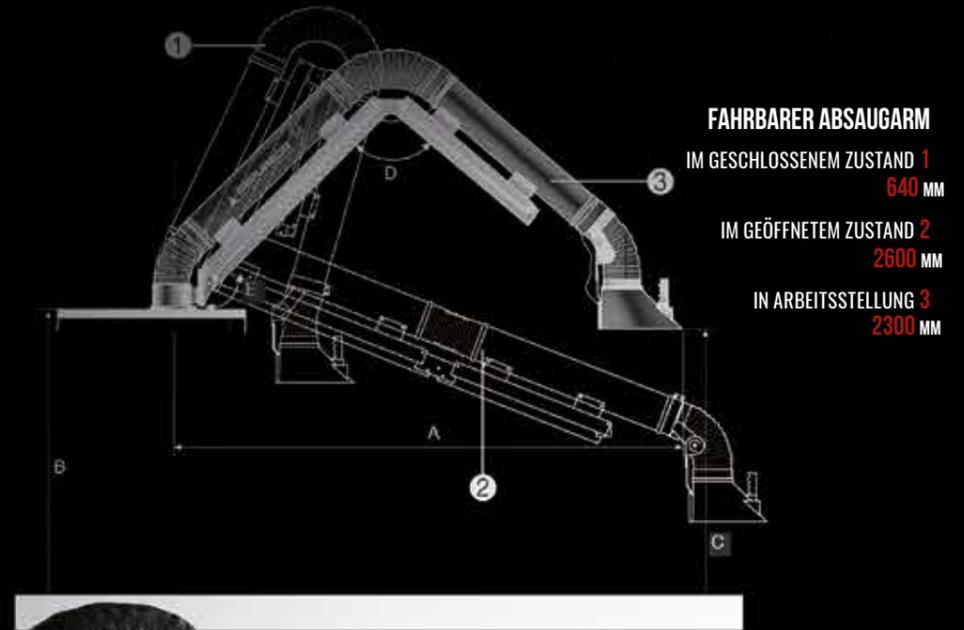

FAHRBARER ABSAUGARM
 IM GESCHLOSSENEM ZUSTAND 1 640 MM
 IM GEÖFFNETEM ZUSTAND 2 2600 MM
 IN ARBEITSSTELLUNG 3 2300 MM

