

DEPURECO ASPIRATOARE INDUSTRIALE S.R.L

SPLAIUL INDEPENDENȚEI NR. 332B, SECTOR 6 - BUCUREȘTI · ROMÂNIA
TELEFON: 0040 726 141 531 - ION.VASILE@DEPURECO.COM

WWW.DEPURECO.RO

 @DEPURECOINDUSTRIALVACUUMS

 @DEPURECO INDUSTRIAL VACUUMS

 @DEPURECO_INDUSTRIAL_VACUUMS

 @DVACUUMS



#JUSTSTOPCLEAN



EXTRACTOR COMPACT



SCUTURARE MANUALĂ

STUDIAT PENTRU MATERIALE GRANULARE ȘI MATERIALE UMEDE •
SISTEM DE AGITARE MANUALĂ PENTRU CURĂȚAREA FILTRULUI •



SIMPLU ȘI EFICIENT



SISTEMUL PSC

STUDIAT PENTRU MATERIALE GRANULARE ȘI MATERIALE UMEDE •
SISTEM SEMI-AUTOMATIC DE SCUTURARE A FILTRELOR STEA •




EFICIENT ȘI FIABIL

SISTEMUL SP

SISTEMUL SP PERMITE MENȚINEREA FILTRULUI CURAT
CURĂȚAREA FĂCÂNDU-SE AUTOMAT, FĂRĂ OPRIREA
FUNȚIONĂRII

SISTEMUL SP ESTE PERFECT PENTRU CANTITĂȚI
ÎNSEMNAȚE DE PRAF FIN

PROGRAMATOR CICLIC INSTALAT
PE ASPIRATOR. MULTITIMĂ ECRANULUI TACTIL
ESTE POSIBIL SĂ STABILIM CICLUL DE CURĂȚARE
ȘI SĂ REGLĂM SISTEMUL ÎN CONFORMITATE CU
CANTITATEA ȘI TIPUL DE MATERIAL ASPIRAT.

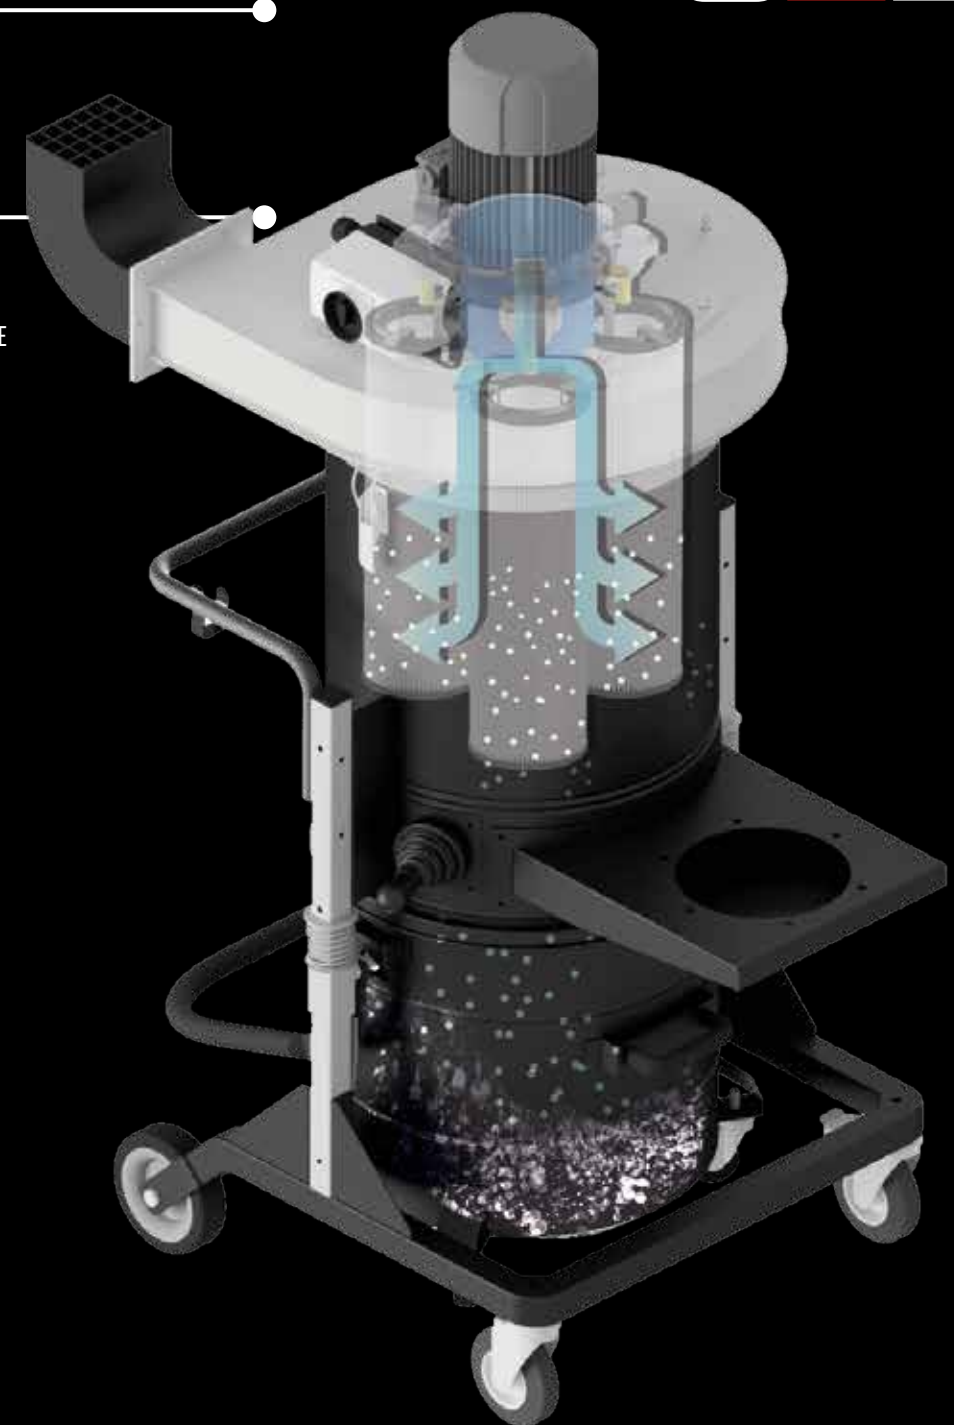

CURĂȚAREA
FILTRELOR
ESTE IMPORTANTĂ

DF075



DF075

DF22



DF22

PUTERE	kW-HP	0,75 - 1
TENSIUNE FRECVENȚĂ	V Hz	400 50/60
DEPRESIUNEA MAXIMĂ	mmH2O	180 160 130
DEPRESIUNEA STATICĂ	mmH2O	180 150 123
VOLUMUL MAXIM DE AER ASPIRAT	m³/h	400 800 1000
DIAMETRUL GURII DE ASPIRARE	Ø mm	70 100 120
SUPRAFAȚA FILTRULUI	cm²	24.000
EFICIENȚA DE FILTRARE		CLASSE EN 60335-2-69 - M CLASS (1µ)
CAPACITATEA CONTAINERULUI	Lt	65 / 100

PUTERE	kW-HP	2,2 - 3
TENSIUNE FRECVENȚĂ	V Hz	400 50/60
DEPRESIUNEA MAXIMĂ	mmH2O	352 350 350
DEPRESIUNEA STATICĂ	mmH2O	340 320 280
VOLUMUL MAXIM DE AER ASPIRAT	m³/h	800 1000 1400
DIAMETRUL GURII DE ASPIRARE	Ø mm	100 120 150
SUPRAFAȚA FILTRULUI	cm²	24.000
EFICIENȚA DE FILTRARE		CLASSE EN 60335-2-69 - M CLASS (1µ)
CAPACITATEA CONTAINERULUI	Lt	65 / 100

FILTRU STEA STANDARD, CLASA M
POTRIVIT PENTRU FIECARE NEVOIE



PSC
SISTEMUL PNEUMATIC
SEMI-AUTOMAT
DE SCUTURARE A FILTRULUI



SP
SISTEMUL AUTOMAT
DE CURĂȚARE
JET CLEAN, INVERSARE
FLUX AER



FILTRU ABSOLUT
HEPA H14

EFICIENȚA DE FILTRARE
PÂNĂ LA 99,995%, PESTE 18 MICRONI



3ANI

GARANȚIE

COMANZI UN ASPIRATOR + UN FILTRU SUPLEMENTAR
ȘI AI OBTINUT **GARANȚIA ESTINSĂ**

DF40



DF40

DF55



DF55

PUTERE	kW-HP	4 - 5,5
TENSIUNE FRECVENȚĂ	V Hz	400 50/60
DEPRESIUNEA MAXIMĂ	mmH2O	370 340 270
DEPRESIUNEA STATICĂ	mmH2O	300 270 200
VOLUMUL MAXIM DE AER ASPIRAT	m³/h	1500 2100 2700
DIAMETRUL GURII DE ASPIRARE	Ø mm	150 180 200
SUPRAFAȚA FILTRULUI	cm²	45.000
EFICIENȚA DE FILTRARE		CLASSE EN 60335-2-69 - M CLASS (1µ)
CAPACITATEA CONTAINERULUI	Lt	65

PUTERE	kW-HP	5,5 - 7,5
TENSIUNE FRECVENȚĂ	V Hz	400 / 50 - 60
DEPRESIUNEA MAXIMĂ	mmH2O	517
DEPRESIUNEA STATICĂ	mmH2O	480
VOLUMUL MAXIM DE AER ASPIRAT	m³/h	2700
DIAMETRUL GURII DE ASPIRARE	Ø mm	200
SUPRAFAȚA FILTRULUI	cm²	45.000
EFICIENȚA DE FILTRARE		CLASSE EN 60335-2-69 - M CLASS (1µ)
CAPACITATEA CONTAINERULUI	Lt	175

FILTRU STEA STANDARD, CLASA M
POTRIVIT PENTRU FIECARE NEVOIE



PSC
SISTEMUL PNEUMATIC
SEMI-AUTOMAT
DE SCUTURARE A FILTRULUI



SISTEMUL
SP
SISTEMUL AUTOMAT
DE CURĂȚARE
JET CLEAN, INVERSARE
FLUX AER



BRAT
DE ASPIRARE

FILTRU ABSOLUT
HEPA H14

EFICIENȚA DE FILTRARE
PÂNĂ LA 99,995%, PESTE 18 MICRONI



3ANI

GARANȚIE

COMANZI UN ASPIRATOR + UN FILTRU SUPLEMENTAR
ȘI AI OBTINUT **GARANȚIA ESTINSĂ**

DF075



DF075
Z22
Ex

DF22



DF22
Z22
Ex

PUTERE	kW-HP	0,75 - 1
TENSIUNE FRECVENȚĂ	V/Hz	400 / 50 - 60
DEPRESIUNEA MAXIMĂ	mmH2O	340 220 280
DEPRESIUNEA STATICĂ	mmH2O	180 160 130
VOLUMUL MAXIM DE AER ASPIRAT	m³/h	400 800 1000
DIAMETRUL GURII DE ASPIRARE	Ø mm	70 100 120
SUPRAFAȚA FILTRULUI	cm²	24.000
EFICIENȚA DE FILTRARE		CLASSE EN 60335-2-69 - M CLASS (1µ)
CAPACITATEA CONTAINERULUI	Lt	65 / 100

PUTERE	kW-HP	2,2 - 3
TENSIUNE FRECVENȚĂ	V/Hz	400 / 50 - 60
DEPRESIUNEA MAXIMĂ	mmH2O	352 350 350
DEPRESIUNEA STATICĂ	mmH2O	340 320 280
VOLUMUL MAXIM DE AER ASPIRAT	m³/h	800 1000 1400
DIAMETRUL GURII DE ASPIRARE	Ø mm	100 120 150
SUPRAFAȚA FILTRULUI	cm²	24.000
EFICIENȚA DE FILTRARE		CLASSE EN 60335-2-69 - M CLASS (1µ)
CAPACITATEA CONTAINERULUI	Lt	65 / 100

FILTRU STEA STANDARD, CLASA M
POTRIVIT PENTRU FIECARE NEVOIE



FILTRU STEA
STANDARD,
CLASA M



FILTRU PTFE
ANTISTATIC



PSC

SISTEMUL PNEUMATIC
SEMI-AUTOMAT
DE SCUTURARE A FILTRULUI



SISTEMUL
SP

SISTEMUL AUTOMAT
DE CURĂȚARE
JET CLEAN, INVERSARE
FLUX AER



BRAT DE
ASPIRARE



FILTRU ABSOLUT
HEPA H14

EFICIENȚA DE FILTRARE
PÂNĂ LA 99,995%, PESTE 18 MICRONI



3ANI

GARANȚIE

COMANZI UN ASPIRATOR + UN FILTRU SUPLEMENTAR
ȘI AI OBTINUT **GARANȚIA ESTINSĂ**



DF40^{Z22}
Ex

DF55^{Z22}
Ex

PUTERE	kW-HP	4 - 5,5	PUTERE	kW-HP	5,5 - 7,5
TENSIUNE FRECVENȚĂ	V Hz	400 / 50 - 60	TENSIUNE FRECVENȚĂ	V Hz	400 / 50 - 60
DEPRESIUNEA MAXIMĂ	mmH2O	370 340 270	DEPRESIUNEA MAXIMĂ	mmH2O	517
DEPRESIUNEA STATICĂ	mmH2O	300 270 200	DEPRESIUNEA STATICĂ	mmH2O	480
VOLUMUL MAXIM DE AER ASPIRAT	m³/h	1500 2100 2700	VOLUMUL MAXIM DE AER ASPIRAT	m³/h	2700
DIAMETRUL GURII DE ASPIRARE	Ø mm	150 180 200	DIAMETRUL GURII DE ASPIRARE	Ø mm	200
SUPRAFAȚA FILTRULUI	cm²	45.000	SUPRAFAȚA FILTRULUI	cm²	45.000
EFICIENȚA DE FILTRARE		CLASSE EN 60335-2-69 - M CLASS (1µ)	EFICIENȚA DE FILTRARE		CLASSE EN 60335-2-69 - M CLASS (1µ)
CAPACITATEA CONTAINERULUI	Lt	65	CAPACITATEA CONTAINERULUI	Lt	175

FILTRU STEA STANDARD, CLASA M
POTRIVIT PENTRU FIECARE NEVOIE



PSC
SISTEMUL PNEUMATIC
SEMI-AUTOMAT
DE SCUTURARE A FILTRULUI



SP
SISTEMUL AUTOMAT
DE CURĂȚARE
JET CLEAN, INVERSARE
FLUX AER



FILTRU ABSOLUT
HEPA H14

EFICIENȚA DE FILTRARE
PÂNĂ LA 99,995%, PESTE 18 MICRONI



3ANI

GARANȚIE

COMANZI UN ASPIRATOR + UN FILTRU SUPPLEMENTAR
ȘI AI OBȚINUT **GARANȚIA ESTINSĂ**

SISTEMUL
DE DESCĂRCARE



CLAPETĂ
ECHILIBRATĂ



VALVĂ ROTATIVĂ
PENTRU DESCĂRCAREA
CONTINUTULUI




VALVĂ FLUTUR
MANUALĂ
PENTRU DESCĂRCARE



VALVĂ FLUTUR
ELECTRO-PNEUMATICĂ,
PENTRU DESCĂRCARE



VALVĂ ROTATIVĂ
PENTRU DETECTAREA
NIVELULUI

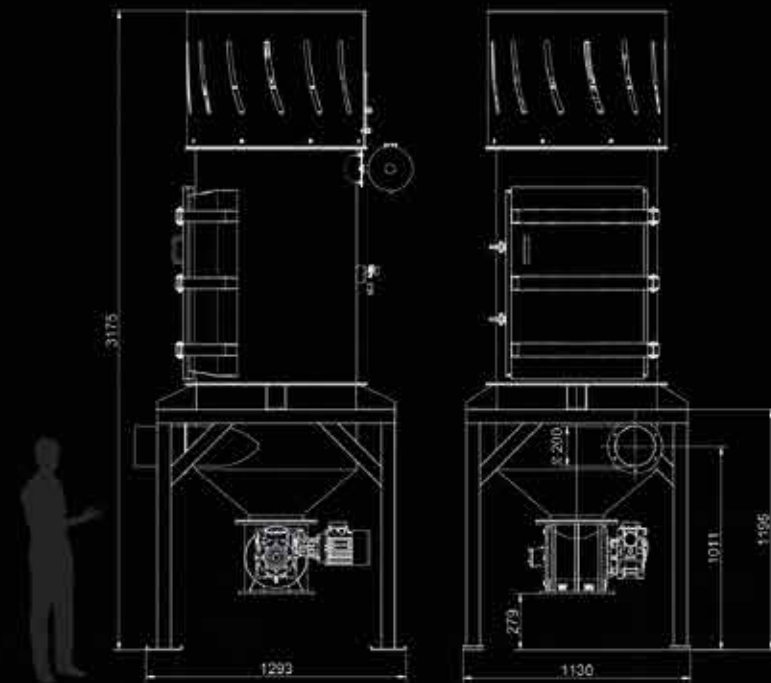

DV AIR FLOW

		DV-AIR AF 40	DV-AIR AF 55
PUTERE	kW-HP	4 - 5,5	5,5 - 7,5
TENSIUNE FRECVENȚĂ	V/Hz	400 50/60	400 50/60
DEPRESIUNEA MAXIMĂ	mm	340	517
DEPRESIUNEA STATICĂ	mm	270	480
VOLUMUL MAXIM DE AER ASPIRAT	m³/h	2200	2700
DIAMETRUL GURII DE ASPIRARE	Ø mm	200	200
SUPRAFAȚA FILTRULUI	cm²	340.000	340.000
EFICIENȚA DE FILTRARE		CLASSE EN 60335-2-69 - M CLASS (1µ)	CLASSE EN 60335-2-69 - M CLASS (1µ)



SISTEMUL
SP

SISTEMUL AUTOMAT DE
CURĂȚARE JET CLEAN,
INVERSARE FLUX AER



3ANI

GARANȚIE

COMANZI UN ASPIRATOR + UN FILTRU SUPPLEMENTAR
ȘI AI OBTINUT **GARANȚIA ESTINSĂ**

SOLUȚII DE FILTRARE

TIPURI DE FILTRE

FILTRU STEA CLASA "M"



PRAFURI FINE, GRANULE
ȘI MATERIALE USCATE

FILTRU STEA ANTISTATIC, CLASA "M"



PRAFURI FINE, GRANULE
ȘI MATERIALE CARE AU TENDINȚĂ
DE ÎNCĂRCARE ELECTROSTATICĂ.
ÎN ECHIPAREA STANDARD
LA TOATE MODELELE ATEX

FILTRU STEA NOMEX



PRAFURI ȘI SOLIDE
CU TEMPERATURI DE PÂNĂ LA 250°C

FILTRU DE CARBON ACTIV



8 KG DE CARBON ACTIV
ELIMINĂ MIROSURILE NEPLĂCUTE

FILTRU STEA PTFE



PRAFURI FINE CU TENDINȚĂ DE
COLMATARE, HIGROSCOPICE ȘI
MATERIALE UMEDE.
CERTIFICAT PENTRU INDUSTRIA
ALIMENTARĂ

FILTRU CARTUȘ CLASA "M"



CANTITĂȚI MARI DE PRAFURI FINE ȘI CU
TENDINȚĂ DE COLMATARE.
DISPONIBILE PE TOATE ASPIRATOARELE CU
SISTEMUL SP DE SCUTURARE
AUTOMATĂ, PRIN INVERSARE FLUX DE AER



EFICIENȚA DE FILTRARE
DE PÂNĂ LA 99,995%, PESTE 0,18 μ

BRAȚ DE ASPIRARE

TIPURI DE BRAȚE


BRAȚ ARTICULAT
L = 300 Ø160MM

VERSIUNEA CĂRUCIORULUI

BRAȚUL ÎNCHIS 1
640 MM

BRAȚUL DESCHIS 2
2600 MM

POZIȚIA DE LUCRU 3
2300 MM

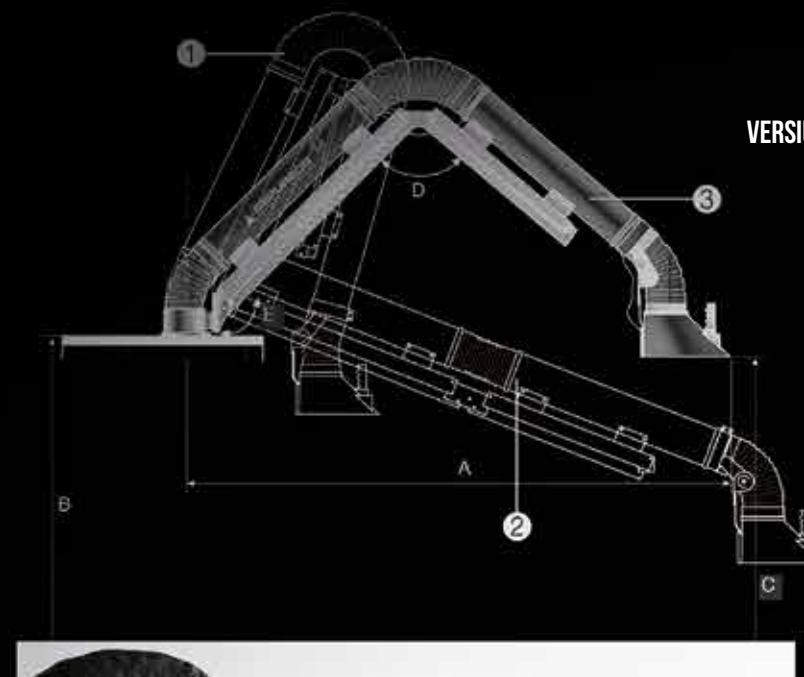

CE II 2 G/D

BRAȚ ARTICULAT
L = 300 Ø150MM

