


INDUSTRIESAUGER FÜR DIE ADDITIVE FERTIGUNG





NOT JUST
ANY VACUUM

INDUSTRIESAUGER FÜR 3D-DRUCK

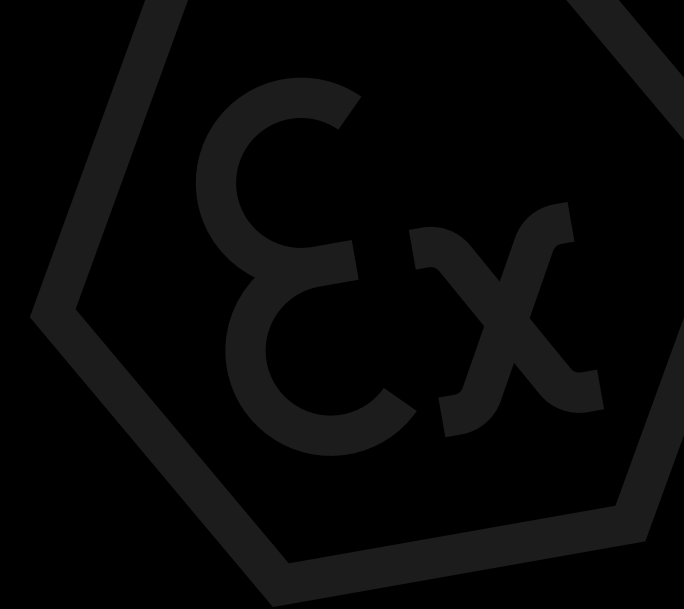

POLYMERWERKSTOFFEN
3D-DRUCK



METALLE
3D-DRUCK




SCHWEBSTAUB
ENTSTAUBER FÜR DIE
ABSAUGUNG VOM
SCHWEBENDEN STAUB

Ex BL PRO

 LEISTUNG 1,1 kW	 FILTEROBERFLÄCHE 6.000 cm²	 BEHÄLTERVOLUMEN 45 Lt
---	--	---

■ BL PRO Z22 ist ein kompakter und leistungsstarker Industriesauger aus dem Depureco-Sortiment. Er ist mit einem leistungsstarken bürstenlosen Motor ausgestattet und ermöglicht das schnelle Aufsaugen von sehr feinem Staub. Der Hauptfilter ist aus antistatischem Polyester der Staubklasse M. Es ist möglich, zusätzlich einen Hepa-Filter der Staubklasse H13 zu montieren, um noch feineren gesundheitsschädlichen Staub aufzusaugen.

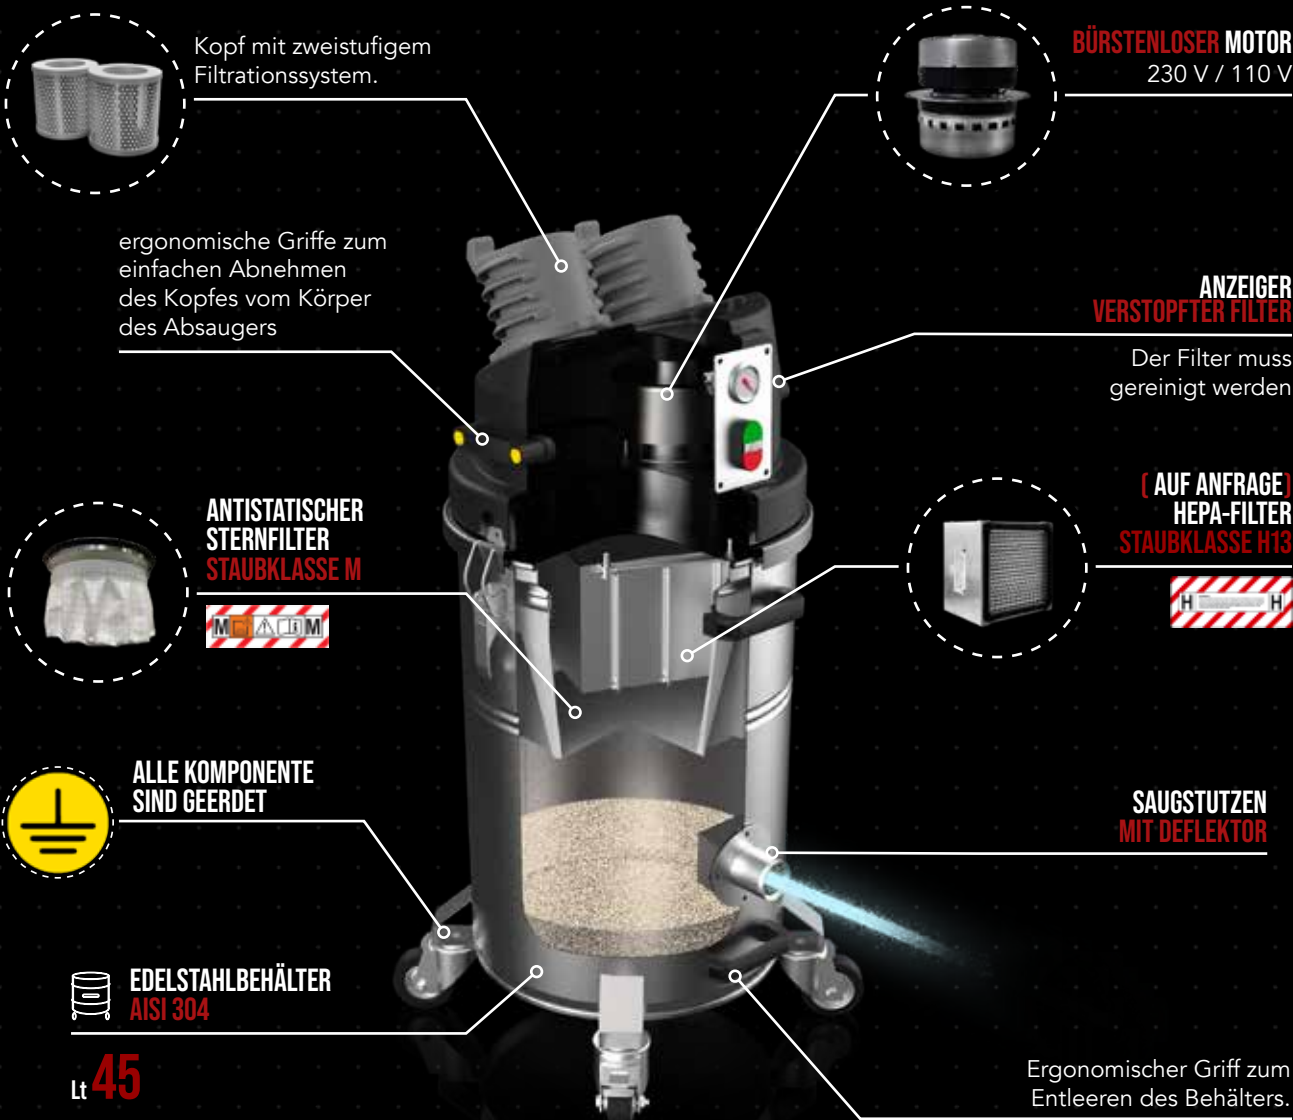


TECHNISCHE DATEN

	ANZAHL DER MOTOREN U.TYP	LEISTUNG	SPANNUNG FREQUENZ	MAX. UNTERDRUCK	MAX. LUFTSTROM	SAUGSTUTZENDURCHM	MASSE	HÖHE	GEWICHT
BL PRO	Brushless	KW - HP 1,1 - 1,5	V - Hz 110/230 50/60	mBar 230	m³/h 220	Ø mm 50	mm 516 X 545	mm 1050	Kg 38

Ex BL 20 JetClean®

 LEISTUNG 1,1 kW	 FILTEROBERFLÄCHE 35.000 cm²	 BEHÄLTERVOLUMEN 20 Lt
---	---	---

■ Der BL 20 JC Z22 II3D ist ein kompakter Industriesauger geeignet zur Anwendung in ATEX Z22 Zonen. Er ist mit einer antistatischen Filterpatrone der Staubklasse M mit großer Filterfläche ausgerüstet. Die JetClean®-Reinigung ermöglicht, den Filter ständig sauber zu halten. Es ist möglich, zusätzlich einen Hepa-Filter mit großer Filterfläche und der Staubklasse H14 zu installieren. Das Gerät ist mit einem abnehmbaren Behälter auf Rollen mit einer Kapazität von 20 Lt. ausgerüstet.

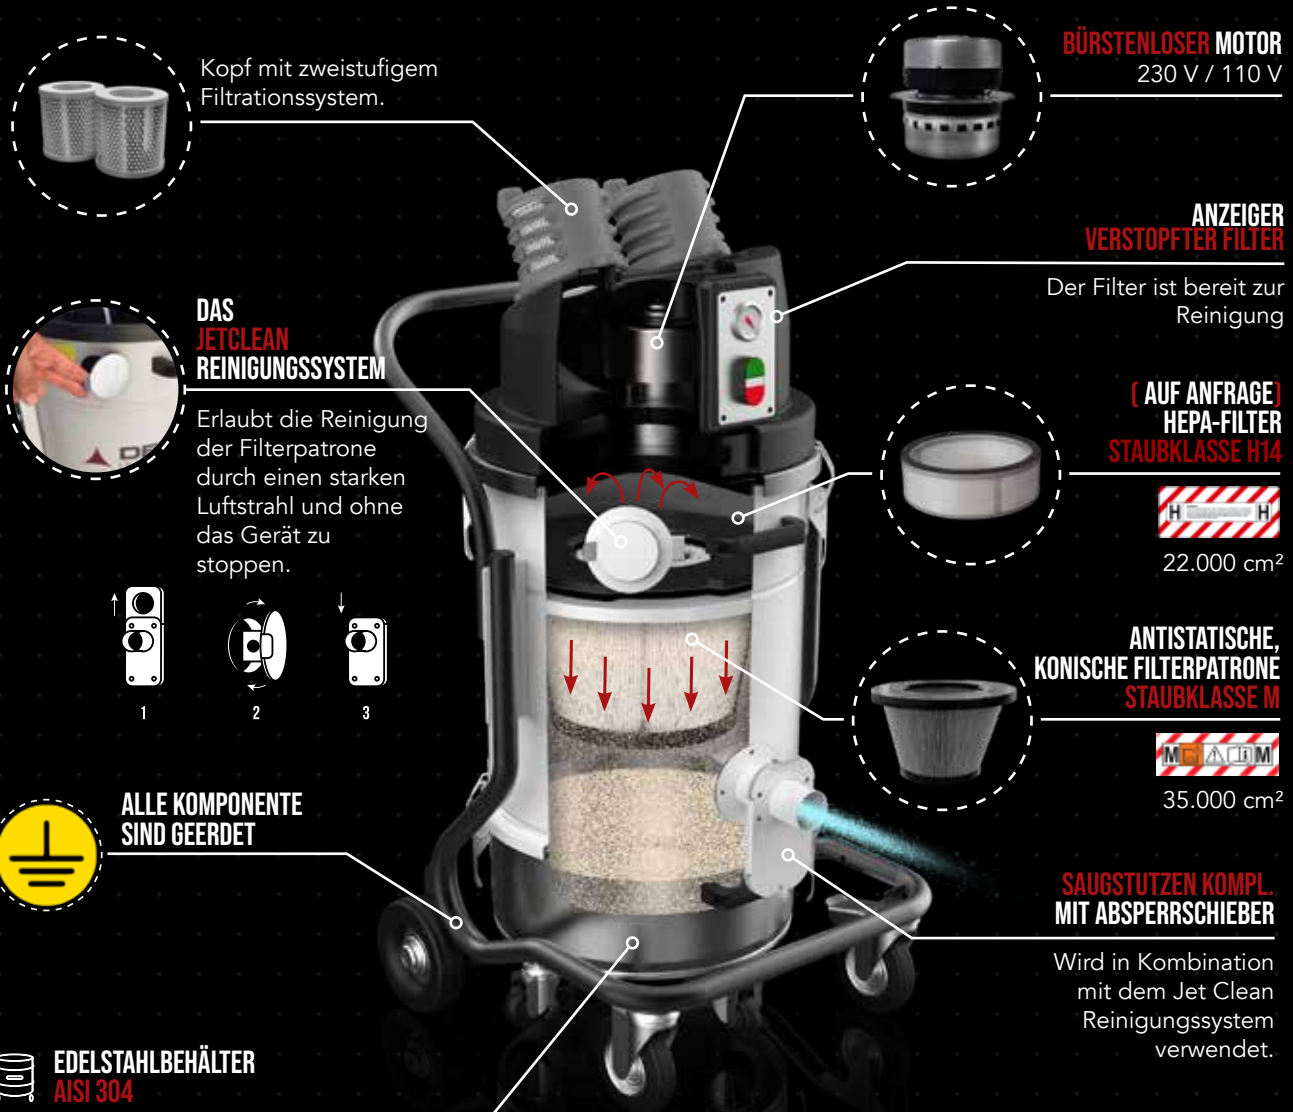


TECHNISCHE DATEN

	ANZAHL DER MOTOREN U.TYP	LEISTUNG	SPANNUNG FREQUENZ	MAX. UNTERDRUCK	MAX. LUFTSTROM	SAUGSTUTZENDURCHM	MASSE	HÖHE	GEWICHT
BL 20	Brushless	KW - HP 1,1 - 1,5	V - Hz 110/230 50/60	mBar 230	m³/h 220	Ø mm 50	mm 516 X 545	mm 1050	Kg 38

Ex BL 45 JetClean®

 LEISTUNG 1,1 kW	 FILTEROBERFLÄCHE 35.000 cm²	 BEHÄLTERVOLUMEN 45 Lt
---	---	---

Der BL 45 JC Z22 II3D ist ein kompakter Industriesauger geeignet zur Anwendung in ATEX Z22 Zonen. Er ist mit einer antistatischen Filterpatrone der Staubklasse M mit großer Filterfläche ausgerüstet. Die JetClean®-Reinigung ermöglicht, den Filter ständig sauber zu halten. Es ist möglich, zusätzlich einen Hepa-Filter mit großer Filterfläche und der Staubklasse H14 zu installieren. Das Gerät ist mit einem abnehmbaren Behälter auf Rollen mit einer Kapazität von 45 Lt. ausgerüstet.

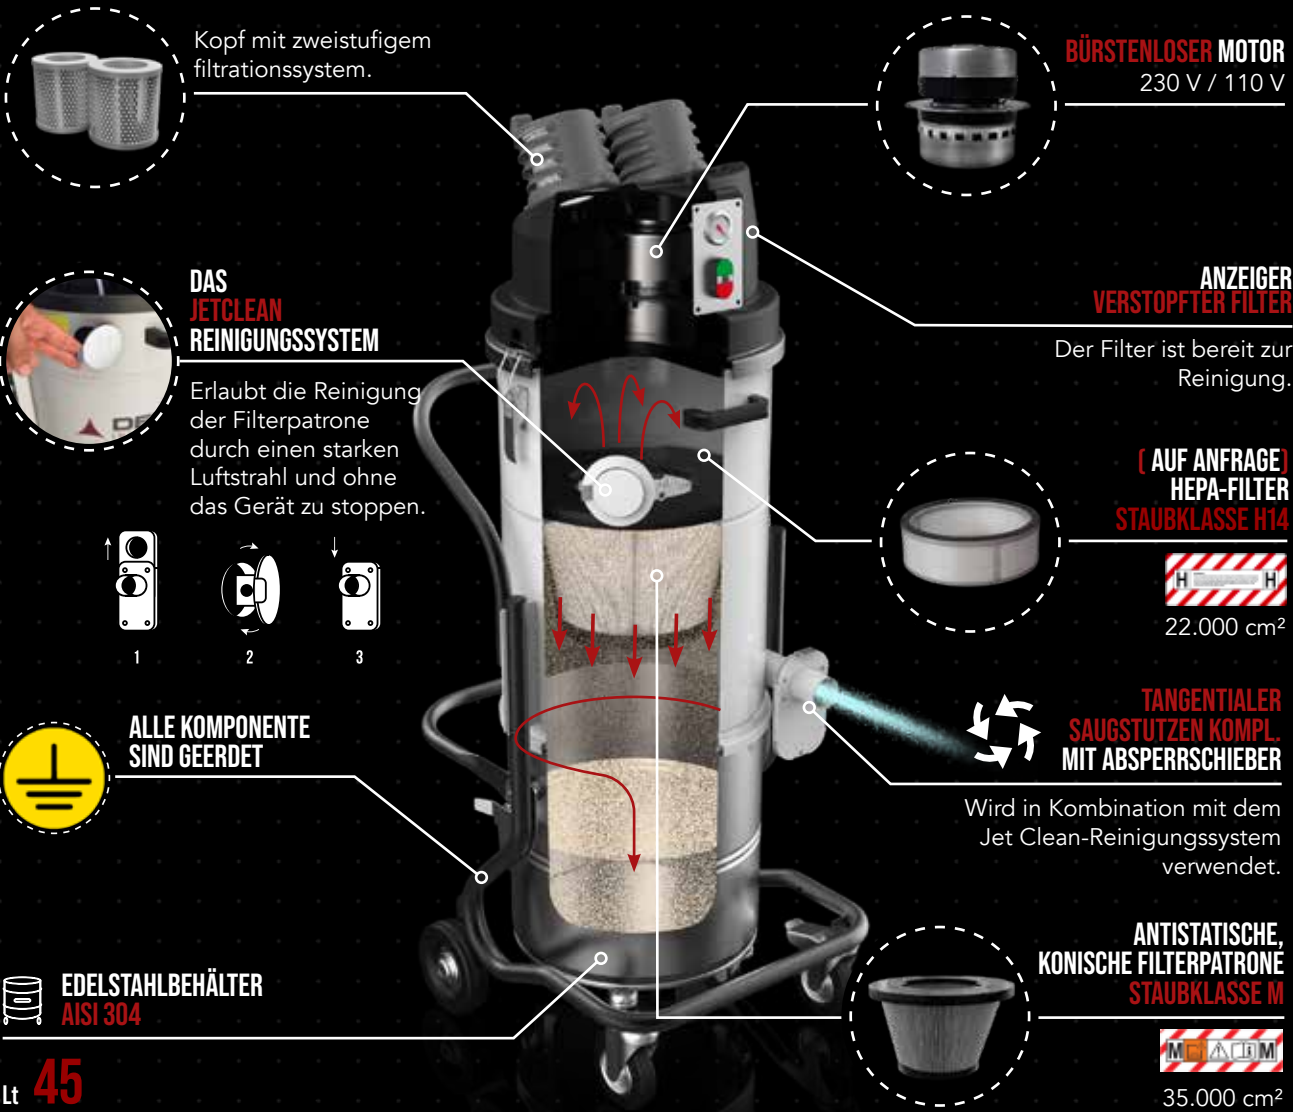


TECHNISCHE DATEN

	ANZAHL DER MOTOREN U.TYP	LEISTUNG	SPANNUNG FREQUENZ	MAX. UNTERDRUCK	MAX. LUFTSTROM	SAUGSTUTZENDURCHM	MASSE	HÖHE	GEWICHT
BL 45 JC	Brushless	KW - HP 1,1 - 1,5	V - Hz 110/230 50/60	mBar 230	m³/h 220	Ø mm 50 - 70	mm 550 X 620	mm 1303	Kg 45

Ex DF 22

 LEISTUNG 0,75 kW	 FILTEROBERFLÄCHE 24.000 cm²	 BEHÄLTERVOLUMEN 65 Lt
--	---	---

Der DF 22 ist die perfekte ATEX Z22-Lösung zum Absaugen des fluechtigen Staubes. Ein ATEX-zertifizierter Ventilator 2,2 kW, mit hohem Luftstrom, ermöglicht das Betrieb mit Absaugarm oder Haube. Er ist mit einer antistatischen Filterpatrone der Staubklasse M mit großer Filterfläche ausgerüstet. Ein abnehmbarer Behälter auf Rollen mit 65L-Fassungsvermögen gehört zum Lieferumfang.

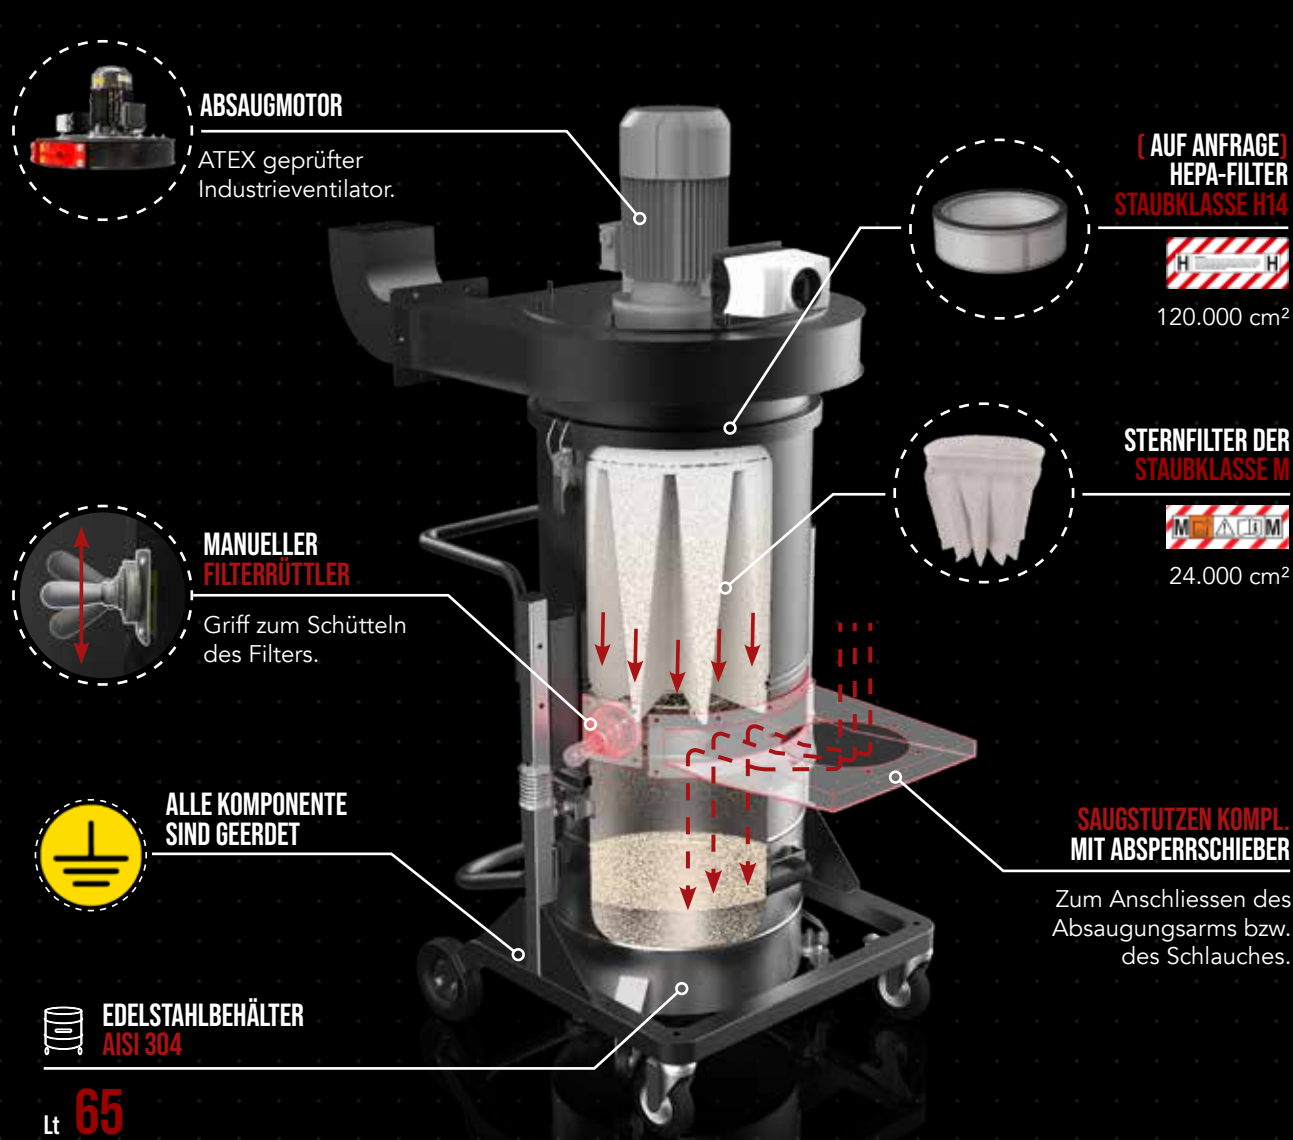

TECHNISCHE DATEN

	ANZAHL DER MOTOREN U.TYP	LEISTUNG	SPANNUNG FREQUENZ	MAX. UNTERDRUCK	MAX. LUFTSTROM	SAUGSTUTZENDURCHM	MASSE	HÖHE	GEWICHT
DF 22	Fan	KW - HP 0,75 - 1	V - Hz 400 50/60	mm/H ₂ O 352 350 350	m³/h 800 1000 1400	Ø mm 100 120 150	mm 660 X 800	mm 1630	Kg 80

Ex ECOBULL ADDITIVE MANUFACTURING

LEISTUNG
2,6 kW

SCHUTZSYSTEM
DURCH TAUCHEN

BEHÄLTERVOLUMEN
100 Lt

■ ECOBULL AM ist ein ATEX Z22 IIIC-zertifizierter Industriesauger. Dies bedeutet, dass er Metallstaub absaugen kann. Die Explosionsschutz ist durch Eintauchen der Düse in eine inerte Flüssigkeit erhalten. ECOBULL ist die ideale Lösung für 3D-Drucker, die Metallstaub verwenden. Dank eines internen Gitters ist es leicht den Metallstaub aus der inerten Flüssigkeit zu trennen.



SEITENKANALVERDICHTER, ATEX GEPRÜFT

SICHERHEITSVENTIL

PATENTIERTES SYSTEM ZUR SCHNELLVERBINDUNG BZW. ZUM SCHNELLÖSEN DER TAUCHDÜSE

INERTE FLÜSSIGKEIT

ANTISTATISCHE, KONISCHE FILTERPATRONE STAUBKLASSE H13 35.000 cm²

SYSTEM ZUM SCHNELLÖSEN MIT FUNKENFALLE

NYLONFILTER

EDELSTAHLKORB ZUR TRENNUNG DER SPÄNE

BEHÄLTER FÜR INERTE FLÜSSIGKEITEN MIT INSPEKTIONSFENSTER

EDELSTAHLBEHÄLTER AISI 304 Lt 100

AUSTRAGSSYSTEM

ATEX-MARKIERUNG: II 3GD Ex tD IIIC T 140 °C Dc

TECHNISCHE DATEN

	ANZAHL DER MOTOREN U.TYP	LEISTUNG	SPANNUNG FREQUENZ	MAX. UNTERDRUCK	MAX. LUFTSTROM	SAUGSTÜTZENDURCHM	MASSE	HÖHE	GEWICHT
		KW - HP	V - Hz	mBar	m³/h	Ø mm	mm	mm	Kg
M	Seitenkanalverdichter	1,8 - 2,4	230 50/60	230	280	50	660 X 800	1630	95
T	Seitenkanalverdichter	3 - 4	400 50/60	270	350	50	660 X 800	1630	120
PLUS	Seitenkanalverdichter	4 - 5,5	400 50/60	310	450	50	660 X 800	1630	120

Ex FOX TS

LEISTUNG
2,6 kW

SCHUTZSYSTEM
DURCH TAUCHEN

TRICHTER
ENTLEERUNGSSYSTEM

■ FOX TS ist ein ATEX Z22 IIIC zertifizierter Industriesauger. Dies bedeutet, dass es Metallstaub absaugen kann. Die Explosionsschutz ist durch Eintauchen der Düse in eine inerte Flüssigkeit erhalten. FOX TS ist die ideale Lösung für 3D-Drucker, die Metallstaub verwenden. Dank des manuellen Ventils ist es möglich die inerten Flüssigkeiten und den Metallstaub direkt in einen Behälter auszutragen, um den Staub zurückzugewinnen.



SICHERHEITSFILTERPATRONE 15.000 cm²

SICHERHEITSVENTIL

FUNKENFALLE

KAMMER FÜR INERTE FLÜSSIGKEITEN MIT INSPEKTIONSFENSTER

ALLE KOMPONENTE SIND GEEDET

SEITENKANALVERDICHTER, ATEX GEPRÜFT

Lt 100

AUF ANFRAGE EDELSTAHLBEHÄLTER AISI 304 METALLSIEB

AUF ANFRAGE ST EIN EDELSTAHLBEHÄLTER AISI 304 MIT METALLGITTER ZUR TRENNUNG DER FLÜSSIGKEITEN VON DEN FESTSTOFFEN ZU ERHALTEN

TECHNISCHE DATEN

	ANZAHL DER MOTOREN U.TYP	LEISTUNG	SPANNUNG FREQUENZ	MAX. UNTERDRUCK	MAX. LUFTSTROM	SAUGSTÜTZENDURCHM	MASSE	HÖHE	GEWICHT
		KW - HP	V - Hz	mBar	m³/h	Ø mm	mm	mm	Kg
FOX TS	2 By - Pass	2,6 - 3,5	230 50/60	250	380	50	516 X 545	994	38

ATEX-MARKIERUNG: II 3GD Ex tD IIIC T 140 °C Dc

BECAUSE SOMETIMES YOU NEED A GAME CHANGER

DEPURECO INDUSTRIAL VACUUMS SRL

VIA VENEZIA, 32 - 10088 VOLPIANO (TO) ITALIA

TEL. +39 011 98.59.117 FAX. +39 011 98.59.326

C.F. E P.I. 02258610357

DEPURECO@DEPURECO.COM WWW.DEPURECO.COM

