




# DREIPHASIGE INDUSTRIESAUGER



**PERFOR  
MANCE  
ON  
VACUUM  
SOLUTIONS  
SINCE  
1972**

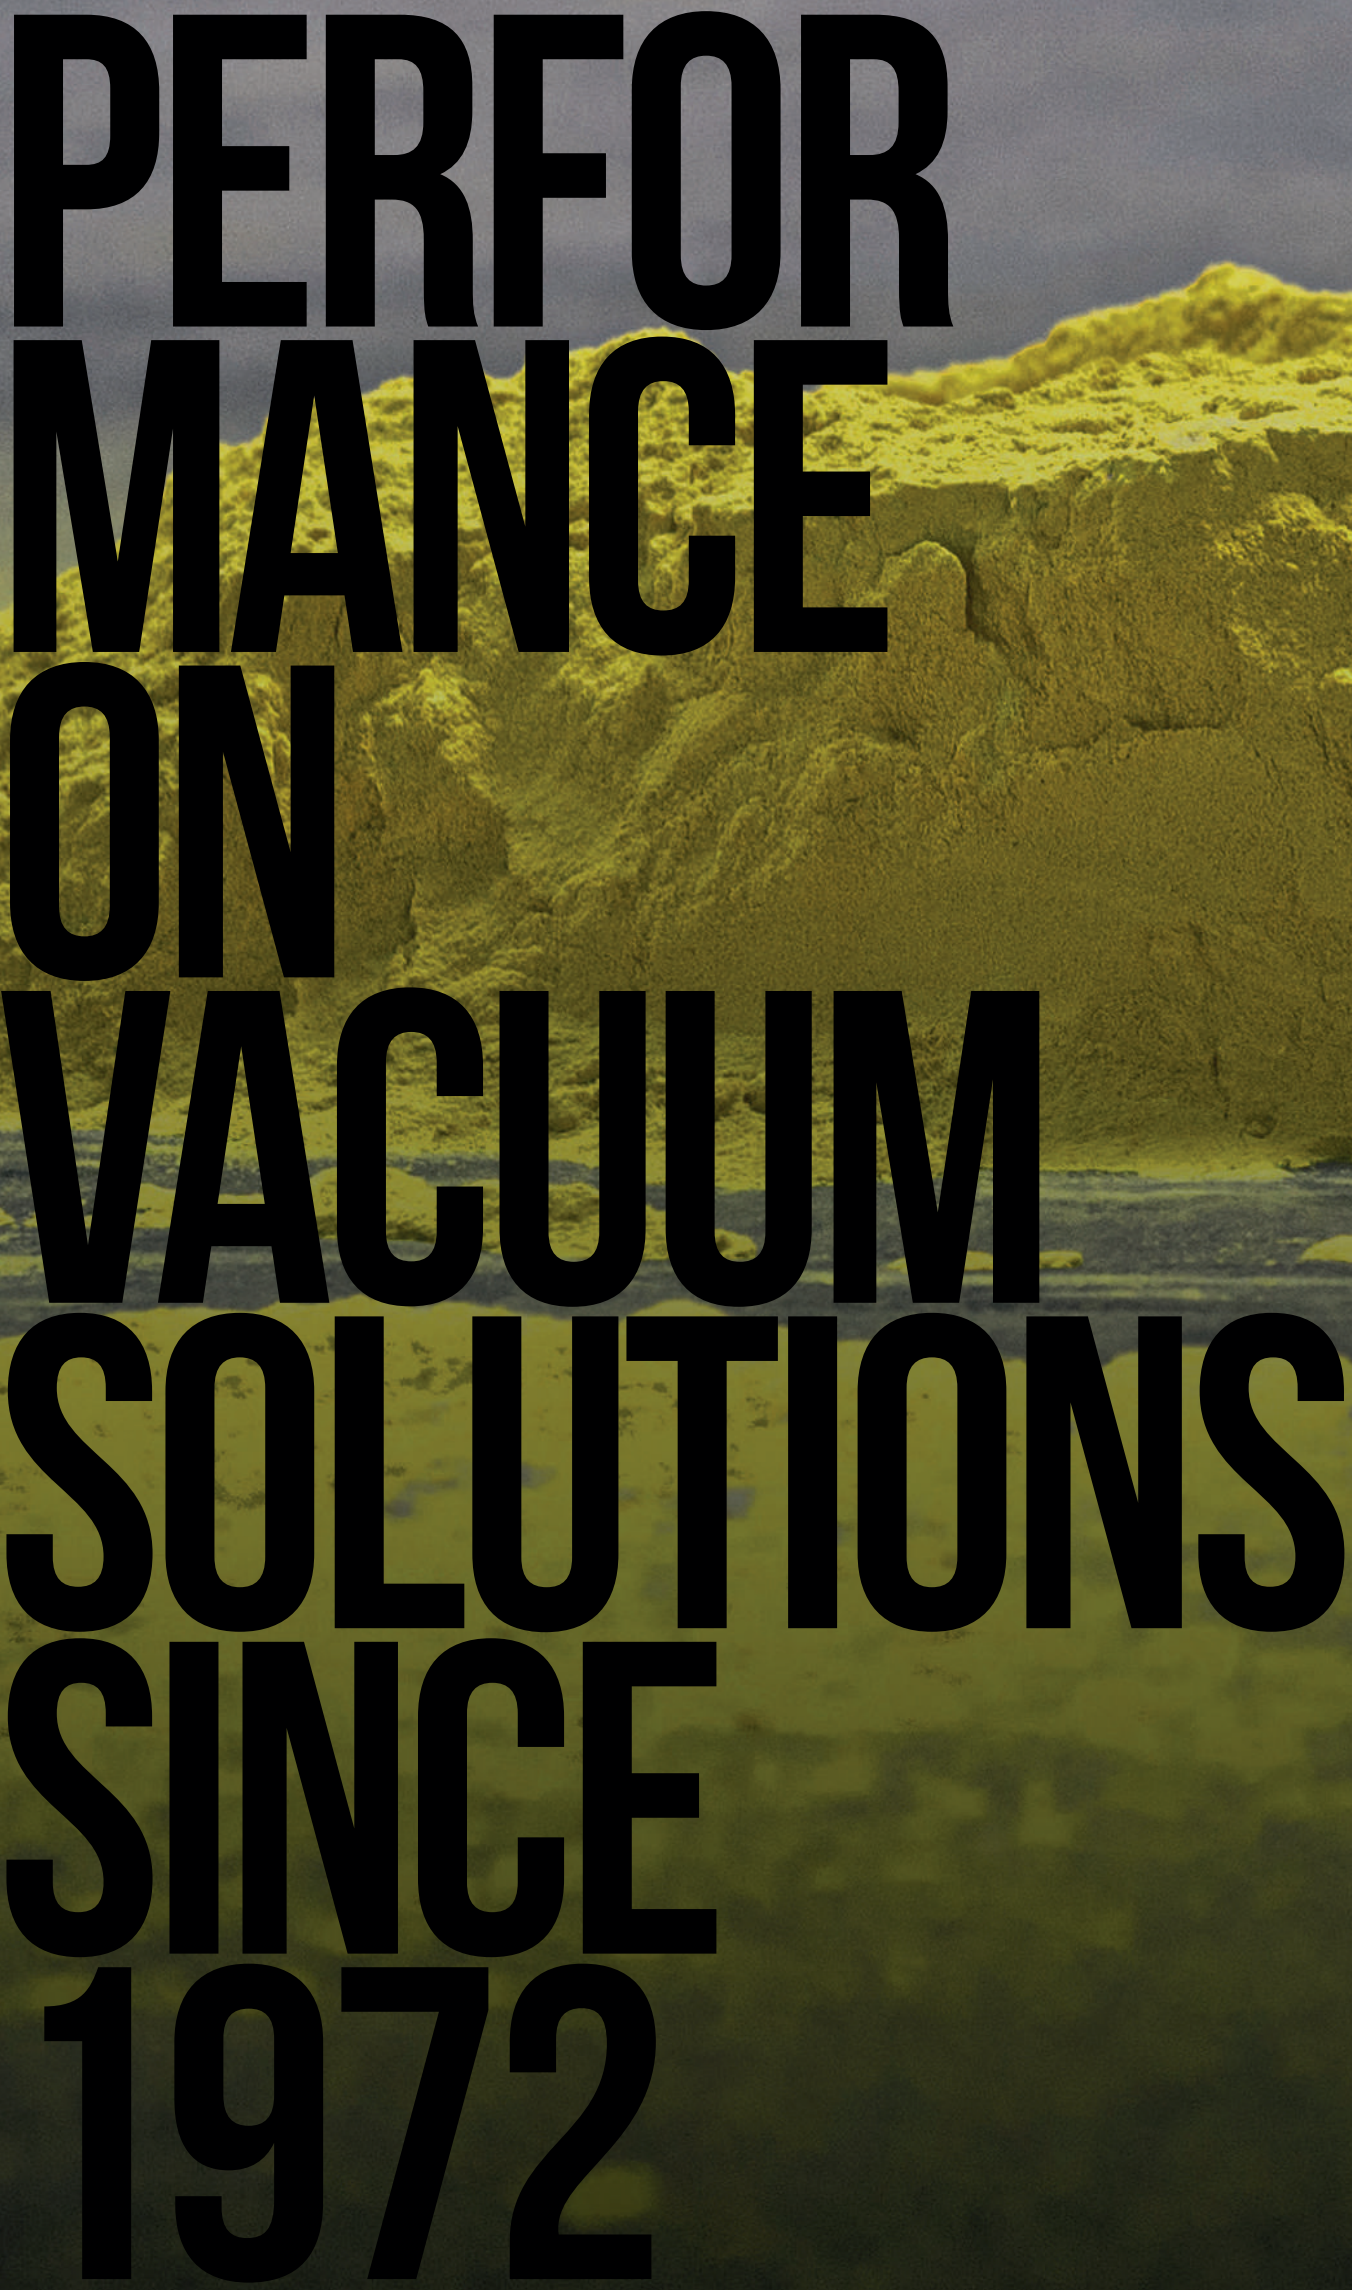

**HOHE LEISTUNG**

**ZUVERLÄSSIGKEIT**


**SICHERHEIT**

# SEITEN KANALVERDICHTER

LUFTAustrITT


LUFTEinLASS

INDUKTIONSMOTOR  
KANN  
24/7 ARBEITEN  
WARTUNGSFREI

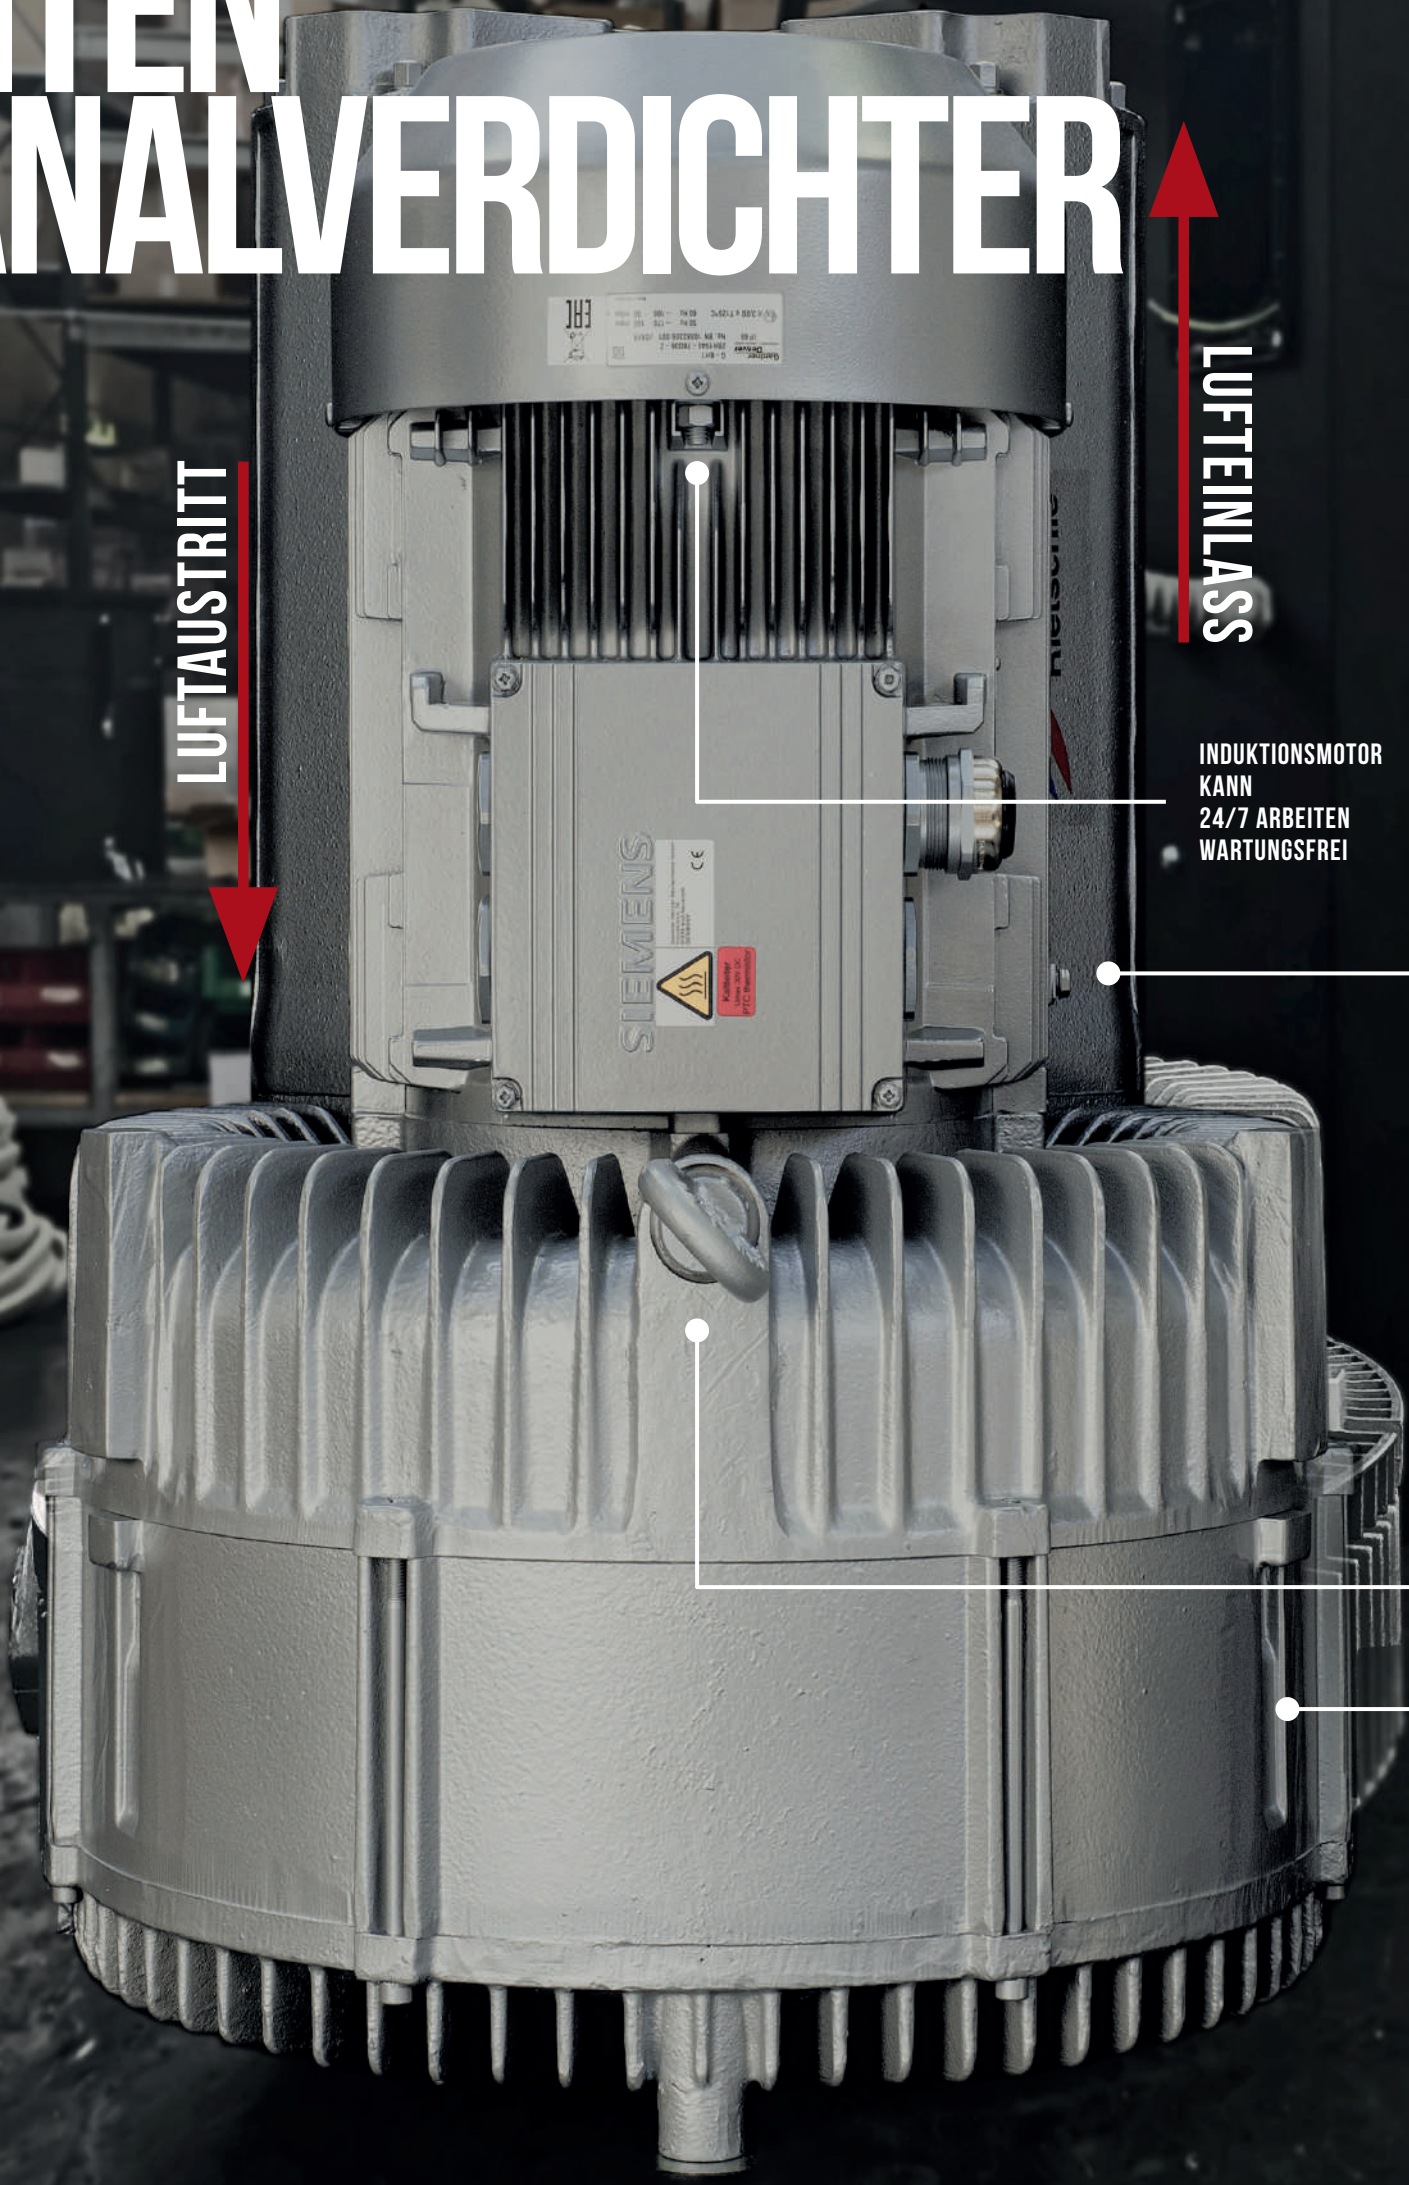


# TECHNISCHE DATEN

- LEISTUNG VON 1,8 kW BIS 7,5 kW
- EINDRUCKSVOLLER UNTERDRUCK BIS 440 mBar
- HOHE LUFTLEISTUNG BIS ZU 730 m<sup>3</sup>/h
- 24/7 WARTUNGSFREI
- GERÄUSCHARM <76 DB(A)
- SCHUTZKLASSE VON IP 55 BIS IP 68
- NUR TOP-MARKEN INSTALLIERT

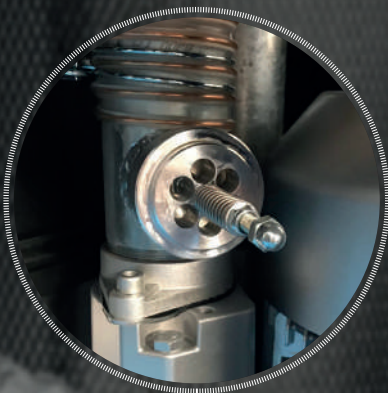

SICHERHEITSVENTIL

DIREKTANSCHLUSS  
HOHER WIRKUNGSGRAD

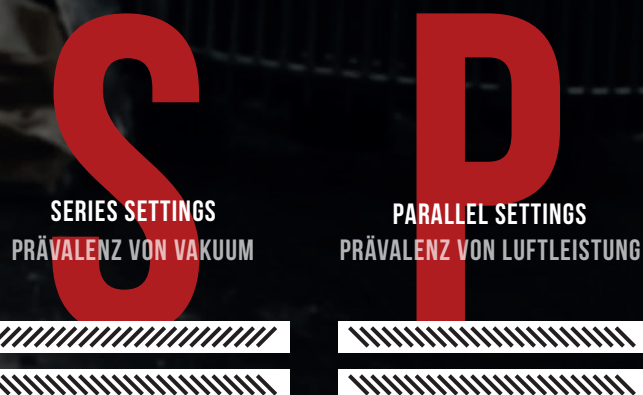

FIN STUFIG ZWEISTUFIG



# DER RICHTIGE FILTER FÜR JEDE ANWENDUNG

## TASCHENFILTER

### SERIENMÄSSIG FILTER DER M KLASSE



FEINSTAUB, KÖRNER UND  
TROCKENE SPÄNE

### ANTISTATISCHER FILTER DER M KLASSE



FEINSTAUB, KÖRNER, SPÄNE UND FESTE  
MATERIALIEN DIE ZUR ELEKTROSTATISCHE  
LADUNG NEIGEN. SERIENMÄSSIG AUF DIE  
ATEX BAUREIHE

### NOMEX FILTER



STAUB UND FESTE MATERIALIEN BEI  
TEMPERATUREN BIS ZU 250°C

### TEFLON BESCHICHTETER FILTER DER KLASSE M



FEINSTAUB, KÖRNER, FEUCHTE ODER  
NASSE SPÄNE UND FESTE MATERIALIEN.  
BESONDERS FÜR FETTEN STAUB GEEIGNET

### PTFE FILTER DER KLASSE M



FÜR SEHR FEINEN UND SCHMIERIGEN  
STAUB, HYGROSKOPISCHE UND FEUCHTE  
MATERIALIEN. FÜR DIE VERWENDUNG IN  
LEBENSMITTELN BESCHEINIGT



## FILTER FÜR DEN JETCLEAN® SYSTEM

M KLASSE - FILTEREFFIZIENZ 1 $\mu$  (EN60335269)

FILTERFLÄCHE BIS ZU 35.000 CM<sup>2</sup>

JETCLEAN® FILTERABREINIGUNG


ANTISTATISCHER ALUMINISIERTER POLYESTER

BESONDERS FÜR TROCKENEN, FEINEN UND SEHR  
FEINEN STAUB GEEIGNET



KLASSE H14 EN-1822  
FILTEREFFIZIENZ 99,995%.  
FÜR SEHR FEINEN, GEFÄHRLICHEN  
STAUB MIT KÖRNUNG <math><1\mu</math>

## ABSOLUTFILTER

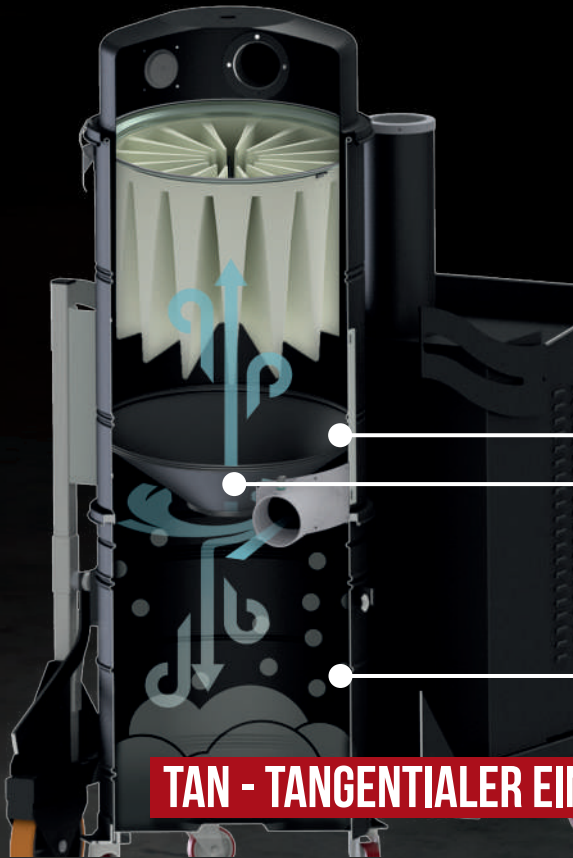

DAS ANGESAUGTE MATERIAL GELANGT  
DURCH DEN ASYMMETRISCH-TANGENTIALEN  
EINTRITT IN DIE FILTERKAMMER

DANK DES ZYKLONS, VERLIERT  
DAS ANGESAUGTE MATERIAL  
AN GESCHWINDIGKEIT.

BIS 90% DES ABGESAUGTEN MATERIALS  
WIRD SOMIT BESEITIGT, WODURCH DER  
FILTER SAUBER BLEIBT UND SEINE  
STANDZEIT DEUTLICH VERLÄNGERT WIRD

DAS MATERIAL WIRD IN DEN  
BEHÄLTER ABGELAGERT

## TAN - TANGENTIALER EINTRITT UND ZYKLON




## DER M-KLASSE FILTER IST SERIENMÄSSIG ENTHALTEN

IN ALLEN DREIPHASIGEN GERÄTEN IST DER M-KLASSE FILTER  
SERIENMÄSSIG ENTHALTEN.  
DER FILTER DER M KLASSE HAT EINE FILTEREFFIZIENZ VON  $1\mu$ ,  
DAS ERLAUBT AUCH DEN FEINSTEN STAUB IN VOLLSTÄNDIGER  
SICHERHEIT ABZUSAUGEN.

# DIE REINIGUNG DES FILTERS IST WICHTIG




EINFACH UND EFFIZIENT

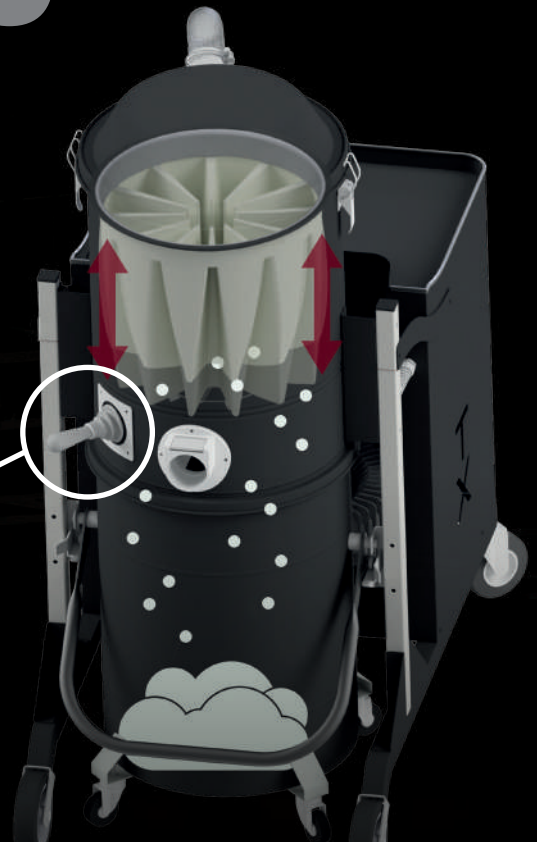


## MANUELLER FILTERRÜTTLER

- IDEAL FÜR TROCKEN UND FEUCHTEN STAUB
- IDEAL ZUR REINIGUNG DES FILTERS VON SPÄNEN UND FESTSTOFFEN
- PRAKTISCH UND SPARSAM

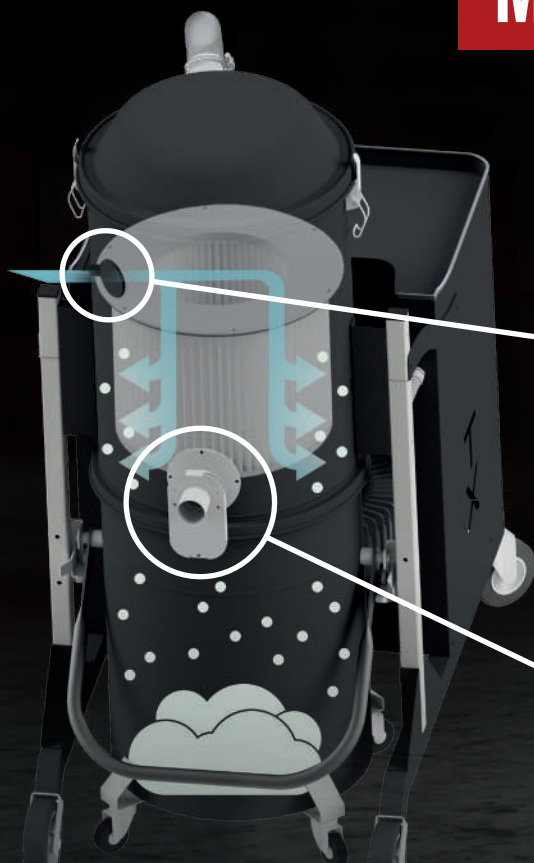

DIE KLAPPE DREIMAL ÖFFNEN,  
JEWEILS EINIGE SEKUNDEN



ABSPERRSCHIEBER  
AUFMACHEN



ABSPERRSCHIEBER  
ZUMACHEN

## JETCLEAN® SYSTEM

- UM DEN FILTER ABZUREINIGEN OHNE DAS GERÄT ANZUHALTEN
- SOMIT WIRD DIE ABREINIGUNGSEFFIZIENZ UM 30% ERHÖHT
- IDEAL FÜR FEINEN STAUB



# SP ABREINIGUNGSSYSTEM


DIE DRUCKLUFTABREINIGUNG IST OPTIMAL FÜR GROSSE FEINSTAUBMENGEN  
DIE DRUCKLUFTABREINIGUNG ERFOLGT VOLLAUTOMATISCH  
ES IST LEDIGLICH ERFORDERLICH, DIE DRUCKLUFT MIT 6 BAR AN DEN INDUSTRIESAUGER ANZUSCHLIESSEN  
WENN IM WERK KEINE DRUCKLUFT ZUR VERFÜGUNG STEHT, KANN EIN KOMPRESSOR AN DEM GERÄT INSTALLIERT WERDEN

DER KOMPRESSOR AN BORD IST AUF ANFRAGE ERHÄLTLICH



DIE DRUCKLUFTABREINIGUNG ERMÖGLICHT ES DEN FILTER AUTOMATISCH SAUBER ZU HALTEN OHNE DAS GERÄT ANZUHALTEN JEDER FILTER WIRD PERIODISCH DURCH DRUCKLUFT (6 BAR) GEREINIGT

DAS SP-SYSTEM WIRD VON EINEM AN BORD INSTALLIERTEN ELEKTRONISCHEN PROGRAMMIERGERÄT VERWALTET. DANK DEM TOUCH SCREEN-PANEL IST ES MÖGLICH, DIE FILTERREINIGUNGSZEIT EINZUSTELLEN DAS SYSTEM KANN AUSSERDEM ABHÄNGIG VON MENGE UND STAUBART EINGESTELLT WERDEN.

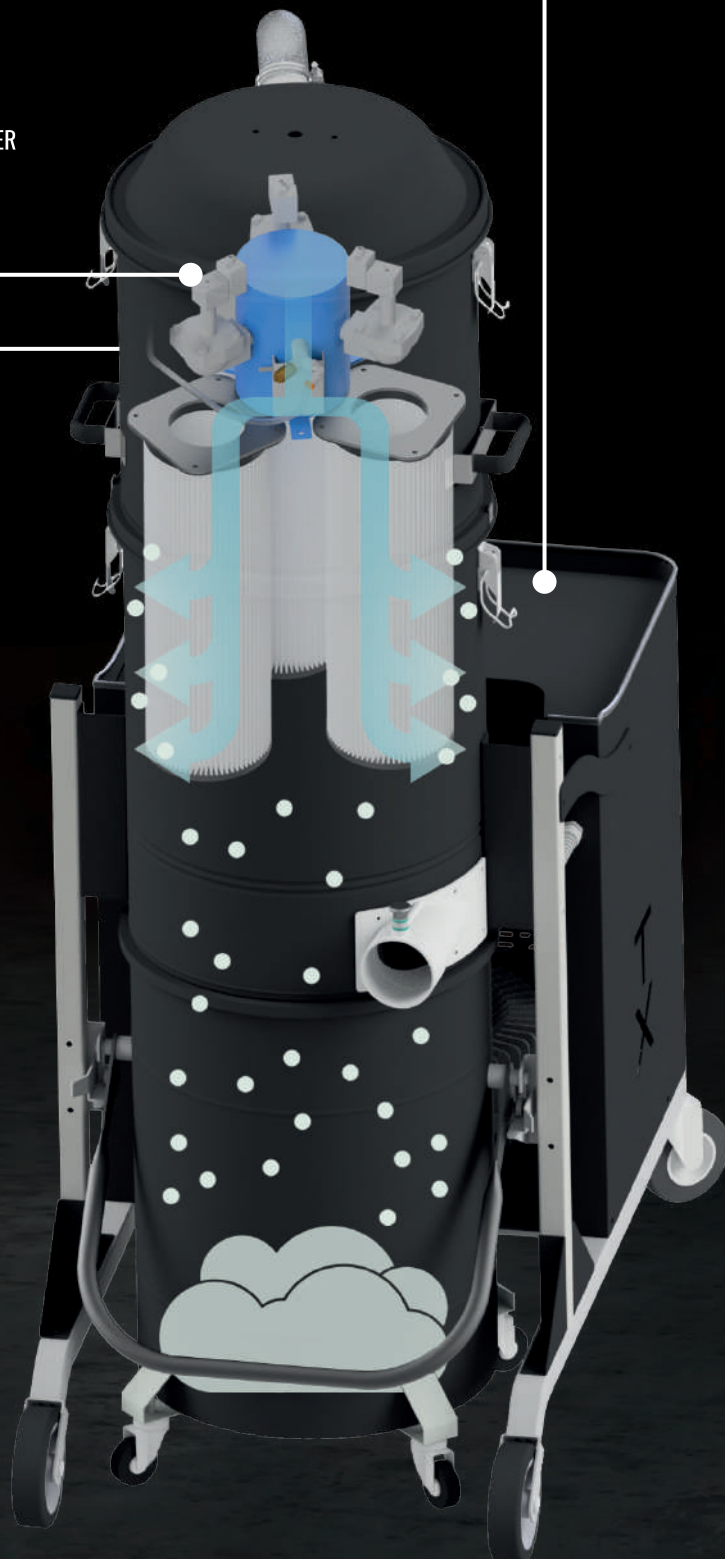

# TB



**KOMPAKT**

**ROBUST**

**ZUVERLÄSSIG**

- manueller Filterrüttler
- zertifizierter Filter nach Staubklasse M
- robust, zuverlässig und geeignet für jede Anwendung
- ideal für Staub und Späne
- praktischer, abnehmbarer Behälter
- 45 Liter Fassungsvermögen
- also mit Longopac® erhältlich
- Ansaugstutzen mit Deflektor



**TB18 M**

**TB22**

<b>LEISTUNG</b>	<b>kW-HP</b>	1,8 - 2,4	2,2 - 3
<b>SPANNUNG   FREQUENZ</b>	<b>V/Hz</b>	230 / 50-60	400 / 50-60
<b>MAXIMALER UNTERDRUCK</b>	<b>mBar</b>	280	250
<b>MAXIMALE LUFTLEISTUNG</b>	<b>m<sup>3</sup>/h</b>	250	280
<b>ANSAUGÖFFNUNG</b>	<b>mm</b>	70	70
<b>FILTERFLÄCHE</b>	<b>cm<sup>2</sup></b>	15.000	15.000
<b>FILTEREFFIZIENZ</b>		M CLASS (1μ)	M CLASS (1μ)
<b>KAPAZITÄT</b>	<b>Lt</b>	45	45



**SERIENMÄSSIG M KLASSE TASCHENFILTER  
FÜR JEDEN BEDARF ANPASSBAR**



ANTISTATISCHER M

NOMEX

TEFLON

PTFE

ANTISTATISCHER PTFE

# TB UP



**MOBIL**

**KOMPAKT**

**GERÄUSCHARM**

- Leistung von 3 kW bis 5,5 kW
- manueller Filterrüttler
- zertifizierter Filter nach Staubklasse M
- robust, zuverlässig und geeignet für jede Anwendung
- ideal für Staub und Späne
- praktischer, abnehmbarer Behälter
- 45 Liter Fassungsvermögen
- also mit Longopac® erhältlich
- niedriger Geräuschpegel
- Ansaugstutzen mit Deflektor



		1PH	3	4
LEISTUNG	kW-HP	2,2 - 3	3 - 4	4 - 5,5
SPANNUNG   FREQUENZ	V/Hz	230 / 50-60	400 / 50-60	400 / 50-60
MAXIMALER UNTERDRUCK	mBar	230	310	310
MAXIMALE LUFTLEISTUNG	m <sup>3</sup> /h	350	420	320
ANSAUGÖFFNUNG	Ø mm	70	70	70
FILTERFLÄCHE	cm <sup>2</sup>	15.000	15.000	15.000
FILTEREFFIZIENZ		M CLASS (1µ)	M CLASS (1µ)	M CLASS (1µ)
KAPAZITÄT	Lt	45	45	45



## ABSOLUTFILTER

FÜR ALLE INDUSTRIESAUGER ERHÄLTlich.  
99,995% FILTRATIONSEFFIZIENZ BEI 0,18 µ




# 3 JAHRE



# GARANTIE

WERDEN DIE ERSATZFILTER MIT DEM INDUSTRIESAUGER GLEICHZEITIG BESTELLT  
VERLÄNGERT SICH DADURCH DIE GARANTIE AUF 3 JAHRE

# ECOBULL



**KOMPAKT**

**ROBUST**

**ZUVERLÄSSIG**

- manueller Filterrüttler
- zertifizierter Filter nach Staubklasse M
- Seitenkanalverdichter Fabr. Siemens
- robust, zuverlässig und geeignet für jede Anwendung
- ideal für Staub und Späne
- praktischer, abnehmbarer Behälter
- 100 Liter Fassungsvermögen
- also mit Longopac® erhältlich
- Ansaugstutzen mit Deflektor



**1PH**

**3PH**

<b>LEISTUNG</b>	<b>kW-HP</b>	2,2 - 3	3 - 4
<b>SPANNUNG   FREQUENZ</b>	<b>V/Hz</b>	230 / 50 - 60	400 / 50 - 60
<b>MAXIMALER UNTERDRUCK</b>	<b>mBar</b>	230	310
<b>MAXIMALE LUFTLEISTUNG</b>	<b>m<sup>3</sup>/h</b>	350	420
<b>ANSAUGÖFFNUNG</b>	<b>Ø mm</b>	70	70
<b>FILTERFLÄCHE</b>	<b>cm<sup>2</sup></b>	24.000	24.000
<b>FILTEREFFIZIENZ</b>		M CLASS (1µ)	M CLASS (1µ)
<b>KAPAZITÄT</b>	<b>Lt</b>	65/100	65/100



**SERIENMÄSSIG M KLASSE TASCHENFILTER  
FÜR JEDEN BEDARF ANPASSBAR**



ANTISTATISCHER M    NOMEX    TEFLON    PTFE    ANTISTATISCHER PTFE




**ABSOLUTFILTER**

FÜR ALLE INDUSTRIESAUGER  
ERHÄLTlich. 99,995%  
FILTRATIONSEFFIZIENZ  
BEI 0,18 µ



# TX



**LEISTUNGSFÄHIG**

**ZUVERLÄSSIG**

**SMART**

- Leistung von 3 kW bis 7,5 kW
- zertifizierter Filter nach Staubklasse M
- Jetclean® erhältlich auf Anfrage  
oder mit SP automatischer Druckabreinigung erhältlich
- robust, zuverlässig und ideal für jede Anwendung
- ideal für Staub und Späne
- praktischer, abnehmbarer Behälter
- 100 Liter Fassungsvermögen
- also mit Longopac® erhältlich
- Ansaugstutzen mit Deflektor
- 38.000 cm<sup>2</sup> FILTERFLÄCHE



		TX 300	TX 400 P	TX 400 S	TX 550 P	TX 550 S	TX 750
<b>LEISTUNG</b>	<b>kW-HP</b>	3 - 4	4 - 5,5	4 - 5,5	5,5 - 7,5	5,5 - 7,5	7,5 - 10
<b>SPANNUNG   FREQUENZ</b>	<b>V/Hz</b>	400 / 50 - 60	400 / 50 - 60	400 / 50 - 60	400 / 50 - 60	400 / 50 - 60	400 / 50 - 60
<b>MAXIMALER UNTERDRUCK</b>	<b>mBar</b>	310	250	430	330	510	330
<b>MAXIMALE LUFTLEISTUNG</b>	<b>m<sup>3</sup>/h</b>	420	530	330	530	330	730
<b>ANSAUGÖFFNUNG</b>	<b>Ø mm</b>	70	70	70	70	70	70
<b>FILTERFLÄCHE</b>	<b>cm<sup>2</sup></b>	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
<b>FILTEREFFIZIENZ</b>		M CLASS (1µ)	M CLASS (1µ)	M CLASS (1µ)	M CLASS (1µ)	M CLASS (1µ)	M CLASS (1µ)
<b>KAPAZITÄT</b>	<b>Lt</b>	100	100	100	100	100	100



**SP SYSTEM**

AUTOMATISCHE FILTER ABREINIGUNG  
DURCH UMGEKEHRTE LUFTSTRAHLE.  
AUF ANFORDERUNG ERHÄLTICH


**3 JAHRE**



**GARANTIE**

WERDEN DIE ERSATZFILTER MIT DEM INDUSTRIESAUGER GLEICHZEITIG BESTELLT  
VERLÄNGERT SICH DADURCH DIE GARANTIE AUF 3 JAHRE

# FOX

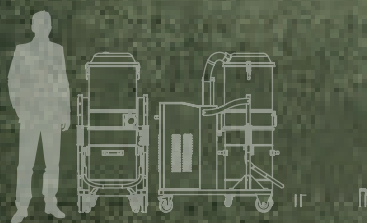

**LEISTUNGSFÄHIG**

**ZUVERLÄSSIG**

**SMART**

- Leistung von 3 kW bis 7,5 kW
- certified M Class FILTER
- Jetclean<sup>®</sup> erhältlich auf Anfrage oder mit SP automatischer Druckabreinigung erhältlich
- robust, zuverlässig und ideal für jede Anwendung
- ideal für Staub und Späne
- praktischer, abnehmbarer Behälter
- 100 Liter Fassungsvermögen
- also mit Longopac<sup>®</sup> erhältlich
- tangentialer Ansaugstutzen
- einschl. Zyklon



**FOX 5.5 P**

**FOX 5.5 S**

**FOX 7.5 P**

**FOX 7.5 S**

		FOX 5.5 P	FOX 5.5 S	FOX 7.5 P	FOX 7.5 S
<b>LEISTUNG</b>	<b>kW-HP</b>	4 - 5,5	4,3 - 5,8	5,5 - 7,5	5,5 - 7,5
<b>SPANNUNG   FREQUENZ</b>	<b>V Hz</b>	400 / 50-60	400 / 50-60	400 / 50-60	400 / 50-60
<b>MAXIMALER UNTERDRUCK</b>	<b>mBar</b>	250	430	310	510
<b>MAXIMALE LUFTLEISTUNG</b>	<b>m³/h</b>	520	320	520	320
<b>ANSAUGÖFFNUNG</b>	<b>Ø mm</b>	80	80	80	80
<b>FILTERFLÄCHE</b>	<b>cm²</b>	24.000	24.000	24.000	24.000
<b>FILTEREFFIZIENZ</b>		M CLASS (1µ)	M CLASS (1µ)	M CLASS (1µ)	M CLASS (1µ)
<b>KAPAZITÄT</b>	<b>Lt</b>	100	100	100	100



**SP SYSTEM**

AUTOMATISCHE FILTER ABREINIGUNG DURCH UMGEKEHRTE LUFTSTRAHLE. AUF ANFORDERUNG ERHÄLTICH



**ABSOLUTFILTER**

FÜR ALLE INDUSTRIESAUGER ERHÄLTICH. 99,995% FILTRATIONSEFFIZIENZ BEI 0,18 µ



**3 JAHRE GARANTIE**

WERDEN DIE ERSATZFILTER MIT DEM INDUSTRIESAUGER GLEICHZEITIG BESTELLT VERLÄNGERT SICH DADURCH DIE GARANTIE AUF 3 JAHRE

# ZUBEHÖR

KLUGE LÖSUNGEN

DIE SIE BEI IHRER ARBEIT UNTERSTÜTZEN



TILTTABLE BIN EMPTYING KIT



ZYKLONTRICHTER  
AUF ROLLEN



KIPPBARER 580 LT  
VORABSCHIEDER



WET & DRY  
VORABSCHIEDER


DEN RICHTIGEN ZUBEHÖR FÜR ALLE ANWENDUNGEN



DOPPELBOGENROHR FÜR  
BODENDÜSE



BODENDÜSE MIT  
MESSINGBORSTEN



BODENDÜSE MIT LIPPEN



KRATZSAUGROHR



VERLÄNGERUNGSROHR MIT  
HANDGRIFF



ANTISTATISCHE GUMMITÜLE



ÖLDICHTE GUMMITÜLE



SILIZIUMSCHRÄGROHR



ANTISTATISCHE KEHRDÜSE



ANTISTATISCHE BÜRSTE MIT  
MESSINGBORSTEN



GUMMIBÜRSTE MIT MESSINGBORSTEN



PVC-RUNDBÜRSTE



ANTISTATISCHES KONISCHES  
KNIEROHR




ROHRREINIGUNGSBÜRSTE



ANTISTATISCHES FLACHROHR

SCHLÄUCHE FÜR ALLE MATERIALIEN



SCHWARZER EVAFLEX  
SCHLAUCH



SCHWARZER EVAFLEX ELEKTRISCHLEITENDER  
SCHLAUCH



POLYURETHAN SCHLAUCH



VERSTÄRKTER ABRIEBFESTER POLYURETHANE  
SCHLAUCH



ANTISTATISCHER POLYURETHAN  
SCHLAUCH

#JUSTOBEEFAW

**DEPURECO INDUSTRIAL VACUUMS SRL**

CORSO VENEZIA, 32 - 10088 VOLPIANO (TO) ITALIA  
TEL. +39 011 98.59.117 FAX. +39 011 98.59.326  
C.F. E P.I. 02258610357  
DEPURECO@DEPURECO.COM WWW.DEPURECO.COM

