



ASPIRADORES INDUSTRIALES TRIFASICOS



**PERFOR
MANCE
ON
VACUUM
SOLUTIONS
SINCE
1972**



POTENCIA

CONFIABILIDAD


SEGURIDAD

TURBINA A CANAL LATERAL

ENTRADA
AIRE

SALIDA
AIRE

MOTOR
A INDUCCIÓN
TRABAJA
24/7 SIN
MANTENIMIENTO

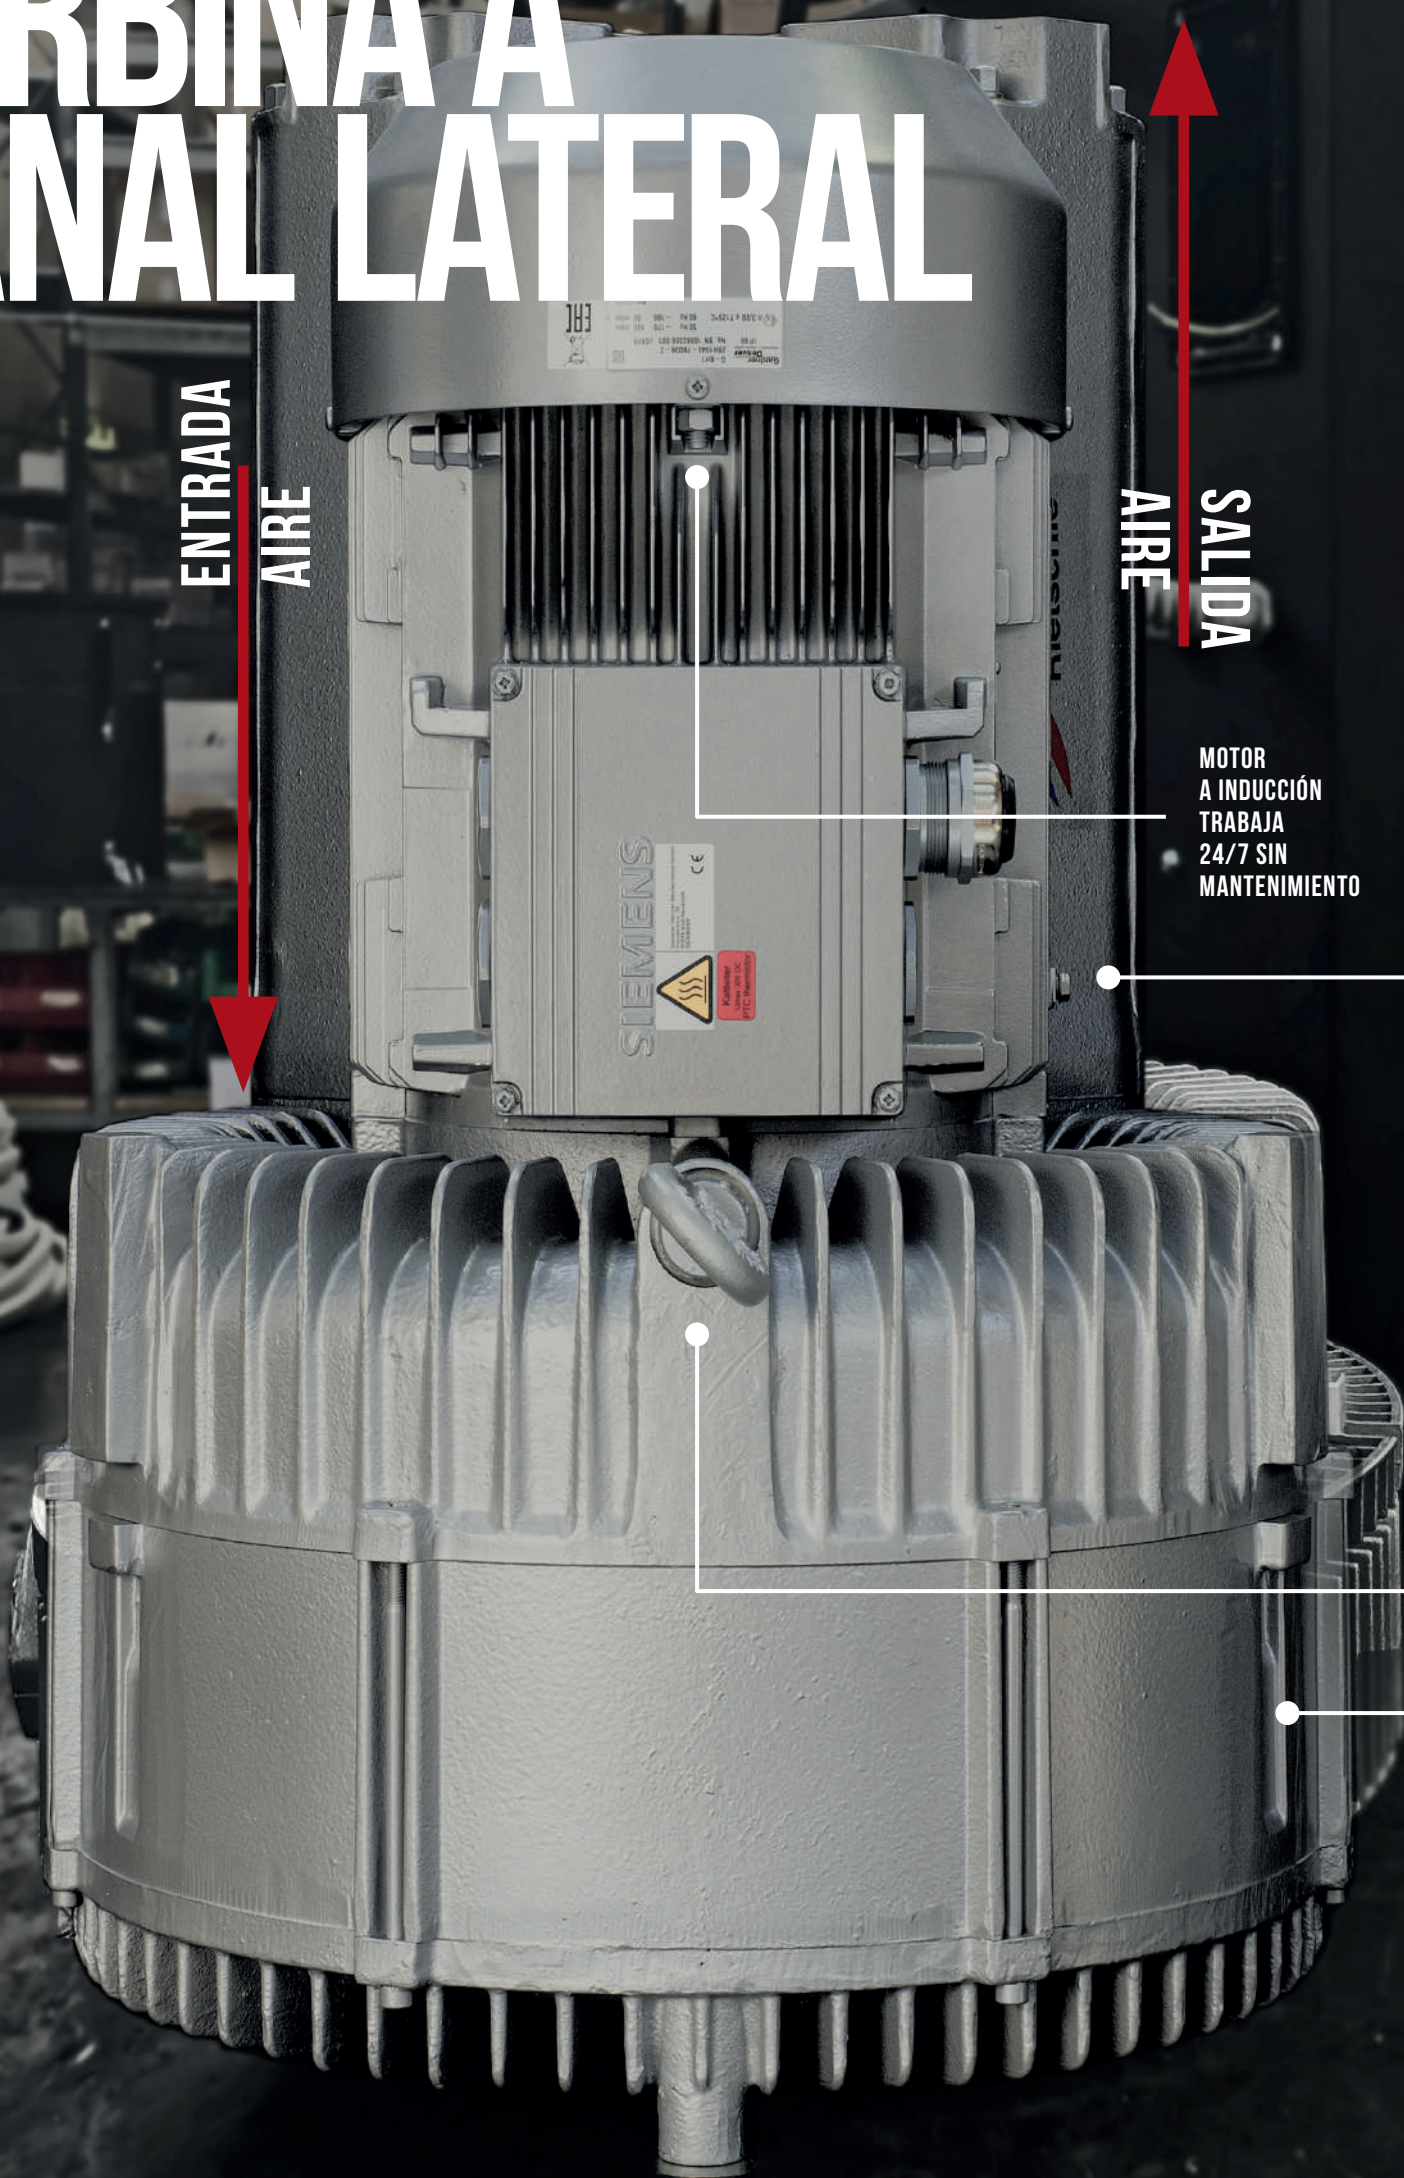

CARACTERISTICAS

- DESDE 1,8 kW HASTA 7,5 kW
- VACÍO IMPRESSIONANTE HASTA 440 mBar
- MUCHO CAUDAL DE AIRE HASTA 730 m³/h
- 24/7 SIN MANTENIMIENTO
- BAJO RUIDO <76 DB(A)
- PROTECCION DESDE IP 55 HASTA IP 68
- MEJOR MARCAS INSTALADAS



VALVULA DE
SEGURIDAD

CONNEXION DIRECTA
ALTA EFICIENCIA

TURBINA
SINGULA

S
EN SERIE
MAS DEPRESSION

P
EN PARALLELO
MAS CAUDAL

DOBLE TURBINA



EL JUSTO FILTRO POR CADA APLICACIÓN

FILTRO A ESTRELLA

FILTRO CLASE M DE SERIE



POLVOS FINOS, GRÁNULOS, VIRUTAS
Y SÓLIDOS SECOS

FILTRO CLASE M ANTIESTÁTICO



POLVOS FINOS, GRÁNULOS Y SÓLIDOS QUE SE
CARGAN ELECTROESTÁTICAMENTE DE SERIE
EN LOS MODELOS ATEX

FILTRO NOMEX



POLVOS Y SÓLIDOS CON
TEMPERATURAS HASTA 250°C

FILTRO CLASE M CON TEFLÓN



POLVOS FINOS, GRÁNULOS, HÚMEDO O
MOJADO, ÚTIL CON POLVOS PEGAJOSOS

FILTRO CLASE M PTFE



POLVOS MUY FINOS, MATERIAL
HIGROSCÓPICOS Y HÚMEDOS.
CERTIFICADO POR UTILIZO ALIMENTAR.

FILTRO SISTEMA JETCLEAN®

CLASE M EFICIENCIA DE FILTRACIÓN 1µ (EN60335269)

SUPERFICIE FILTRANTE HASTA 35.000 CM²

SISTEMA DE LIMPIEZA FILTRO JETCLEAN®


POLIESTER ANTIESTÁTICO ALUMINIZADO

IDEAL PARA POLVOS SECOS FINOS Y MUY FINOS



CLASE H14 EN - 1822
EFICIENCIA DE FILTRACIÓN 99,995%
POLVOS MUY FINOS, PELIGROSOS,
CON GRANULOMETRÍA < 1µ

FILTRO ABSOLUTO

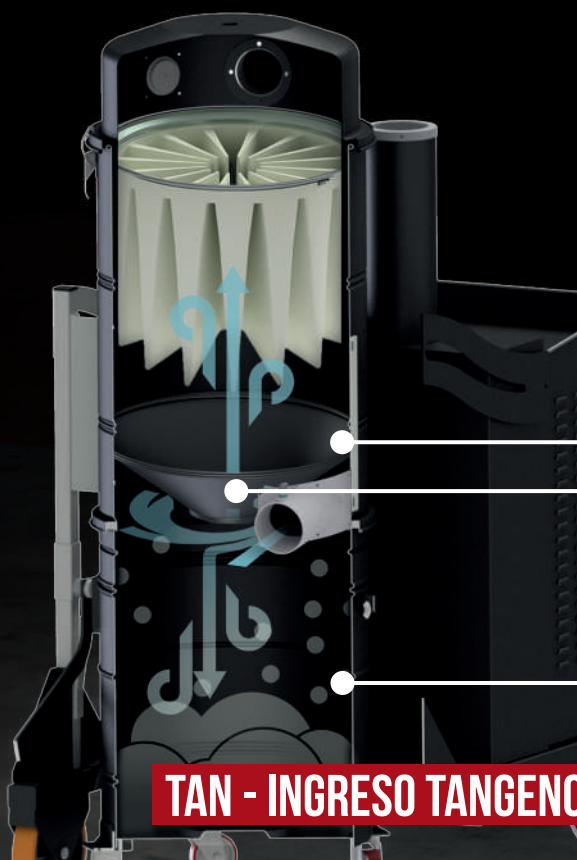

EL MATERIAL ENTRA EN LA CÁMARA DE
FILTRACIÓN POR LA ENTRADA TANGENCIAL

EL MATERIAL PIERDE VELOCIDAD GRACIAS
A LA FRICCIÓN CON EL CYCLON

EL SISTEMA DE CYCLON BAJA HASTA EL 90% DEL
MATERIAL ASPIRADO MANTENIENDO
EL FILTRO LIMPIO INCREMENTANDO LA
VIDA DEL FILTRO

EL MATERIAL SE DEJA EN
EL CONTENEDOR DE RECOGIDA

TAN - INGRESO TANGENCIAL & CYCLON




FILTRO CLASE M DE SERIE

EL FILTRO EN CLASE M TIENE UNA EFICIENCIA DE 1µ PERMITIENDO
DE ASPIRAR TAMBIÉN EL POLVO MAS FINO EN TOTAL SEGURIDAD.

LIMPIAR EL FILTRO ES IMPORTANTE




SIMPLE Y EFICIENTE

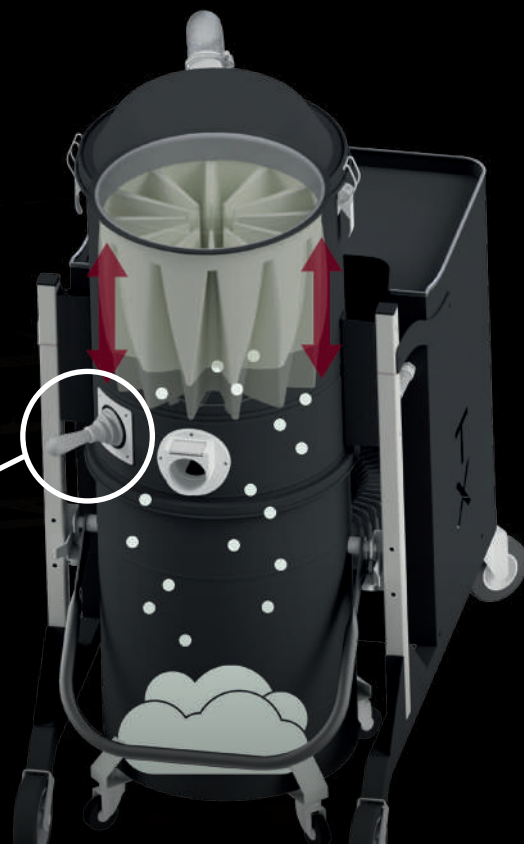


SACUDIDOR DE FILTRO MANUAL

IDEAL PARA POLVO SECO Y HÚMEDO
EXCELENTE PARA REMOVER VIRUTAS Y MATERIAL SÓLIDOS DESDE DEL FILTRO
PRACTICO Y SIMPLE

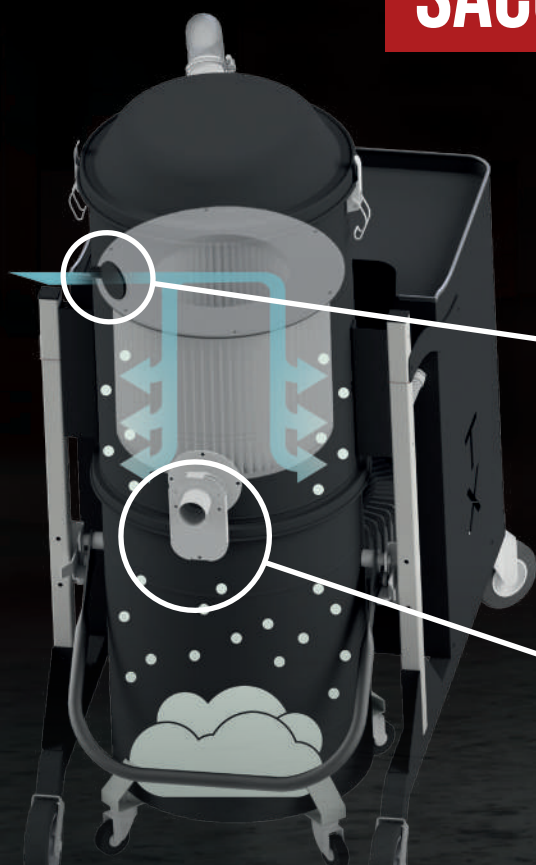

ABRIR LA VENTANA METALICA POR UN
INSTANTE ALGUNAS VECES



LEVANTAR ARRIBA LA
GUILLOTINA



BAJAR LA GUILLOTINA

JETCLEAN® SYSTEM

- ES POSIBLE LIMPIAR EL FILTRO SIN PARAR EL ASPIRADOR
- EFICIENCIA DE FILTRACIÓN INCREMENTADA HASTA UN 30% MÁS
- IDEAL PARA POLVO FINO Y DIFÍCIL

SISTEMA SP


- EL SISTEMA SP ES PERFECTO PARA GRANDES CANTIDADES DE POLVO FINO Y DIFÍCIL.
- EL SISTEMA DE LIMPIEZA ES TOTALMENTE AUTOMÁTICO.
- ES SOLAMENTE NECESARIO CONECTAR EL AIRE COMPRIMIDO A 6 BAR A EL ASPIRADOR.
- SI EL AIRE COMPRIMIDO NO ES DISPONIBLE SE PUEDE INSTALAR UN COMPRESOR ARRIBA DEL ASPIRADOR.

COMPRESOR ARRIBA DEL
ASPIRADOR OPCIONAL




EL SISTEMA SP PERMITE DE MANTENER EL FILTRO LIMPIO AUTOMÁTICAMENTE SIN PARAR EL ASPIRACION. CADA FILTRO ES PERIODICAMENTE LIMPIADO POR ALTA PRESSION (6 BAR)

EL SISTEMA SP ES MANEJADO POR MEDIO DE UN PROGRAMADOR ELECTRÓNICO INSTALADO EN EL ASPIRADOR. GRACIAS A EL PANEL TOUCH SCREEN ES POSIBLE CONFIGURAR LOS TIEMPOS DE LOS CICLOS DE LIMPIEZAS ASÍ PARA PODER INCREMENTAR O DISMINUIR LA CANTIDAD DE AIRE COMPRIMIDO UTILIZADO DEPENDIENDO DE LA TIPOLOGÍA Y CANTIDAD DE POLVO

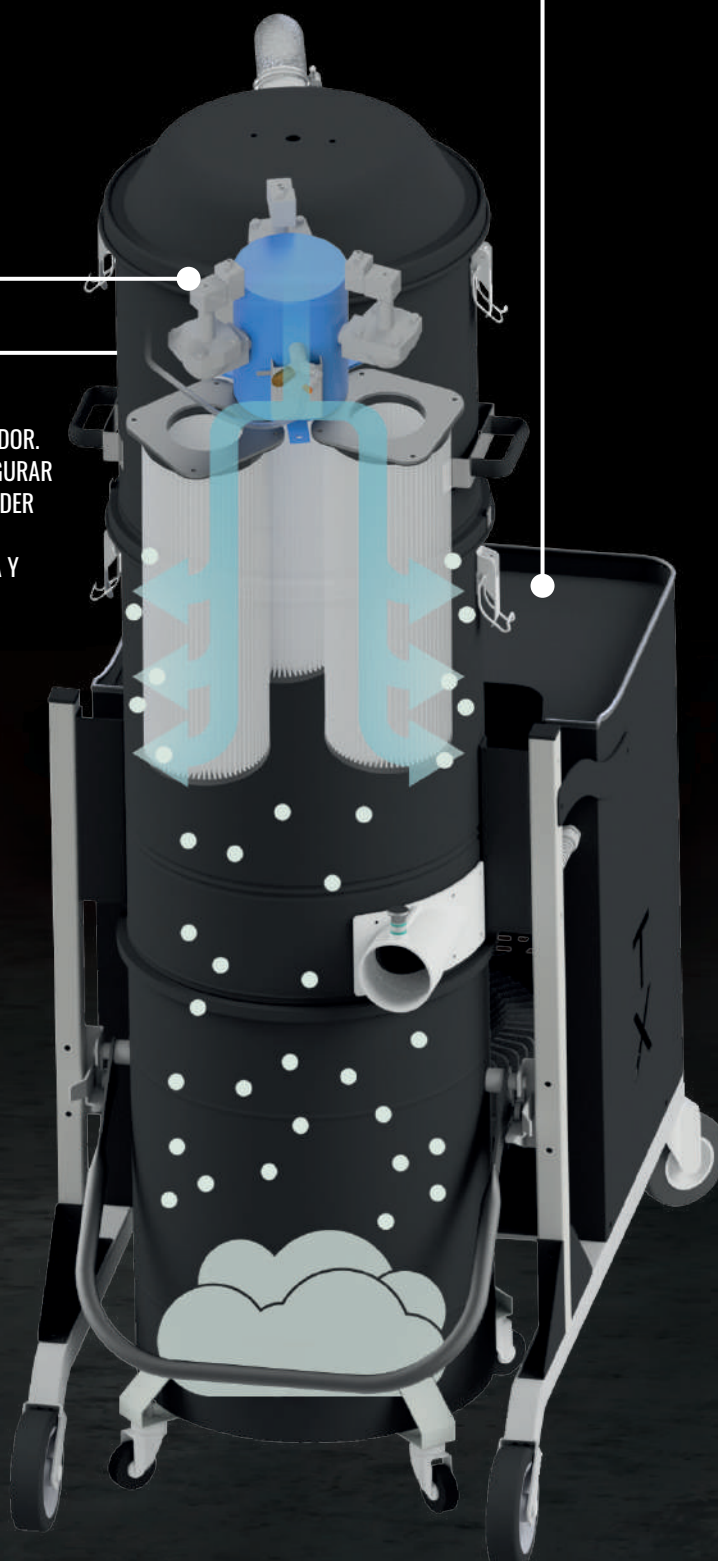

TB



COMPACTO

FIABLE

SEGURO

- Sacutidor de filtro manual
- Filtro certificado Clase M
- Robusto, seguro y idóneo por cualquier necesidad
- Ideal por polvo, escombros y virutas
- Práctico contenedor con ruedas
- Hasta 100 Lt de capacidad
- Disponible también con Longopac®
- Entrada con deflector



		TB18 M	TB22
POTENCIA	kW-HP	1,8 - 2,4	2,2 - 3
VOLTAJE FRECUENCIA	V Hz	230 / 50-60	400 / 50-60
MÁXIMO VACÍO	mBar	280	250
MÁXIMO CAUDAL DE AIRE	m³/h	250	280
BOCA DE ASPIRACIÓN	Ø mm	70	70
SUPERFICIE FILTRANTE	cm²	15.000	15.000
EFICIENCIA DE FILTRACIÓN		M CLASS (1µ)	M CLASS (1µ)
CAPACIDAD	Lt	45	45



**FILTRO DE BOLSAS EN CLASE M DE SERIE
CONFIGURABLE PARA CADA EXIGENCIA**



M ANTIESTÁTICO

NOMEX

TEFLON

PTFE

PTFE ANTIESTÁTICO

TB UP



TRANSPORTABLE

COMPACTO

SILENCIOSO

- desde 3 hasta 7,5 Kw
- Sacudidor de filtro manual
- Filtro certificado clase M
- Robusto, seguro y ideal por cualquier necesidad
- Ideal por polvo, escombros y virutas
- Práctico contenedor con ruedas
- 45 Lt de capacidad
- Entrada con deflector
- Bajo nivel de ruido



		1PH	3	4
POTENCIA	kW-HP	2,2 - 3	3 - 4	4 - 5,5
VOLTAJE FRECUENCIA	V Hz	230 / 50-60	400 / 50-60	400 / 50-60
MÁXIMO VACÍO	mBar	230	310	310
MÁXIMO CAUDAL DE AIRE	m³/h	350	420	320
BOCA DE ASPIRACIÓN	Ø mm	70	70	70
SUPERFICIE FILTRANTE	cm²	15.000	15.000	15.000
EFICIENCIA DE FILTRACIÓN		M CLASS (1µ)	M CLASS (1µ)	M CLASS (1µ)
CAPACIDAD	Lt	45	45	45



FILTRO ABSOLUTO

DISPONIBLE EN TODAS LAS VERSIONES.
EFICIENCIA DE FILTRACIÓN 99,995 % EN 0,18µ




3 AÑOS



DE GARANTÍA

PIDE CON EL ASPIRADOR TAMBIÉN LOS FILTRO DE REPUESTO CORRESPONDIENTES
Y OBTIENES YA LA **GARANTÍA EXTENDIDA**

ECOBULL



COMPACTO

FIABLE

SEGURO

- Sacudidor filtro manual
- Filtro certificado clase M
- Turbina Siemens
- Robusto, seguro y ideal por cualquier necesidad
- Ideal para polvo, sólidos y virutas
- Práctico contenedor con ruedas
- Hasta 100 Lt de capacidad
- Available With Longopac®
- Disponible también con Longopac®
- Entrada con deflector



1PH

3PH

POTENCIA	kW-HP
VOLTAJE FRECUENCIA	V/Hz
MÁXIMO VACÍO	mBar
MÁXIMO CAUDAL DE AIRE	m³/h
BOCA DE ASPIRACIÓN	Ø mm
SUPERFICIE FILTRANTE	cm²
EFICIENCIA DE FILTRACIÓN	
CAPACIDAD	Lt

2,2 - 3

3 - 4

230 / 50 - 60

400 / 50 - 60

230

310

350

420

70

70

24.000

24.000

M CLASS (1µ)

M CLASS (1µ)

65/100

65/100



**FILTRO DE BOLSAS EN CLASE M DE SERIE
CONFIGURABLE PARA CADA EXIGENCIA**



M ANTIESTÁTICO

NOMEX

TEFLON

PTFE

PTFE ANTIESTÁTICO




FILTRO ABSOLUTO

DISPONIBLE EN TODAS LAS
VERSIONES.
EFICIENCIA DE FILTRACIÓN
99,995 % EN 0,18µ



TX



POTENTE

FIABLE

SEGURO

- desde 3 hasta 7,5 Kw
- Filtro Certificado Clase M
- possible to install jetclean®
- posibilidad de instalar JetClean o SP sistema automático de limpieza filtro con contracorriente de aire
- Robusto, seguro, ideal por cualquier necesidad
- Ideal por polvo, escombros y virutas
- Práctico contenedor con ruedas
- Hasta 100 Lt de capacidad
- Disponible también con Longopac®
- Entrada con deflector
- 38.000 cm² de superficie filtrante



		TX 300	TX 400 P	TX 400 S	TX 550 P	TX 550 S	TX 750
POTENCIA	kW-HP	3 - 4	4 - 5,5	4 - 5,5	5,5 - 7,5	5,5 - 7,5	7,5 - 10
VOLTAJE FRECUENCIA	V Hz	400 / 50 - 60	400 / 50 - 60	400 / 50 - 60	400 / 50 - 60	400 / 50 - 60	400 / 50 - 60
MÁXIMO VACÍO	mBar	310	250	430	330	510	330
MÁXIMO CAUDAL DE AIRE	m³/h	420	530	330	530	330	730
BOCA DE ASPIRACIÓN	Ø mm	70	70	70	70	70	70
SUPERFICIE FILTRANTE	cm²	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
EFICIENCIA DE FILTRACIÓN		M CLASS (1µ)	M CLASS (1µ)	M CLASS (1µ)	M CLASS (1µ)	M CLASS (1µ)	M CLASS (1µ)
CAPACIDAD	Lt	100	100	100	100	100	100



SISTEMA SP

LIMPIEZA AUTOMÁTICA DE LOS FILTROS EN CONTRACORRIENTE DE AIRE. DISPONIBLE A PETICIÓN

3 AÑOS



DE GARANTÍA

PIDE CON EL ASPIRADOR TAMBIÉN LOS FILTRO DE REPUESTO CORRESPONDIENTES Y OBTIENES YA LA **GARANTÍA EXTENDIDA**

FOX



PUTERNIC

SIGUR

VERSATIL

- desde 3 hasta 7,5 Kw
- Filtro Certificado Clase M
- posibilidad de instalar JetClean o SP sistema automático de limpieza filtro con contracorriente de aire
- Robusto, seguro, ideal por cualquier necesidad
- Ideal por polvo, escombros y virutas
- Práctico contenedor con ruedas
- Hasta 100 Lt de capacidad
- Disponible también con Longopac®
- Ingreso tangencial
- Ciclón incluido



		FOX 5.5 P	FOX 5.5 S	FOX 7.5 P	FOX 7.5 S
POTENCIA	kW-HP	4 - 5,5	4,3 - 5,8	5,5 - 7,5	5,5 - 7,5
VOLTAJE FRECUENCIA	V Hz	400 / 50-60	400 / 50-60	400 / 50-60	400 / 50-60
MÁXIMO VACÍO	mBar	250	430	310	510
MÁXIMO CAUDAL DE AIRE	m³/h	520	320	520	320
BOCA DE ASPIRACIÓN	Ø mm	80	80	80	80
SUPERFICIE FILTRANTE	cm²	24.000	24.000	24.000	24.000
EFICIENCIA DE FILTRACIÓN		M CLASS (1µ)	M CLASS (1µ)	M CLASS (1µ)	M CLASS (1µ)
CAPACIDAD	Lt	100	100	100	100



SISTEMA SP

LIMPIEZA AUTOMÁTICA DE LOS FILTROS EN CONTRACORRIENTE DE AIRE. DISPONIBLE A PETICIÓN



FILTRO ABSOLUTO

DISPONIBLE EN TODAS LAS VERSIONES. EFICIENCIA DE FILTRACIÓN 99,995 % EN 0,18µ



3 AÑOS



DE GARANTÍA

PIDE CON EL ASPIRADOR TAMBIÉN LOS FILTRO DE REPUESTO CORRESPONDIENTES Y OBTIENES YA LA **GARANTÍA EXTENDIDA**

ACCESORIOS

**SOLUCIONES INTELIGENTES PARA
AYUDARTE EN TU TRABAJO**



KIT PARA VACIAR EL CONTENEDOR



TOLVA CICLONICA CON
RUEDAS



SEPARADOR ABATIBLE
580 LT



SEPARADOR
WET & DRY

EL CORRECTO ACCESORIO PARA CADA NECESIDAD



DOBLE CURVA PARA CEPILLO
DE SUELO



CEPILLO DE SUELO



CEPILLO PARA LIQUIDOS



RASQUETA



TUBO CON AGARRADERO



TRONCO CÓNICO EN GOMA
ANTIESTÁTICO



TRONCO CÓNICO ANTI
ACEITE



TRONCO CÓNICO EN SILICÓN



VENTOSA EN GOMA
ANTIESTÁTICA



CEPILLO ANTIESTÁTICO REDUNDO
CON PELOS EN LATÓN



CEPILLO ANTIESTÁTICO CON PELOS
EN LATÓN



CEPILLO REDUNDO EN PVC



CONO EN GOMA ANTIESTÁTICA




CEPILLO PARA LIMPIAR TUBOS




LANZA ANTIESTÁTICA

TUBOS FLEXIBLES POR TODOS LOS MATERIALES



MANGUERA EVAFLEX NEGRA



MANGUERA EVAFLEX
ELECTROCONDUCTIVA



MANGUERA EN POLIURETANO



MANGUERA REFORZADA ANTI ABRASIÓN
EN POLIURETANO



MANGUERA FLEXIBLE POLIURETANO
ANTIESTÁTICO



DEPURECO INDUSTRIAL VACUUMS SRL

VIA VENEZIA, 32 - 10088 VOLPIANO (TO) ITALIA
TEL. +39 011 98.59.117 FAX. +39 011 98.59.326
C.F. E P.I. 02258610357
DEPURECO@DEPURECO.COM WWW.DEPURECO.COM

