DEPURECO®
INDUSTRIAL VACUUMS

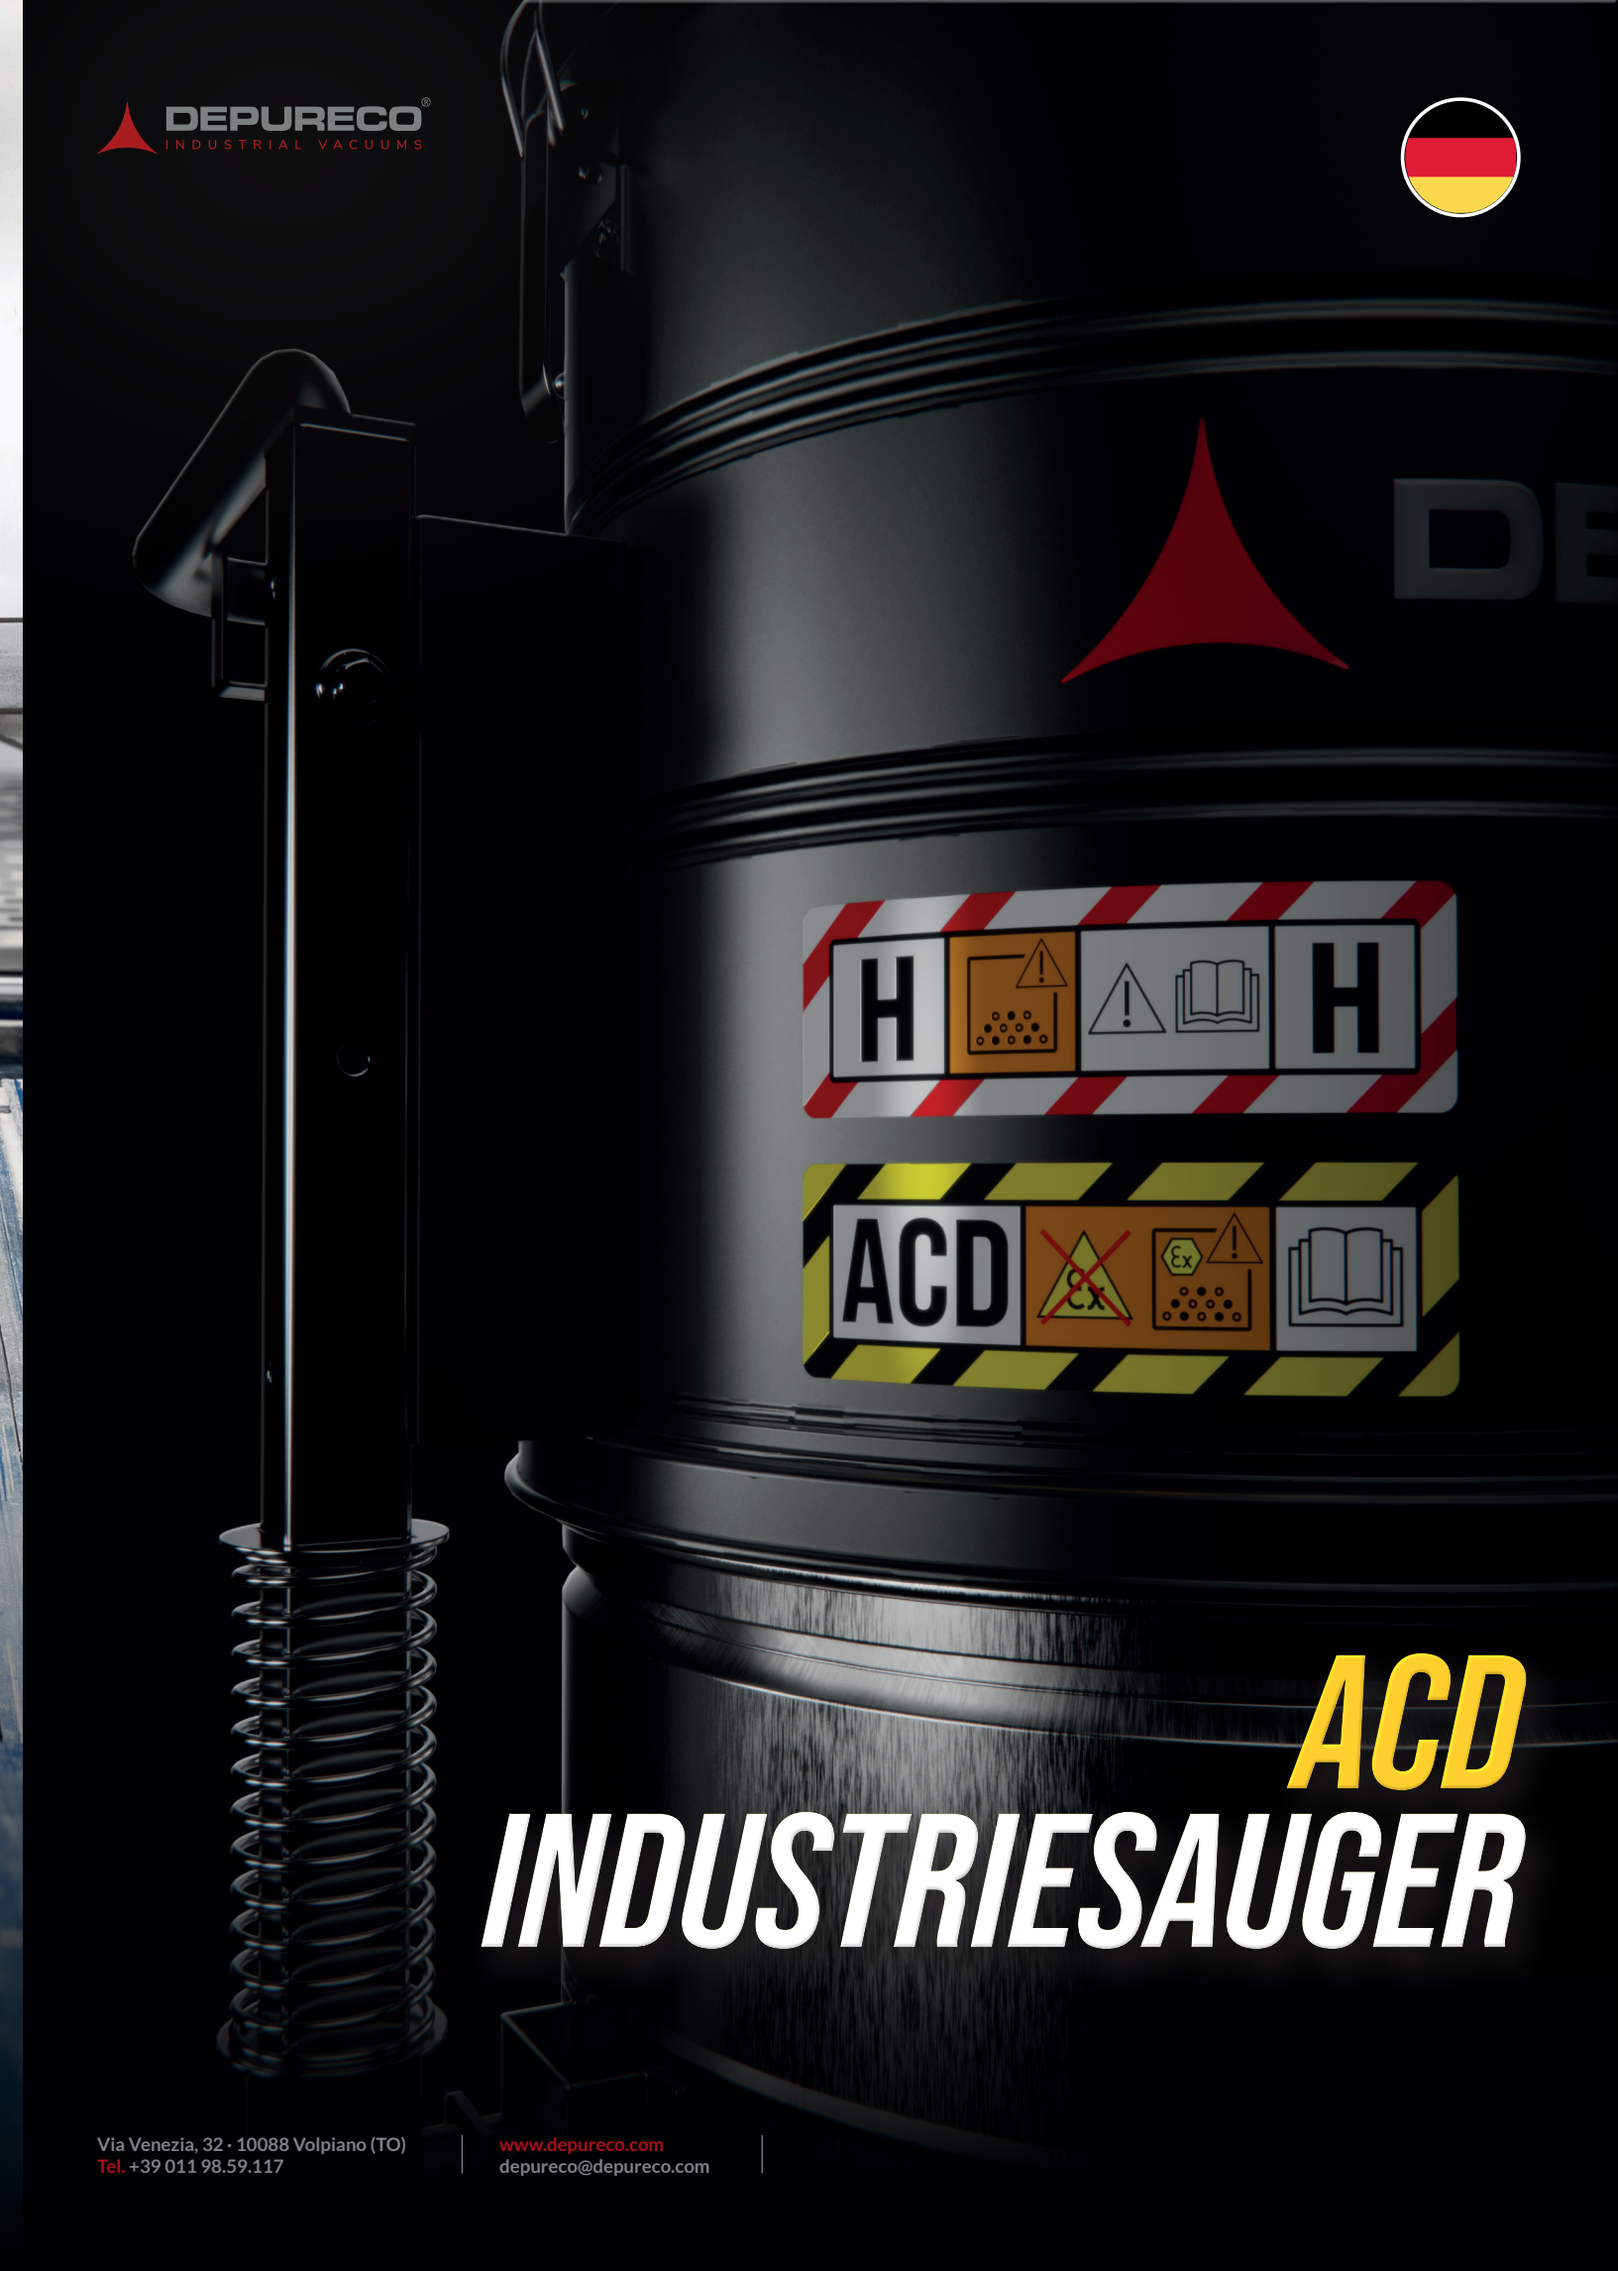

ACD
INDUSTRIESAUGER

Via Venezia, 32 · 10088 Volpiano (TO)
Tel. +39 011 98.59.117

www.depureco.com
depureco@depureco.com

EXPLOSIONGEFÄHRDTE STÄUBE IN NICHT ATEX ZONEN

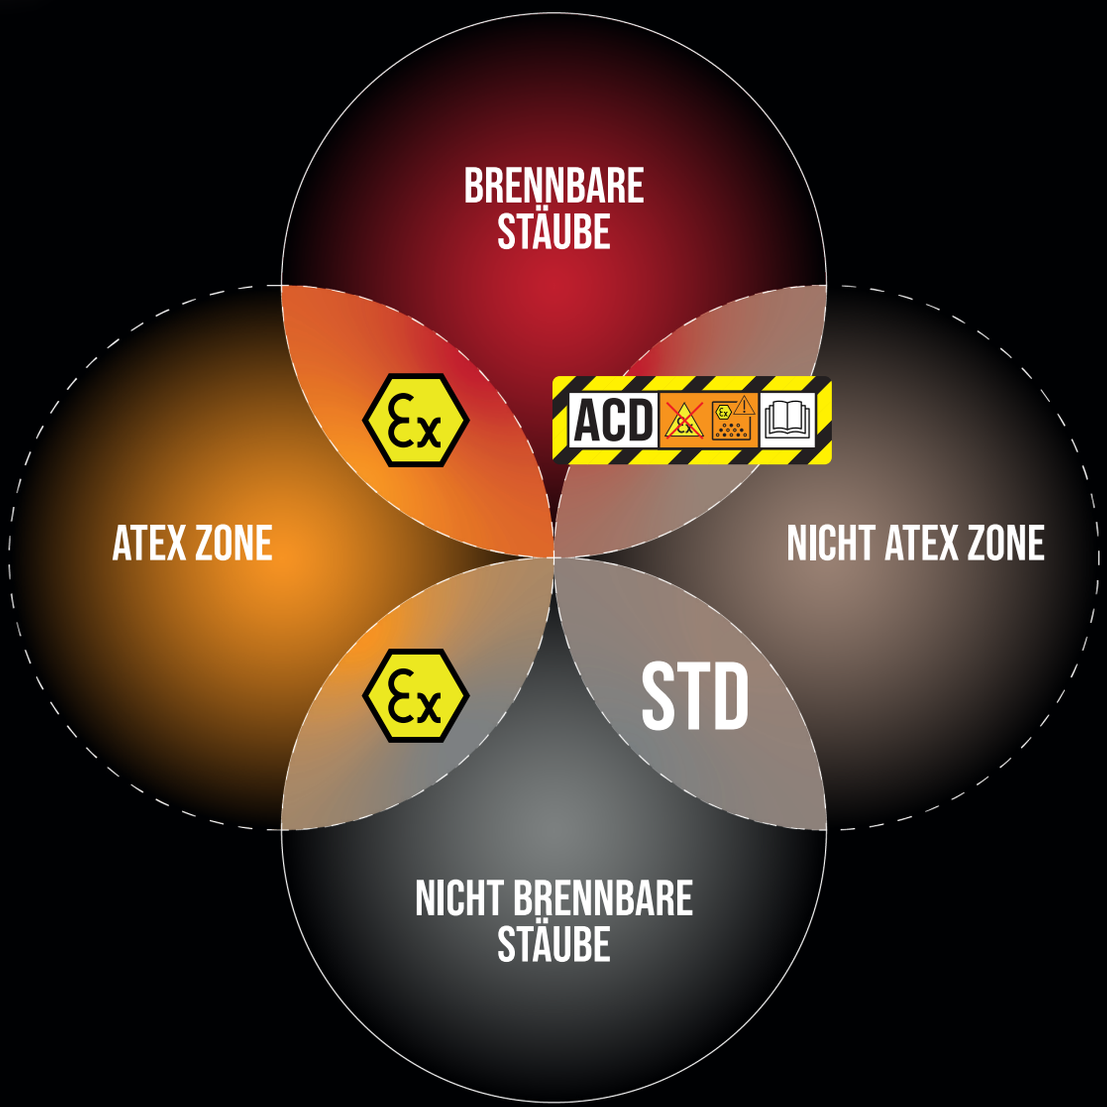

Die Auswahl des richtigen Industriesaugers für explosiongefährdete Stäube hängt von der Art des Staubes sowie der Klassifizierung des Arbeitsbereiches ab, in dem dieser Staub angesaugt wird.

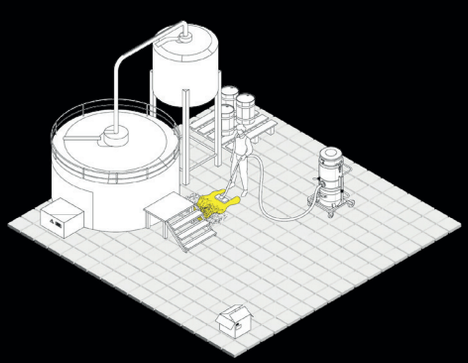

Explosiongefährdeter Staub außerhalb einer ATEX-Zone 22: Zubehör und Industriesauger arbeiten in einem Nicht-ATEX- Zone.

ACD INDUSTRIESAUGER

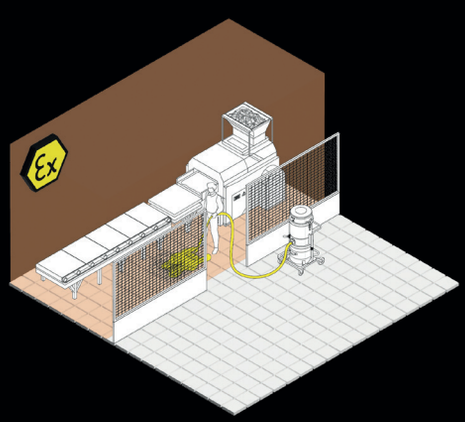

Explosiongefährdeter Staub innerhalb einer ATEX-Zone 22: Das Zubehör befindet sich innerhalb des Raumes, der Industriesauger ist außerhalb.

ACD INDUSTRIESAUGER

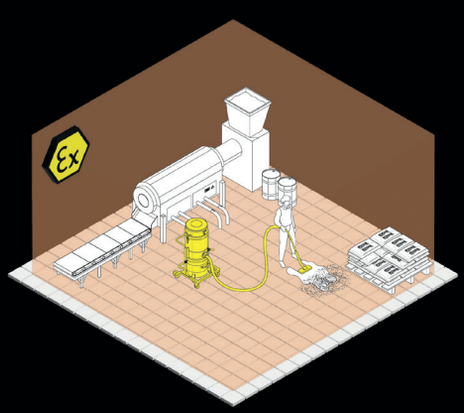

Explosiongefährdeter oder nicht explosiongefährdeter Staub innerhalb einer ATEX-Zone 22: Zubehör und Industriesauger befinden sich im Inneren.

ATEX INDUSTRIESAUGER

UNSER ACD-INDUSTRIESAUGER SORTIMENT

VÖLLIGE SICHERHEIT BEI DER ARBEIT!

VOLLSTÄNDIGE ERDUNG

ANTISTATISCHE FILTEREINSÄTZE

ANTISTATISCHES ZUBEHÖR

SICHERE STAUBINTERTISIERUNG

(für INERT-Modelle)

TECHNISCHE DATEN

		M H PRO ACD	M45 H ACD	M45 H ACD INERT	M65/100 H ACD	ECOBULL M H ACD	ECOBULL T H ACD	ECOBULL PLUS H ADC	ECOBULL M H ACD INERT	ECOBULL T H ACD INERT	TX 300 H ACD	TX 400 P H ACD	TX 400 S H ACD	TX 550 P H ACD	TX 550 S H ACD	TX 750 H ACD
Teilnummer		*A2100*	*A2140*	*A2160*	*A2180/ A2190*	*A2200*	*A2210*	*A2215*	*A2220*	*A2225*	*A2230*	*A2240*	*A2270*	*A2250*	*A2280*	*A2260*
Leistung	kW-HP	2.6 - 3,5	2.6 - 3,5	2.6 - 3,5	4 - 5,5	1,8 - 2,4	3 - 4	4 - 5,5	1,8 - 2,4	3 - 4	3 - 4	4 - 5,5	4 - 5,5	5,5 - 7,5	5,5 - 7,5	7,5 - 10
Spannung | Frequenz	V|Hz	230 | 50/60	230 | 50/60	400 | 50/60	400 | 50/60	400 | 50/60	400 | 50/60	400 | 50/60	400 | 50/60	400 | 50/60	400 | 50/60	400 | 50/60	400 | 50/60	400 | 50/60	400 | 50/60	400 | 50/60
IP		54 | F	54 | F	54 | F	54 | F	55 | F	55 | F	55 | F	55 | F	55 | F	55 | F	55 | F	55 | F	55 | F	55 | F	55 | F
Max. Unterdruck	mBar	250	250	250	250	230	230	270	230	230	230	160	360	260	440	260
Max. Luftleistung	m^3/h	380	380	380	570	240	340	340	240	340	350	530	330	530	330	730
Sauganschluss	Ømm	50	70	50	70	70	70	70	50	50	70	70	70	70	70	70
Schalldruckpegel	dB(A)	72	72	72	72	74	72	72	72	72	74	76	76	76	76	79
Sammelbehälter		45 Lt	45 Lt	Inert	65/100	65 Lt	65 Lt	65 Lt	Inert	Inert	100 Lt	100 Lt	100 Lt	100 Lt	100 Lt	100 Lt
Maße	mm	516 X 545	550 X 620	550 X 620	660 X 800	660 X 800	660 X 800	660 X 800	660 X 800	660 X 800	650 X 1100	650 X 1100	650 X 1100	650 X 1100	650 X 1100	650 X 1100
Höhe	mm	1250	1400	1400	1300/1515	1530	1530	1530	1630	1630	1400	1400	1400	1400	1400	1400
Gewicht	Kg	38	45	50	80	85	88	95	95	120	130	140	140	155	155	190
Hauptfilter																
Filterfläche	cm^2	6000	15000	35000	15000	24000	24000	24000	35000	35000	38000	38000	38000	38000	38000	38000
EN Klasse 60335-2-69	IFA|BGIAM-PES	M Klasse	M Klasse	M Klasse	M Klasse	M Klasse	M Klasse	M Klasse	M Klasse	M Klasse	M Klasse	M Klasse	M Klasse	M Klasse	M Klasse	M Klasse
Filtermedium		Ant. Polyester	Ant. Polyester	Ant. Polyester	Ant. Polyester	Ant. Polyester	Ant. Polyester	Ant. Polyester	Ant. Polyester	Ant. Polyester	Ant. Polyester	Ant. Polyester	Ant. Polyester	Ant. Polyester	Ant. Polyester	Ant. Polyester
Abreinigung		Manuelle	Manuelle	-	Manuelle	Manuelle	Manuelle	Manuelle	-	-	Manuelle	Manuelle	Manuelle	Manuelle	Manuelle	Manuelle
Absolutfilter																
Filterfläche	cm^2	22000	22000	28000	22000	24000	24000	24000	28000	28000	28000	28000	28000	28000	28000	28000
Klasse	EN 1822	H14	H14	H14	H14	H14	H14	H14	H14	H14	H14	H14	H14	H14	H14	H14
Filtermedium		Glasfaser	Glasfaser	Glasfaser	Glasfaser	Glasfaser	Glasfaser	Glasfaser	FGlasfaser	Glasfaser	Glasfaser	Glasfaser	Glasfaser	Glasfaser	Glasfaser	Glasfaser

DEPURECO®
INDUSTRIAL VACUUMS

Via Venezia, 32 · 10088 Volpiano (TO)
Tel. +39 011 98.59.117

www.depureco.com
depureco@depureco.com